

10267



10267

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "UN GRIFO CON DISPOSITIVO EXTENSIBLE DE DOBLE USO", a favor de la razón social española CASA VERDAGUER, S.A., domiciliada en Barcelona.

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un grifo con dispositivo extensible de doble uso.

5. Se caracteriza este modelo porque el grifo del lavabo, bañera o utensilio similar, va completamente desligado del cuerpo de loza o metal de dicho utensilio, pero utiliza este cuerpo para su apoyo, con lo cual aparentemente tiene el aspecto de un grifo normal, aunque desprovisto de llave de paso. El grifo indicado va unido, por medio de un mango de loza, cristal, caucho, pasta o resinas sintéticas, u otros materiales
10. apropiados, incluso metálicos, a una manguera flexible, protegida o nó, la cual (oculta bajo el lavabo o similar) toma el agua de un ramal derivado de una tubería, a la cual afluyen el agua fría y caliente, regulada a voluntad por sendas llaves que aparecen visibles en el lavabo o similar.
15. El grifo queda apoyado en los bordes del orificio, o

10267



5. tubo especial que le sirva de asiento, siendo en todo momento posible tirar de dicho grifo y separarlo de su asiento, empalmado con su tubo flexible, con lo cual se le puede utilizar como ducha de cabeza, lavador de manos, para usos de afeitado u otros, volviendo a su posición inicial cuando se termina el servicio.

10. El encaje del mando del tubo en el alojamiento oculto es un encaje guía, pues el tubo lleva al efecto un casquillo ranurado longitudinalmente, en cuyas ranuras entra el extremo de un tornillo fiador, el cual asegura una u otra posición del grifo, siendo por tanto posible dejarlo ladeado, normal o inclinado, respecto al frente del lavabo, lo que facilita las operaciones de aseo o limpieza.

15. Para facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos, en la cual se ha representado un caso de ejecución que se cita a título de ejemplo.

En el dibujo:

20. la figura 1 indica, en vista posterior, parcialmente seccionada y convencional, la disposición general del grifo y tubo flexible; y

la figura 2 manifiesta, en perspectiva, un lavabo dotado del grifo, cuando éste se ha elevado para utilizarlo como ducha.

25. Consiste el modelo de utilidad que se describe, en un mango -1-, de loza, cristal, caucho, madera, metal u otros materiales adecuados, como resinas sintéticas y similares, cuyo mango lleva el casquillo -2-, ranurado longitudinalmente, según -3-; estas ranuras le sirven de orientación, al entrar en el collar soporte -4-, que actúa de guía por el tornillo -5- de que va provisto.

30.

10267



El grifo es solamente una boquilla -6-, desprovista de llave, teniendo esta boquilla un borde -7-, que sirve para asiento en el lavabo L.

5. La toma de agua se efectúa por la boquilla -8-, donde se enchufa mediante racor la manguera flexible -9-, que va unida al casquillo -2-.

10. La boquilla -8- sale de un tubo transversal -10-, adonde llega el agua fría por -11-, y el agua caliente por -12-; las llaves -13- y -14-, visibles sobre el lavabo, sirven para hacer más o menos variable la temperatura del agua que ha de salir del grifo, merced al adecuado juego de ambas.

15. El invento, dentro de su esencialidad, puede llevarse a la práctica en otras formas de realización, utilizando materiales adecuados al fin propuesto, así como aplicándolo a lavabos del uso doméstico, barberías, clínicas, así como en bañeras y otros elementos similares: por entrar todo dentro del espíritu de las reivindicaciones.

N O T A

20. Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

25. 1. Un grifo con dispositivo extensible de doble uso, caracterizado esencialmente porque el grifo está desprovisto de llave de paso en su propio cuerpo y, además, se encuentra completamente libre sobre el lavabo, bañera o elemento similar, en donde solamente se apoya por el borde de su base, estando

10267




- este grifo unido, mediante un mango, a un tubo flexible, protegido o nó, el cual toma simultáneamente o independientemente agua fría y caliente, de una tubería cuya admisión es regida por dos llaves de paso, visibles sobre el lavabo o elemento similar, teniendo este grifo la característica de que por la simple tracción del mismo puede ser utilizado como elemento duchador, que deja de serlo para convertirse en grifo normal cuando se deposita de nuevo sobre el orificio de sostén del lavabo o elemento similar.
- 5.
10. 2. Un grifo según la anterior reivindicación, en el cual el mango de unión del cuerpo del grifo con la manguera flexible, puede ser de cualquier material apropiado para el caso, tal como loza, cristal, madera, resinas sintéticas, metal u otros.
15. 3. Un grifo según las precedentes reivindicaciones, en el cual el mango antes citado es solidario, preferentemente, de un casquillo ranurado longitudinalmente, que sirve para procurar orientaciones definidas al grifo en el momento de ser colocado en su asiento, quedando este mango oculto, cuando el grifo está apoyado en su asiento.
20. 4. Un grifo según las reivindicaciones anteriores, en el cual el extremo del tubo flexible protegido o nó, va enchufado en una boquilla mediante racor o similar, a cuya boquilla afluyen el agua fría y caliente, reguladas por llaves visibles sobre el lavabo o elemento similar.
25. 5. Un grifo con dispositivo extensible de doble uso.
- Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 6 de Julio de 1944.-

CASA VERDAGUER, S.A.

p.a.

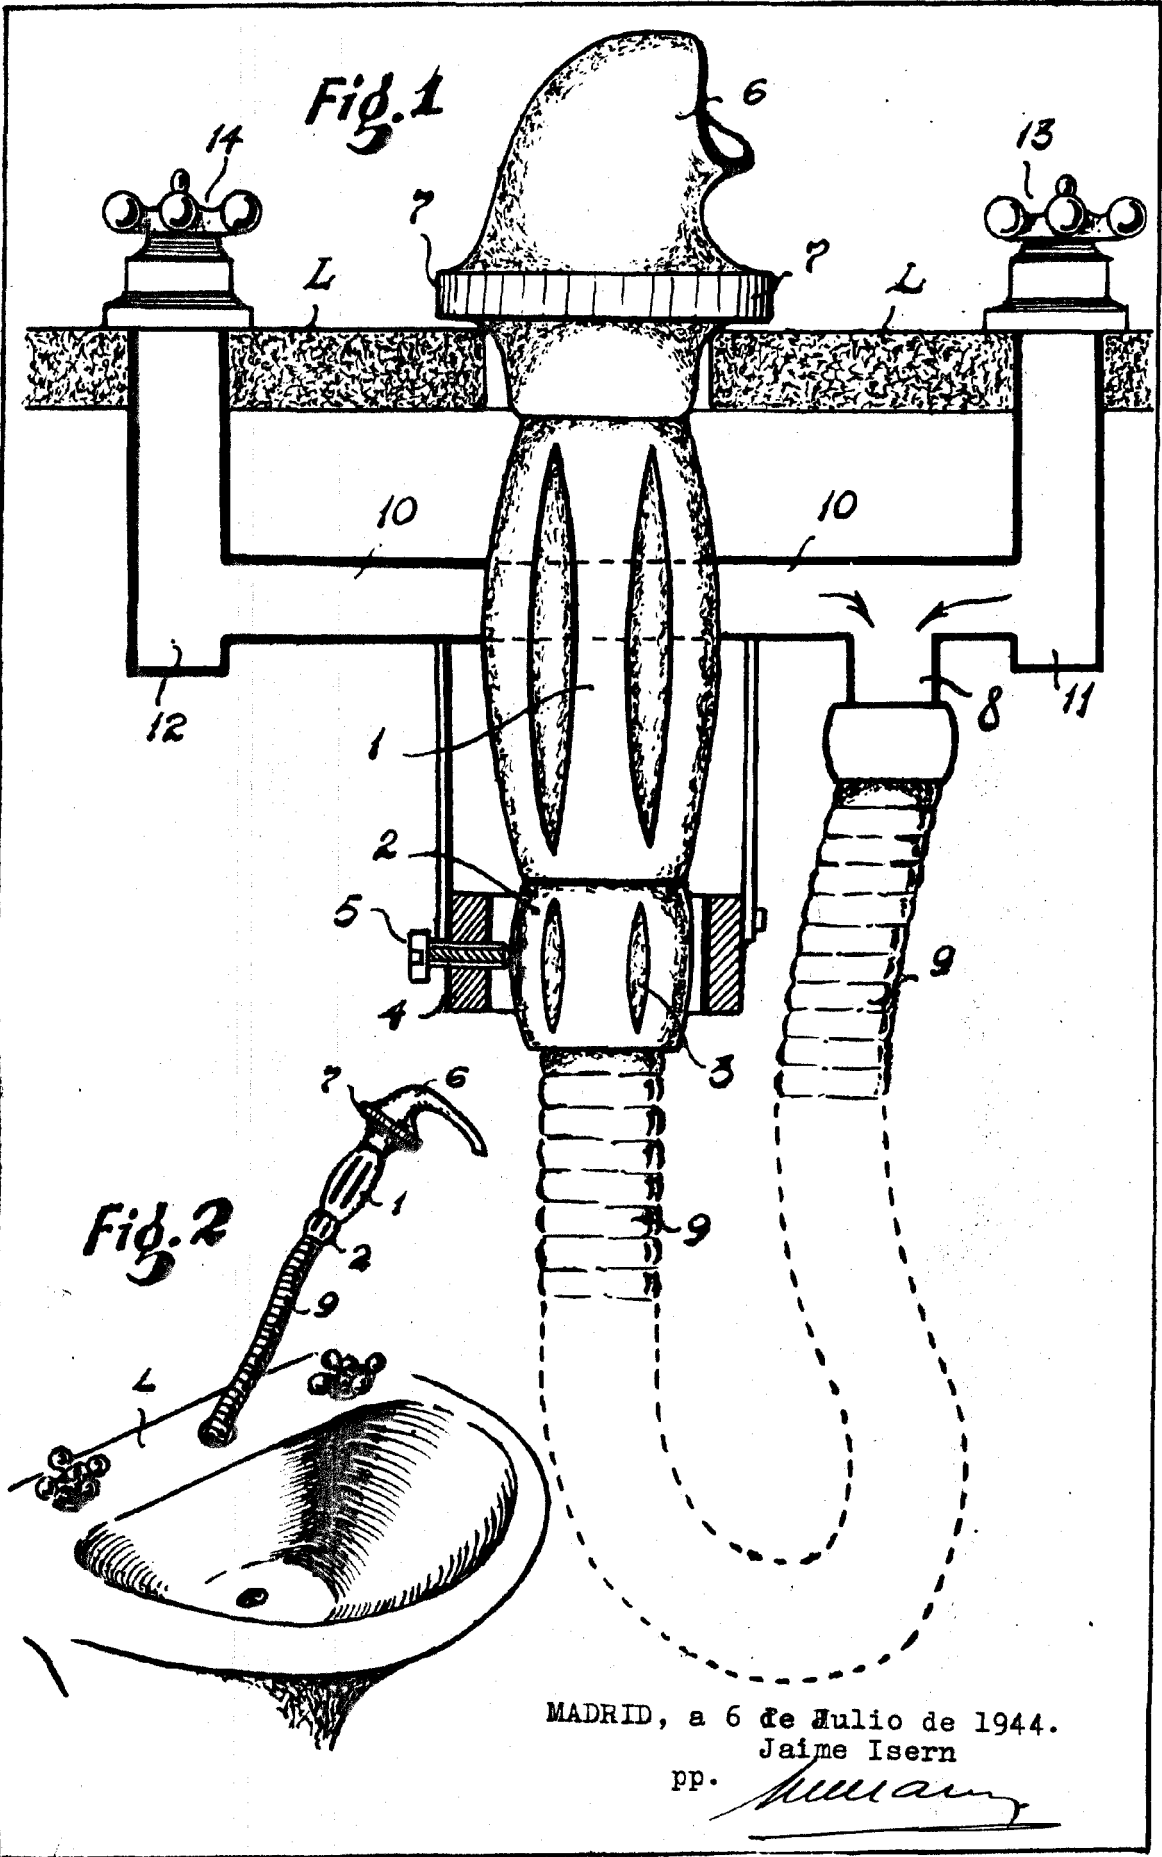

MADRID, a 6 de Julio de 1944.
Jaime Isern

pp. *Muryan*