


11238



MEMORIA DESCRIPTIVA
que se acompaña a la solicitud de un
MODELO DE UTILIDAD, por veinte años en España,
a favor de
Don Rafael GARCÍA Simón, de nacionalidad española,
domiciliado en VALENCIA,
por:

NUEVO SILLÓN, CON O SIN BRAZOS, QUE EMPOTRA CON
SU GEMELO, SUPERPONIÉNDOLE.

==:==:==:==:==:==:==:==:==:==

5

Para el recogido, almacenado y transporte de sillas y sillones, se han ideado infinidad de sistemas, cuyos estriban en plegar las diversas piezas de que consta este mueble, valiéndose de ingeniosas articulaciones; y siendo evidente que ello resuelve el problema deseado, no es menos cierto que su persistencia en accionarlas (puesto que ello se realiza diariamente en los lugares de frecuente concurrencia), determina, por su constante uso, un manifiesto é im-



10 portante desgastè, en los sitios donde radica la articulación, y en no pocas ocasiones, la rutura o dislocación de este menester, por cuya incidencia queda inservible.

15 Estuadiando pues el recurrente sobre la adopción de otro sistema que desterrara estos inconvenientes, ha logrado la consecución de un sillón que, sin plegarse y careciendo por tanto de articulaciones, pueda almacenarse, ocupando el menor cubicaje; y esto queda palmariamente conseguido con la adopción del sillón que se alude en el enunciado, y que sin embargo de la descripción que sigue, se muestra a guisa de ejemplo en los planos adjuntos.

25 Consta el sillón repetido de las piezas exigidas é indispensables en estos adminículos; o sean, pies delanteros, pies traseros, respaldo, asiento y en su caso brazos; piezas que se unen y complementan para su utilización; mas para que puedan empotrarse en sentido sobrepuesto, son los que nos ocupan contruídos los asientos de forma que, entre este, en sus
30 caras laterales y los pies traseros, quede un espacio para que el sillón que ha de empotrarse, pueda cobijar, en sentido longitudinal y en toda su extensión sus pies traseros, así como los delanteros que se hallan antepuestos a los del sillón que le sirve de base.

35 Los brazos se hallan contruídos de manera que su graduación curvilínea permita encajar con los brazos de su gemelo inferior, y así al empotrarse, servirse de sostén unos a otros.

40 La angostura efectuada en el asiento y su parte posterior, la cual determina el vacío por donde pasan los pies traseros, es motivada por efecto de la disposición geométrica adoptada, para que sin obstácu-



45 lo pueda dejar pasar estas piezas, que se unen al respaldo, y sostenerse el todo sobre el asiento; y así sucesivamente y superpuestos uno sobre otro, forman una pilastra rectangular y uniforme.

50 Si el sillón se utiliza sin brazos, no desquicia en nada la estabilidad de la pilastra que se forma, puesto que el mas eficaz punto de apoyo lo realizan los pies traseros al empotrarse con sus gemelos del sillón inferior.

NOTA.

55 EL MODELO DE UTILIDAD que se solicita por veinte años en España recaerá sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

60 1ª.- Nuevo sillón, con o sin brazos, que empotra con su gemelo, superponiéndole, caracterizado porque su asiento en su parte posterior y entre este y sus pies traseros deja un espacio proporcionado, efecto de una angostura demarcada en los laterales del mismo, para que por el vacío que queda entre este y los brazos puedan pasar en toda su longitud los pies traseros del que se sobrepone.

65 2ª.- Caracterizado porque los brazos afectan en su forma curvilínea irregular, la exigida figura geométrica para que ajusten y descansen en sus gemelos inferiores, y así al empotrarse, servirse de sostén unos a otros.



70

3a. = Caracterizado porque la angostura realizada en los laterales del asiento permite, por su especial disposición geométrica, que los pies delanteros queden antepuestos a los del sillón que le sirve de base.

75

4a. = Caracterizado porque si se suprimen los brazos del sillón aludido en las reivindicaciones anteriores, no sufre la estabilidad de la pilastra rectangular que se forma con la superposición de ellos, porque el mas eficaz punto de apoyo lo realizan los pies traseros al empotrarse con los del sillón inferior.

80

5a. = NUEVO SILLÓN, CON O SIN BRAZOS, QUE EMPOTRA CON SU GEMELO, SUPERPONIÉNDOLE.

Todo según queda expuesto en la precedente Memoria que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y a título de ejemplo se representa en la hoja de dibujos que se acompaña.

Madrid, 28 de febrero de 1945.

por autorización del interesado.

Supren

11238

ESCALA VARIABLE

Fig. 1.


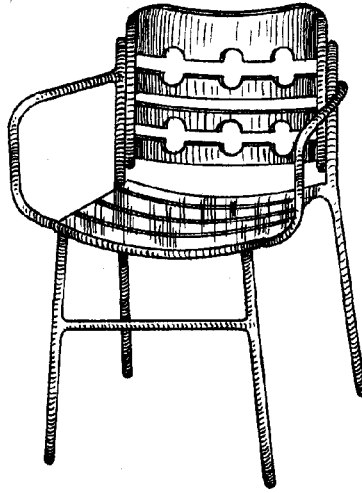


Fig. 2.

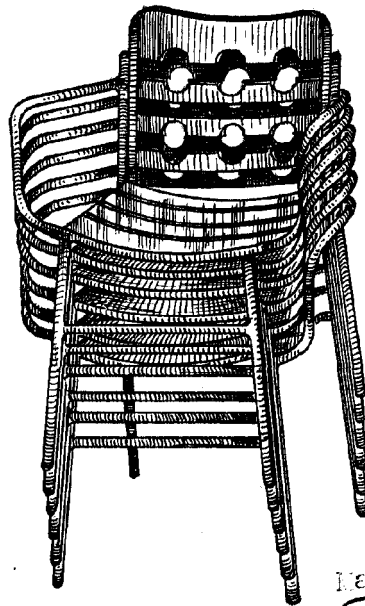

Madrid, 28 febrero 1945

Supera

Palo