




11285

MEMORIA DESCRIPTIVA que forma parte integrante del
MODELO DE UTILIDAD cuyo registro en el de la Propiedad In-
dustrial se solicita en España a nombre de DOÑA MARIA TERESA
GARCIA FIGUERAS por "UN PALILLERO CON DISPOSITIVO DE EXTRAC-
CION".

Los palilleros comunmente usados, en todas sus formas
conocidas, presentan el inconveniente de que los palillos o
mondadientes, se encuentra al aire, no solo en contacto con
la atmosfera y con cuantos objetos puedan rozar con ellos,
5 sino expuestos a los contagios consiguientes al ser manosea-
dos por todas las personas, principalmente en los estableci-
mientos como restaurantes, bares, etc., no existiendo garantia
alguna de su limpieza en el momento de su uso.

El objeto de este modelo industrial es un palillero que
10 reúne las ventajas de mantener los mondadientes aislados com-
pletamente del aire y todo contacto de objetos y personas, es-
tablecendo una garantia higienica muy importante y al pro-
pio tiempo va provisto de un dispositivo de extraccion, mer-
ced al cual solo pueden extraerse uno a uno y sin que al ha-
cerlo, se rocen los demás.
15

Esencialmente consiste este modelo en un espacio o
cámara cerrado, que lleva en su parte superior una abertura
de dimensiones aproximadamente iguales a las del mondadiente.
Este espacio o cámara está tambien abierto en su parte infe-
20 rior, de forma que le atraviesa una pieza que cubre el hueco
practicado al efecto, sobre la cual la repetida cámara pueda
deslizarse, sirviendo la ranura como guia para este desliza-
miento.-



La parte superior de esta pieza termina en una superficie aplanada o ligeramente hundida, destinada a contener el palillo o nondadiente que se extrae.

5 Dispuesto así el recipiente, la cámara o depósito puede ascender y descender libremente deslizándose sobre la repetida pieza. Cuando se hace ascender, como la pieza queda fija, hace el mismo efecto de una tapa que se abriese hacia el interior, dejando libre el depósito para depositar en él los palillos.

10 Cuando se quiere extraer uno, basta levantar el depósito. La pieza interior, que queda fija recibe en su canal o hueco superior un palillo, por no tener sitio para alojarse más de uno y al descender de nuevo el depósito, ese canal o hueco terminal vuelve a tapar la abertura superior de dicho depósito, dejando al aire el palillo recogido de los que llenaban la cámara.

Esta pieza interior puede ser una simple lámina, terminada en una pequeña platina o ser tan gruesa como ella.

15 El palillero tendrá un pie al que irá fija la pieza tan repetida.

20 El modelo podrá adoptar cualquier forma tanto exterior como interiormente, aunque es recomendable, al menos en el interior, la forma triangular, porque facilita el que los palillos tiendan a ocupar el alojamiento que ha de recibirlos para su extracción, así como su expulsión.

25 Podrá construirse en cualquier clase de material apto, como madera, corcho prensado, metal de cualquier clase, baquelita, cristal, etc. y en cualquier tamaño.

30 El dibujo adjunto muestra un ejemplo de ejecución de este modelo de utilidad.

El ejemplo dibujado es de forma triangular, lo que no excluye otras formas, como antes se consigna.



REIVINDICACIONES

5 1^a-Un palillero con dispositivo de extracción, caracterizado por estar constituido por una cámara o depósito para contener los palillos, provista de dos aberturas, una en su base y otra en su parte superior, destinadas a alojar una pieza, fija en la base o soporte del palillero, de forma que esta cámara o depósito pueda hacerse deslizar hacia arriba y abajo sobre dicha pieza fija.

10 2^a-Un palillero, según reivindicación anterior, caracterizado por el hecho de que la pieza fija en la base, tiene en su parte superior una platina o canal, de dimensiones aproximadas a las de un mondadiente, de forma que al elevarse el depósito de ellos, dicha platina queda en el interior y recibe un mondadiente y al hacer descender el depósito, viene a ocupar la abertura superior de él, dejando al exterior el mondadiente recibido para que pueda ser retirado y dejando al mismo tiempo cerrado y aislado por completo del exterior, el repetido depósito.

15

20 3^a-Un palillero, según reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de poder adoptarse cualquier forma tanto exterior como interior, aunque es recomendable, al menos en el interior, la triangular.

4^a-Un palillero según reivindicaciones anteriores, caracterizado por el hecho de poder construirse en cualquier material apto, como madera, corcho prensado, baquelita, cristal, metal, etc., y de cualquier tamaño.

25 5^a-Un palillero con dispositivo de extracción.

Todo tal y como queda descrito en la presente memoria que consta de tres hojas foliadas, mecanografiadas y escritas por una sola cara y aparece del dibujo adjunto.


Madrid 9 de Marzo de 1.945.

MARIA TERESA GARCIA FIGUEROA.-

P.A.

[Handwritten signature]

11285

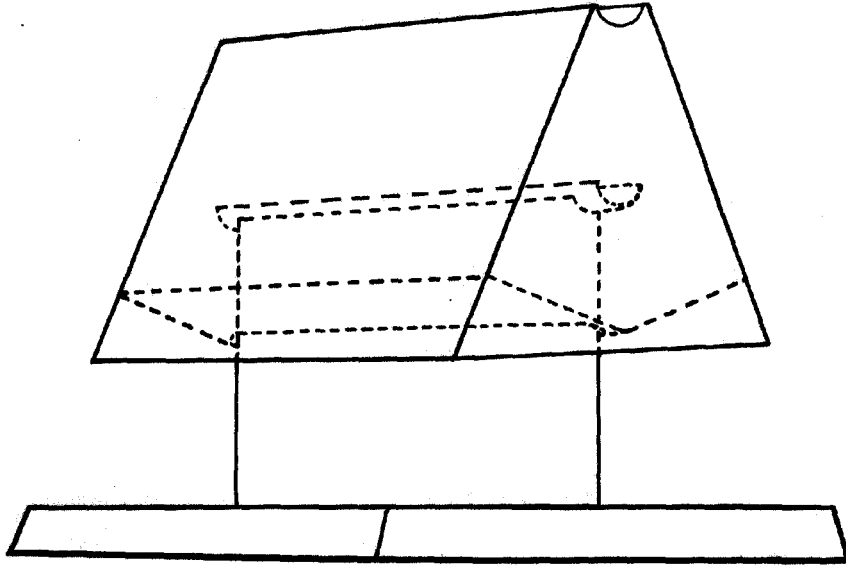

MADRID MARZO 1945