

11395



11395

MODELO DE UTILIDAD

por veinte años

a favor de Don Sebastián GUILLEN
P a r r e s , de nacionalidad española, residente en Bar-
celona, Avenida de José Antonio, número 501, p o r :

"UN DISPOSITIVO DE FIJACION DE HEBILLAS A CINTURONES Y CO-
RREAS".

MEMORIA DESCRIPTIVA

- 1 Se refiere el presente Modelo de Utilidad a un dispositivo de fijación de hebillas a cinturones y correas, con el que se consigue una cierta adaptabilidad a pequeñas diferencias de magnitud y esfuerzos:
- 5 En su esencialidad el tal dispositivo viene caracterizado en que la unión se establece por intermedio de uno, dos o más muelles o cordones elásticos, que se fijan por un extremo, preferiblemente mediante una pieza auxiliar, al cuero o material constituyente del cinturón o correa, y por



11395

el otro, también preferiblemente mediante una pieza auxiliar, a la propia hebilla:

Para fijar ideas nos referiremos al dibujo adjunto, en el que, a título exclusivamente de ejemplo, se representa de un modo esquemático una de las formas particulares de ejecución que pueden adoptarse para el dispositivo en cuestión:

En el dicho ejemplo, la unión de la hebilla 1 con el cinturón o correa 2 (figura 1) se establece por intermedio de los muelles 3-3', los cuales por su extremo 4 se fijan a la pieza 5, cosida o unida de cualquier modo al cuero o material constituyente del cinturón (dicha pieza 5 puede quedar por ejemplo cosida o agarrada -tal por medio de grapas u ojetes- entre dos ramas 6-7 del cinturón o correa, según muestra la figura 2, planta). Por sus otros extremos 8 los referidos muelles 3-3' se fijan a la pieza suelta, o sea de movimiento libre en sentido longitudinal respecto del cinturón o correa, 9, a la que va articulada, según el acoplamiento de gozne o bisagra 10-11, la hebilla 1. El punzante 12 de ésta atraviesa el taladro 13 del extremo cerrado o vuelta 14 de la correa o cinturón. Las dos ramas de correa 6-7 pueden ser sueltas o estar cosidas según 15-15' dejando en este caso un huaco o saquito interior para alojamiento de los muelles 3-3' y pieza 9. En todo caso siempre ha de quedar un espacio sin coser para permitir el desplazamiento "a" de la hebilla. Naturalmente, la correa, en lugar de ser cerrada según 14, podría ser de ramas abiertas y entre ellas alojarse el dispositivo, siendo

11395



pequeñas diferencias de magnitud o esfuerzos:

2 - Un dispositivo de fijación de hebillas a cinturones y correas:

5

Consta la presente Memoria Descriptiva de cuatro hojas mecanografiadas, escritas por una sola cara, numeradas del 1 al 4 y con sus líneas numeradas, a su vez, de cinco en cinco, y de una hoja con dibujos, anexa:

10

Barcelona, 20 marzo 1945
P.A.

11395



FIG. 1


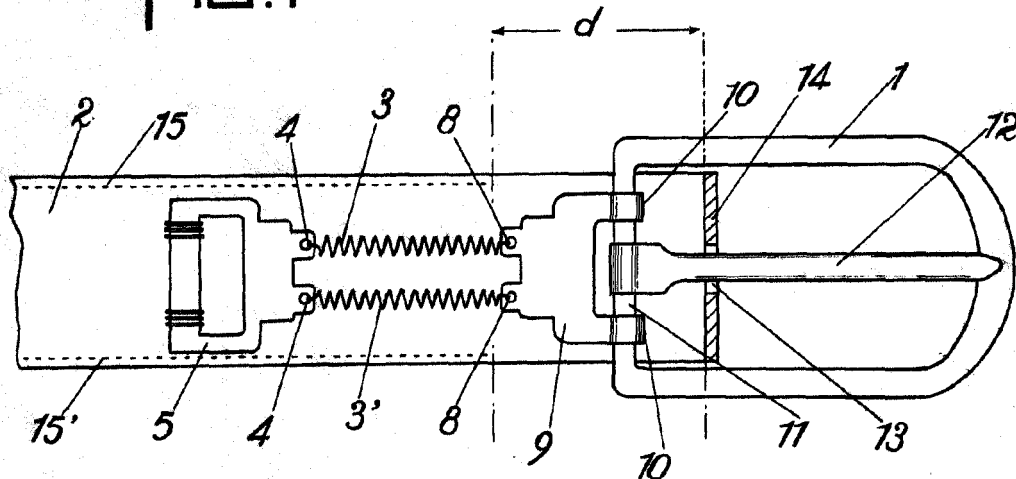


FIG. 2

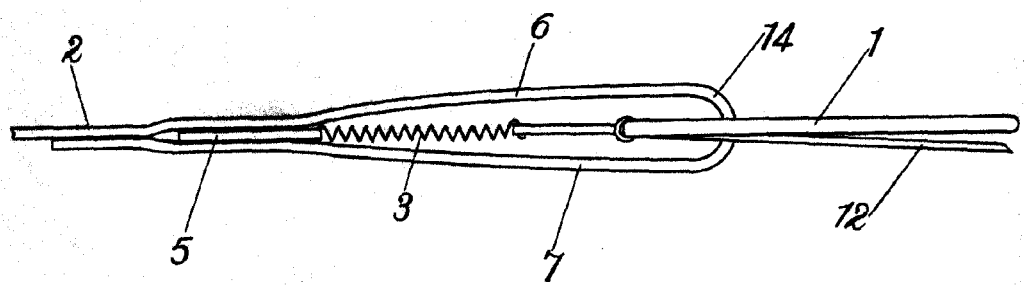

Parulouel 20 marzo 1945
P. a.

ESCALA VARIABLE.