



MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a la solicitud de un
MODELO DE UTILIDAD, por veinte años en España,

a favor de

D^a. Urgel MICÓ, Vda. de Blas Ogallar, de nacionalidad española,
residente en UBEDA (Jaén)

por:

CAPACHO PERFECCIONADO, CON BASTEADO INTERIOR DE PITA O CÁHAMO.

==:==:==:==:==:==:==:==

5 El objeto de vamos a tratar en la presente Memoria se refiere como su enunciado indica a un nuevo capacho perfeccionado, utilizable en las prensas de molinos aceiteros, el cual reúne notables ventajas sobre todo lo conocido hasta la fecha debido esencialmente a la especial disposición de su basteo y al hecho de que las primeras materias para su fabricación son exclusivamente nacionales.

10 Por consecuencia, siendo dicho elemento un resultado industrial específicamente nuevo en nuestro país, se solicita su registro como MODELO DE UTILIDAD a fin de garantizar a favor de la recurrente su industrialización exclusiva en España, posesiones y Protectorado, a tenor



de lo dispuesto en el vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial.

15

A continuación vamos a ocuparnos de hacer una detenida descripción del objeto de referencia ayudándonos para ello de los planos reglamentarios que se acompañan, los cuales representan sencillamente y solo a título de ejemplo una forma de realización.

20

El capacho o capacheta de referencia lleva un basteo interior de recta de pita o cáñamo que parten del centro del capacho y van a emerger en la circunferencia exterior formando medias anillas, o sea, que la trenza es continua y va y viene del centro a la periferia en forma radial con vuelta menor en el círculo central y mayor en la circunferencia exterior, emergiendo de entre dos círculos de basteo en forma cerrada correspondiendo el (3) a la curva exterior, el (3') a la interior y el (3'') a las radiales que ligan ambas cabezas.

25

30

La cara del capacho trenzado con esparto y enlazado según costumbre se cuaja sobre el entramado o basteo de la pita o cáñamo correspondiendo a la superficie señalada con el (1) y la opuesta o interior (4) lleva en picado o sean vástagos cortados que forman a modo de una almohadilla con púas sujetas en la base y cortadas convenientemente en la inferior.

35

La mangueta (5) estambién de esparto trenzado y con el correspondiente entramado de esparto en forma circular, el aro (2) y entramado (2).

40

Este basteo interior de pita o cáñamo puede compararse sin desventaja con el de los de fibra de coco.

Además este basteo es mecánico y solamente sale al exterior por las orillas (3) y ojo central del capacho (3') por lo que la basta no tiene contacto directo con

45



la masa y esto le permite una duración y resistencia incomparables.

Las figuras que se acompañan corresponden:

50

La 1ª, a la proyección horizontal superior, la 2ª, a la proyección horizontal inferior y la 3ª es la vista en alzado y lateral de la pieza basteada y concluida.

55

La forma, dimensiones y materiales podrán ser variables y en general cuanto sea accesorio y secundario, siempre que no altere, cambie o modifique la esencialidad del objeto que se describe.

60

Los términos en que queda redactada esta Memoria son ciertos y fiel reflejo del objeto descrito, debiéndose tomar con carácter amplio y nunca en forma limitativa.

NOTA

El MODELO DE UTILIDAD que se solicita recaerá sobre las particularidades características de las siguientes reivindicaciones:

65

1ª.- Capacho perfeccionado, con basteo interior de pita o cáñamo caracterizado esencialmente por constar de bastas interiores de rectas que parten del ojo central a la periferia en forma radial con vuelta menor en el círculo central y mayor en la circunferencia central, emergiendo de entre dos círculos de basteo en forma cerrada.

70

2ª.- Capacho perfeccionado, con basteo interior de pita o cáñamo según la reivindicación 1ª caracterizado

1143



Fig. 1^a

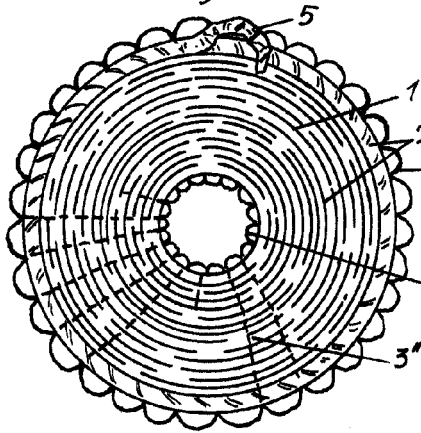


Fig. 2^a


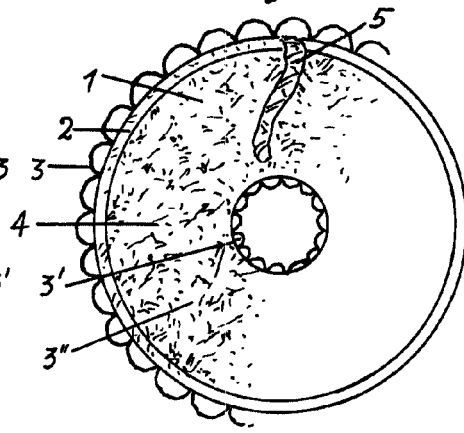


Fig. 3^a

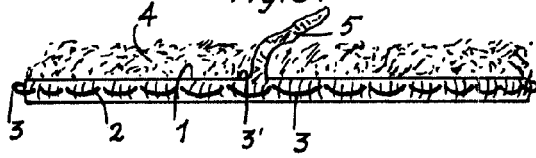

Madrid 25 Abril 1945

Urgel

Escala variable