

11741



23 45

MODELO
DE
UTILIDAD

a favor de Don LUIS MARQUÉS MARISTANY, de nacionalidad española, residente en Barcelona, por "UN SUJETADOR PARA RELOJES DE PULSERA".

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un nuevo dispositivo para la sujeción en la muñeca de los relojes llamados de pulsera, cuyo sujetador se caracteriza especialmente por su extraordinaria simplicidad de construcción y de manejo, ofreciendo una absoluta seguridad de sujeción y estando prácticamente exento de averías y de desgastas, a la vez que su uso resulta notablemente cómodo e higiénico.

Consiste esencialmente este dispositivo en una pieza en forma de lámina o cinta de material elástico,

preferiblemente metálico, arqueada y doblada por ambos extremos hacia su cara interior en forma de gancho (pudiéndose substituir uno de estos ganchos por un anillo totalmente cerrado en forma de bisagra), y cuya elasticidad, al tender a darle su posición de reposo, engendra una presión del gancho o ganchos sobre la respectiva orejeta del reloj al que va sujeta.

5.



23

15

Para alojar o desalojar el gancho de su orejeta precisa deformar el sujetador hasta que aquél ocupe una posición sensiblemente perpendicular al plano del reloj, cuya deformación no puede producirse en modo alguno por causas fortuítas, asegurando con ello el reloj contra toda eventual separación del sujetador.

10.

Para la mejor comprensión de la presente memoria descriptiva, se acompaña un dibujo en el que, esquemáticamente y tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del sujetador objeto de la invención.

15.

En dicho dibujo, la figura 1 es una vista lateral de la pieza de cinta o fleje provista de sus medios de unión pero antes de darle la curvatura final; la figura 2 muestra el propio sujetador dispuesto sobre un reloj; y la figura 3 es una vista de la posición que adopta el sujetador al ser deformado para los fines de cierre o apertura.

20.

25.

Como se aprecia por la figura 1, en su primera fase de construcción adopta este sujetador la forma de una tira o cinta plana A, a la que se le ha provisto

de un anillo B en uno de sus extremos y de un gancho C en el otro. La lámina A es curvada a continuación hasta darle una forma más o menos arqueada, según su ulterior aplicación, cerrándose el anillo B en forma de bisagra sobre el perno de una de las orejetas D del reloj E y quedando el gancho C en disposición de ser alojado en la otra orejeta F para adoptar sobre la muñeca, en su conjunto, la posición representada por la figura 2.

5.

Para entrar o salir el gancho C de su correspondiente orejeta F es preciso deformar el sujetador hasta darle el perfil que representa la figura 3, en cuya posición —y tan solamente en ésta— podrá tener lugar la libre entrada y salida del gancho en la orejeta.

10.



La construcción y manejo por demás simples de este dispositivo, dispensan de una más prolija descripción, cabiendo tan sólo hacer notar, como posible variante, la antes apuntada disposición de dos ganchos idénticos al C.

15.

Se ha indicado asimismo que el material más adecuado para la confección de este sujetador es el fleje metálico, si bien resultarán igualmente indicados cualesquiera otros de diferente naturaleza, con tal que posean análogas propiedades de elasticidad.

20.

Dentro de las líneas generales descritas, la invención podrá variar libremente en sus detalles de forma o accesorios, tales como dimensiones, materiales, acabados y, en general, en todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invención.

25.

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:-

5. 1. Un sujetador para relojes de pulsera, que consiste esencialmente en una pieza en forma de lámina o cinta de material elástico que en posición de reposo presenta sus extremos sensiblemente más separados entre sí que las orejetas del reloj a que debe adaptarse, estando provisto en uno o ambos de dichos extremos de una doblez en forma de gancho, que puede alojarse dentro
10. de su respectiva orejeta al ser deformado el sujetador hasta adoptar este extremo una posición aproximadamente perpendicular con relación al plano del reloj.

15. 2. Un sujetador para relojes de pulsera, según la reivindicación anterior, que se caracteriza por el hecho de que la propia elasticidad del dispositivo da lugar a que éste, una vez montado en el reloj, ejerza una tracción que tiende a abrirlo o separar sus extremos, asegurando así la fijación del gancho o ganchos en sus respectivas orejetas.

20. 3. Un sujetador para relojes de pulsera, según las reivindicaciones 1 y 2, que se caracteriza por el hecho de que puede estar provisto indistintamente ya sea de un gancho en cada extremo o bien de un gancho en uno de ellos y de un anillo formando bisagra en
25. el otro.

23 JUL





4. Un sujetador para relojes de pulsera.

La presente memoria consta de cinco hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, a 23 de junio de 1945.

Luis MARQUES MARISTANY

p.a.

11741



FIGURA 1




FIGURA 2

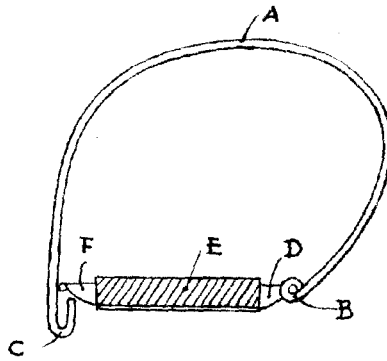


FIGURA 3

BARCELONA, 23 JUNIO 1945

LUIS MARQUÉS MARISTANY

p. a.