



40

12012

12012

MEMORIA DESCRIPTIVA  
DEL  
MODELO DE UTILIDAD

que por 20 años, para España y sus Posesiones, se solicita a fa-  
vor de DON JOSE SANCHEZ CARBONELL, de nacionalidad española, domi-  
ciliado en HUELVA (España) calle José Nogales, 9, por : "UNA ABRA-  
ZADERA PORTA-RELOJES DE PULSERAS". - - - - -

- Memoria descriptiva -

Esta abrazadera porta-relojes de pulsera que nos ocupa y cu-  
yo registro se solicita, se caracteriza por estar construida de  
la forma siguiente:

5 Por una pieza general (A-figs. 1-2-3) que constituirá la abra-  
zadera, la cual será en su forma general alargada, llevando su par-  
te central (B-figs. 1-2-3) en figura bien cuadrada, rectangular,  
circular, ovalada, poligonal, o cualquier otra figura que se desee,  
continuyendo por ambos lados en dos brazos o tiras (C y D figs. 1-  
2-3) para su sujeción en las muñecas, pudiendo estar construida, bien  
10 de silonita, plexiglés, celuloide, cristal, madera, hueso, marfil,  
hierro o de cualquier otra clase de material apropiado para ello,  
dándosele en su construcción a los dos brazos o tiras (C y D figs.  
1-2-3) la forma de curvatura apropiada para su adaptación a las muñe-  
cas entrando para su acople en ellas a presión, por medio de la pe-  
15 queña flexión o muellejeo que tendrá la abrazadera, cualquiera que

sea la clase de material en que se construya, por ser relativamente de poco grueso, quedando en ella sujetas con toda seguridad al volver a su posición, evitándose con ello el tener que andar abrochándosela, con hebillas ni similares de las cuales se prescinde por completo.

20

Para la fijación y sujeción del reloj sobre la dicha abrazadera (A-figs. 1-2-3) irá dotada de dos pequeñas piezas (F-figs. 1-2-3) construidas, bien del mismo material de que está aquella construida o de material diferente para mayor visualidad, cuyas piezas serán en forma de tiras, llevando sus extremos (F-figs. 1-2) doblados hacia dentro en forma de gancho, en donde engancharán las argollas o abrazaderas del reloj, estando dichas piezas cogidas a ambos lados de la parte central (B-figs. 1-2-3) por medio de unas pequeñas abrazaderas o grapas metálicas (G-figs. 1-2-3) que las sujeta y fija a los brazos o tiras (C y D figs. 1-2), llevando las piezas (E-figs. 1-2-3) aproximadamente en su centro en sus bordes, hechas una serie de muescas o canales (H-figs. 1-2-3) para que en ellas entre la pequeña abrazadera o grapa metálica (G-figs. 1-2-3) cuando se quieran graduar las piezas (E-figs. 1-2-3) para acercarlas o retirarlas del centro de la abrazadera, según sea la dimensión o tamaño del reloj a colocar.

25

30

35

Dicha abrazadera porta-relojes, podrá ser construida de mayor o menor tamaño y de diferentes clases de materiales apropiado para ello.

40

Todo formando la abrazadera porta-relojes de pulsera que nos ocupa y cuyo registro se solicita, según se detalla en los dibujos adjuntos que representan:

La Fig. 1 la abrazadera porta-relojes vista de frente y completamente extendida o desarrollada.

45

La Fig. 2 la abrazadera porta-relojes, vista de frente un poco en perspectiva y en posición de cerrada para ser colocada y

La Fig. 3 La abrazadera porta-relojes vista por detrás



un poco en perspectiva y en posición también de cerrada.

- N O T A S -

50 Se reivindican como de la propia y nueva invención la propiedad y explotación exclusivas de

55 1). Una abrazadera porta-relojes de pulseras, caracterizada por estar formada por una pieza general, de forma alargada, llevando su parte central, en figura bien cuadrada, rectangular, circular, ovalada, poligonal o cualquier otra figura que se desee, continuando por ambos lados en dos brazos o tiras para su sujeción en las muñecas, pudiendo ser construida bien de zilonita, plexiglás, celuloide, cristal, madera, hueso, marfil, hierro o de cualquier otra clase de material apropiado para ello, dándose  
60 sele en su construcción a los dos brazos la forma de curvatura apropiada para su adaptación a las muñecas entrando para su acople en ellas a presión por medio de la pequeña flexión o muelejeo, que tendrá a cualquiera que sea la clase en que se construya por ser de poco grueso relativamente.

65 2). Una abrazadera porta-relojes de pulsera, según la reivindicación 1) caracterizada por llevar para la fijación y sujeción del reloj en ella dos pequeñas piezas construidas bien del mismo material que aquella o de material diferente para mayor visualidad, cuyas piezas serán en forma de tiras, llevando sus extremos delanteros o sea los que van hacia la parte central, doblados hacia dentro en forma de gancho, en donde engancharán las argollas o abrazaderas del reloj, estando dichas piezas cogidas  
70 a ambos lados de la parte central, por medio de unas pequeñas abrazaderas o grapas metálicas que las sujetan y fija a los brazos o tiras, llevando estas dos piezas aproximadamente en su centro y en sus bordes, hechos una serie de muescas o canales para que en  
75 ella entre la pequeña abrazadera o grapa metálica, cuando se quiera graduar las dichas piezas para acercarlas o retirarlas del centro de la abrazadera, según sea la dimensión o tamaño del reloj



1945

80 a colocar.

3). Una abrazadera porta-relojes de pulsera, según las reivindicaciones 1) y 2) caracterizada por poderse construir de mayor o menor tamaño y figuras y de diferentes clases de materiales apropiado para ello.

85 4). Una abrazadera porta-relojes de pulsera, según las reivindicaciones anteriores, caracterizada por constituir esencialmente:

"UNA ABRAZADERA PORTA-RELOJES DE PULSERA".- - - - -

Consta la presente memoria descriptiva de cuatro hojas numeradas y mecanografiadas en una sola cara a las que se acompaña un plano para su mejor comprensión.

Madrid, 29 de septiembre de 1945.-

*efe*



10/45

12012



12012



Figura n.º 1.

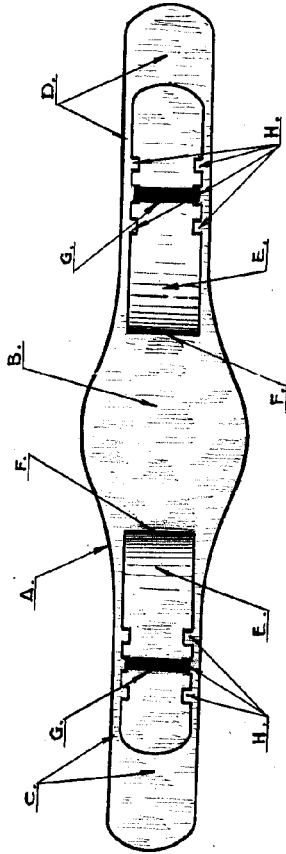


Figura n.º 2.


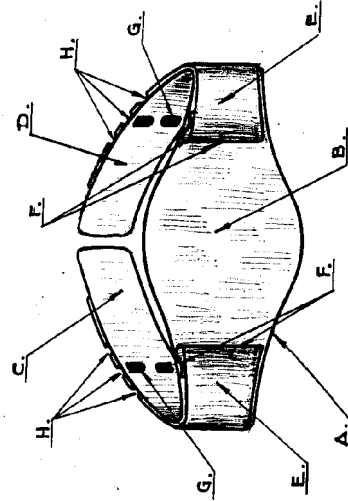


Figura n.º 3.

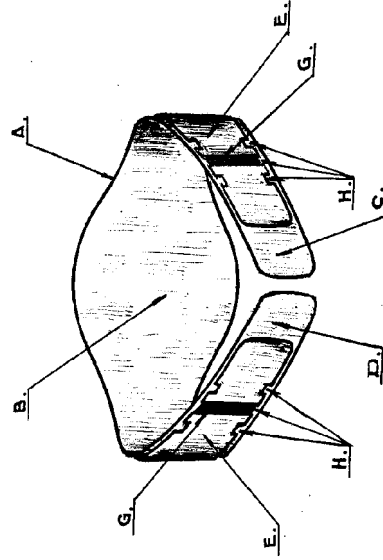

Escala variable.

*Handwritten signature or initials.*