

13175



MODELO DE UTILIDAD
por "UN CHUPADOR", a favor de SUMINISTROS INDUSTRIALES
LARRE, S.A. domiciliada en Barcelona, calle de Balmes nº
443, Sociedad de nacionalidad española.-----

MEMORIA DESCRIPTIVA

Este Modelo de Utilidad, se refiere a un nuevo chupador.
Se caracteriza, por su especial modalidad de fabrica-
ción, por la que, el montaje de las distintas partes que lo
integran, resulta firme y seguro y de realización rápida y,
5 por tanto, económica. Además, en los casos en que se deterio-
re, permite el recambio de la tetina por la facilidad como
puede desmontarse, y, al propio tiempo, facilita la limpieza
y esterilización de todas sus partes integrantes.

En el dibujo de la hoja adjunta, se representa el chupa-
10 dor que se preconiza, en sección, a lo largo de su eje.

Comprende el referido chupador, la tetina 1, el disco 2,
en que aquella vá montada, y la anilla 3.

El disco 2, por la cara opuesta a la de la tetina 1, for-
ma un saliente fileteado 4, en el que se atornilla un ta-



15 pón 5, provisto de dos agujeros laterales, diametralmen-
te opuestos, en los que se montan, a presión, los extre-
mos de la anilla 3, por simple flexibilidad de esta.

El saliente 4, forma una cavidad de diámetro algo ma-
yor que el del agujero por el que sale la tetina 1, y en
20 el interior de la porción del cuello de ésta que queda
en dicha cavidad, se dispone una bola 6, entrada a presión
ligera, y que impide la salida de la tetina, pues al tirar
de la misma para lograrlo, cuanto mayor es el esfuerzo
que para ello se haga, tanta mayor es su sujeción por la
25 propia bola, a la que arrastra, aplicándola contra la fa-
ja anular de la misma que coincide con el escalón que en
su fondo presenta la cavidad del saliente 4.

Fácilmente se comprenderá, que basta desatornillar y
quitar la cabeza o tapón 5, para poder retirar la bola 6,
30 y tirar de la tetina 1, que se separará del disco 2, que-
dando desmontado el chupador descrito, ya que, la separa-
ción de la anilla 3, de la pieza 5, se logra fácilmente
por simple flexión de la primera.

El chupador descrito, podrá variar en sus dimensiones;
35 en las formas de sus partes componentes, materiales, deta-
lles de fabricación y acabado.

Por lo que concretamente se refiere a la tetina, podrá
ser hueca o maciza, a excepción, en este último caso, del
cuello de la misma que será hueco para poder recibir la
40 bola de retención correspondiente.

- N O T A -

Se REIVINDICA como objeto de este MODELO DE UTILIDAD:

1º Un chupador, caracterizado por el hecho de que, la
tetina del mismo, cuando menos por el extremo del cuello
45 por el que se monta en el disco correspondiente, es hueca,



y en el mismo se dispone, una vez montado en aquel, una bola de un diámetro ligeramente mayor que el del agujero del disco, quedando alojados el extremo del referido cuello con la bola, en una cavidad que forma un saliente del propio disco y que cubre una pieza, a modo de tapón roscado en dicho saliente, y, en el referido tapón, vá montada la anilla propia de los referidos chupadores.

2º "UN CHUPADOR".

Madrid de Junio de 1946.


p. a.

[Handwritten signature]

13175



13175

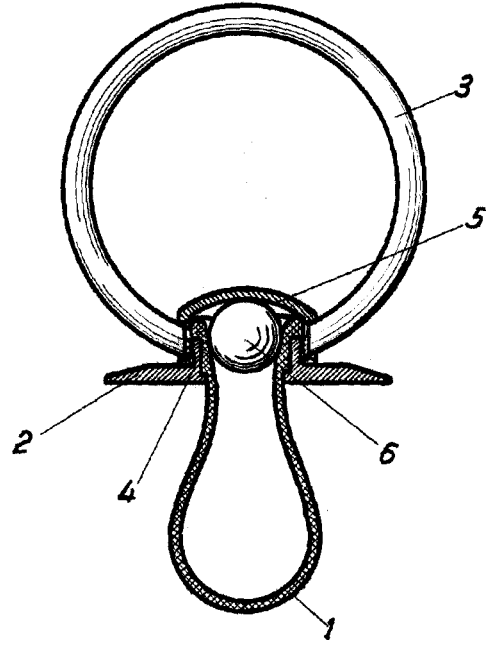

ESCALA VARIABLE

[Handwritten signature]

Peravia