

13350

SE.



13350

MEMORIA DESCRIPTIVA

para un modelo de utilidad por veinte años en España, por: "Indicador para un sistema colgante para archivar", a favor de los Sres. Don Gerardus Jacobus VAN ASSELT y Don Herman Kasper LIGTHART, residentes en Bussum (Holanda), Papaverstraat 22 y Kamerlingh Onnesweg 89, respectivamente.-

. . . . .

5 Con los dispositivos para el archivo vertical de documentos y análogos, es decir, con los así llamados "sistemas colgantes para archivar", dispositivos que consisten en soportes para fichas desmontablemente unidas a los mismos, descansando dichos soportes sueltos y deslizablemente sobre dos apoyos horizontales paralelos entre sí, es necesario tener medios indicadores visibles referentes al contenido de dichas fichas.

10 Para este fin ya se conocen diversos dispositivos, entre otros según la memoria descriptiva de la patente holandesa n° 46.467 y la memoria descriptiva de la patente francesa n° 804.724. Sin embargo, con estos dispositivos, el indicador y la ficha se integran entre sí. Para el uso de tiras de indicacion de esta naturaleza, por lo tanto será necesario utilizar colgadores especiales para las fichas,



de manera que no es posible proveer ningún dispositivo archivador existente de tiras indicadoras de esta manera.

El modelo de utilidad tiene como objeto el dar una solución práctica a un problema de esta clase mediante un dispositivo indi-  
5 cador especial.

Según el modelo de utilidad, dicho indicador destinado a un sistema colgante para archivar consiste en una tira de algún mate-  
10 rial rígido, teniendo dicha tira una sección transversal en forma de U, estando previsto un sujeta-índice en el lado exterior del cuerpo en U, mientras que el espacio entre las ramas de la U se deja libre y dichas ramas de la U están provistas en ambos extre-  
mos de pares de cavidades opuestas entre sí con el fin de colocar el indicador sobre los soportes del sistema colgante para archivar.

Por esto, el indicador está enteramente separado de la fle-  
15 cha, ya que descansa sobre el soporte del registro colgante median-  
te las cavidades arriba mencionadas. No hay ninguna clase de co-  
nexión con la ficha, en contradicción con los dispositivos según las patentes de los EE.UU. núms. 1.763.024 y 1.826.614, según las que el indicador está construido como dispositivo agarrador que  
20 está directamente engrapado sobre el dispositivo archivador para tarjetas o análogos para los que está destinado. Si en estos dispositivos conocidos, la ficha es quitada del sistema archivador col-  
gante, el indicador no puede ser dejado sobre los soportes.

Para indicar que una determinada ficha se halla en circulación,  
25 puede proveerse una abertura en la tira indicadora, a través de la cual abertura puede observarse la ausencia de dicha ficha. Otro medio es un labio entrante que, cuando falta la ficha toma una posición oblicua por su propia cualidad entrante. También será posi-  
ble proveer un caballero sobre las fichas para este objeto.

El indicador puede ser construido también de tal manera que  
30 sea posible suspender del mismo una o más tarjetas que pueden conte-



ner indicaciones referentes al contenido de la ficha en cuestion, estando colgada dicha tarjeta fuera del espacio entre las ramas de la U. Entonces puede sacarse la ficha, mientras que la indicación con la tarjeta queda en su lugar. El principal contenido de la fi-  
5 cha quedará entonces disponible, aun cuando la ficha no esté allí.

A continuacion se explicará ulteriormente el modelo de utilidad con ayuda del dibujo, en él los signos de referencia similares designan partes correspondientes en las diversas vistas.

En este dibujo

10 la figura 1 es una vista lateral de una ficha con un sujetador y un indicador y con una seccion transversal de los soportes horizontales de un sistema archivador colgante.

La figura 2 es una vista en plano de un indicador.


15 La figura 3 es una seccion transversal por la línea III-III en la figura 1.

La figura 4 es una vista lateral en mayor escala de un extremo del dispositivo según la figura 1, mientras que se provee un medio para indicar la ausencia de la ficha.

En el dibujo, la referencia numerica 1 designa a una ficha,  
20 los bordes de cuyas cubiertas están formados para formar ojales cerrados 2 y 3 (fig. 3) en los que están situados sujetadores planos 4 y 5 en forma de barra, cuyos extremos en forma de gancho, de los que solamente está representado el extremo 6 en la figura 1, están situados sobre soportes horizontales 7 y 8 de un sistema archiva-  
25 dor colgante. En las figuras 1 y 3, los ojales 2 y 3 del margen del cartón están situados en una tira indicadora de una seccion transversal en forma de una U invertida, estando colocada esta tira indicadora suelta en el mismo.

30 Las ramas de dicha U están designadas por 9 y 10 y el cuerpo con 11.

Los extremos de las dos ramas de la U están excavados en el



fondo para formar ganchos colocadores 12 (en fig. 1) mediante los cuales se posibilita que la indicacion descansa sobre los soportes 7 y 8. Sobre el cuerpo del indicador está dispuesta una tira metálica 14 con fillos 15, 16 vueltos hacia arriba, pudiendo estar prevista entre dichos fillos una tira o análogo de papel o celuloide conteniendo indicaciones. Esta tira índice está designada por el número de referencia 17.

En la figura 4 se muestra cómo en las tiras 14 y 17 y en el cuerpo 11 de la tira indicadora en forma de U están dispuestas aberturas coincidentes 18, 19 y 20 a través de las cuales es visible la ficha 1, o a través de las que puede observarse si la ficha está presente o no lo está,

Según el modelo de utilidad, el cuerpo de tira metálica 14 puede estar sujeto, en algunos lugares que están espaciados aparte entre sí, al cuerpo 11 de la tira 9, 10, 11 en forma de U invertida, de tal manera que se deja algun espacio entre dichos dos cuerpos para insertar los labios vueltos hacia arriba de una tarjeta perteneciente a un sistema de tarjetas. En este caso la tarjeta está provista de un borde dentado, estando situados los entrantes en los lugares de union arriba mencionados y los labios entre ellos. Un canal o una nervadura prensada en la tarjeta marcará entonces la línea del doblar. Cuando la tarjeta es suspendida por la tira indicadora y el borde dentado de la tarjeta ha sido doblado de acuerdo con la línea para doblar, los labios estarán situados perpendicularmente a la parte restante de la tarjeta.

También es posible, según el modelo de utilidad, proveer al indicador de aberturas o rajadas en las ramas de la U, con el fin de suspender dentro una tarjeta provista de medios para colgar.

Hablando en general, estas medidas llevan al hecho que el indicador puede ser adaptado tambien para el fin de suspender del mismo una tarjeta o tarjetas fuera del espacio entre las ramas de la U.



El espacio entre las ramas de la U deberá permanecer siempre libre, de modo que el indicador pueda ser colocado sobre una ficha de la manera antes descrita.

N O T A  
=====

5 El presente modelo de utilidad comprende las siguientes reivindicaciones:

1.- Indicador para un sistema colgante para archivar consistente en una tira de cualquier material rígido, teniendo esta tira una sección transversal en forma de U, estando previsto un sujetador índice en el lado exterior del cuerpo de la U, mientras que el espacio entre las ramas de la U se deja libre y dichas ramas de la U están provistas en ambos extremos de pares de entrantes enfrentándose mutuamente con el fin de situar el indicador sobre los soportes del sistema archivador colgante.

15 2.- Indicador según la reivindicación 1, caracterizado por medios para indicar la presencia o ausencia de una ficha entre las ramas en U de la tira, tales como por ejemplo una abertura en el cuerpo de la U, un labio entrante o un miembro similar.

20 3.- Indicador según las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizado por estar adaptado para el fin de suspender del mismo una o más tarjetas fuera del espacio entre las ramas de la U.

25 4.- Indicador según la reivindicación 3, caracterizado porque sobre el cuerpo de la tira indicadora en forma de U está sujeta una tira índice, en algunos lugares que están espaciados aparte unos de los otros, de tal manera que los labios doblados de una tarjeta pueden ser insertados entre las dos tiras.

5.- Indicador según la reivindicación 3, caracterizado por aberturas o rajadas en las ramas de la U o en una de dichas ramas.

6.- " Indicador para un sistema colgante para archivar".

13350





-6-



Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva y se ilustra con los dibujos que a la misma se acompañan.

5 Consta esta memoria de seis hojas foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, 11 de Julio de 1946.

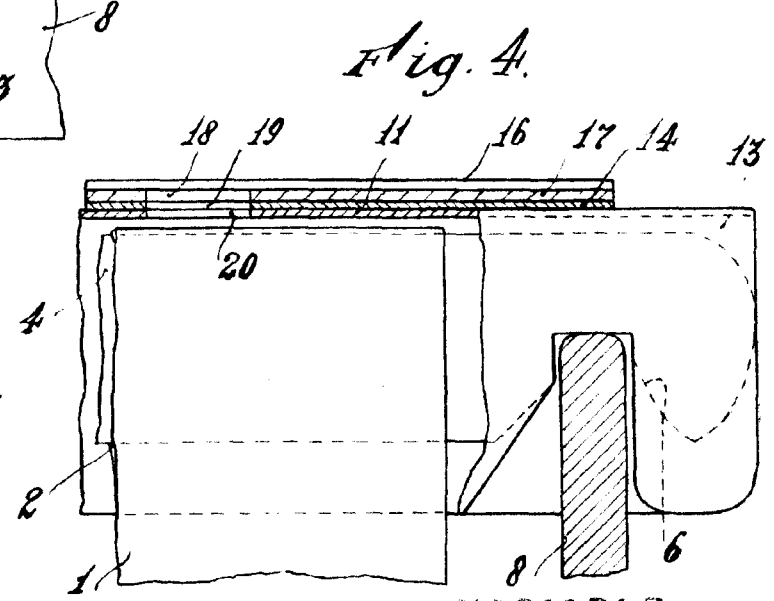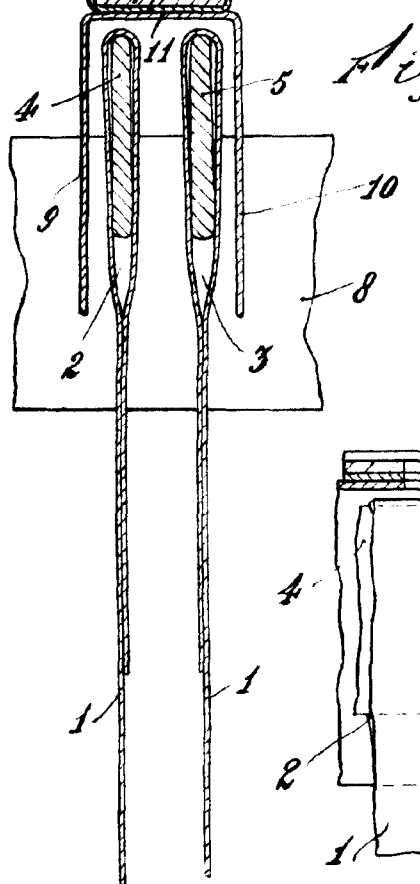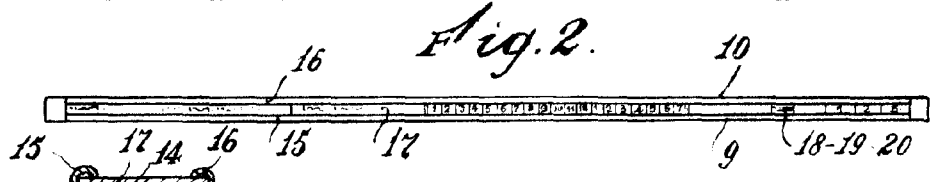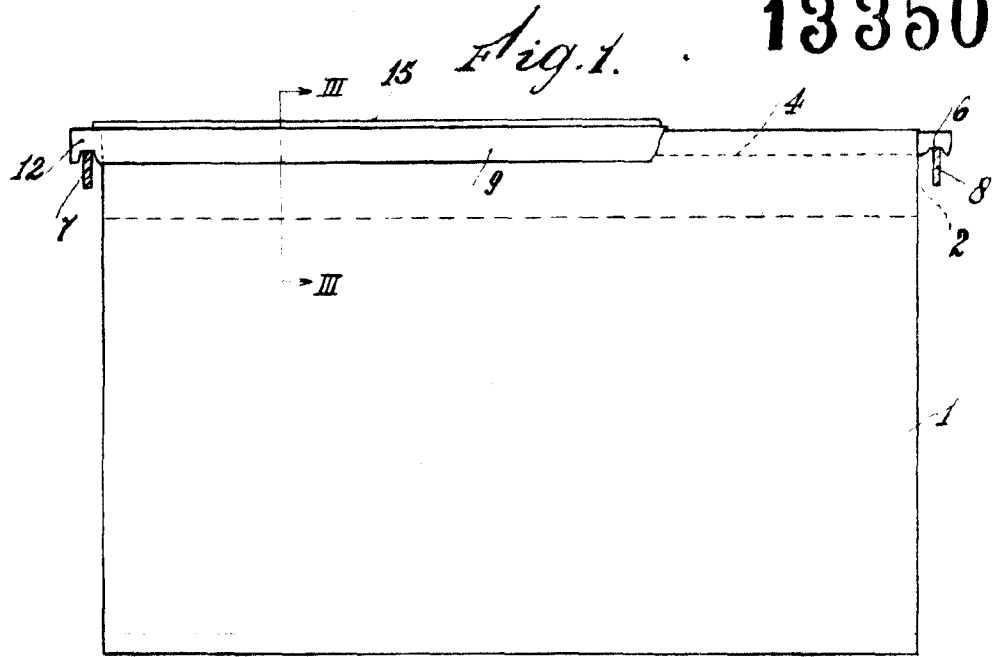

ESCALA VARIABLE  
*Ullrich*