

13409

13409



M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de Doña ADELAI DA VILARÓ BENTUIT, de nacionalidad española, residente en Barcelona, por "UN MANGO DE MADERA PERFECCIONADO".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente invención se refiere a un nuevo mango de madera, especialmente de los de forma de asa o cayado, aplicables principalmente a paraguas y bastones, cuyo mango ha sido dotado de un perfeccionamiento en su constitución que le proporciona una serie de

5. cualidades, tanto por su resistencia, gran duración y rendimiento, como fácil elaboración y perfecto acabado, pudiéndose elaborar a muy bajo precio de coste.

Los mangos de madera conocidos hasta el presente,

10. están formados en su mayoría a base de barras de madera

curvadas hasta darles la forma apropiada, y en algunos casos están constituidos a base de madera cortada y trabajada y provistos en su interior de una varilla dispuesta a modo de cuerda de la parte curva. El primer caso adolece de serias dificultades, ya que siempre es de difícil realización y caro de elaboración; y el segundo caso resulta de fabricación algo complicada y de difícil ajusteje.

5.



13

10.

Los mangos objeto de la invención resuelven por completo la fabricación de los mismos a base de madera cortada y trabajada, y sin curvado alguno, siendo su característica esencial el hecho de presentar en la parte curva una pieza plana a modo de contrachapeado que ha sido colocada antes del trabajado del mango, y trabajada conjuntamente con el mismo.

15.

Para la mejor comprensión de la presente memoria descriptiva, se acompaña un dibujo en el que, esquemáticamente y tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización del objeto de la invención.

20.

En dicho dibujo, la figura 1 representa una vista lateral de un mango; y la figura 2, una vista frontal del mismo.

25.

El mango -1- está formado de madera cortada y trabajada, presentando en su parte central y en sentido longitudinal, una pieza central -2- dispuesta en una especie de regata o corte longitudinal del mango y ajustando a las partes laterales -3- del mismo, formando

como un contrachapeado. Esta pieza central -2- se dispone preferentemente antes del trabajado del mango, debiendo ser de madera o material resistente y fácilmente trabajable con las herramientas de la madera,

5. colocándose esta pieza de manera que sus fibras estén en distinta dirección que las de la madera del mango. Además debe disponerse la pieza -2- ajustando completamente a las partes laterales contiguas -3-. Luego se trabaja el conjunto como si fuese una misma pieza de madera.
- 10.



La indicada constitución del mango permite fabricar mango y bastón de una misma pieza, lo que innegablemente representa una ventaja en la elaboración.

15. Serán independientes del objeto del presente modelo de utilidad, los materiales, forma y dimensiones de las piezas, todos los detalles accesorios que puedan presentarse y, en general, todo cuanto no altere, cambie o modifique la esencialidad de la invención.

- . -

N O T A

20. Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:-

1. Un mango perfeccionado de madera, que se caracteriza por ser de madera cortada y trabajada y presentar en la parte curva del mismo, en el sentido de un

13409

13



plano longitudinal y central una pieza plana de madera o material resistente y fácilmente trabajable con las herramientas de la madera, la cual ajusta en una regata o corte de la madera del mango.

5.

2. Un mango de madera perfeccionado.

La presente memoria consta de cuatro hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, a 13 de julio de 1946.

Adelaida VILARÓ BENTUIT

p.a.

Dña Adelaida Vilarió Bertuit

13409

13409

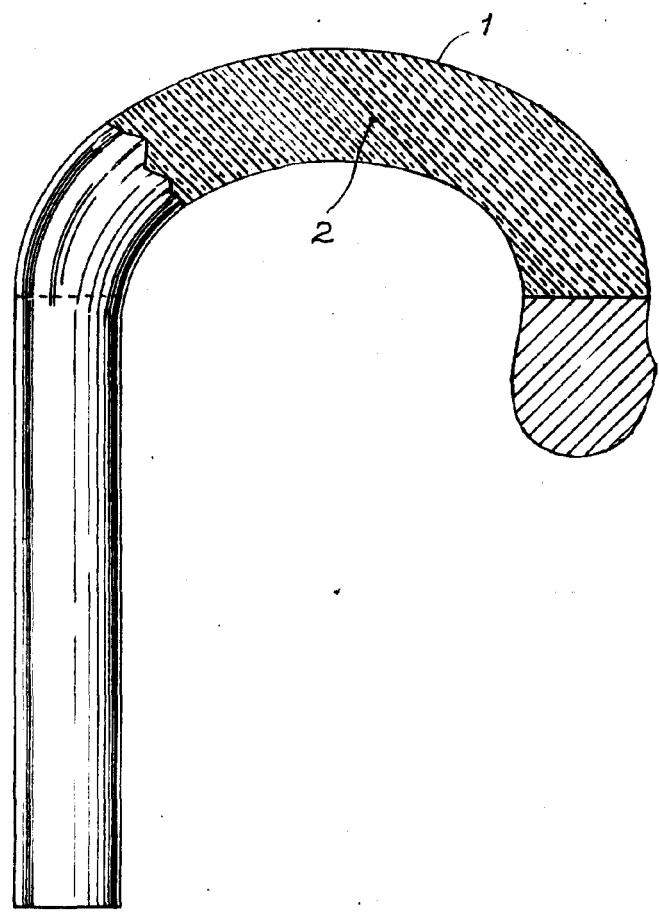


Fig. 1

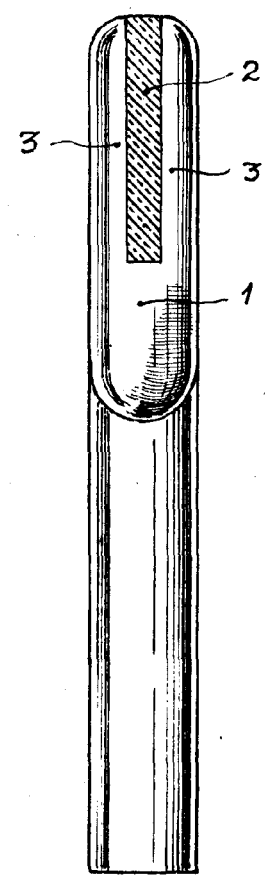


Fig. 2

Barcelona, 13 Julio 1946
Adelaida Vilarió Bertuit
p.a.