

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

para "UN PROTECTOR PARA VESTIDOS, EN RUEDAS DE BICICLETA Y SIMILARES", a favor de Don Domingo M. Dagnino, domiciliado en Barcelona.

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

Hasta el presente los protectores de vestidos, en las ruedas de bicicletas y similares, propias para señora, se confeccionan a base de cordones o trenzados de fibras, los cuales tienen el inconveniente de que en su colocación requieren tiempo y habilidad, y principalmente su pronta destrucción por la intemperie, sol y agua.

5.

Con el modelo que se describe, se evitan los citados inconvenientes de dichos protectores, siendo su colocación y retirada sumamente rápidas y sencillas.

10. El modelo se caracteriza porque cada elemento radial que constituye el protector, así como sus ramificaciones hasta el guardabarros, están constituidos por alambre metálico, de acero u otro similar, arrollado en hélice, de espiras en contacto, formando muelles cilíndricos o de otra sección,

15. de modo que cada elemento constituye un medio elástico que



10.

13525

puede estirarse en la medida conveniente.

5. Todos los elementos que forman los radios del sector, están unidos a una placa central, que se coloca en el eje de la rueda; los elementos de bifurcación, van enganchados en los extremos de las anteriores y, a su vez, en sus propios extremos van dotados de ganchos para colocarse en el guardabarros.

Para facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos, en la cual se ha representado un caso de ejecución que se cita a título de ejemplo.

10. En el dibujo:

la figura 1ª representa el protector según el modelo, desplegado, exagerando el paso de las espiras y de los arrollamientos de sus elementos; y

15. la figura 2ª es, en detalle ampliado y no sujeto a escala, la representación de un elemento completo.

20. Consiste el modelo en una placa central -1-, la que, en ranura adecuada, sostiene a los elementos simples -2-, formados cada uno por un arrollamiento -3-, indicado en la fig. 2ª, formado con un alambre de acero, latón u otro metal o aleación, cuyas espiras están casi en contacto, cuando el dispositivo se halla en posición de reposo, es decir, no colocado. Cada elemento -2- lleva lleva enganchados otros iguales, o diferentes, -4-4bis-, análogamente organizados, a base de espiral arrollado en forma helicoidal cilíndrica, como los anteriores, y dotados de ganchos -5-5bis-, para su enganche en el guardabarros.

30. La ventaja de este modelo, consiste en que cuando está separado de la rueda, los elementos quedan colgantes de la pieza central, sin posibilidad de enredarse. Cuando se quiere colocar, basta poner la placa central en el eje de la



13525

rueda, y extender cada uno de los elementos, al igual que llaves de un llavero, hacia los guardabarros, y enganchar allí los ganchos, para que resulte un conjunto similar al representado en la figura 1ª.-

5. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras variaciones, a las cuales alcanzará igualmente la protección que se recaba. Podrá, pues, ser construido en cualquier forma y tamaño, protegiendo los alambres arrollados con colores de cualquier naturaleza o baños galvánicos u otros: por entrar todo dentro del espíritu de las reivindicaciones.
- 10.

NOTA

Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

15. 1ª.- Un protector para vestidos, en ruedas de bicicleta y similares, caracterizado esencialmente por estar constituido por una placa soporte central, que se monta en el eje de la rueda, en cuya placa están colgados o unidos una serie de elementos simples, en el extremo de los cuales se unen, a su vez, pares de elementos semejantes, los que, en sus extremos, llevan ganchos: siendo la propiedad característica de este modelo, el que unos y otros elementos están constituidos por muelles de alambre, arrollado en forma helicoidal cilíndrica u otra, con sus espiras muy próximas, siendo el metal acero, latón u otros, o aleaciones semejantes.
- 20.
- 25.



13525

5. 2ª.- Un protector para vestidos, en ruedas de bicicleta y similares, según la anterior reivindicación, en el cual su colocación en la rueda se verifica, efectuando tracción de las espiras citadas, para alcanzar así el diámetro correspondiente: siendo aplicable a varios diámetros de rueda, sin variar de elementos constituyentes.

10. 3ª.- Un protector para vestidos, en ruedas de bicicleta y similares, según las precedentes reivindicaciones, en el cual sobre el alambre arrollado, según se ha indicado, se deposita por cualquier procedimiento, un recubrimiento, colorido o combinación de materiales, para dar visualidad y protección al conjunto.

15. 4ª.- Un protector para vestidos, en ruedas de bicicleta y similares.
Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas, roliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

Madrid, a 10 de Agosto de 1946.

DOMINGO M. DAGNINO.

p.a.



Fig. 1º

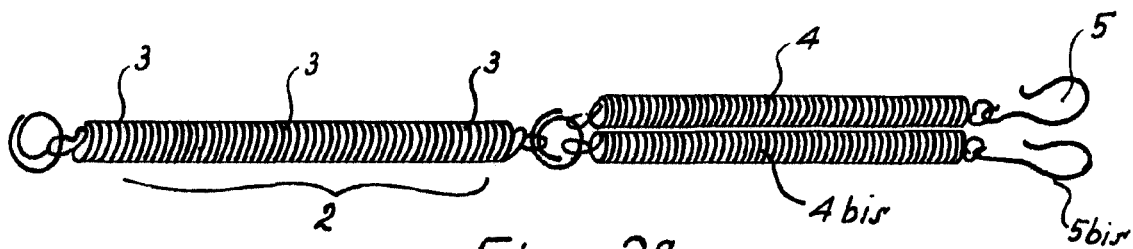
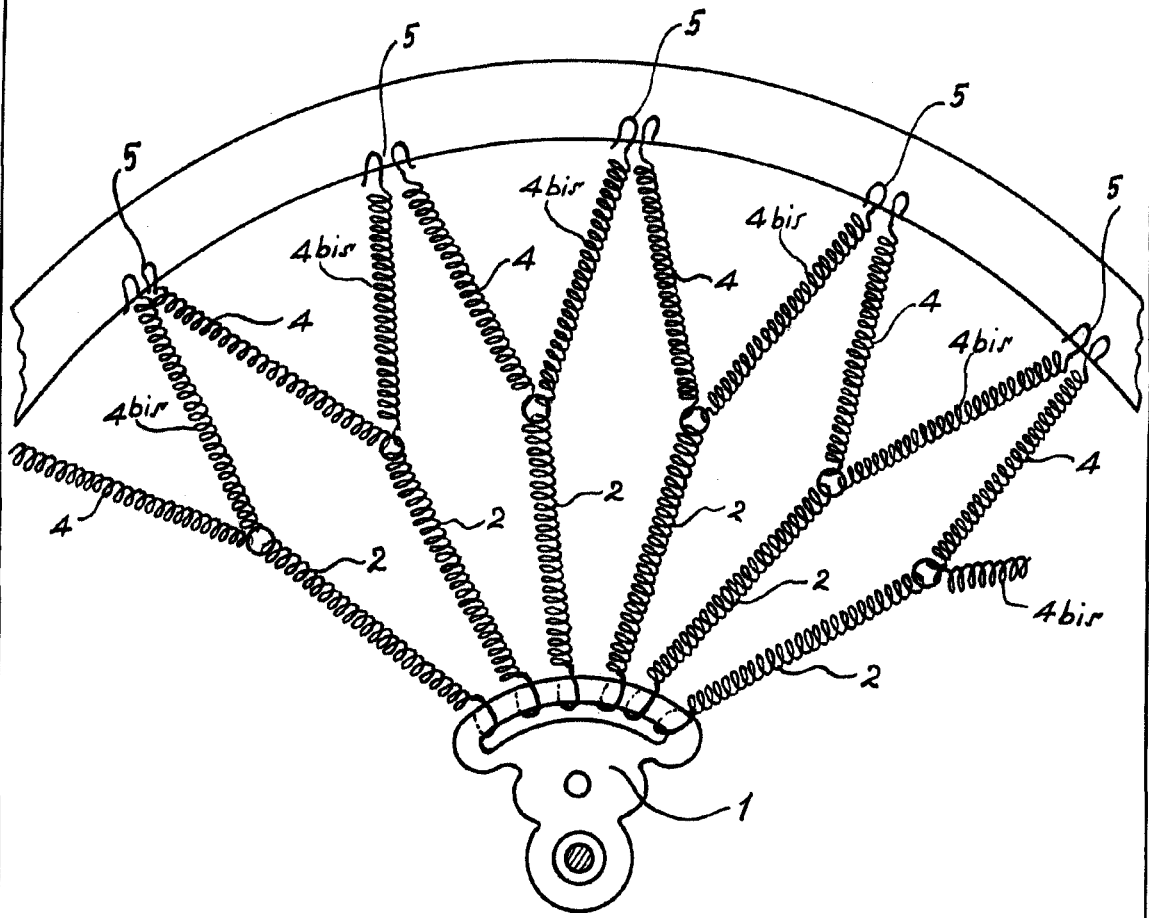


Fig. 2º

Madrid, 10 Agosto 1946
Jaime Iruen

P.P. *Alvarez*