

14 150

14150



MEMORIA DESCRIPTIVA
para solicitar
MODELO DE UTILIDAD
en
ESPAÑA
por VEINTE años
por "Una etiqueta de envío reforzada"

A nombre: de Don Tomás LOPE ARROYO
Domiciliado en: Plaza de Idiaquez, nº 1. TOLOSA
(Guipúzcoa)

-e-

El objeto del presente Modelo de Utilidad es una etiqueta de envío que presenta sobre las que actualmente se utilizan importantes novedades en cuanto a facilidad de su confección, belleza de presentación y gran ventaja como robustez en su uso.

Las etiquetas que se conocen hasta hoy con-



14150

10 sisten en un rectángulo de cartulina, con dos ángulos, correspondientes a uno de los lados menores, matados; hacia este mismo sitio llevan un refuerzo constituido por unos discos de papel engomado con una perforación circular en el centro destinada a pasar por ella el cordón que ha de fijarla sobre el objeto que ha de marcar. Esto exige un proceso de fabricación lento y caro por la complicación que supone el empleo
15 de papel engomado especial y el sistema de juegos de punzones necesarios.

20 Con el Modelo que se solicita se han subsanado los defectos señalados habiéndose conseguido una etiqueta que presenta las novedades de prescindir de refuerzo postizo y de papel engomado y permitir una extraordinaria facilidad de fabricación sin necesidad de emplear máquinas especiales ni juegos costosos de troqueles ni punzones.

25 La etiqueta que se trata de registrar como Modelo de Utilidad sustituye las arandelas, que fácilmente se desprenden, por el propio papel de la etiqueta misma mediante una doblez del mismo, con resultado más fuerte y más vistoso, reduciendo el trabajo hasta tal punto que se puede confeccionar en una máquina de impresión tipo "Minerva", o si se desea haciendo este trabajo en las antiguas máquinas suprimiendo el papel engomado y el uso de los punzones.

30 Como se ve en el adjunto plano, la nueva etiqueta consiste en un trozo de cartulina cortado como se indica en la figura 1 y plegada luego siguiendo la línea de puntos; este pliegue se pega sobre la etiqueta propiamente dicha quedando con la forma que se representa en la figura 2. Para dar mayor robustez a la etiqueta se raya la parte doble y después se prac-



14150

40

tica el orificio de inyección.

El material a utilizar puede ser cualquiera, adecuado, pues con este Modelo se obtiene gran robustez en la etiqueta terminada.

----- N O T A -----

45

Los puntos de invención propia y nueva que se presentan para que sean objeto de este Modelo de Utilidad en España por veinte años, son los siguientes:

50

1.- Una etiqueta de envío reforzada consistente en un rectángulo de cartulina en uno de cuyos lados se practica un pliegue de manera que vuelve sobre sí mismo formando un refuerzo con los ángulos marcados. Este pliegue va pegado y rayado con lo que adquiere gran resistencia.

55

2.- Una etiqueta de envío reforzada consistente en lo descrito en la reivindicación anterior para fabricar la cual pueden emplearse máquinas de imprimir tipo "Minerva" debido a la sencillez de su confección.

3.- Una etiqueta de envío reforzada"

Tal y como se describe en la memoria que antecede representada en el plano que se acompaña y con los fines que se han especificado.

Esta memoria consta de tres hojas escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, 11 de Diciembre de 1946

14150

Modelo variable

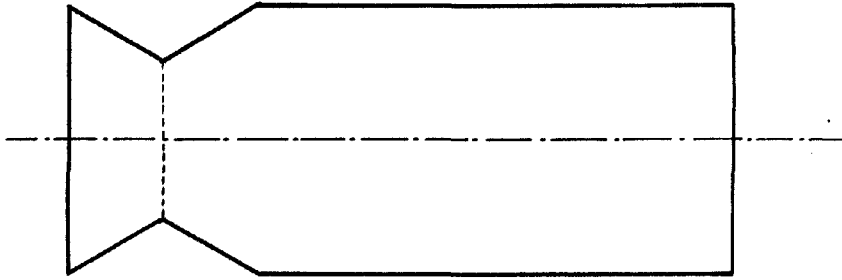


Fig-1

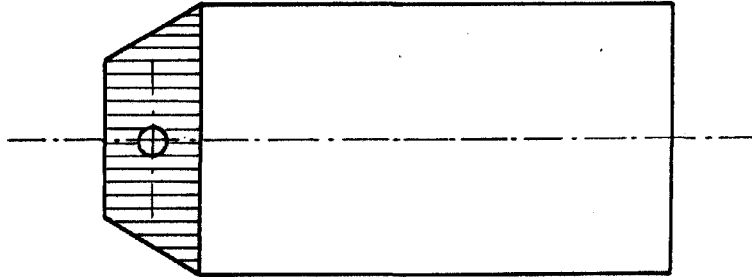


Fig-2

E. Lope Arroyo

14150