

14271  
14271



14271

MODELO DE UTILIDAD

Solicitante: D. José Parerols Badosa

Residencia: Olot (La Caña), Gerona

MEMORIA DESCRIPTIVA

Sobre

"COSIDO METALICO PROTECTOR DE LOS BORDES  
Y PISO DE LA ALPARGATA Y CALZADO SIMILAR"

El presente modelo de utilidad que se solicita es un nuevo procedimiento que cubre el mismo objetivo que las mordazas metálicas, modelo de utilidad 7830, del cual es autor el mismo solicitante.

5 Este nuevo procedimiento se difiere de las mordazas metálicas solo por el hecho de que éstas son sueltas e independientes la una de la otra y el nuevo modelo que se solicita es un cosido continuo con alambre y sin limitación de grosor, calidad y clase a emplear, los dos modelos confeccionados y vistos super-



que tocan con el suelo en el andar.

El presente modelo de utilidad que se solicita es una ampliación de procedimiento por alcanzar el mismo resultado que las mordazas metálicas modelo de utilidad nº 7830 en lo que el autor podrá escoger para su explotación el modelo que considere más conveniente o bien explotar los dos a la vez, ya que en definitiva el resultado es el mismo.

Como queda dicho, el cosido metálico, según la invención, puede ser aplicado en la puntera y talón como tambien en todo el alrededor de la alpargata, según lo que la necesidad aconseje y presionar o no el cerco de aquellas suelas que se acostumbra usar, tales como las de cerco cuero, cerco algodón, cerco cañamo, etc. etc. Como tambien podrá con éste cosido metálico en lugar de coger la mitad del grueso de la suela como ilustra la figura 2, podrá, asimismo, abarcar todo su grueso si ello lo requiere.

NOTA

Descrita suficientemente la naturaleza del invento y su forma de realización práctica, se hace constar que la presente descripción es susceptible de modificaciones de detalle en cuanto no alteren su esencialidad y siendo por tanto lo que se solicita modelo de utilidad, por 20 años en España, lo que se recoge en las siguientes:

REIVINDICACIONES

- 1ª.- Cosido metálico protector de los bordes y piso o planta de la alpargata y calzado similar.
- 2ª.- Cosido metálico protector, caracterizado porque va aplicado en el piso de las alpargatas y puede disponerse en la puntera, en el talón, como tambien en todo el alrededor de la alpargata y profundizando el cosido protector por la planta de la alpargata las tiras de trenza



que se creen necesarias para evitar la rotura de fibras de la suela que tocan en el suelo.

3ª.- Cosido metálico protector, porque la parte de filamento que toca con el suelo evita el desgaste prematura de la fibra de la parte de trenza que el filamento metálico impide tocar por interponerse entre ésta y el suelo.

4ª.- Cosido metálico protector, caracterizado porque podrá ser aplicado manual o mecánicamente y presionar la mitad del grueso de la suela o todo el grueso si es necesario.

5ª.- Cosido metálico protector anexo al modelo de utilidad nº 7830, en lo que el autor podrá escoger la explotación de uno de los dos modelos o ambos a la vez según convenga.

Madrid, 31 de Diciembre de 1.946.



14271

FIG. 1



FIG. 2


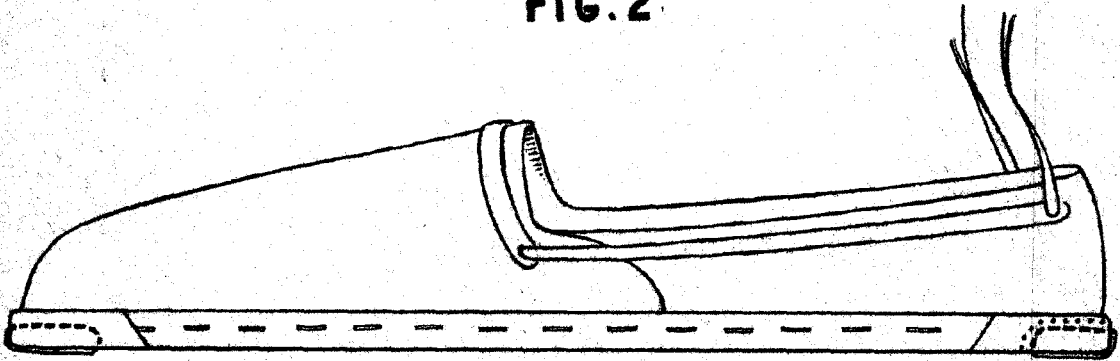


FIG. 3

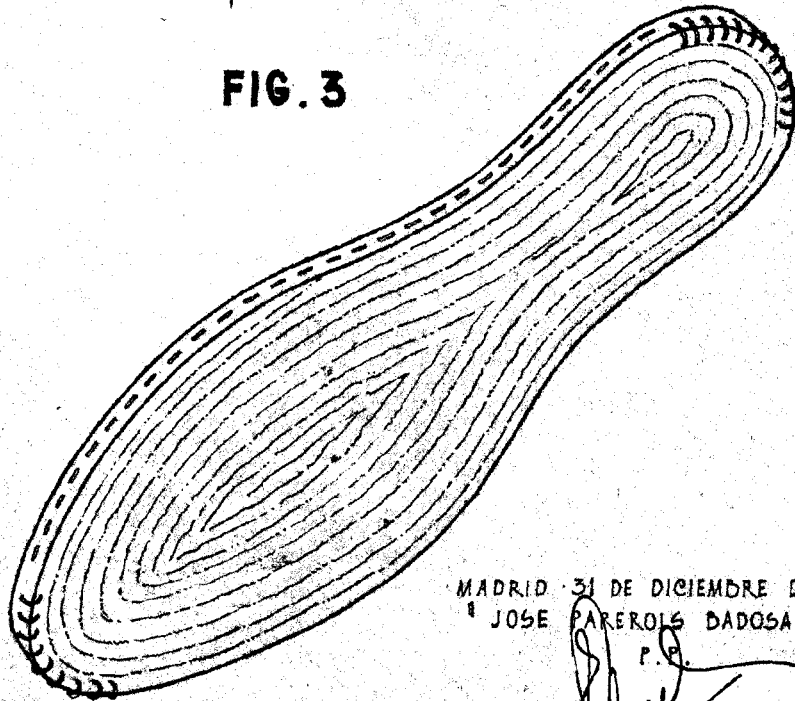

MADRID 31 DE DICIEMBRE DE 1946  
JOSE PAREROLS BADOSSA

P.  
*[Handwritten signature]*