

145 15  
145 15



MODELO DE UTILIDAD

que por 20 años para España y sus Posesiones, se solicita a favor de DON FERDINANDO OBNA, de nacionalidad italiana, domiciliado en TORINO (Italia), por: UNA MÁQUINA DE AFEITAR PERFECCIONADA.-

-Memoria descriptiva-

El presente modelo tiene por objeto una máquina de afeitar perfeccionada cuyo mango está constituido por una lámina elástica en forma de V, con las extremidades replegadas en un plano horizontal y provistas de un agujero destinados a recibir los pernos del prensahojas; se mantiene oprimida contra la misma hoja por medio de dos cortes practicados en el perno del mismo prensahojas, en los cuales encajan las extremidades del mango y se destinan a mantener este último bien ajustado.

El dibujo adjunto ilustra a título de ejemplo una forma de construcción práctica del modelo, en el cual

La figura 1, es una vista al alzado lateral;

La figura 2, es una sección por la línea A-A de la Fig. 1.

La máquina de afeitar según el presente registro, está esencialmente caracterizada por el prensahojas ordinario 1 provisto de pernos 2 y de cortes o entalladuras transversales 3. El mango está constituido por una lámina elástica 4 con las dos extremidades 4' replegadas en un plano horizontal y provistas ambas de un agujero 5 de diámetro mayor que el agujero de los pernos 2.-

145 15

El montaje es como sigue:

25

30

Metida la hoja 6 en los pernos 2 del prensahojas 1, se coge el mango 4 y haciendo sobre él una ligera presión se introducen los pernos 2 en los agujeros 5 abandonando el prensahojas hasta que las extremidades horizontales penetren en la entalladura 3 practicada en los citados pernos 2. Ahora, el mango queda montado sobre el prensahojas, la hoja 6 resultará ligeramente curvada en sentido transversal y la presión debida a la elasticidad de la hoja contribuirá, juntamente con la elasticidad conferida al mango, al mantener el conjunto de la máquina, en condiciones de ejemplo.

NOTAS.-

Se reivindica:

35

40

1ª. Una máquina de afeitar perfeccionada caracterizada porque el mango está constituido por una lámina elástica en forma de V con las extremidades replegadas en un plano horizontal y provistas de agujeros destinados a recibir los pernos del prensahojas, oprimiéndose este prensahojas contra la misma hoja por las extremidades del mango metidas en cortes o entalladuras practicadas en los pernos del mismo prensahojas y destinada a mantener el aparato debidamente ajustado.

2ª. "UNA MAQUINA DE AFEITAR PERFECCIONADA".-

Consta la presente memoria descriptiva de dos hojas numeradas y mecanografiadas en una sola cara a las que se adjunta un plano para su mejor comprensión.-

Madrid, 30 de enero de 1.947.-

RENOBADO DE LA TORRE

*[Handwritten signature]*



145 15

Fig. 1


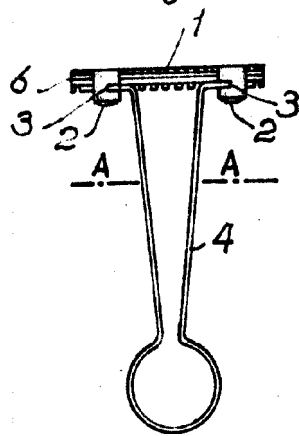


Fig. 2



REGOLPO DE LA TONDA  
M. R.

*idea*