

1486 3

14863

-MODELO DE UTILIDAD-

que por 20 años, para España y sus Posesiones, se solicita a favor de DON JOSE PER Z NAVARRO, de nacionalidad española domiciliado en Maestro Guillén, nº, 11, de VILLENNA (Alicante) por: "UN PISO O SUELA METALICA PARA CALZADOS". - - - - -



-Memoria descriptiva-

Consiste en un piso o suela metálica, para toda clase de calzados, la cual irá construida de la forma siguiente: Por una cubierta o funda (A-figs. 1-2-3) que forma la suela del calzado la cual se caracterizará, por estar fabricada de una sola pieza moldeada de un material metálico, bien sea de aluminio, cobre, lata, latón, níquel o cualquier otra clase de material apropiado para ello siendo su forma, tamaño y figura variada según el calzado que se desee construir comprendiendo dicha cubierta o funda, la parte inferior o piso que corresponde a la planta de la suela, el enfranque y todo el tacón, llevando un reborde o canto hacia arriba formando todo ello el contorno del piso o suela quedando



formado en su interior, un hueco o espacio (B-fig.1) de forma y profundidad variable según la figura y grueso que se le desee dar a la suela.-

Dicho hueco o espacio (B-fig.1.) irá relleno en su interior, de una materia (C-fig.2.) de muy poco peso tales como conglomerado o pasta de corcho, madera, cartón, etc., o materias que puedan sustituirlas, llevando por su parte superior y unida a ella formando una sola pieza, una plancha de madera (D-fdg.2.) sobre la cual se fijará bien clavado o de otra forma adecuada cualquiera, el material que constituye la pala (E-fig.3.) del calzado que será del material, forma y figura que se desee.-

Dicha funda o cubierta (A-figs.1-2-3) que forma la suela metálica, llevará por su parte baja o sea por el piso, acoplada y unida a ella, bien clavada o de otra forma adecuada cualquiera, pues admite muy bien su aplicación, una suela de goma (F-figs.1-2-3) llamada corrientemente espais, con su tacón (G-figs.1-2-3) también de goma, evitándose con ello el que por ser metálica pueda resbalar al pisar, proporcionando además mayor comodidad al andar. También puede ser dicha suela metálica adornada por sus cantos, según se desee, bien haciéndole cualquier adorno en grabado, por ejemplo en un rayado punteado (H-figs.1-2) o cualquier otra clase de dibujo variado, o bien dándoles unos brillos, o combinaciones de brillos y mate, al material, resultando con ello, más bonito el calzado y de gran fantasía, siendo dicha suela de un enorme resultado práctico.-

La Fig. n^o 1, representa una vista un poco en perspectiva de la cubierta o funda que forma la suela metálica del calzado;-La Fig. 2, una vista en sección de la dicha suela metálica con el material de relleno que lleva en su interior y la plancha de madera donde se fija el material que forma



45 la pala y la Fig. nº, 3, una vista general de la forma en que queda el calzado con la suela metálica, una vez terminado.-

-N O T A S-


Se reivindica:

50 1).-Un piso o suela metálica, caracterizada por estar formada por una cubierta o funda que forma la suela del calzado, la cual estará fabricada de una sola pieza, moldeada, y de un material metálico cualquiera apropiado para ello, siendo su forma, tamaño y figura variable, según el calzado
55 que se desee construir, comprendiendo dicha cubierta o funda la parte inferior o piso que corresponde a la planta de la suela, el enfranque y todo el tacón, llevando un reborde o canto hacia arriba formando todo el contorno del piso o suela quedando formado en su interior, un hueco o espacio
60 de forma y profundidad variable según la figura, y grueso que se le desee dar a la suela.-

2).-Un piso o suela metálica, según la 1ª reivindicación, caracterizada por llevar el espacio o hueco interior de la cubierta o funda metálica, relleno de un material de muy
65 poco peso, tales como conglomerado o pasta de corcho, madera, cartón etc., o materias que puedan sustituirlas llevando por su parte superior y unida a ella formando una sola pieza, una plancha de madera, sobre la cual se fijará bien clavado o de otra forma adecuada cualquiera el material
70 que constituye la pala del calzado.-

3).- Un piso o suela metálica, según 1ª y 2ª reivindicación caracterizada por llevar por su parte baja o sea por el piso acoplada y unida a ella, bien clavada o de otra forma adecuada cualquiera, pues admite muy bien su aplicación, una
75 suela y tacón de goma, evitándose con ello el que por ser metálica, pueda resbalar al pisar.-

7⁴ 14863



4).- Un piso o suela metálica, según anteriores reivindicaciones, caracterizado por constituir esencialmente:

"UN PISO O SUELA METALICA PARA CALZADOS".- - - - -

Consta la presente memoria descriptiva de cuatro hojas numeradas y mecanografiadas por una sola cara a las que se adjuntan dos planos para su mejor comprensión.-

Madrid, 5 de Enero de 1.945.-

Orve

Figura nº 1.

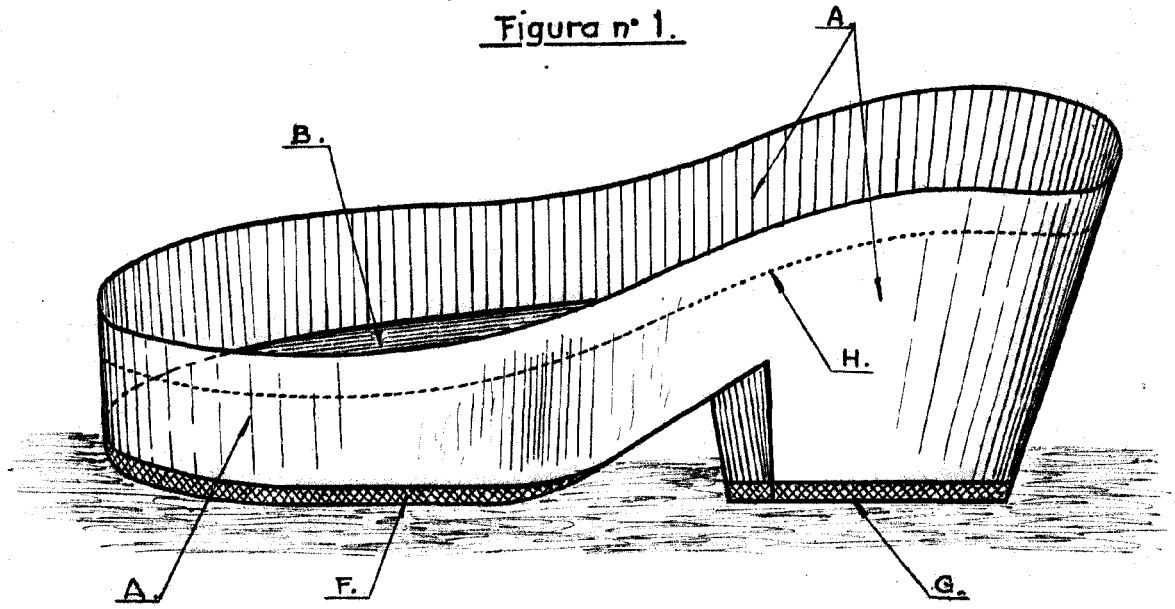


Figura nº 2.


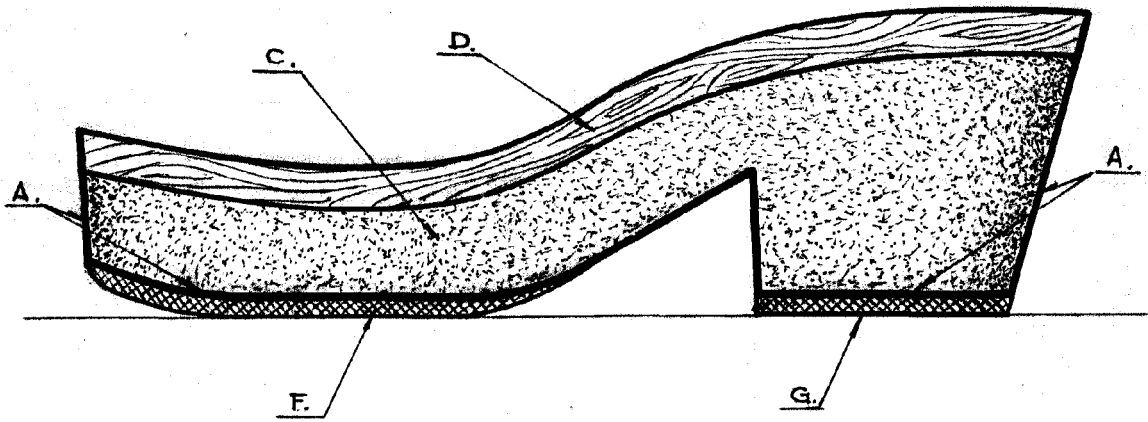


Figura nº 3.

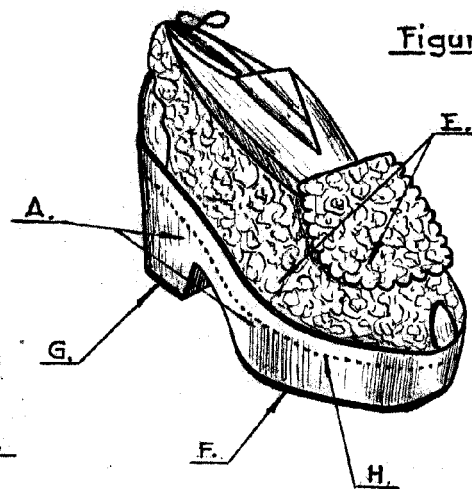

Escala variable

RODOLFO DE LA TORRE
P. P.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]