

15103

15103



1947

MEMORIA DESCRIPTIVA  
DEL  
MODELO DE UTILIDAD

que por 20 años para España y sus posesiones se solicita a favor de SRA. VIUDA DE DANIEL BLANCO, de nacionalidad española, domiciliada en GALAROZA (Huelva) calle Carmen nº 4.- por: UNA NUEVA SILLA.-

-Memoria descriptiva-

Esta nueva silla que nos ocupa y cuyo registro se solicita, se caracteriza por estar construida en la forma siguiente:

Por cuatro piezas o palos verticales, contruidos bien en redondo, cuadrado ó poligonal cualquiera, de los cuales los dos traseros (A y B) serán más largos formando por sus partes bajas, las patas traseras y por sus partes altas los lados del espaldar de la silla, siendo los dos delanteros (C y D), los que formarán las patas delanteras de la misma.

Dichas cuatro piezas ó palos (A-B-C y D) verticales, irán unidas y arriestradas entre sí, por sus partes bajas formando el conjunto - armazón de la silla, por una serie de palillos horizontales (E) los cuales irán acoplados ó ensamblados de una á otra de las patas haciendo al conjunto ó armazón mucho más fuerte, y por su parte alta, por -

cuatro piezas ó tiras de cuadrados uno delantero (F) otro trasero (G) y dos laterales (H y J) las cuales irán tambien acoplados ó ensamblados a las patas formando la base del asiento de la silla, pudiendo ser las cuatros dichas piezas ó tiras de cuadradillos (F.G.H. y J) por su parte superior, bien todos en forma recta, ó en forma curvadas de dos en dos, ó sea la delantera y trasera. (F y G) curvadas y las otras dos (H y J) rectas ó viceversa, cuya curvatura de las dichas piezas por su parte superior tendrá por objeto el de que al formar el asiento de la silla sobre ella éste ofrezca mayor comodidad, estando dicho asiento - objeto de principal reivindicación formado por una serie de tablitas (E) en forma recta ó curvadas colocadas sobre la parte de las piezas ó tiras de cuadradillos bien sea en el sentido transversal ó en el longitudinal, separadas unas de otras por una pequeña distancia, pudiendo ir - colocadas bien superpuestas encima de las dichas tiras de cuadradillos y fijadas sobre ellas por puntas, tornillos, grapas, encolados etc. ó bien acopladas en unas ranuras ó canales, convenientemente dispuestas en las que acoplarán bien por ensamble ó en forma de corredera y sujetas por tornillos, puntas, grapas, encolados etc. quedando de esta manera - formado el asiento bien en recto ó con un poco de curva en un sentido ó en otro para mayor comodidad.

El espaldar de la silla estará formado por una serie de tablitas ancha (L) bien en forma recta ó curvada las cuales irán acopladas ó ensambladas por sus extremos a la parte superior de las piezas ó palos - verticales (A y B) sirviendoles de unión y arriostamiento entre ellos.

Dicha nueva silla podrá ser construida en mayor ó menor tamaño y en diferentes clases de materiales apropiados para ello.

Todo formando el modelo de utilidad que nos ocupa y cuyo registro se solicita, por una nueva silla, según se detalla en el dibujo adjunto que representa, a la silla vista en alzado y un poco en perspectiva.

NOTAS

Se reivindica como de la propia y nueva invención la propiedad y explotación exclusivas de:



MAY 1947

45

1) Una nueva silla, caracterizada por estar formado su armazón principal, por cuatro piezas ó palos verticales construidos bien en redondo ó poligonal cualquiera, de los cuales los dos traseros serán más largos, formando por sus partes bajas, las patas traseras y por sus partes altas, los lados del espaldar el cual estará formado por una serie de tablitas anchas, bien rectas ó curvadas ensambladas por sus extremos a las dichas partes altas; formando las dos piezas ó palos verticales delantero, que serán más cortos, las dos patas delanteras de la silla, estando todo éste armazón ó conjunto por su parte baja, ensamblado y arriostrado, por una serie de palillos horizontales que lo hará mucho más fuerte.

50

55

2) Una nueva silla, según reivindicación 1) caracterizada por llevar su asiento formado, por cuatro piezas ó tiras de cuadrados, uno delantero otro trasero, y dos laterales, los cuales irán también acoplados ó ensamblados á las patas, formando la base del asiento de la silla, cuyas tiras de cuadradillos podrán ir por su parte superior, bien las cuatro rectas ó bien en forma curvadas de dos en dos, siendo rectas las otras dos restantes, el que al formar el asiento de la silla sobre ellas, es el objeto de dicha curvatura, para que ofrezca mayor comodidad.

60

65

3) Una nueva silla, según reivindicaciones 1) y 2) caracterizada por llevar su asiento formado por una serie de tablitas, bien rectas ó curvadas colocadas sobre la parte superior curvada de las tiras de cuadradillos base del asiento, bien en sentido, transversal ó longitudinal sepradas unas de otras, por una pequeña distancia, pudiendo ir colocadas, bien superpuestas encima de de las dichas tiras de cuadradillos y fijadas sobre ellas, por puntas, tornillos, grapas, encolados, etc. ó bien acopladas en una serie de ranuras ó canales convenientemente dispuestas, en las que acoplarán, ya por ensables ó en forma de corredera y sujetas por tornillos, puntas, grapas, encolados etc. quedando de ésta manera, formado el asiento, bien en recto ó con un poco de curva en un sentido ó en otro, ó de otra forma adecuada cualquiera .

70

4) Una nueva silla, según reivindicaciones 1) á 3) caracterizada por poderse construir en mayor ó menor tamaño y en diferentes clases de

75



12

15103

materiales apropiados para ello.-

5) Una nueva silla, según reivindicaciones anteriores, caracterizada por constituir esencialmente: UNA NUEVA SILLA.-

Consta la presente memoria descriptiva de cuatro hojas numeradas y mecanografiadas en una sola cara <sup>a</sup> las que se acompaña un plano para su mejor comprensión.-

MADRID, 16 de MAYO de 1947.-


RODOLFO DE LA TORRE  
P. S.



MAY. 1947

15103

La base

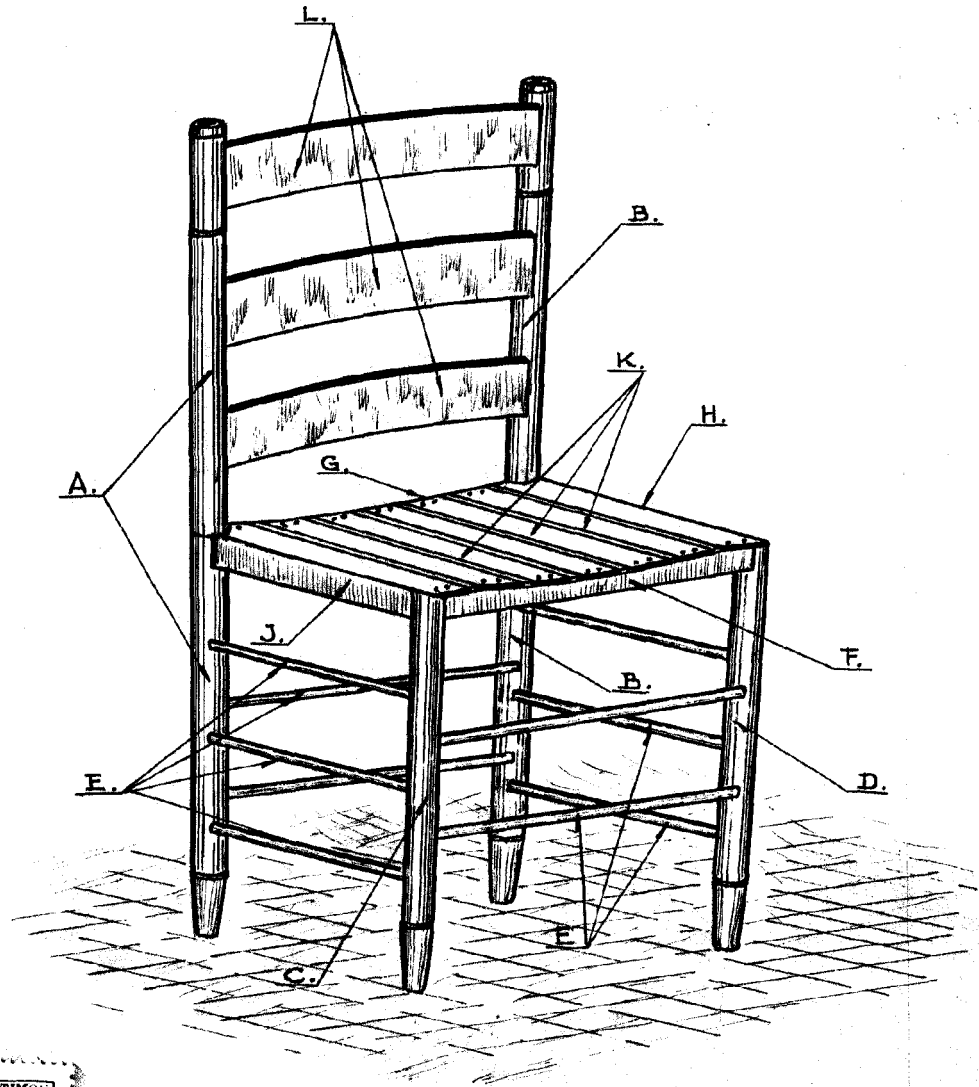

MAY. 947

Escala variable

MODELO DE: 1: 1000  
P. P.

*[Handwritten signature]*