

Don Luis Honorato CALAMO

domiciliado en Madrid, calle de Fortuny, 11

MODELO DE UTILIDAD

por veinte años por :

"GRIFA DE UNION DE HILO DE CONTACTO AL BRAZO DE ATIRANTADO"

MEMORIA DESCRIPTIVA

Consta la grifa de unión del hilo de contacto al brazo de atirantado, objeto de este modelo de utilidad, de dos medias grifas absolutamente idénticas en su forma y peso.

5 Cada media grifa se acopla exactamente a la otra para formar una vez unidas con el brazo de atirantado, una sola pieza perfectamente constituida y completa. Este conjunto no precisa ninguna otra pieza auxiliar. Al acoplarse a la otra, cada media grifa desliza la uña de su parte inferior en la ranura correspondiente del hilo de contacto que se quiere sujetar y va encerrando el
10 brazo de atirantado que ha sido puesto paralelo al contacto y que colocado en las cavidades correspondientes del cuerpo de la pieza no puede escapar. En el cuerpo de cada media grifa una parte del metal es machihembrado.

15 La parte macho corresponde a un resalte en forma de cuña a doble declividad. Una cavidad de volumen un poco superior al del macho constituye la parte hembra. Dentro del grueso del metal y en el centro de la pieza, un alojamiento permite el paso de la parte extrema del redondo que constituye el brazo de atirantado cuya
20 extremidad lleva tres secciones diferentes; dos redondos de diámetro distinto y entre cada uno una sección rectangular de modo que al girar la pieza puede ponerse definitivamente a su sitio y quedan retenidas las dos medias grifas. El brazo actua así

como un cerrojo que fuera irreversible.

El montaje en obra es muy fácil y rápido por no comportar la pieza ningún eje ni tornillo.

25

NOTA

Por el presente modelo de utilidad se reivindica:

30

1º.- Una grifa de unión de hilo de contacto al brazo de atirantado constituida únicamente por dos medias grifas absolutamente idénticas de forma y peso y que se acoplan sin precisar ninguna otra pieza auxiliar. Una vez unida con el brazo forma en conjunto una sola pieza rígida y articulada.

35

2º.- Una grifa de unión según reivindicación 1ª en la que cada media grifa es machihembra, siendo la parte macho constituida por una culla o cola de milano a doble declividad actuando como cerrojo irreversible y la parte hembra la cavidad tronco piramidal correspondiente.

40

3º.- Una grifa de unión según reivindicaciones 1ª, y 2ª en las que en el centro de cada media grifa unos alojamientos circulares y rectangulares permiten su articulación sobre el brazo de atirantado y retiene este último preso.

45

4º.- Una grifa de unión según reivindicaciones 1ª, 2ª y 3ª en las que el brazo de atirantado, una vez colocado definitivamente en su sitio, actúa en las dos medias grifas como un cerrojo sujetando con toda seguridad cada pieza en su sitio definitivo.

50

5º.- Una grifa de unión según reivindicaciones 1ª, 2ª, 3ª y 4ª en las que por su forma el conjunto agarra el hilo de contacto en su parte ranurada y lo une al brazo de atirantado.


6º.- Una grifa de unión de hilo de contacto para líneas aéreas al brazo de atirantado.

Consta la presente Memoria de dos hojas escritas a máquina por una sola cara. En total 50 líneas.

Madrid 22 de mayo 1947

J. Gallego

15114

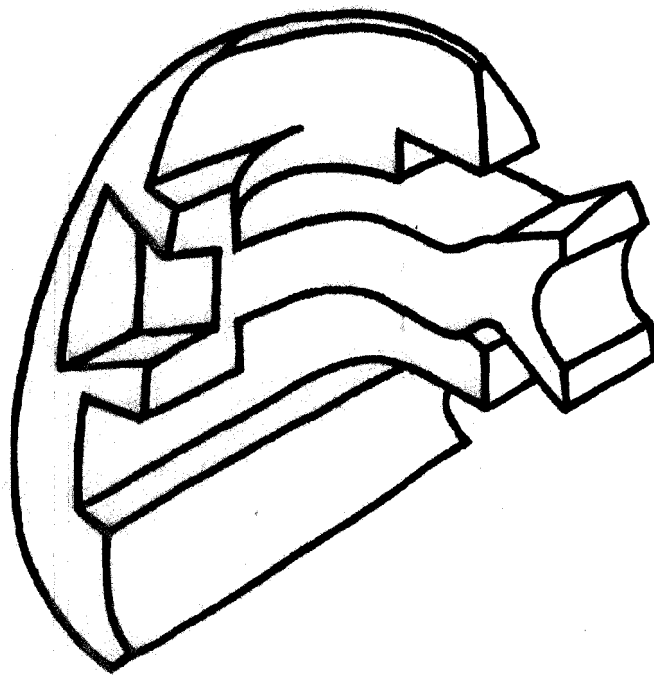

Madrid 22 de mayo de 1947

J. Salas