

20 tuerza el armazón que lo sustenta.-

Teniendo en cuenta los inconvenientes que dejamos-
expuestos, se ha pensado solventarlos ideando un soporte
desmontable para sujetar dichos anillos, y muy especial-
mente el mayor, que permite separarlos eventualmente de-
25 la caña, con toda comodidad, siendo muy sencillo la ope-
ración de colocarlos y retirarlos.-

La presente solicitud de Modelo de Utilidad tiene-
por objeto dar a conocer el soporte a que hemos hecho re-
ferencia y obtener el privilegio de su explotación exclu-
30 siva en todo el territorio nacional.-

En los dibujos adjuntos, que forman parte integran-
te de esta memoria descriptiva, se representa, a título-
de ejemplo, una forma de ejecución del Modelo que se re-
gistra.-

35 Dichos dibujos representan

Fig. 1, una vista en perspectiva de un fragmento -
de la caña, con el soporte colocado y unido parcialmente
por una atadura.-

Fig. 2, una vista en planta del anillo a cuyo aro-
40 exterior se lo ha unido el espárrago roscado para atorni-
llarlo al soporte.-

Fig. 3, una vista en perspectiva del soporte y del
anillo una vez montados sobre la caña.-

Haciendo referencia a los dibujos citados, pasamos
45 a describir las particularidades de forma, disposición y
utilidad del nuevo soporte desmontable para sujetar los-
anillos que guían el hilo para la pesca de lanzar con ca-
ña.-

El soporte, que se sujeta sobre la caña -1-, por -
50 medio de dos ataduras -5- de bastante anchura, está cons-
tituido por una pieza metálica -2- estampada en forma de

55

cruz, que presenta los brazos longitudinales -3- mucho más largos que los transversales -4-, los cuales están ligeramente arqueados, para que se adapten a la curvatura de la caña.-

60

Del centro de la cruz sobresale un manguito -6- roscado interiormente en el que se rosca el espárrago -10- unido al aro -8- que circunda al anillo -7- de ágata o porcelana dura esmaltada.-

65

El espárrago roscado -10- se une al aro metálico -8- por medio de una pieza -9-, soldada, que forma dos brazos para adaptarse al aro y otros dos, a modo de pinza, que aprisiona el espárrago.-

70

Sobre el espárrago se ha previsto una contratuerca -11- que fija el espárrago -10-, dentro del manguito roscado -6-.-

75

Para separar el conjunto del anillo de su soporte - que permanece fijo sobre la caña, basta con aflojar la contratuerca -11- y desroscar el espárrago -10-.-

80

Como que el manguito -6- sobresale escasamente un centímetro de la superficie de la caña, una vez retirado el anillo la caña puede enfundarse con toda comodidad, sin que presente ningún resalte apreciable.-

Todas las partes metálicas del soporte, así como las del anillo, se pueden fabricar de acero, latón o hierro, - niquelados o protegidos con una capa de cromado duro, para que no se oxiden y resistan al ambiente húmedo y salobre - de las proximidades del mar y de los ríos.-

Por consiguiente que la forma, dimensiones, disposición y arreglo, del conjunto y de cada una de las piezas o partes que constituyen el soporte desmontable que nos ocupa, podrán sufrir todas aquellas variaciones y modificaciones que se consideren pertinentes, siempre que no se apar-

85

ten esencialmente del fin propuesto y cumplan con las características que dejamos descritas.-

90

El Modelo de Utilidad por: "Soporte desmontable para sujetar los anillos que guían el hilo de las cañas para la pesca de lanzar", cuyo privilegio de explotación en España, sus Colonias y Protectorado se solicita por un periodo de 20 años, recaerá sobre las particularidades que se describen en las siguientes

REIVINDICACIONES

95

1ª.- "SOPORTE DESMONTABLE PARA SUJETAR LOS ANILLOS QUE GUIAN EL HILO DE LAS CAÑAS PARA LA PESCA DE LANZAR" caracterizado por el hecho de que se compone de una pieza que permanece fija sobre la caña -1-, la cual está constituida por una plancha metálica -2-, estampada en forma de cruz, que presenta dos brazos longitudinales -3-, sobre los que se disponen las abaduras -5- y otros dos transversales -4-, más cortos, que están ligeramente arqueados para que se adapten a la curvatura de la caña.- Del centro de dicha cruz sobresale un manguito -6-, roscado interiormente, adecuado para recibir la otra pieza, que forma la abrazadera portadora del anillo que guía el hilo.-

100

105

2ª.- "SOPORTE DESMONTABLE PARA SUJETAR LOS ANILLOS QUE GUIAN EL HILO DE LAS CAÑAS PARA LA PESCA DE LANZAR" según la reivindicación primera, caracterizado por el hecho de que el aro metálico -8-, que circunda el anillo de ágata o porcelana dura esmaltada -7-, se fija sobre el manguito roscado -6- solidario de la caña, por medio de un espárrago roscado -10- unido a dicha abrazadera -8- por interposición de una pieza soldada -9-.-

110

3ª.- "SOPORTE DESMONTABLE PARA SUJETAR LOS ANILLOS QUE GUIAN EL HILO DE LAS CAÑAS PARA LA PESCA DE LANZAR" según las rei-

115 vindicaciones precedentes, caracterizado por el hecho de
que sobre el espárrago roscado -10- se ha previsto una -
contratuera -11-, que fija dicho espárrago dentro del -
manguito -6- y que al ser aflojada permite desmontar el
anillo de la caña.-

120 4º.- "SOPORTE DEMONSTRABLE PARA SUJETAR LOS ANILLOS QUE GUIAN
EL HILO DE LAS CAÑAS PARA LA PESCA DE LANZAR" Tal como se
ha descrito y demostrado en los dibujos adjuntos.-




Consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por
una sola cara.-

Barcelona a 13 de Mayo de 1947.-

P.A. de D. ~~Guston~~ ~~Christin~~.-


JUAN B. RENTERÍA

15140

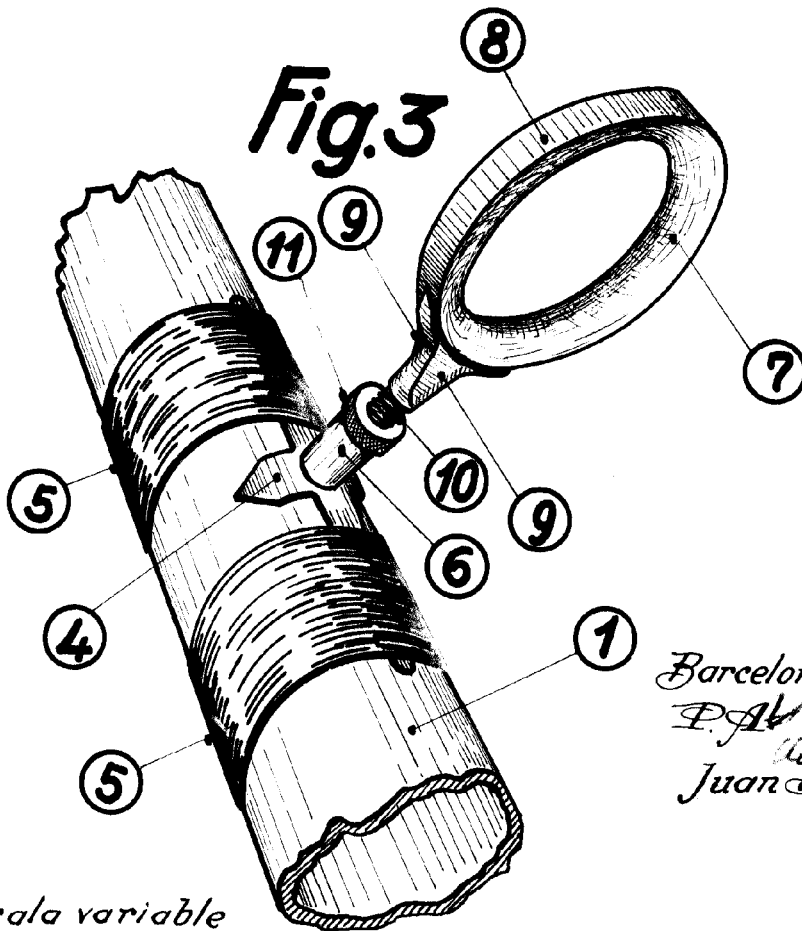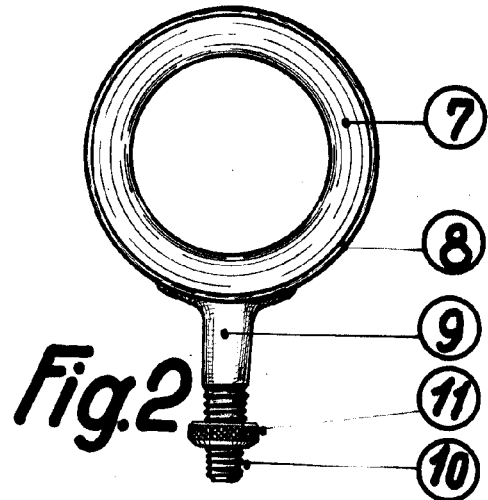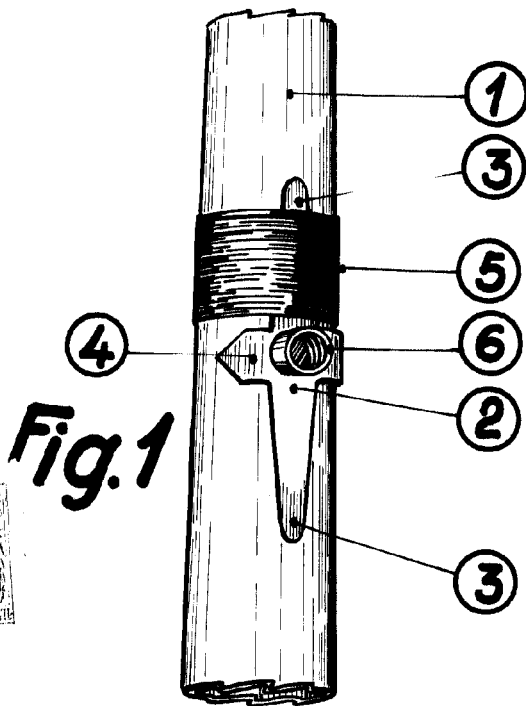

Barcelona, Abril 1947
P. AV
Juan B. Penter Ridaura

Escala variable