





siendo los que mejor resultado han dado, los fabricados con cuero de búfalo.

En los dibujos adjuntos, y a título de ejemplo - práctico de realización del presente modelo, se describe una forma de ejecución, en los que,

La figura 1ª es una vista lateral del taco, y

La figura 2ª una vista transversal.

De acuerdo con dichos dibujos, se establece un cuerpo de aluminio (1), un taco de fibra vulcanizada (2), recambiable para golpear la lanzadera, un juego de casquillos de bronce (3) recambiables, para guía del taco, y un taladro (4) para extraer y recambiar el taco de fibra.

No obstante los detalles de construcción dados a título de ejemplo, el presente modelo de utilidad podrá sufrir modificaciones de forma, y el empleo de cualesquiera clase de materiales adecuados, sin que por ello se altere la esencialidad del objeto que se protege.

#### N O T A

En resumen; el modelo de utilidad recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

1ª.- Taco perfeccionado para telares, que comprende un cuerpo de aluminio, un juego de casquillos de bronce, recambiables, para guía del taco, un taco de fibra vulcanizada, también recambiable, para golpear la lanzadera, y un taladro para extraer y recambiar el taco de fibra.

2ª.- "TACO PERFECCIONADO PARA TELARES"

Según se describe en la presente memoria que consta de dos hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos.

Madrid, 23 de octubre de 1947



P.p. Francisco J. Plaza

15984



Fig. 1

Fig. 2

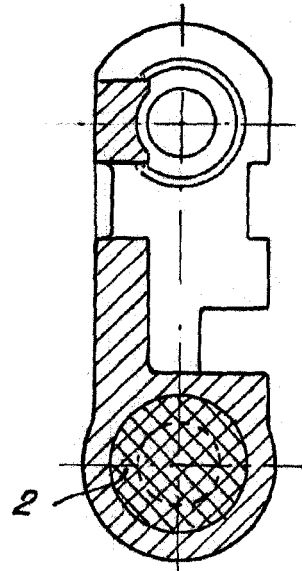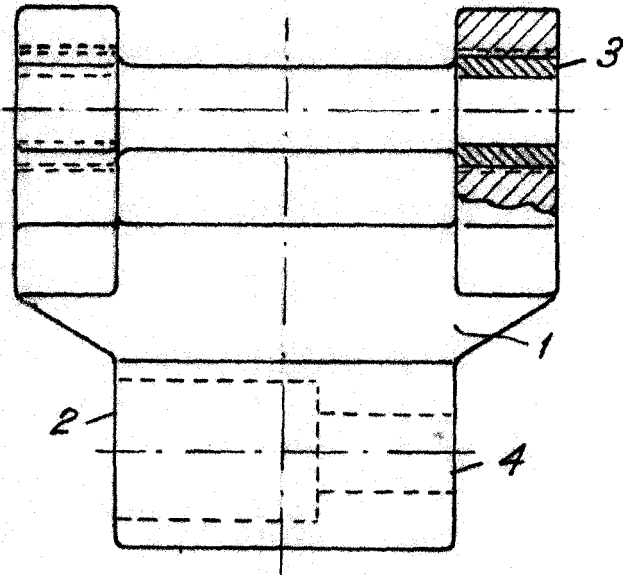

ESCALA VARIABLE  
 Madrid, 23 OCT. 1947 de 1947  
 Francisco Javier Plaza  
 P. D.