


15991



MEMORIA DESCRIPTIVA
que se acompaña a la solicitud de un

MODELO DE UTILIDAD

por veinte años en España

a favor de

Don Gabriel CHEBAUX Boucher,

de nacionalidad francesa,

domiciliado en GIJON (Oviedo)

por :

" UNA NUEVA BALDOSA DE MADERA ".

=====

La nueva baldosa de madera a que hace referencia la presente Memoria descriptiva, y de la cual se desea obtener el correspondiente privilegio de MODELO DE UTILIDAD, al amparo de la vigente Ley de Propiedad Industrial, ofrece ventajas y características propias tales, que constituyen por sí una importantísima innovación en el solado de los pisos de las habitaciones ú otros recintos.

La baldosa en cuestión, se halla compuesta de varias piezas de madera (Figura 1) a, de diferentes clases y colores, para formar el dibujo deseado. Las piezas a, están unidas entre sí, por medio de cola u otro pegamento apropiado, así como por unas grapas redondas b (Figura 2), que cogen todas las juntas de las piezas, quedando de esta forma todas ellas, hechas un bloque. En la parte inferior de la baldosa, (Figura 2), vá pegada ó adherida convenientemente, una pasta ó conglomerado, formado por una mezcla de

15991

= 2 =.

24 OCT.



brea, corcho molido y escorias de carbón.

20 La colocación de la baldosa, objeto de este MODELO DE UTILIDAD, es la misma que las de cemento.

Las propiedades que ofrecen esta baldosa de madera, son las de que, por la composición de brea que lleva en su parte inferior (Figura 2), c, no permite el paso al exterior de la humedad que pudiera existir en el piso de la habitación, no sufriendo deterioro por consiguiente.

25 En cuanto a la mezcla de corcho molido, ésta se halla destinada a que la baldosa ofrezca una mayor elasticidad en el caso de dilatación de la pasta, a causa del calor ó el frío, y las escorias de carbón, son para darle mas cuerpo y fortaleza a la composición.

30

N O T A.

=====

EL MODELO DE UTILIDAD que se solicita por veinte años en España, por " UNA NUEVA BALDOSA DE MADERA ", recaerá sobre las particularidades características de las siguientes REIVINDICACIONES:

35

1ª. - Una nueva baldosa de madera, caracterizada por hallarse constituida de varias piezas de madera, de diferentes clases y colorido, para formar el dibujo que se desee, unidas entre sí por medio de cola ó pegamento apropiado, así como por unas grapas redondas que cogen todas las juntas de las piezas, quedando de este modo todas ellas, hechas un bloque.

40

2ª. - Una nueva baldosa de madera, según la anterior reivindicación, en cuya parte inferior, vá pegada ó adherida convenientemente, una pasta ó conglomerado, formado por una mezcla de brea, corcho molido y escorias de carbón, destinado al primero de dichos productos a no permitir el paso al

45

15991

= 3 =



24 Oct. 1947

50

exterior de la humedad que pudiera existir en el suelo, no sufriendo deterioro por consiguiente. En cuanto a la mezcla de corcho molido, se halla destinada a que la baldosa ofrezca una mayor elasticidad en el caso de dilatación de las pasta, a causa del calor ó el frío, y las escorias de carbón molido, son para darle mas cuerpo y fortaleza a la composición.

55

3ª. - " UNA NUEVA BALDOSA DE MADERA ".

Todo conforme a lo descrito en la precedente Memoria que consta de tres hojas mecanografiadas por una sola cara, representándose a título de ejemplo en los dibujos y diseños que se acompañan.

60

Madrid, 24 de Octubre de 1947.

HENRIQUE POLO
P. P.

15991



Fig. 1

15991

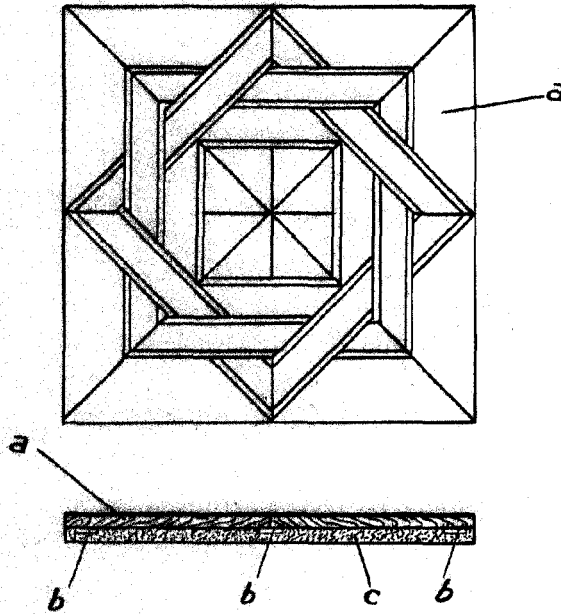


Fig. 2

Escala variable
MADRID 24 OCTUBRE, 1947

HEMODORO POLO
P. R.