



16934

MODELO DE UTILIDAD

Solicitante: D. Luis Auset Viñas
Residencia: GRAUS (HUESCA)

MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre

"NUEVO SILLON DE ASIENTO SUSPENDIDO ELASTICAMENTE Y RESPALDO
DESPLAZABLE"

5 El recurrente, despues de estudiosos esfuerzos, ha conseguido obtener un nuevo sillon que presenta indudablemente características especiales con las que se consigue mayor comodidad que con los similares existentes en el mercado, y para lo cual pretende la proteccion que significa el MODELO DE UTILIDAD.

En el dibujo adjunto, a titulo de ejemplo no limitativo, se ilustra una forma de ejecucion del invento, representandose el sillon, segun la invencion, en perspectiva, y con referencia a dicho dibujo:

10 La armadura, (1) se construye en madera o hierro, susceptible, esta, de modificacion en su forma o tamaño y forrada en tela otras veces.

15 El respaldo y asiento del nuevo sillon, segun la invencion van unidos entre si por dos bisagras de hierro (2) colocadas, aproximadamente, a diez centimetros de altura sobre la parte inferior del respaldo, logrando con esto que su parte superior (3) se desplace a comodidad del ocupante del sillon.

20 A derecha e izquierda del asiento en su parte delantera lleva acoplados dos muelles de acero espiral, (4) yendo un extremo de estos, sujetado a la armadura por una embrilla de hierro a cinco



centímetros, aproximadamente, de altura sobre el asiento. Con lo que al quedar este suspendido de los citados muelles le da la elasticidad que se pretende, en la parte delantera.

25 Otros dos muelles de acero espiral acoplados a derecha e izquierda de la parte inferior del respaldo, (5) yendo un extremo de estos, sujetado a la armadura por una embrilla de hierro, (6), completan la suspensión del asiento y respaldo, y hacen que este último vuelva a su primitiva posición una vez desocupado el sillón.

30 Es fácilmente comprensible que el nuevo sillón, según la invención, podrá construirse sin limitación de materiales y en tamaños apropiados, así como tapizado otras veces, puesto que lo característico verdaderamente, es la disposición descrita y representada en la presente memoria descriptiva y dibujo adjunto.

35 NOTA

Descrita suficientemente la naturaleza del invento y su forma de realización práctica, se hace constar que la presente descripción es susceptible de modificaciones de detalle en cuanto no altere su esencialidad y siendo lo que se solicita, Modelo de Utilidad por veinte años en España, lo que se recoge en las siguientes:

40 REIVINDICACIONES

1ª.-Nuevo sillón de asiento suspendido elásticamente y respaldo desplazable, caracterizándose porque la armadura, (1), se construye en madera o hierro, susceptible esta de modificación en su forma y tamaño y forrada en tela otras veces.

2ª.-Nuevo sillón de asiento suspendido elásticamente y respaldo desplazable, según reivindicación 1ª, caracterizándose porque el respaldo y asiento van unidos entre sí por dos bisagras de hierro, (2), colocadas, aproximadamente a diez centímetros de altura sobre la parte inferior del respaldo, logrando con esto que su parte superior, (3), se desplace a comodidad del ocupante del sillón.

3ª.-Nuevo sillón de asiento suspendido elásticamente y respaldo desplazable, según reivindicaciones anteriores, caracteri-

16934



6934

55 zándose porque a derecha e izquierda del asiento en su parte de-
lantera lleva acoplados dos muelles de acero espiral,(4), yendo
un extremo de estos, sujetado a la armadura por una embrilla de hie-
rro a cinco centímetros, aproximadamente, de altura sobre el asiento
con lo que al quedar este suspendido de los citados muelles le da
60 la elasticidad que se pretende, en la parte delantera.

4ª.-Nuevo sillón de asiento suspendido elásticamente y respaldo



desplazable, según reivindicaciones anteriores, caracterizan-
dose porque otros dos muelles de acero espiral acoplados a derecha
e izquierda de la parte inferior del respaldo,(5), yendo un extremo
65 de estos, sujetado a la armadura por una embrilla de hierro,(6), com-
pletan la suspensión del asiento y respaldo, y hacen que este último
vuelva a su primitiva posición una vez desocupado el sillón.

5ª.-"Nuevo sillón de asiento suspendido elásticamente y respaldo

desplazable", según queda sustancialmente descrito, en la
70 presente memoria que consta de tres páginas mecanografiadas por
una sola cara y representada a título de ejemplo no limitativo en
el dibujo adjunto.

J. P. Martínez
M. L. Martínez

16934

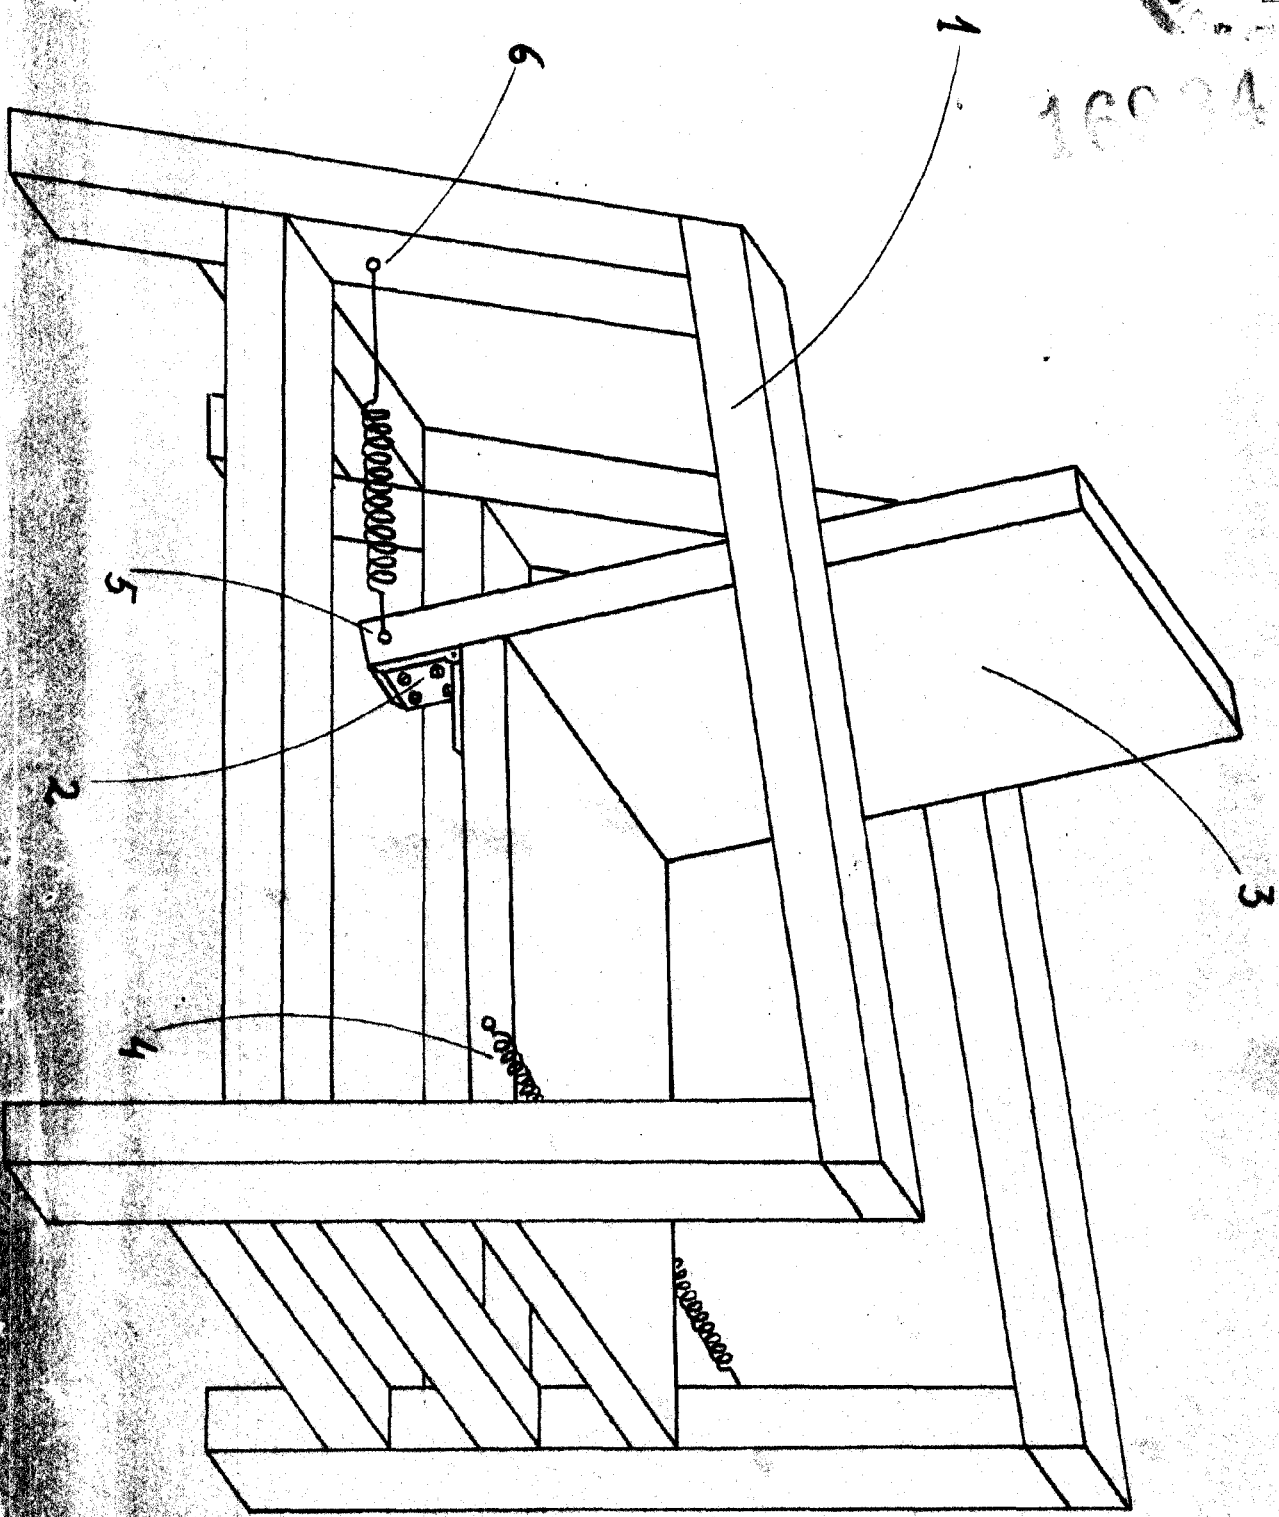

Inventor: R. M. M... 1948
J. J. Kolst...
[Signature]