

16994

16994



M O D E L O D E U T I L I D A D

que, por veinte años, se solicita, como de la propia y nueva invención, a favor de D. CANDIDO BILBAO BASTERRA, de nacionalidad española y domiciliado en Bilbao, y cuyo Modelo ha de recaer sobre una "HORMA ESPECIAL PARA CONSERVACION DE CALZADO"

- M e m o r i a d e s c r i p t i v a

El presente registro de Modelo de Utilidad tiene por objeto garantizar la explotación exclusiva, en todo el territorio nacional, colonias y protectorado, de una horma especial para conservación de calzado, tal y como se describe a conti-

5.



nuación y se representa graficamente, a título de ejemplo, en el plano que se deja unido a esta Memoria.

10. En el mencionado plano, presentado en forma y tamaño reglamentarios, formato doble (treinta y uno por cuarenta y dos centímetros) se ha dibujado, en despiece, para poder apreciar mejor la constitución de los elementos componentes al presentarlos por separado, la horma especial, objeto de este Modelo.

Dichas piezas han sido marcadas, respectivamente, con un número encerrado en un pequeño círculo, y son las que a continuación se relacionan:

15. 1 = Pieza un "U".
 20. 2 = Remate bombeado.
 3 = Anilla corredera.
 4 = Varilla.
 5 = Abrazadera.
 6 = Horma.

25. DESCRIPCION.

La horma especial para conservación de calzado, objeto de este registro, se compone de

30. Una pieza en forma de "U" -1-, con agujeros corridos para graduar la medida del zapato y una oreja en un extremo, para poder aflojar la horma simplemente con el dedo.

35. Un remate bombeado -2-, que se adapta al tacón y contrafuerte del zapato, al que queda sujeta la pieza en "U" -1-, por medio de unas pestañas dobladas.

Una anilla corredera de doble sujeción, éste es, a cada lado, -3-, la cual, colocada entre los



40. extremos de la varilla -4-, impidiéndola abrirse demasiado y fijando, al mismo tiempo, la posición a la medida deseada.

45. Una varilla oscilante -4-, sujeta a la horma -6-, con sus extremos doblados para poderla introducir en los orificios practicados en los laterales de la pieza en "U" -1- y, de esta manera, graduarse.

Una abrazadera de chapa -5-, para sujetar la varilla -4-, con su parte central en media caña, para permitir el giro de la varilla mencionada.

50. Una horma bombeada de chapa -6-, que se adapta a todo calzado, ancho o estrecho.

VARIOS:

55. La mencionada horma especial para conservación de calzado presenta innumerable cantidad de ventajas entre las conocidas hasta la fecha. Podemos citar, entre otras:

Una gran solidez, debida a la construcción enteramente metálica del conjunto y a la disposición estudiada de sus elementos.

60. Aplicación universal, ya que puede adaptarse a cualquier clase de calzado, con cualquier dimensión, tanto en longitud como en anchura, por la graduación debida, y la forma de la horma propiamente dicha.

65. Facilidad de manejo y limpieza, por permitirle la independencia absoluta de las piezas componentes.

INDICACIONES COMPLEMENTARIAS:

La forma, tamaño, disposición y materiales



70. serán susceptibles de variación, siempre que este cambio no altere en nada la esencialidad del invento.

Los términos en que queda redactada esta Memoria son cierto y fiel reflejo de lo que se pretende registrar, debiéndose tomar en sentido amplio, no limitativo.

75. El peticionario se reserva el derecho a obtener los oportunos registros complementarios por las mejoras que le aconseje la práctica.

80. ~~~~~

NOTA DE REIVINDICACIONES.

85. Se reivindica, como de la propia y nueva invención, a favor de D. CANDIDO BILBAO BASTERRA, de nacionalidad española y domiciliado en Bilbao, por los extremos siguientes:

90. PRIMERO = Por una horma especial para conservación de calzado, caracterizada por estar compuesta de una pieza en forma de "U" con agujeros corridos laterales para graduar la medida del zapato y una oreja para aflojar la horma, cuya pieza queda sujeta a un remate bombeado que se adapta al tacón y contrafuerte del zapato, por medio de unas pestañas dobladas.

95. SEGUNDO = Por la misma horma especial para conservación de calzado, que se caracteriza también -

100. por ir provista de una varilla oscilante (sujeta a una horma bombeada de chapa) con sus extremos doblados para poderse introducir en los orificios de la pieza en "U" antes descrito y graduarse, y cuyos extremos no pueden abrirse demasiado por una anilla corredera fijada entre ellos a la altura deseada, llevando, además, dicha varilla, una abrazadera de chapa con su parte central en media caña, para sujeción y giro.
- 105.

TERCERO = Por una "HORMA ESPECIAL PARA CONSERVACION DE CALZADO".


Tal y como queda descrito en la presente Memoria y para los fines especificados.

110. Esta memoria consta de cinco hojas, foliadas y mecanografiadas por una sola cara, para la mejor comprensión del invento.

Madrid, a dos de Abril de mil novecientos cuarenta y ocho.


115. P. A. de D. Candido Bilbao Basterra.

ENRIQUE RODRIGUEZ-RIVAS
POR PROCE.


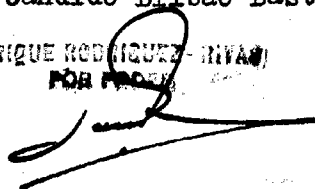


ARD.





1





2


3




5

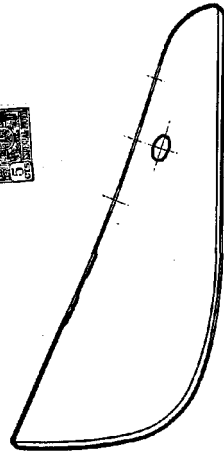

6

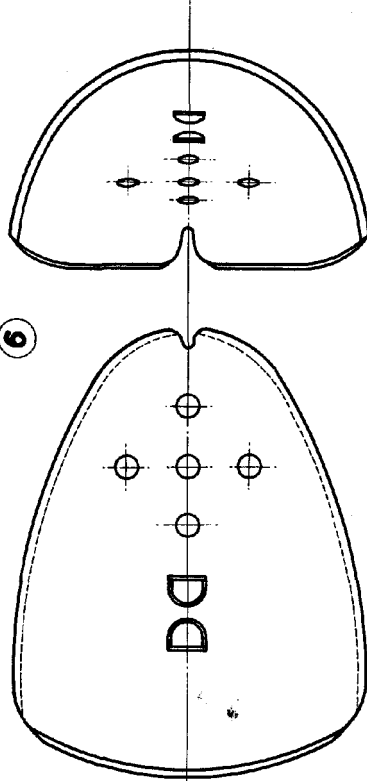

4

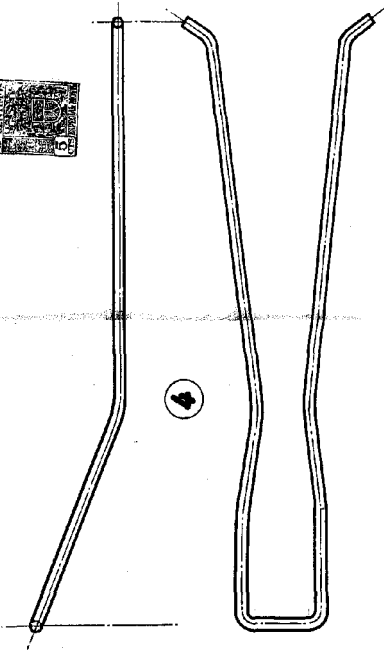

16994

Empresa Doméstica:
Avenida 30 Montevideo 1948
D. C. de D. Enciclopedia 1976

