

17052



17052

MEMORIA DESCRIPTIVA

para un modelo de utilidad por veinte años por "PRECINTO METALICO PARA CUERDA, ALAMBRE Y SIMILARES CON ENCAJE Y MORDIENTE DE SUJECION" (clase 58, grupo 6^a), a favor de INDUSTRIAS ROCANDIO -Don Eugenio Rocandio-, con domicilio en Eibar (Guipuzcoa) Paseo de Arrate.

=====

Los precintos metalicos actuales y de uso corriente para cuerda, alambre y similares sujetan los cabos de ésta solamente en dos partes laterales del rebordeado, por cuyo motivo resulta fácil correr la cuerda, teniendo en cuenta los diferentes espesores de la misma que se emplean a tal fin.

El precinto con encaje y mordiente de sujeción, objeto de este registro, evita los inconvenientes antes reseñados, pues, el encaje-mordiente aprisiona la cuerda, alambre y similares en el centro del precinto, mediante un machihembrado.

La parte del precinto que entra en la cazoleta y que hace de macho presenta en el centro ó hacia los costados una muesca en forma dentada, sacada hacia su interior, y en la cazoleta que hace de hembra va dispuesta en embuticion, y hacia su exterior, una prominencia para el acoplamiento de la cuerda, con objeto de que al efectuarse la presion de la muesca citada al rebordearse el precinto muerda el llamado macho los cabos de la cuerda, sujetandola en dicha prominencia, y evitando que la citada cuerda pueda cortarse.



20

En este sistema de sujecion se prevé un refuerzo considerable en el rebordeado, pues, no hay posibilidad alguna de que la cuerda, alambre ó similares puedan levantarse, una vez efectuado el precinto, aunque se aflojasen las partes laterales de rebordeo del precinto, ya que seria necesaria la desfiguracion total del mismo para correr la cuerda de dicho precinto.

En los dibujos adjuntos está ilustrado el objeto de esta invencion, representando:

25

La fig. 1 el precinto rebordeado provisto de encaje en forma rectangular,

La fig. 2 muestra la muesca dentada y una vista por A de la fig. 3,

La fig. 3 representa un precinto festoneado con encaje rectangular,

30

La fig. 4 ilustra la prominencia practicada hacia el exterior, y una vista por B de la fig. 3,

La fig. 5 es un precinto festoneado rebordeado y con encaje circular, y

35

La fig. 6 muestra una vista en planta y otra lateral del precinto corriente con encaje circular.

40

De acuerdo con la ejecucion de este precinto, la cazoleta lleva una prominencia concentrica en la que encaja la muesca dentada, cuyas puas ó dientes podrán presentar cualquier forma geometrica, y pueden consistir en una pluralidad de numeros. Asimismo se sobrentiende de que el encaje y la muescas pueden servir para cualquier clase de precintos, sean estos festoneados, corrientes ó de cualquier otra ejecucion.

45

Se desprende de las anteriores explicaciones que este sistema reúne toda clase de seguridad y garantia de inviolabilidad, pues, para cometer cualquier violacion con esta clase de precinto tendria que desfigurarse éste en forma tal que a simple vista podría



observarse cualquier manipulacion fraudulenta.

NOTA

50 Se declara que el objeto de esta solicitud de modelo de utilidad es nuevo y de propia invencion del solicitante, con las siguientes

Reivindicaciones

- 55 1.- Precinto metalico para cuerdas, alambre y similares con encaje y mordiente de sujeción, caracterizado porque comprende una cazoleta con prominencia formando parte-hembra, para encaje en la misma de una muesca dentada, haciendo de macho.
- 60 2.- Precinto según la reivindicación anterior, caracterizado porque la cazoleta va dispuesta preferentemente en el centro de aquel cuya forma permite dar cabida a la cuerda para ser aprisionada en su prominencia por la muesca referida.
- 65 3.- Precinto según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la parte-macho de éste comprende una muesca dentada, provista de una pluralidad de puas ó dientes de cualquier forma geometrica, que al cerrarse sobre el encaje de la cazoleta, muerde la cuerda, aprisionandola.
- 70 4.- Precinto según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque la prominencia ó encaje de la parte hembra puede llevar una pluralidad de puas ó dientes de sujeción de cualquier forma geometrica
- 75 5.- Precinto según las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque el mismo sirve indistintamente para cualquier ejecución de precinto, bien sea este festoneado ó corriente.
- 6.- El modelo de utilidad cuyo privilegio se solicita para España y sus dominios deberá recaer por "PRECINTO METALICO PARA CUERDA, ALAMBRE Y SIMILARES CON ENCAJE Y MORDIENTE DE SUJECION"(clase 58, grupo 6º), según se describe y reivindica en la presente memoria y se ilustra con los dibujos que a la misma se acompañan.

Madrid, 13 de Abril de 1948.

PP: INDUSTRIAS ROCANDIO -Eugenio Rocandio-

17052

17052




Fig. 1

Fig. 2



Fig. 3

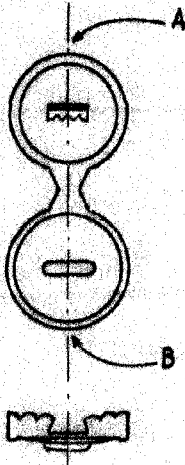


Fig. 4

Fig. 6





Fig. 5

ESCALA VARIABLE

IP: INDUSTRIAS ROCANDIO
-Eugenio Rocandio-