

17424

17424



MEMORIA DESCRIPTIVA  
para solicitar  
M O D E L O D E U T I L I D A D  
e n  
E S P A Ñ A  
por VEINTE años  
por «Tensor para cuellos»

A nombre de: Don José María Malleu Moret de nacionali-  
dad española.

Domiciliado en: Calle San Nicolás, número 23  
PALMA DE MALLORCA (Baleares)

-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-e-

La presente solicitud de Modelo de Utilidad,  
se refiere a un tensor para cuellos de camisa de forma  
y concepto no conocidos ni utilizados en España ni el  
extranjero, que presenta novedades constructivas, co  
mo luego se verá, que le comunican las ventajas de su  
fácil adaptabilidad, mantener siempre las puntas del

5



17424

17424

JUN. 1948

cuello en posición correcta, no deteriorar las piezas sobre las que se monta y gran ligereza de peso.

10 Consiste el tensor de referencia en un alambre de acero u otro material elástico que adopta la forma de una U con los extremos terminados en un bucle que se prolonga en una parte aguzada en punta destinada a clavarse ligeramente en las puntas del cuello por la parte de dentro. La elasticidad del tensor se completa por medio de un recubrimiento espiral  
15 hecho con un alambre asimismo de acero o material elástico.

En el adjunto plano se ha representado el tensor que se describe. Como puede apreciarse se trata de  
20 un tensor compuesto por un alambre (1) que adopta la forma general que se indica y cuyos extremos terminan en sendos bucles que se prolongan en la parte afilada en punta (2). Entre los bucles, el alambre, va recubierto en espiral por otro alambre elástico tal como se indica en (3).  
25

Este tensor puede fabricarse en los materiales elásticos que se crea conveniente y tendrá los tamaños y formas de presentación más adecuadas para cada aplicación concreta o talla.

30

.-- N O T A .--

Los puntos de invención propia y nueva que se presenta para que sea objeto de este Modelo de Utilidad en España por veinte años, son los siguientes:

35 1.- Tensor para cuellos, caracterizado por estar formado por alambre de acero o material elástico adecuado, doblado dos veces en ángulo recto, cuyos extremos terminan en sendos bucles que se prolongan



17424

17424

40

en dos tramos aguzados en punta. Entre los bucles, el alambre, va recubierto por otro alambre elástico que se arrolla al primero en espiral apretada.

2.- Tensor para cuellos»

Tal y como se ha descrito en la memoria que antecede representada en el plano que se acompaña y para los fines que se han especificado.

Esta memoria consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara.


Madrid, 3 de Junio de 1.948

17424

Escala variable



17424

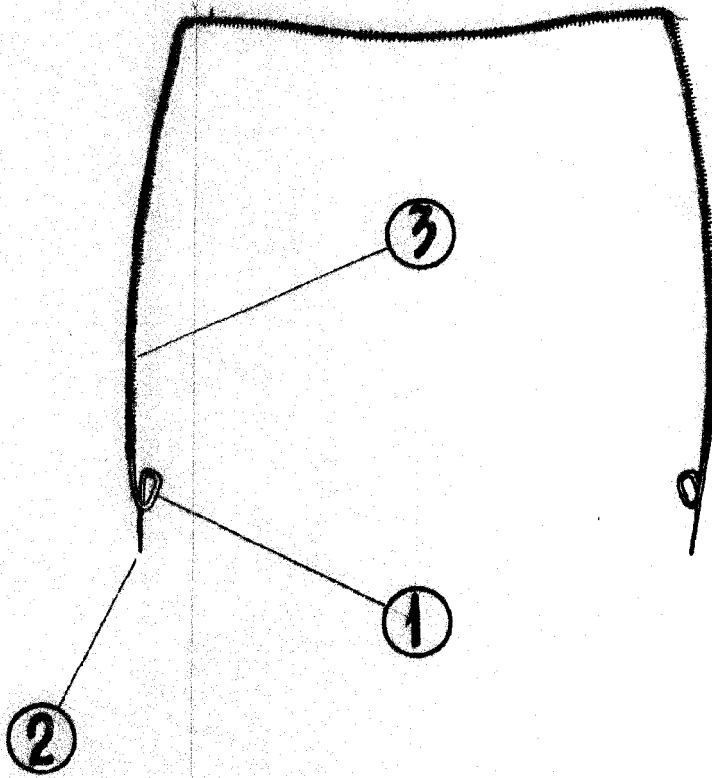

*José M. Malleu Moret*

*José M. Malleu Moret*