

17500

17500

MEMORIA DESCRIPTIVA del Modelo de utilidad
solicitado a favor de DON MIGUEL PRATS GINGGEN, residente en
Badalona (Barcelona), por: "ENVASE PARA PRODUCTOS GRANULADOS O
PULVERULENTOS, PROVISTO DE CIERRE QUE IMPOSIBILITA DERRAMES EN
SU EMPLEO"



--ooOoo--

En materia de envases con destino a contener productos de utilización en la mesa; por ejemplo, saleros, viene sucediendo frecuentemente que por la constitución común a la generalidad, adolecen todos ellos del mismo defecto.

5

Tienen su cierre en la parte superior, constituido por una tapa generalmente de fijación roscada. Sin embargo, frecuentemente, estas tapas, por obstrucción de sus orificios, por que el propio paso de rosca facilita el apilamiento o aglomeramiento en bloque del contenido del envase en las proximidades de la salida, etc., sucede que están sujetas a diversos tratos

10

17500

para conseguir su práctica utilización, breves golpes bruscos, giros del paso de rosca, etc.

De ello se deriva consiguientemente en ocasiones frecuentes, un desajuste entre el envase y su tapa que suele repercutir en enojosos derrames sobre el plato, con su inutilización consiguiente y siempre, en unos y otros casos, la utilización o empleo de tal envase es molesta.

A obviar y dejar sin efecto esta secuela de inconvenientes, tiende el objeto del presente Modelo de Utilidad,

En efecto, con ayuda del plano que se acompaña, vemos que se trata de un envase (Figs. 1 y 2) -A-B- construido en cualquier material adecuado, plástico o no y de forma variable, provisto de indeterminado número de orificios -C- en su parte superior, parte ésta -A- que forma parte integrante del propio envase -B-, eliminándose por su interior cualesquiera rebajes, escalones o salientes que pudieran dificultar su función, siendo aquéllos que por la forma probable que pudiese adoptarse se requiriesen tan suaves que siempre se evitarían los entorpecimientos y en suma, cuantos entorpecimientos dificultasen de una forma o de otra el buen servicio que con la creación de este envase se ha pretendido.

En las (Figs. 2 y 3), podemos observar -F- el propio cuerpo -A-B- por su base, el cual en su interior é inmediatamente en su comienzo, lleva un paso roscado para la fijación de la tapa -E-, la cual va provista de un puente para facilitar su giro.

De esta suerte, la tapa que comunmente tiene una importancia vital para el manejo de esta clase de envases, prácticamente en este caso queda eliminada, contrayéndose su empleo exclusivamente, al necesario é imprescindible de repuesto de



17500

contenidos, sin ninguna intervención directa ó indirecta con el debido funcionamiento del envase el cual, libre de impedimentos de todo género en su salida, es totalmente perfecto.

45 Describas conveniente y suficientemente las características de este envase para productos granulados o pulverulentos, provisto de cierre que imposibilita derrames en su empleo, se ha de observar que en el mismo podrán introducirse todas aquéllas modificaciones que la práctica aconseje, siempre que no se altere, cambie o modifique la idea fundamental. Podrá, pues, ser construído en cualquier forma y tamaño, empleándose materiales de cualquier género.



N O T A.- Se reivindica la propiedad de este modelo de utilidad:

1ª) - Envase para productos granulados o pulverulentos, provisto de cierre que imposibilita derrames en su empleo, caracterizado porque el envase y la tapa perforada, forman un solo bloque o pieza, provisto el conjunto-envase interior é inferiormente de un paso de rosca. La tapa citada es simplemente figurada.

2ª) - Envase para productos granulados o pulverulentos, provisto de cierre que imposibilita derrames en su empleo, según 1ª reivindicación, caracterizado porque el cierre se verifica por su base mediante una tapa adecuada roscada y provista de un puente saliente para su manejo de apertura y cierre.




3ª) - "ENVASE PARA PRODUCTOS GRANULADOS O PULVERULENTOS, PROVISTO DE CIERRE QUE IMPOSIBILITA DERRAMES EN SU EMPLEO".

Esta Memoria Descriptiva consta de tres hojas mecanografiadas por una sola cara y de una hoja de planos.

Madrid, 12 de Julio de 1940

17500

17500

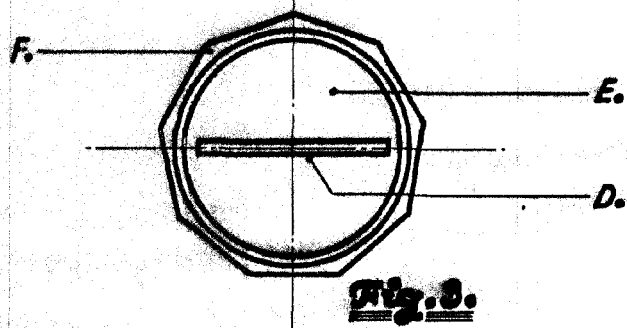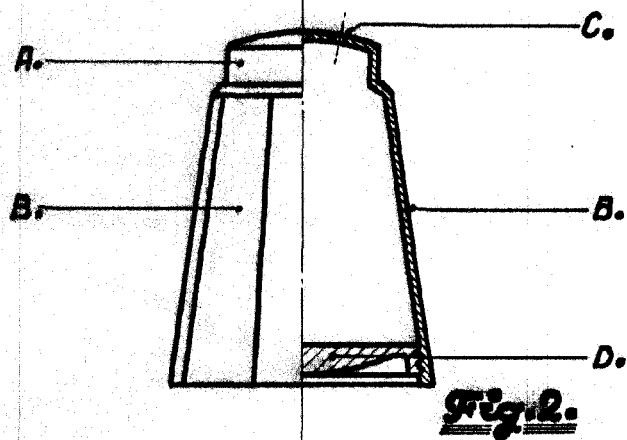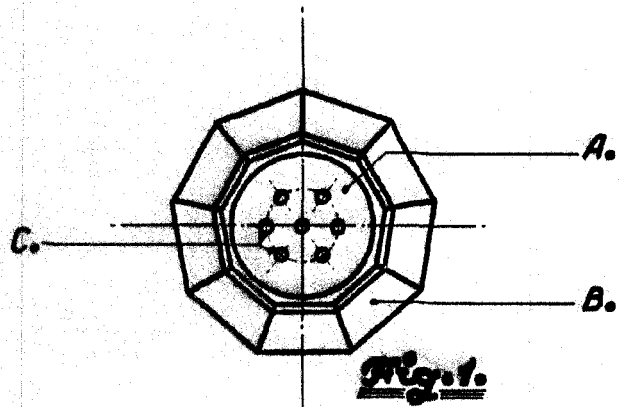

Escuela Técnica.

Madrid, 11 Julio de 1948.

C. ALCONADA

Por poder