





18527

- 2 -

10 cador, de cualquier aplicación, que presenta la particularidad de que sus letras, signos y espacios intermedios son piezas sueltas e independientes que pueden constituir cualquier leyenda, uniéndose por el especial dispositivo de que van provistas, lo cual presenta innumerables ventajas sobre los sistemas actualmente conocidos.

15 Para la obtención de los rótulos indicadores, actualmente en uso, ha de procederse a una fabricación especial para cada caso, dibujando o grabando sobre una superficie de cualquier naturaleza las leyendas o gráficos que lo han de constituir. Este procedimiento presenta el gran inconveniente de no poderse industrializar, ni servir con rapidez un determinado rótulo. La dificultad apuntada se ha intentado salvar fabricando letras sueltas de metal, 20 que, mediante tornillos o pegado, son fijadas en la superficie base, sin embargo, presentan también el inconveniente de que en el caso del pegado, la fijación es deficiente y de poca duración y el atornillado es costoso y poco práctico.

25 Como hemos indicado anteriormente, los nuevos rótulos a que nos venimos refiriendo tienen la particularidad de que, en cualquier papelería o establecimiento similar, que posean un depósito de diversos tipos de letras y tablillas preparadas con los soportes, pueden formar en el mismo momento que el cliente lo pide el rótulo que 30 desee, el cual, por estar constituido preferente por letras de bakelite, se presta a darle vistosos coloridos y relieves que dan un gran atractivo y efecto publicitario, por cuyas circunstancias, éste nuevo tipo de rótulos, 35 suponen una gran utilidad e incluso economía, lo cual les



18527

- 3 -

hace acreedores de la protección que para los mismos se solicita mediante el presente modelo de Utilidad.

40 A título de ejemplo y a fin de auxiliar la descripción, se acompaña una hoja de dibujos en cuya figura 1ª, puede observarse una letra con un corte en sección de la misma y en la fig. 2ª, el conjunto del rótulo ya formado, con algunas letras quitadas para que puedan observarse las guías o soportes de fijación.

45 Están constituidos los rótulos a que nos referimos, por una placa o base -1- fig. 1ª, de forma, dimensiones y material adecuado, sobre la cual van montadas unas guías o soportes -2- de sección trapezoidal, cuyas guías van sujetas a la placa -1- por cualquier medio, pero preferentemente por unos tornillos -3- alojados en los correspondientes orificios avellanados. Constan además de unas  
50 letras, signos o figuras -4-, de bakelita o cualquier otro material, las cuales están formadas por una plaquita rectangular en cuya cara anterior lleva grabado o dibujado el signo, letra o figura y por su cara posterior va provista de una o varias ranuras -5- de paredes inclinadas,  
55 de modo que puedan ensamblarse a cola de milano con las guías o soportes -2-, anteriormente citados.

60 Como ya se ha indicado las plaquitas -4- conteniendo cada una una letra o signo, se montan encajando a cola de milano en las guías -2-, sobre las cuales se deslizan hasta ocupar el lugar que les corresponda en el rótulo, ocupando los extremos y los espacios que se crea oportuno unas plaquitas en blanco o sea sin ningún signo.

Mediante este dispositivo puede formarse rapidísima-



65 mente cualquier rótulo que se desee con la particularidad de que las letras quedan perfectamente fijadas a la base y además puede variarse de leyenda con suma facilidad sin estropear las primeras letras.

70 Debe hacerse observar que la placa base -1- no es imprescindible a estos rótulos ya que, en los casos que se desee o lo requiera, puede suprimirse dicha placa, montando las guías o soportes -2- directamente en la puerta o pared en que haya de fijarse el rótulo.

75 En el nuevo tipo de rótulo que dejamos descrito pueden ser variables los materiales, forma, dimensiones, número de ranuras y guías y clase de ensamblamiento, así como colorido y otras variaciones secundarias que no alteren los puntos fundamentales que se especifican en las siguientes notas reivindicativas:

-o-o-o-o- oo0oo -o-o-o-o-

REIVINDICACIONES

80 Los puntos nuevos que se presentan para que sean objeto de reivindicación en el presente modelo de Utilidad, son los siguientes:

85 1ª.- Nuevo rótulo caracterizado por uno o varios soportes o guías constituidos por unos listones de sección trapezoidal, situados paralelos entre sí y montados sobre una placa base o directamente sobre la puerta, pared o superficie en que haya de fijarse el rótulo.

2ª.- Caracterizado porque en las guías o soportes a que se refiere la anterior reivindicación van montadas



90 unas plaquitas independientes unas de otras, las cuales contienen grabada o dibujada por una de sus caras la letra, signo o gráfico con cuyo conjunto se constituye el rótulo.

95 3ª.- Caracterizada porque las plaquitas o letras citadas en la reivindicación anterior, van provistas por su cara posterior de una o varias ranuras para encajar a cola de milano, u otro sistema de ensambladura, con los soportes o guías de la reivindicación 1ª, sobre las cuales pueden deslizarse para hacerles ocupar a cada letra o signo el lugar que le corresponda. Y

100 4ª.- " NUEVO ROTULO CON LETRAS DESMONTABLES " - de conformidad en un todo en lo esencial y dinos industriales a lo descrito en la precedente memoria y gráficamente representado en las figuras del adjunto plano para su mejor comprensión.

Esta memoria consta de CINCO hojas, escritas o mecanografiadas a doble espacio en 104 LINEAS y por una sola de sus caras.

Valencia, 10 Noviembre de 1.948

Por autorización del interesado



148

Fig. 1

18527


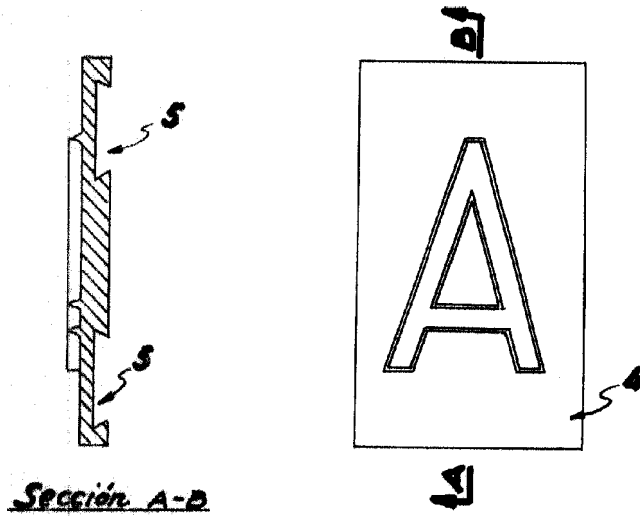


Fig. 2

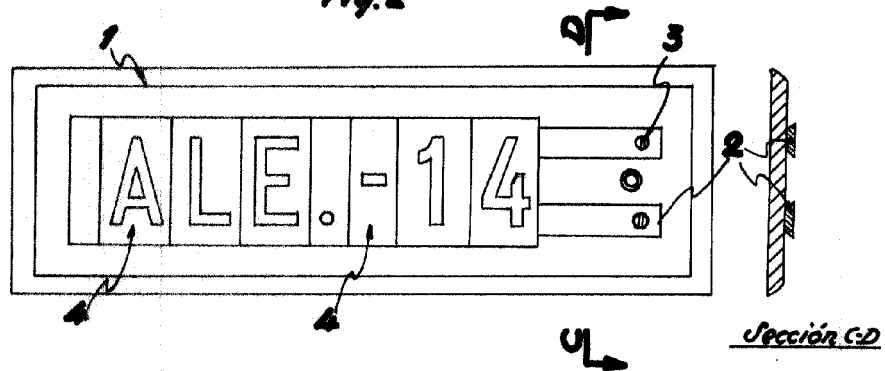

*Escala variable*  
*Valencia, 28 de Octubre de 1948*

P. A.  
*Juan Capr...*