

18699

1869



MEMORIA DESCRIPTIVA
DE UN
MODELO DE UTILIDAD
por veinte años.

5.-- Cuyo registro se solicita a favor de D. ANGEL HUERTAS PULIDO, de nacionalidad española, residente en Gijón, Alvarez de Garayya nº 25, quien manifiesta que lo que es objeto del modelo que se solicita, es nuevo y propio del solicitante y se refiere a:

10.-- UN NUEVO TACON GIRATORIO PARA CALZADO

El modelo de utilidad cuyo registro se solicita, tiende a evitar el que los tacones del calzado tengan que sustituirse constantemente cuando se desgastan, por razón del uso por un sector determinado de ellos, como consecueneciande loq que acontece frecuentemente de que el desgaste sea mayor por un sitio determinado quedando el resto del tacón completamente intacto.

15.-- Esto que acontece frecuentemente obliga y determina a tener que levantar o desprender todo el tacón del calzado, sustituyéndolo en su totalidad por otro nuevo.

20.-- Con el modelo de utilidad, objeto de este registro, se evitan estos inconvenientes, toda vez que la parte del tacón que sufre el deterioro a que venimos refiriéndonos, es una pieza independiente del conjunto, que puede sustituirse a voluntad o girar, cuando el desgaste sea producido en un sitio determinado, a los fines de que dicho desgaste se vaya produciendo en todo su perímetro.

DESCRIPCION

30.-- Consiste este modelo de utilidad en una pieza de caucho, goma o materia similar (Fig. 1) que se adapta en la superficie inferior del calzado en el espacio destinado al tacón del mismo.

Dicha pieza está integrada por un disco central adaptado a ella



de igual material, destinado a recibir a presión sirviéndole de eje a otra pieza igualmente circular que vá colocada entre el disco central fijo anteriormente mencionado y el resto de la pieza de caucho que constituye el conjunto del modelo que se solicita.

Esta pieza que es también de goma o caucho vaciada en su centro en la dimensión de la superficie del disco fijo a que ha de adaptarse es la destinada a soportar la acción de desgaste y como no vá fijo al conjunto, sino que entra a presión sobre el disco fijo cubriendo ya adaptándose perfectamente al espacio circular que existe entre el disco fijo y el resto del tacón, puede, y esta es su finalidad, hacerse girar cuando se haya producido determinado desgaste en un sector de ella, a los fines de que este, el desgaste se vaya produciendo simétricamente en toda la superficie.

Esta pieza circular, vaciada en su centro, a que nos referimos, lleva en su parte inferior, marcada con línea de puntos en la figura 1, un pequeño reborde de dos o tres milímetros, igualmente de caucho o goma, destinado a adaptarse fuertemente sobre el disco fijo, cuando sobre él ha de encajarse a presión la pieza circular a la que va sujeta.

La figura 2, representa una vista del disco fijo y de la pieza circular que a él se adapta, acabado de referir. La figura 3, es una vista de la pieza circular móvil que se adapta a presión sobre el disco fijo, y en la que puede apreciarse en pequeño reborde interior, saliente de uno o dos milímetros, destinada a sujetar a la pieza fija todo el conjunto de la misma cuando a presión se coloca entre dicho disco fijo y el resto de la pieza que constituye el modelo que se solicita.

REIVINDICACIONES

1.- Se reivindica un nuevo tacón giratorio para calzado, caracterizado por una pieza de caucho, goma u otra materia similar, destinada a adaptarse en la parte inferior del calzado, constituyendo el tacón del mismo, cuya pieza lleva fijo un disco tam-



bien de igual material, que forma un todo o conjunto con la pieza a la que vá adaptado.

70.- 2ª.- Se reivindica un nuevo tacon giratorio para calzado, caracterizado porque entre el disco fijo a que se alude en la reivindicación anterior y la pieza de la que forma parte, existe una superficie circular rebajada, destinada a ser cubierta o rellena con otra pieza circular, que al adaptarse a presión sobre el disco fijo forma una superficie lisa en el conjunto.

75.- 3ª.- Se reivindica un nuevo tacon giratorio para calzado, caracterizado por una pieza circular de goma o caucho, vaciada en su interior, destinada a cubrir el espacio circular que existe entre el disco fijo a que ha de adaptarse y el resto de la pieza a que se alude en la reivindicación primera.

80.- 4ª.- Se reivindica un nuevo tacon giratorio para calzado, caracterizado porque en la parte interior e inferior de la pieza circular móvil a que se alude en la reivindicación precedente, existe un pequeño saliente o pestaña de uno o dos milímetros destinado a sujetarse al disco fijo, cuando se ejerce presión sobre él para introducir esta pieza.

85.- 5ª.- Se reivindica UN NUEVO TACON GIRATORIO PARA CALZADO. La presente memoria descriptiva, consta de tres hojas, escritas a máquina y por una sola cara.

Madrid, 2 diciembre 1948

18699

Fig. 1

18699


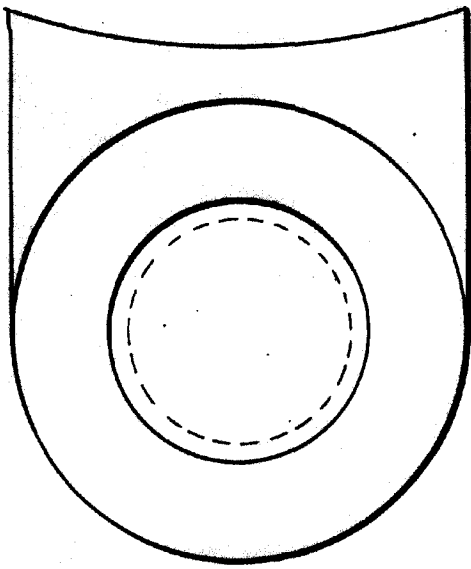


Fig. 2


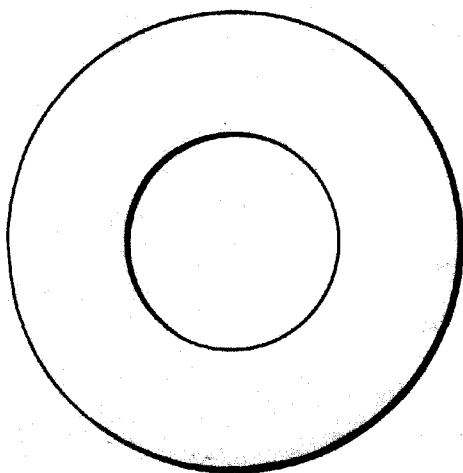


Fig. 4



Fig. 3

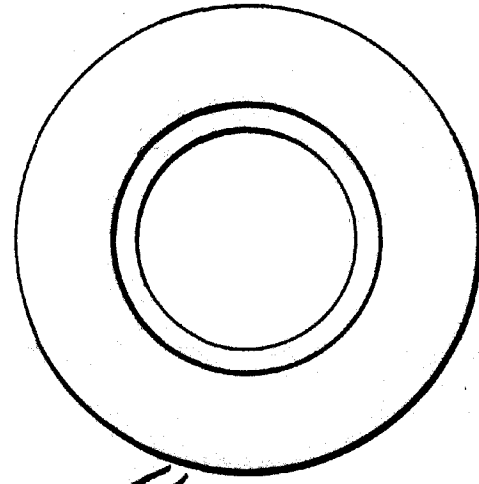

Wegnte of man
H. B. G. B.