

18963



MODELO
DE
UTILIDAD

18963

para "UNAS LIGAS PARA SEÑORA", a favor de la razón social,
HIJOS DE JOSE RUGARCIA, S.R.C., domiciliada en Aranjuez
(Madrid), calle de Moreras, nº 1.

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a unas ligas para señora.

- Se caracteriza el modelo que se describe por estar constituido mediante cintas tubulares elásticas, en las cuales las gomas empleadas están reducidas a la mitad que las que se emplean en las ligas ordinarias, con la particularidad de que dicha reducción afecta solamente a una cara del tubular, mientras que la otra está tupida de ellas. La cara falta de goma solamente tiene una o dos, o varias, suficientemente aisladas entre sí por el propio tejido, el cual queda abullonado o arrugado simétricamente respecto a dichas gomas, constituyendo la parte externa o visible de la liga.
- 5.
- 10.

- Esta disposición permite una mayor elasticidad en el tejido de la liga, por cuya razón el material necesario para obtener una de ellas es menor que con los tejidos elásticos
- 15.



10963

corrientes. Además, debido a la suavidad de su presión, no ejerce contra la medula acción perjudicial ni provoca roturas o carreras en su punto.

5. La confección de la liga queda reducida a enchufar los extremos del tubular entre sí directamente, o valiéndose de una pieza intermedia, fijándolos mediante cosido.

10. Para facilitar la explicación, se acompaña a la presente memoria una lámina de dibujos, en la cual se ha representado un caso de ejecución, que se cita solamente a título de ejemplo.

En el dibujo:

la figura 1ª muestra, en sección longitudinal (I), y vistas anterior y posterior (II) y (III), la confección de la liga;

15. la figura 2ª manifiesta, en detalle ampliado, la zona abullonada de la parte visible frontal; y

la figura 3ª indica la zona tupida de hilo de goma que forma el lado de la liga que ha de estar en contacto con la pierna.

20. Consiste el modelo en formar la liga de señora, acoplando entre sí los extremos -1- y -2- de un tubular elástico especial, cuyo acoplamiento puede ser directo, tal como indica la Fig. 1ª, o bien utilizando una pieza intermedia para realizarlo, cosiéndose esta unión sin precisar broche alguno.

25. La liga, según el modelo, presenta una zona de contacto con la pierna (Fig. 1ª III) y Fig. 3ª, constituida por un tupido longitudinal de hilos de goma -3- que dan uniformidad a la superficie.

30. Esta liga tiene, en cambio, la zona externa o visible una vez colocada, constituida solamente por uno o varios



18963

5. hilos de goma -4-, aislados o separados entre sí por tejido sin goma, resultando de éllo un abullonado o arrugado -5-, debido a la recuperación de la longitud natural de la goma, cuyo abullonado es formado por ondulaciones simétricas respecto al hilo -4-, o a los hilos que se hallen en análogas condiciones.

10. Puede, pues, haber una sola o varias zonas de abullonado, en lugar de las dos indicadas en la Fig. 2ª; podrán pues, haber tres o más, de acuerdo con el número de hilos de goma similares al -4- y con la anchura del tubular.

15. El modelo, dentro de su esencialidad, puede ser llevado a la práctica en otras formas de realización que las indicadas a título de ejemplo en la descripción. Podrá, pues, ser construído en cualquier forma y tamaño, empleando para su fabricación los materiales más adecuados a cada caso: por quedar todo éllo comprendido dentro del espíritu de las reivindicaciones.

N O T A

20. Descrito el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las siguientes reivindicaciones:

25. 1ª.- Unas ligas para señora, caracterizadas esencialmente por estar constituidas por un tubular de tejido elástico especial, formándose la liga por enchufe de los extremos del mismo, sea entre sí, sea mediante una pieza intermedia de acoplamiento, teniendo la particularidad dicho tubular, de que



18963

su tejido solamente tiene la mitad de las gomas de un tejido normal, estando distribuída dicha mitad en una sola zona longitudinal del tubular, que por esta razón resulta uniforme, mientras que la otra zona puede estar desprovista de gomas o tener una o varias de éstas aisladas, separadas entre sí por el trenzado tubular o plano.

5.

2ª.- Unas ligas según la anterior reivindicación, en las que la zona tupida de hilos de goma queda para formar la superficie de contacto con la media, mientras que la zona abullonada forma parte visible de la liga.

10.

3ª.- Unas ligas según las reivindicaciones que anteceden, en las cuales el abullonado resultante en el tejido tubular forma una serie de pliegues transversales simétricos respecto a la goma o gomas aisladas, pudiendo ser el número de estas zonas longitudinales de pliegues, una, dos o más, de acuerdo con la disposición de los hilos de goma, aislados, de dicha zona.

15.

4ª.- Unas ligas para señora.

Según se describe y reivindica en la presente memoria descriptiva, que consta de cuatro hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola cara, acompañadas de una lámina de dibujos.

20.

Madrid, a 13 de enero de 1949.

HIJOS DE JOSE RUGARCIA, S.R.C.

p.a.

JAIMÉ ISEMI

18963



Fig. 1

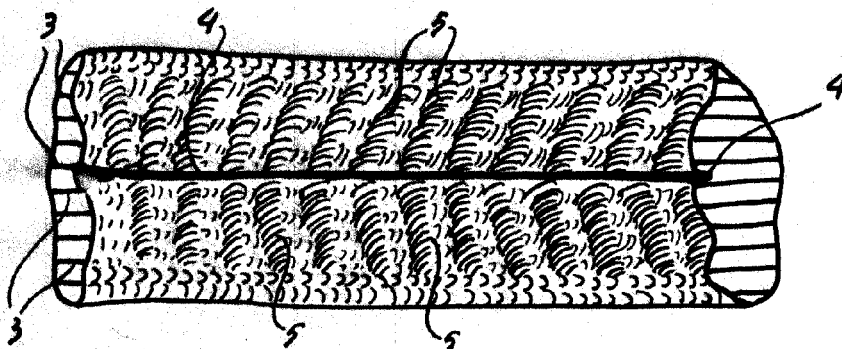
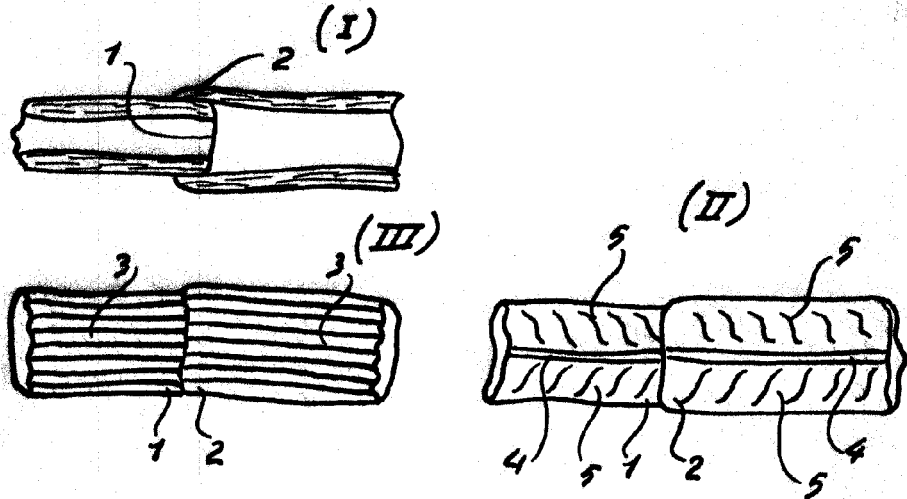


Fig. 2

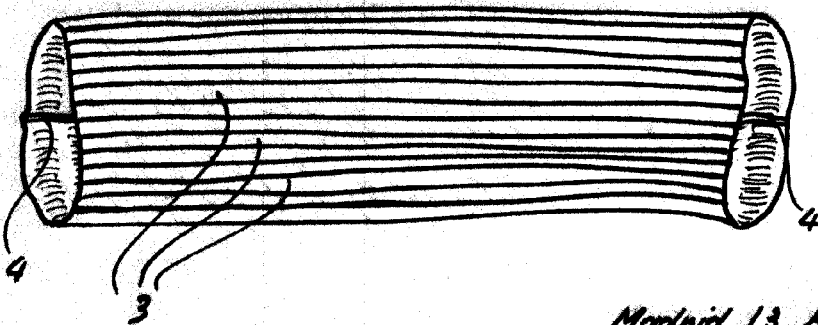


Fig. 3

Madrid, 13 Enero 1949

Jaime Isarn

p.p.