

19357

19357

MODELO DE UTILIDAD

Nº

MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

"Teja perfeccionada".

Solicitante: Don Rafael SILVESTRE ABAD, residente en:
Alcoy (Alicante), Plaza de España, 20.-

19357



CT. 1948

MODELO DE UTILIDAD

12

MEMORIA DESCRIPTIVA

sobre:

"Teja perfeccionada".

Solicitante: Don Rafael SILVESTRE ABAD, residente en:
Alcoy(Alicante), Plaza de España, 20.

oOo


El modelo de utilidad que se desea proteger de acuerdo con el vigente Estatuto sobre Propiedad Industrial, se refiere a una teja perfeccionada para la construcción de tejados para edificios que permite establecer simultáneamente sobre las armaduras habituales de cubierta, un tejado resistente de acoplamiento perfecto y de estructura regular, perfectamente simétrico, y con sus vertientes determinadas de modo tal que resulta imposible la filtración de aguas a través de la obra, y, además, construir un techo de superficie lisa y uniforme para suplir al enrasillado de manera



T. 1948 que el techo pueda ser directamente embutido en toda su área sin necesidad de acoplamientos suplementarios.

Como puede apreciarse en los dibujos adjuntos, la teja perfeccionada está constituida por elementos ente
 15 - rizados formados por una base plana que se desenvuelve por sus extremos en dos pabellones de sección semicircular, uno de los cuales es de espesor sensiblemente más reducido que el opuesto con objeto de que éste, cortado en su extremo terminal en la proporción correspondiente, pueda montar
 20 - sobre el pabellón menos grueso rodeándolo por completo hasta coincidir sobre la base plana formando así, por sucesivos montajes contiguos, un conjunto simétrico de base perfectamente horizontal. El fondo de pabellón menos grueso o de calce, está cerrado por una placa enteriza del mismo ma
 25 - terial en toda la profundidad del elemento, resultando, por lo tanto, que una vez montadas las series precisas de estos, el aspecto interior es el de un techo corriente, con la ventaja de que las cavidades resultantes entre pabellones y placas constituyen cámaras de aire regulares en toda la ex-
 30 - tensión de las cubiertas.

En el dibujo adjunto se ha representado una parte de techo montado a la manera árabe, caso en el que las embocaduras de cada teja montan sobre el borde de la que le precede en la pendiente, pero se comprende que, si se
 35 - desea, el conjunto puede aparecer como formado por una cu-



bierta enteriza, de perfil continuo igual al de cada teja, bastando para ésto que los extremos de teja posean los correspondientes rebajos y salientes para quedar acoplados sin ofrecer diferencias de alturas en las hileras montadas.

40 -

Es obvio que para el fin reseñado pueden emplearse toda clase de materiales apropiados, ladrillo, cemento, yeso u otros productos cerámicos sin que las variantes de detalle, forma y dimensiones signifiquen alteración sustancial del modelo.

45 -

NOTA

En resumen; el modelo de utilidad que se solicita por veinte años en España, deberá recaer sobre las siguientes reivindicaciones;

1ª.- Teja perfeccionada que se caracteriza por
50 - constituirse por elementos enterizos formados por una base plana que se desenvuelve por sus extremos en dos pabellones de sección semicircular.

2ª.- Teja, según la reivindicación anterior, caracterizada porque uno de los pabellones es de espesor
55 - sensiblemente más reducido que el opuesto a fin de que éste, cortado en su extremo terminal en la proporción correspondiente, pueda montar sobre aquél rodeándolo por completo hasta coincidir sobre la base plana, formando así, por sucesivos montajes contiguos, un conjunto simétrico de base
60 - perfectamente horizontal.



1. 1948

. 19357

4.-

3^a-Teja, según las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque el fondo del pabellón menos grueso, o de calce, está cerrada por una placa enteriza del mismo material en toda la profundidad del elemento y da por resul-
65 - tado que, una vez montadas las series precisas de éstos, el aspecto interior es el de un techo corriente y con cavidades resultantes entre pabellones y placas que constituyen cámaras de aire regulares en toda la extensión de las cubier-
tas.

70- 4^a.- Teja, según las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque, en una variante de ejecución, cuando el tejado deba aparecer como formado por una cubierta ente-
riza de perfil continuo al de cada teja, se dispondrán sus extremos con los correspondientes rebajos y salientes para
75 - su acoplamiento sin diferencias de alturas en las hileras montadas.

5^a.- "Teja perfeccionada".

Según queda sustancialmente descrito en la presen-
te memoria que consta de cuatro hojas escritas a máquina
80 - por una sola cara y a título de ejemplo representado en los dibujos adjuntos.

Madrid, 23 de Octubre de 1.948


Rafael SILVESTRE ABAD,

P.P.



1948

FIGURA UNICA

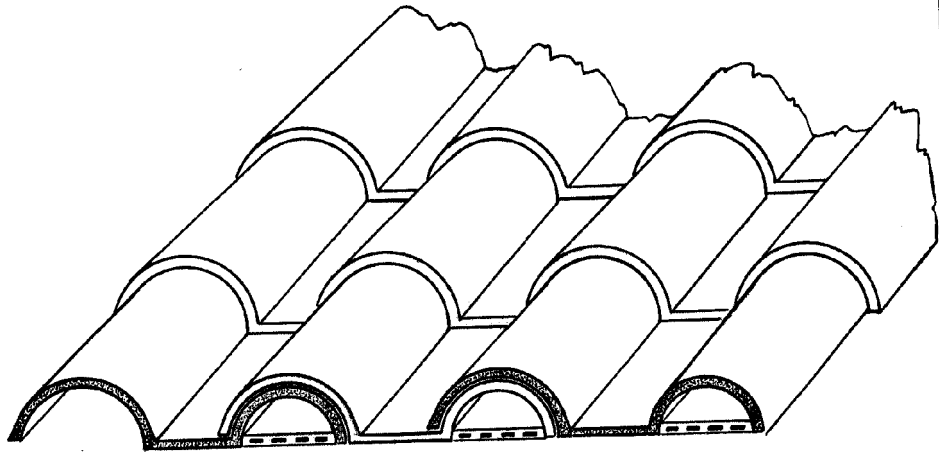

MADRID 23 DE OCTUBRE DE 1948

"RAFAEL SILVESTRE ABAD"

P. P. FRANCISCO GARCIA LOPEZ
D. P.

C. Abiense

"ESCALA VARIABLE"