

19508

19508



R. 1948

MEMORIA DESCRIPTIVA

del MODELO DE UTILIDAD, por 20 años, solicitado a favor de Don Carlos LLUSÀ Rovellat, de nacionalidad Española, residente en Barcelona, calle Provenza numero 371, por " UN FECHADOR CON PLACA ".

Este Modelo de Utilidad se refiere a un nuevo fechador con placa.

Una de sus características consiste en contar con medios por los que puede utilizarse unicamente como fechador, unicamente como placa o en la combinación de las dos partes que lo integran, es decir, como fechador con placa.

Otra característica consiste en que el fechador en sí es de los de tipo corriente que se encuentran en el comercio, de manera que basta la sustitución en tales fechadores de la empunadura de que van provistos por una espiga roscada de determinadas características para que queden en condiciones para su montaje en el cuerpo o armazón del dispositivo de que se trata.



1948

19508

- 2 -

En los dibujos adjuntos se representa el fechador con
15 placa de que se habla, visto en elevación de frente y elevación lateral, respectivamente, en las figuras 1 y 2, en tanto que la figura 3, es una proyección horizontal de su placa.

Sobre una placa -1-, preferentemente metálica con una
ventana central -7-, se levanta una armadura formada por dos
20 ramas verticales paralelas -2- fijadas a aquella y unidas entre sí superiormente por un travesaño horizontal sobre el que va fijada una empuñadura -3-.

A una altura conveniente de las ramas -2- va establecido un travesaño -2"- fijado por su extremo a aquellas y en el
25 espacio que queda por debajo, va dispuesto un fechador -4- de los de tipo corriente que se encuentran en el comercio, al que se ha sustituido el pomo de sujeción por una espiga rosada que pasa por una escotadura practicada en el travesaño -2"- yendo montadas en aquella las tuercas -6-6'-, una por
30 encima y otra por debajo del repetido travesaño -2"-, con la debida maniobra de dichas tuercas se consigue el desplazamiento del fechador, que puede establecerse al mismo nivel de la placa de goma -1'- a través de la ventana -7- de la propia placa, para cuando se usa conjuntamente con aquella, que la
35 rebasa, para cuando se utiliza unicamente el fechador o para que quede más hundido que la referida placa para cuando se emplea ésta sin fecha en su parte central.

Los montantes -2- del armazón descrito presentan una ventana -4"- en cada una de las cuales se aloja el terminal -4'-
40 del extremo correspondiente - del eje en que van montadas las distintas ruedas del fechador -4-, constituyendo así la guía para el desplazamiento del mismo.

Debe entenderse que el hecho de utilizar un fechador co -



1948

- 3 -

19508

45 rriente con todas las ventajas que ello reporta, no excluye
el que pueda emplearse otro tipo de fechador siempre que
reuna las condiciones necesarias para su montaje en el aparato
en la forma descrita y para su actuación, de la manera que
se ha detallado. Así mismo el fechador puede sustituirse por
un timbre cambiable de fórmulas comerciales.

50 Las dimensiones, los detalles de forma y construcción y
los materiales de que se fabrique el dispositivo descrito
serán variables, como lo será cuanto no altere, cambie o mo-
difique la esencialidad del mismo.

————— N O T A —————

Se reivindica como objeto de este Modelo de Utilidad:-

55 1º.-Un fechador con placa, constituido esencialmente por un
armazón formado por una placa con una ventana y un marco que
se levanta sobre la cara superior de la misma en el que va
alojado un fechador corriente de los que se encuentran en el
comercio, que queda guiado en los montantes del referido marco
60 provistos al efecto de una abertura en las que se alojan los
extremos del eje de las ruedas del fechador, llevando solidario
éste en sustitución del pomo de sujeción que le es propio,
una espiga roscada que se aloja en una escotadura de un tra-
vesaño del propio marco, yendo montadas en la referida espiga
65 dos tuercas en forma de disco u otra cualquiera, de las que
queda una por encima y otra por debajo del referido travesaño,
de manera que por la debida regulación de aquellas se consi-
gue que la parte inferior del fechador quede al mismo nivel
70 de la placa o bien figura más avanzado o en retroceso en rela-
ción con la misma, para conseguir a voluntad el marcar: la placa
con la fecha, sin la fecha o la fecha sola.



1948

- 4 -

19508


- 2º.- El propio dispositivo en el que el marco en que va día -
puesto el fechador se complementa con la empunadura de actuación
correspondiente.
- 75 3º.-El propio dispositivo en el que el fechador propiamente di-
cho puede sustituirse un timbre cambiabile de forma^{las} comercia-
les.
- 4º.-Un fechador con placo.
- Consta la presente memoria descriptiva de cuatro hojas foliadas
80 escritas por una sola cara.

Barcelona, 10 de MARZO de 1949.

P. A.

JUAN LLORT

P.P. *J. Llorca*

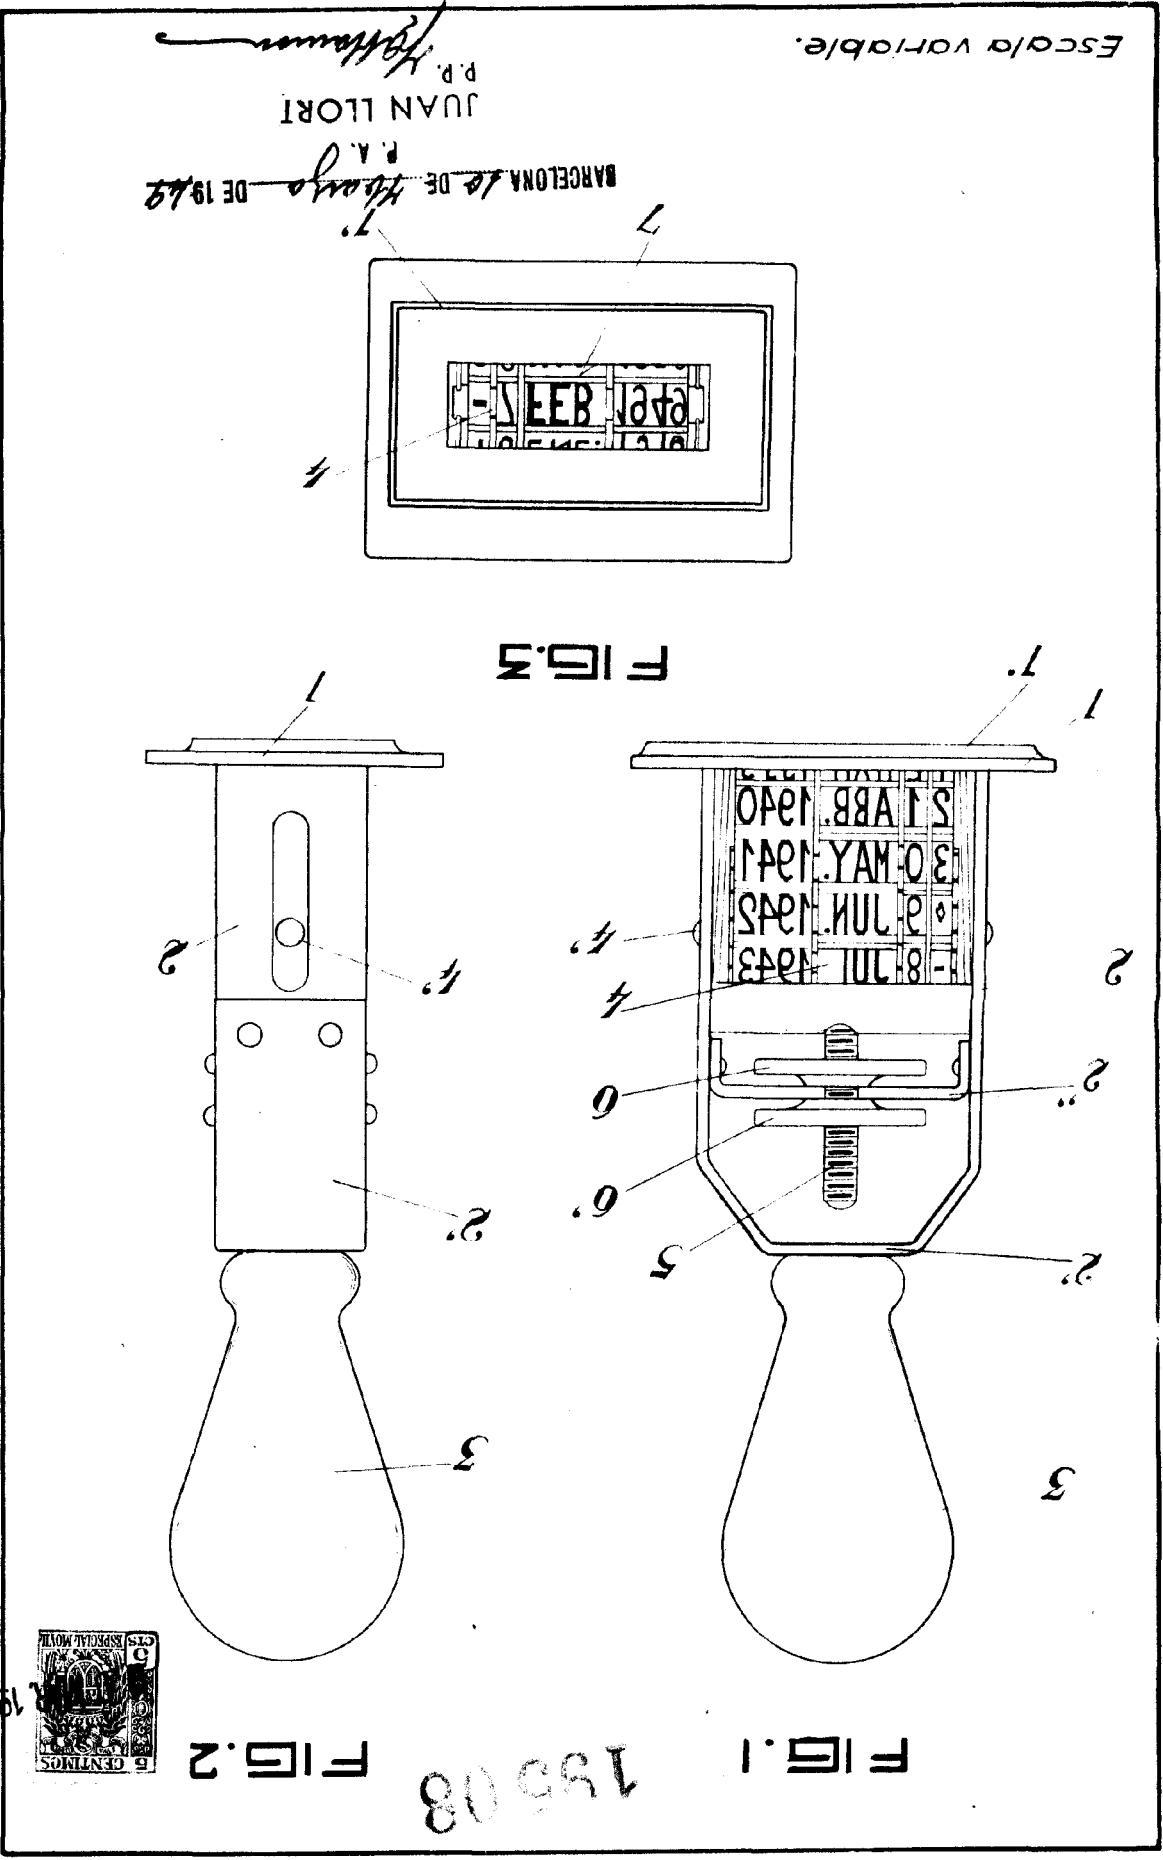

Escala variable.

JUAN LLORI

BARCELONA 10 de Mayo de 1948

FIG. 3

FIG. 1

FIG. 2

19508



1948