

20131

20131



MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

a favor de Don José MONTFORT TARRADES, de nacionalidad española, residente en Barcelona, calle Francisco Giner nº 21, por: .

«NUEVO MODELO DE FORNITURA PARA PASADORES DEL CABELLO»

M e m o r i a d e s c r i p t i v a

Entre los infinitos y minúsculos detalles de imperfección existentes en la fabricación, en general, de las vituallas de tocador y refiriéndonos de una manera mas concreta a los pasadores para el cabello, su principal inconveniente radica en la discontinuidad del alambre que forma el montante.

Estos referidos montantes se preparaban hasta el presente, exclusivamente de tubo delgado o alambre de latón el cual se curvaba y se moldeaba a la clásica forma de horquilla con las puntas acodadas, pero libres, para entrarlas por flexión en las guías internas de la bisagra que las unía al cuerpo exterior del pasador.

Este medio presentaba muchos inconvenientes como son el que a causa de la libertad de sus puntas menudeaba su

5.-

10.-



20131

5.- involuntario desprendimiento y consiguiente pérdida; la necesidad de acompañar a esta horquilla de una pieza complementaria a modo de manguito o abrazadera, cuyo diámetro era siempre mayor que el de la horquilla en el extremo de su curso y también objeto de constante pérdida.

10.- Otra desventaja de las ostensibles en las citadas horquillas de pasador, estriba en que, siendo su misión la de sujetar el cabello y estando como se ha indicado elaboradas con alambre de forma tubular, facilita y provoca el deslizamiento y alojamiento paulatino lo cual anula su misión retentiva.

15.- Con objeto de remediar las imperfecciones enumeradas, el recurrente, ha ideado y puesto en ejecución práctica un nuevo tipo de horquilla de pasador que se fabrica en chapa de latón embutida a troquel según la forma usual en estos casos, o sea, con forma de horquilla aunque cerrada por sus dos extremos.

20.- Para la más fácil comprensión e ilustración de las citas que se hacen en la descripción, nos referiremos a los dibujos de la hoja adjunta, los cuales, muestran únicamente a título de ejemplo no limitativo, un caso preferido de realización del modelo.

25.- En la figura 1ª se representa la horquilla, vista por su parte superior, aunque como consecuencia de su troquelado, las aristas laterales son cortadas a pico; en sus extremos se observa que las líneas son de suave curvatura. En uno de sus extremos, que es ligeramente más ancho y por el que se inserta a la hoja decorativa o externa del pasador, presenta el orificio en forma rectangular -1-, por el que se ensarta a la bisagra que lo une a aquel.

30.-



20131

5.-

En el curso de sus barras laterales y a poca distancia de su extremo opuesto existen dos curvaturas dirigidas hacia el interior que son las destinadas a presionar el broche de cierre el cual está fijado en la otra rama del pasador.

10.-

vista la horquilla de perfil y horizontalmente se aprecia su regular trazo rectilíneo, fig. 2- ; y en la Fig. 3, se representa un corte seccional efectuado a la altura de la línea R-B de trazos, señalada en la Fig. 1.

15.-

Por lo que se refiere al material en que se fabrique el descrito adminículo aunque se ha citado preferentemente el latón, podrá no obstante utilizarse resina sintética o cualquier otro material de análogas propiedades, puesto que no variando en la forma, no alterará o modificará la esencialidad del objeto motivo de este Modelo.

20.-

N O T A

Se declaran de novedad para todo el territorio español, sus colonias y protectorado, las siguientes

25.-

R E I V I N D I C A C I O N E S

1.- Un nuevo modelo de forniture para pasadores del cabello formado por una pieza de chapa, plana, que adopta forma horquillada cerrada por ambos extremos, y con perfil rectilíneo, que en el curso de sus brazos, y a un tercio de su longitud hacia el extremo libre, presenta dos curvaturas dirigidas en sentido opuesto que ejercen presión sobre el resorte de cierre del conjunto del pasador.



2.- El propio modelo en el que al hallarse cerrada la horquilla e inserta solidariamente, desde su fabricacion a la otra mitad del pasador, queda establecida su caracteristica de indesmontable.

3.- El propio montante del pasador en el que en su extremo de unión presenta una ranura propia para enlazar por ella la abrazadera de bisagra que la une al cuerpo del pasador.

4.- El propio montante del pasador que presenta cuatro aristas vivas que impiden el deslizamiento del dispositivo que por consiguiente quedará mas retenido y afianzado en el pelo.

5.- UN NUEVO MODELO DE FORNITURA PARA PASADORES DEL CABELLO.

Todo ello conforme se describe y reivindica en la memoria que antecede que consta de cuatro hojas escritas por una sola de sus caras y numeradas de cinco en cinco líneas, y un plano ilustrativo.

Madrid 31 de Mayo de 1949

FERNANDO PERAIRE

P.P.

RECEIVED
MAY 31 1949

20131


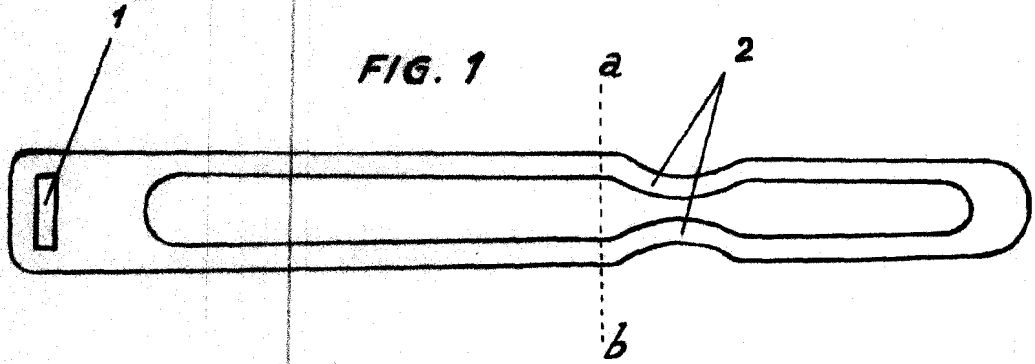


FIG. 1

FIG. 2



FIG. 3



31 MAY 1949
FERNANDO PERAIRE
P.P.

Escala variable.