

21466



EB. =

MEMORIA DESCRIPTIVA

para un Modelo de Utilidad, por veinte años, por: = Ristrel para  
parqués = a favor de Don Antonio da Costa Alvoeiro; residente en  
Lisboa - Portugal - Travessa do Arco a Jesus, número 9, naciona -  
lidad portuguesa.

---

5 En la edificación moderna se ha generalizado el empleo de  
pavimentos contruidos sobre un lecho de cemento, sobre el cual,  
antes del fraguado del cemento, se aplican tabicones o ristreles  
de parqué. Para aumentar la adhesión de los ristreles al cemento,  
se han propuesto varios procedimientos, tales como aplicar gar -  
fios metálicos en la cara inferior del tabicón, u otros métodos,  
pero los resultados son con frecuencia nada satisfactorios. A pe -  
sar del garfio muchas veces los ristreles no forman cuerpo con el  
lecho y oscilan bajo la presión de los pies y lo que es peor, so -  
10 bresalen del nivel general del parqué dificultando los trabajos  
de acabado, llegando a averiar las herramientas en cuestión, dan -  
do lugar a tropiezos y en todos los casos produciendo un mal efec -  
to.

Con el presente modelo de utilidad se consigue evitar to -



dos estos inconvenientes y asegurar siempre una adhesión perfecta del ristrel al lecho, para lo cual dicho ristrel o tabicón se provee de un canal en su cara inferior, el cual canal es preferentemente de sección trapezoidal.

5           En el dibujo adjunto se ilustra una forma de ejecución del modelo de utilidad preferible, en el cual

La figura 1 representa una alzada lateral del tabicón.

La figura 2 representa una planta del mismo tabicón.

La canal de sección trapezoidal -a- puede practicarse a mano o mecánicamente. Una vez construido el lecho del pavimento y cuando todavía la argamasa está blanda se aplica el tabicón ejerciendo una presión para que la argamasa penetre y prenda bien en el canal. Realizado el fraguado, el tabicón queda firmemente adherido al lecho y constituye un cuerpo con él.

15           Es evidente que en vez de uno, se podrán practicar dos o más canales, con secciones y direcciones variadas, con preferencia presentando porciones entrantes para fijarse mejor al lecho, y que estos canales pueden tener todos el mismo sentido o cruzarse entre sí.

20

          N           O           T           A

El presente modelo de Utilidad, consta de las siguientes reivindicaciones:

1. -- Ristrel o tabicón para parqué, caracterizado por estar provisto de un canal de perfil trapezoidal o de cualquier otra forma, con preferencia presentando porciones entrantes y cuya uti -

21466

3. -



24 NOV 1949

lidad consiste en permitir la penetración de la argamasa de cemento del lecho del pavimento, lo que asegura, después del fraguado, la perfecta fijación del tabicón al lecho.

2. - Ristrel para parqués -

5

Según se describe y reivindica en esta memoria descriptiva y se detalla e ilustra con los planos que a la misma se acompañan.

La cual consta de tres hojas, foliadas y escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, a 25 de Noviembre 1949.

GUILLELMO ROEB  
P. F.

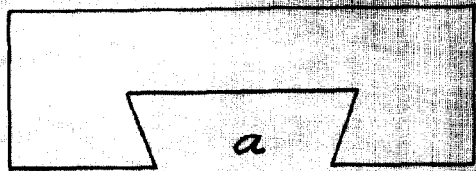


Fig. 1

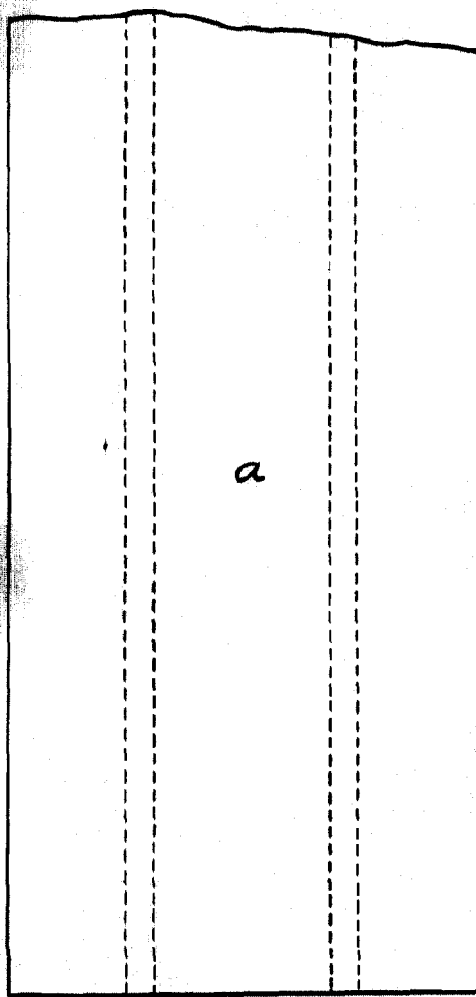


Fig. 2

ESCALA VARIABLE

GULLERMO ROEB  
P. P.