

22000

23 E



MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a una solicitud de MODELO DE UTILIDAD, por veinte años, para España y sus Posesiones, por: "BALDE DE UNA SOLA PIEZA", a favor de Don Carlos MICHELENA ALZAGA, de nacionalidad española y residente en VALLADOLID, calle María de Molina, núm 22.-

-----

El modelo de utilidad cuyo registro se solicita, es un balde de chapa de zinc que puede fabricarse en distintos tamaños, y que presenta las novedades que se explican más adelante, con el auxilio del dibujo que se acompaña.

5

Como es sabido, los baldes que actualmente se hallan en el comercio, van fabricados de varias piezas soldadas y las asas se encuentran sujetas al cuerpo del balde por medio de remaches. Esto tiene el inconveniente, de que al soportar un peso grande, tanto si ha de colgarse como si una persona se coloca de pié dentro de él, la soldadura por perfecta que sea, suele resultar débil y el fondo tiende a despegarse, y las asas, por su parte, van

10



15 con el uso, agrandando los orificios de los remaches que acaban por soltarse o, cuando menos, dejan pasar el líquido por la juntura que ha quedado demasiado holgada.

Estos inconvenientes, quedan obviados con el nuevo balde que se presenta en esta memoria, porque va fabricado de una sola pieza, obtenido de chapa de zinc, mediante presión de troquel.

En el dibujo, la figura 1ª, representa una vista en perspectiva del balde, y

la figura 2ª, otra vista del mismo, dotado del aro de refuerzo.

En la fig. 1ª, se aprecia que el balde está formado en su totalidad de una sola pieza en cuanto al fondo, parte lateral y reborde superior se refiere, obtenido de una chapa de zinc por medio de troquel.

30 En la fig. 2ª, el balde va provisto del consabido aro de refuerzo a que es la única pieza que va soldada. Lleva además, las asas b que en vez de ir remachadas en la pared lateral del balde, están sujetas oscilatoriamente en el reborde c del mismo, que es la parte más resistente. El hecho de haberse prescindido de remaches, no pueden producirse roturas en los lados del cuerpo del balde.-

- - - - -

40 NOTA.- Descrito suficientemente cuanto precede, sólo resta consignar que lo que se declara como propio, nuevo y útil del solicitante, es lo contenido en las siguientes

REIVINDICACIONES

45 1.- Balde de chapa de zinc, caracterizado por estar fabricado de una sola pieza, obtenido mediante troquel, y sin soldadura en los lados ni en el fondo.

- 3<sup>er</sup> 22000 EN



2.- Balde conforme a la reivindicación 1, caracterizado porque las asas van sujetas en el borde superior del balde, por ser ésta la parte más resistente.

3.- "BALDE DE UNA SOLA PIEZA".-

Todo según queda descrito en la presente memoria que consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara, con cuarenta y nueve líneas y dibujo que se acompaña.

Madrid, a 23 de Enero de 1.950

P.A.

EL AGENTE OFICIAL.-

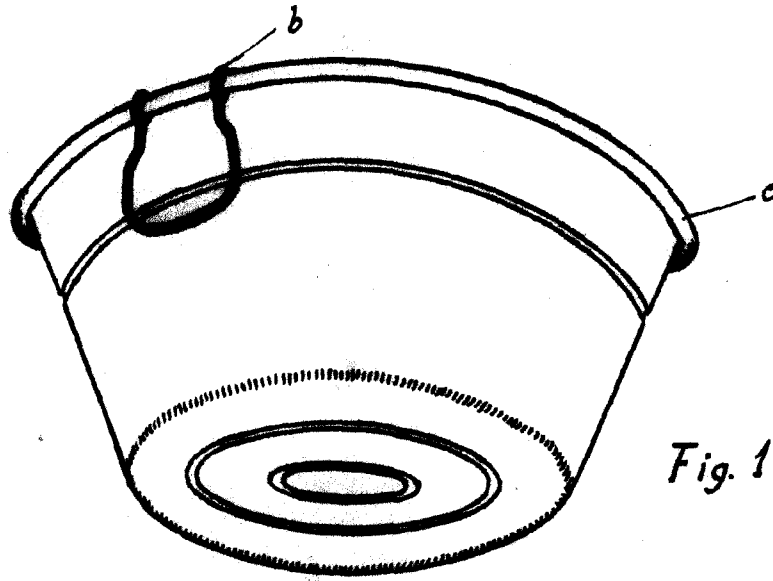



Fig. 1

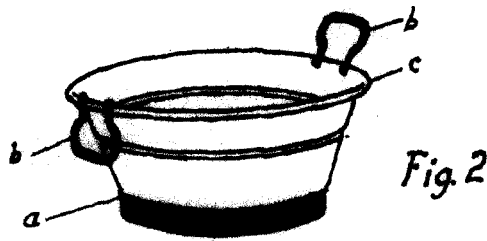


Fig. 2

Escala variable

Madrid 23 de Enero de 1950

*A. Claus*