

22056

22056



MEMORIA DESCRIPTIVA

de un Modelo de Utilidad, por veinte años, a favor de D, Ramon GOMEZ FRUTOS, residente en Madrid, Lavapiés, número 17, por: " NUEVO MODELO DE GAFAS PROTECTORA " - - - - -

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

El presente registro de Modelo de Utilidad tiene por objeto recabar para el mismo la explotación exclusiva, en todo el territorio nacional, de un nuevo modelo de gafas protectora, según su enunciado indica.

5
10 Muchos y variados son los modelos de gafas que actualmente existen en el mercado, todos ellos conducentes a proteger la vista de los rayos solares o de los efectos de una luz que pudiera ser nociva a aquellas personas que padecen de la vista, pero ninguno de ellos puede compararse con el que ahora se pretende su registro, no solo por su sólida construcción, sino también por aquellos elementos que se han introducido en el mismo, que lo convierten en un modelo de gafa, como ya decimos anteriormente, distinto de los demás y merecedor, por tanto, del privilegio que se solicita.

15 Con relación a la lámina de dibujos que se acompaña para la mejor comprensión, tenemos que:

20 Dicha gafa va provista de una desudadera frontal (a), embutida en un puente metálico de sujeción (b), que sirve para la fijación y apoyo de la gafa en la frente, evitando de éste modo el contacto directo del metal con la frente del usuario y de un doble puente (c) de unión entre los dos aros (j), para fortalecer y dar mayor consistencia al conjunto.

Consta asimismo de un puente porta-plaquetas (d), construido de una sola pieza, que lleva, en cada uno de sus extremos un taladro, para fijar, mediante tornillo o remachado, en ellos las plaque-

25 tas (e), yenso soldado dicho puente a los aros de la gafa (j). Las referidas plaquetas (e) estan construidas a base de pasta o cualquier otro material, como igualmente la desudadera frontal y los finales y terminales de la varilla (i).

30 De la charnela de la gafa (f) sale un muelle tensor de varillas (g), para permitir una mayor flexibilidad de éstas y una mejor adaptacion a la oreja, siendo las mencionadas charnelas de una sola pieza, con un orificio en su centro (h), para la sujecion de la varilla y armadura de la gafa.

35 Descrito con todo detalle lo que constituye el objeto del presente invento, conviene hacer constar que la forma, dimensiones, materiales a emplear en su fabricacion y demas elementos accesorios que lo constituyen, seran susceptibles de modificaciones, en tanto ello no cambie o modifique la esencialidad de ésta solicitud.

REIVINDICACIONES.





40 1ª.- NUEVO MODELO DE Gafa PROTECTORA, caracterizada porque la misma va provista de una desudadera frontal, embutida en un puente metálico de sujecion, que sirve para la fijacion y apoyo de la gafa en la frente, para evitar el contacto directo del metal con la frente del usuario, y de un doble puente de union entre los dos aros, 45 para fortalecer y dar mayor consistencia al conjunto.

2ª.- NUEVO MODELO DE Gafa PROTECTORA, caracterizada porque lleva asimismo un puente porta-plaquetas, construido de una sola pieza y en cada uno de sus extremos un taladro, para fijar en ellos, mediante tornillo o remachado, las plaquetas, yendo soldado dicho puente a los 50 aros de la gafa.

3ª.- NUEVO MODELO DE Gafa PROTECTORA, caracterizada porque de la charnela de la gafa sale un muelle tensor de varillas, para permitir una mayor flexibilidad de éstas y una mejor adaptacion a la oreja, siendo las mencionadas charnelas de una sola pieza, con un orificio en su centro, para la sujecion de la varilla y armadura de la gafa. 55

Consta ésta memoria de dos hojas escritas por una cara y un dibujo. Madrid, 26 de Enero de 1.950.

D. Ramón Gómez 22056 *Moja ùnica*

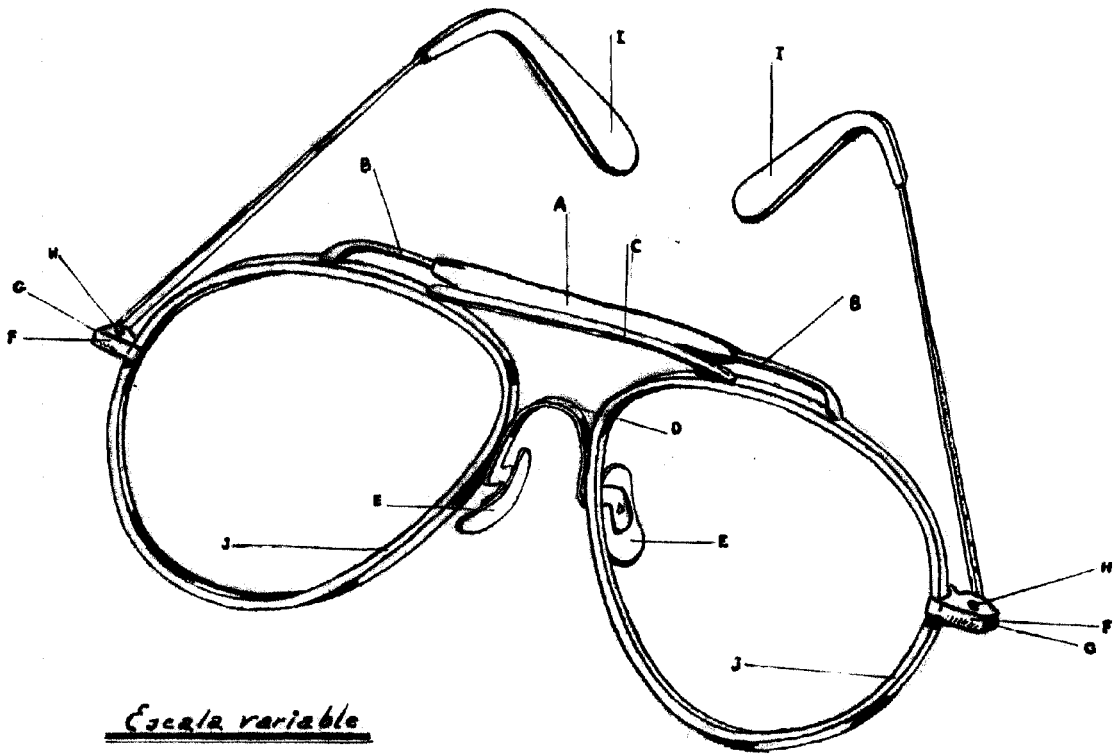

Escala variable

Madrid 26 Enero 1950

Ramón Gómez

Z. Peres