



Nº .22.659
=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

22659 /

M O D E L O

D E

U T I L I D A D

POR VEINTE AÑOS, EN ESPAÑA, A FAVOR DE D. LAZARO GOMEZ ROBLEDO,
DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, CON DOMICILIO EN LOGROÑO, MARQUES DE
MURRIETA, Nº . 50-56.- - - - -

por

"UNA NUEVA REJA PARA ARADO".- - - - -

-----: - oOo - :-----



22659

En el arado de tanto uso en los campos de nuestro país, una pieza importantísima es la reja del mismo.

Las rejas usadas y conocidas hasta la fecha presentan diversos inconvenientes. En particular, en las soldadas a tope, al menor esfuerzo se desprende la rabera impidiendo la continuación de la labor agrícola y originando el regreso del labrador para buscar otra reja o soldar la estropeada.

Las rejas en que va sujeta la rabera por medio de dos remaches, si bien presentan mayor duración y consistencia, ofrecen el grave inconveniente del asiento en el dental, en el que ha de practicarse un rebaje y, por ello, la reja sólo puede ser utilizada por una cara.

El nuevo modelo de reja á que se refiere la innovación subsana los inconvenientes de las anteriormente aludidas. En dicho modelo, la unión de la rabera a la reja, propiamente dicha, se hace por medio de encajes.

En el dibujo anexo se ilustra un ejemplar de realización en el que el encaje es rectangular y el asiento en el dental es perfecto, sin tener que practicarse hueco en la madera y pudiendo utilizarse la pieza por una y otra cara.

La resistencia que dicho encaje proporciona a la pieza es enorme, resultando que la rabera se desprende muy difícilmente de la reja y evitándose con ello numerosos accidentes y pérdidas de trabajo.

Pero un encaje triangular aumenta también muy considerablemente la resistencia de la pieza, aunque resulta algo inferior a la de encaje rectangular.

En la unión de la rabera a la reja puede emplearse igual



30 mente cualesquiera otra forma de encaje, ya que todas ellas ofrecen una resistencia muy superior a los procedimientos empleados hasta la fecha.

El tamaño, forma exacta y material de fabricación de la nueva reja, pueden variar según los usos a que se destine el arado, así como el grueso de la misma y el procedimiento de soldadura o unión a la rabera, circunstancias que no se pretenden reivindicar por no haber sido objeto de invención, quedando ésta limitada al contenido de la siguiente:

N O T A

=====

40 En resumen; el MODELO DE UTILIDAD recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

1.- Una nueva reja para arado, que está constituida por la reja, propiamente dicha, la cual presenta en la parte media de su lado posterior un encaje de forma adecuada; y por la correspondiente rabera, cuyo extremo anterior va alojado y soldado convenientemente en el encaje de la reja.

2.- "UNA NUEVA REJA PARA ARADO".

Según queda sustancialmente descrito, reivindicado y representado en esta memoria, que consta de tres hojas de texto mecanografiadas por una sola cara, y una hoja de planos.

50 Madrid, 23 de Marzo de 1950

Lázaro Gómez Robledo

p. a.


JOSE RUIZ-BRANADOS SANCHEZ

P. P.

Lázaro Gómez Robledo

55

22659

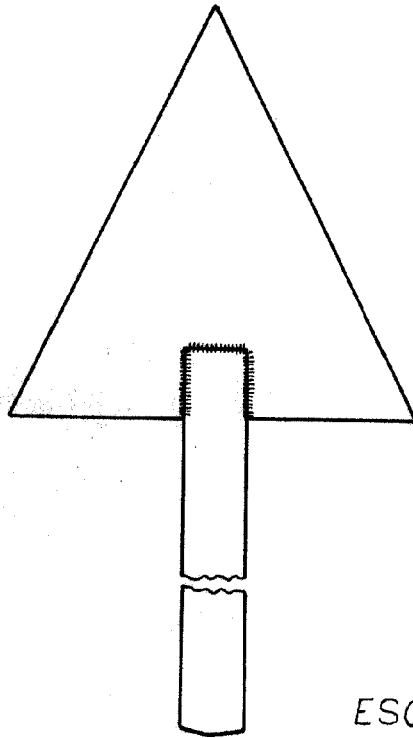

ESCALA VARIABLE

Madrid 23 de Marzo 1950

JOSÉ GÓMEZ ROBLEDO

José Gómez Robledo