

23024



23024

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA MAQUINA DE AFEITAR DESMONTABLE Y A DOBLE HOJA",
a favor de D. Francisco Vargas Calleja, de nacionalidad
española, domiciliado en Barcelona, Zaragoza, ll.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

El recurrente ha ideado y puesto en ejecución prác-
tica una nueva máquina de afeitar desmontable y a doble
hoja, para la que solicita que se le garantice en su pro-
piedad y exclusiva explotación, mediante la concesión del

5. Modelo de utilidad a que se refiere la presente memoria
descriptiva.

Las esenciales características de la nueva máqui-
na de afeitar consisten en que está dispuesta con un equi-
po de dos hojas muy estrechas, cada una de las cuales
10. presenta dos filos de igual longitud que las hojas norma-
les, pero cuya anchura es igual o menor que el ancho de

las normales.

15. Esta anchura tan reducida, permite que las dos hojas, y si se quiere otro o más pares de reserva, pueden ajustarse en un soporte ad hoc para guardarlas, una vez desmontadas, introduciendo el soporte ya cargado dentro del propio mango de la máquina, que a este fin es hueco, a modo de una vaina.

20. En los dibujos que a título de ejemplo se adjuntan a esta memoria se representa una ejecución concreta de la nueva máquina.

En dichos dibujos, en la figura I, se representa el mango de la máquina en vista exterior y con su tape.

25. En la figura II, el propio mango, parcialmente cortado, con su tape y mostrando el soporte de depósito de hojas.

30. En la figura III, un detalle del tape; en la IV, un detalle del mango propiamente dicho; en la V un detalle del soporte de depósito con sus principales secciones rectas; en la VI el propio soporte cargado con las hojas en posición de almacenamiento; en la VII, una de las hojas especiales de esta máquina y en la VIII, un fleje elástico con que se completa el soporte.

35. Como puede verse en estas figuras, las hojas -1- de la máquina son esencialmente extra-estrechas, cada una con dos filos -2- y con dos orificios -3- necesarios para su sujeción a las palas de oclusión y guía de la máquina y que por ser como las normales, no se representan en estos dibujos, y que, como ya se sabe se roscan, en el momento oportuno, por medio de un saliente roscado en la cavidad roscada -4- del extremo del mango -5-.



40. Esencialmente este mango -4- es hueco con su tape -6- roscado y asimismo vaciado. En su interior se ajusta un soporte especial -7-, específico de esta nueva

45. máquina , en el que se almacena un cierto número de hojas -1-. Este soporte -7- es de forma general cilíndrica, o prismática, según sea el hueco del mango -5- y presenta un dilatado escote -7- entre dos bases macizas -8-9- que le sirven de guía. Una de ellas, la -9- que corresponde al exterior o boca del mango -5- presenta un pomo o asa -10-; presenta además, dos vástagos -11- perpendiculares al plano del escote en los que se ensartan las hojas -1-; está provisto de una ballesta elástica -12- que cierra el paquete de hojas:

55. eventualmente, el soporte -7- puede ser cilíndrico o prismático con un vaciado longitudinal rectangular -13- en el que se depositarán las hojas.

60. en general, a los efectos legales del Modelo que se solicita, serán variables cuantos detalles no afecten, alteren, cambien o modifiquen la esencia de la máquina descrita.

N O T A.

Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

65. 1.- Una máquina de afeitar desmontable y a doble hoja, que se caracteriza por utilizar para su servicio dos estrechas hojas que se montan simétricas sobre las palas abrazaderas de guía; cada una de estas hojas tiene dos filos útiles; se caracteriza además por su mango hueco, en el que se ajusta y aloja en su interior un soporte especial que sirve de depósito para guardar las hojas de recambio y de uso.

70. 2.- La propia máquina de la reivindicación anterior, caracterizada por el hecho de que el soporte especial que sirve de depósito de hojas, esté resuelto según una pieza general cilíndrica o prismática, según sea el hueco del mango, y que esencialmente presenta una cavidad lon-



75.

gitudinal en la que se depositarán las hojas de uso y reserva.

80. 3.- La propia máquina de las reivindicaciones anteriores, caracterizada por el hecho de que el soporte depósito presente un dilatado escote longitudinal provisto de dos varillas o vástagos perpendiculares al plano del escote, con los que se ensartan las hojas de servicio y reserva, por sus orificios normales de anclaje, y que está o no, provisto de una ballesta elástica longitudinal, con la cual, se aprisiona y fija el paquete de hojas.

85. Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:

90. 4.- "UNA MAQUINA DE AFEITAR DESMONTABLE Y A DOBLE HOJA".

Consta la presente memoria de cuatro hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.

95. Barcelona veintiuno de marzo de mil novecientos cincuenta.

P. A. de D. Francisco Vargas Calleja,

L. DURAN
P. P.



Fig. I

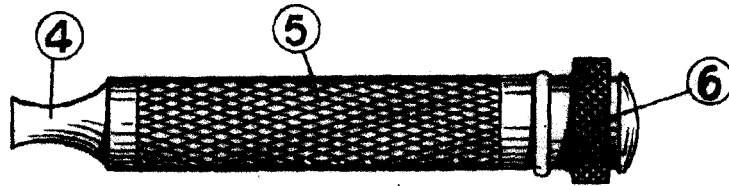


Fig. II

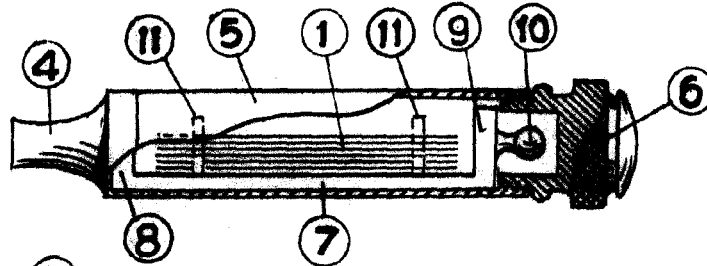


Fig. IV

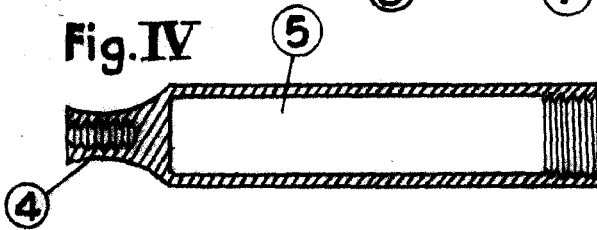


Fig. III




Fig. V

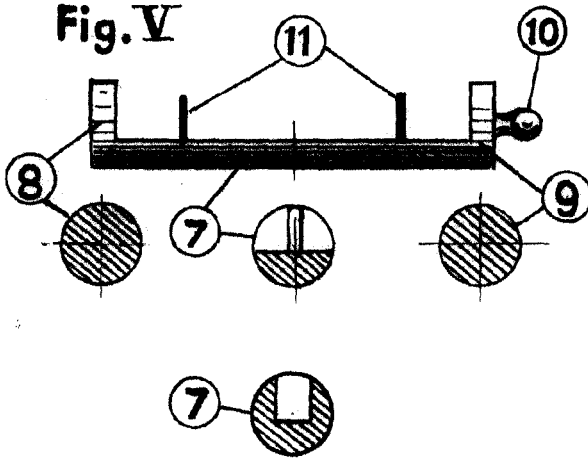


Fig. VI

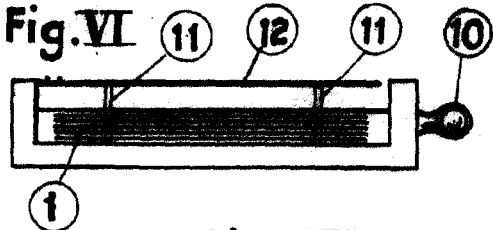


Fig. VII

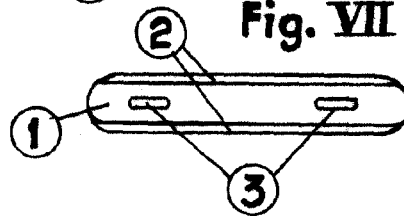


Fig. VIII



BARCELONA, 21 MAR 1950

L. DURÁN
P. P.



ESCALA VARIABLE