



29 45
230 89

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña
a la solicitud de

un MODELO DE UTILIDAD por VEINTE ANOS en ESPAÑA,

a favor de

Don Fernando Caballero Ungría, residente en Madrid, ca-
lle de Irati nº 6, (Colonia del Viso),

por

"UN CIERRE PERFECCIONADO PARA BARRILES DE ACEITUNAS Y
ENVASES ANALOGOS"

Inventor: El solicitante, de nacionalidad española.

XXXXXXXXXXXX



230 89

5 La invención a que se refiere la presente memoria, constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente de la Propiedad Industrial de 26 de Julio de 1929, texto refundido, publicado el 30 de Abril de 1930.

10 La finalidad que se persigue con este nuevo procedimiento o sistema de cerrar los barriles de aceitunas o envases analogos, consiste en evitar las complicaciones que esta operación supone, si se realiza clavando tablas o una tapa de madera, que luego hay que desclavar, ocasionando desperfectos en los envases y ocupando tiempo y mano de obra que pueden evitarse adoptando el cierre perfeccionado a que nos referimos, cuya sencillez y utilidad son evidentes.

15 Cuando hay necesidad de transportar ciertas clases de productos, aceitunas concretamente, a distancias relativamente pequeñas, dentro de una misma población, se utilizan barriles de diferentes tamaños, que normalmente no se tapan, debido a los inconvenientes anteriormente expuestos. Por este motivo, a causa del movimiento del camión o vehiculo en que se realice el transporte, la pérdida de su posición vertical cuando han de cogerlos los operarios y otras causas, el contenido de los barriles disminuye, en perjuicio del comprador o vendedor que tenga que sufrir tales pérdidas.

20 El cierre perfeccionado, objeto de la presente invención, elimina tales problemas, ya que permite tapar los barriles con la perfección necesaria para que no se caiga su contenido, y precintarlos, con un gasto mínimo, con gran rapidez y una presentación estética inmejorable.

30 Con objeto de facilitar la descripción de este modelo, se acompaña a la presente memoria un dibujo con dos figu-



ras, representando un barril de las características más usuales con el cierre que nos ocupa y el precinto correspondiente.

35

Uno de los elementos que se utilizan en este sistema de cierre consiste en un trozo de papel de tamaño adecuado, según las dimensiones del barril, cortado en forma circular, cuyo papel ha de ser fuerte y preferentemente impermeable, para evitar que se rompa al hacer contacto con el líquido que puede contener el barril. Dichas dimensiones adecuadas han de calcularse sobre la base de que la pieza de papel tiene que ser mayor que la boca del barril, porque los bordes de la primera se doblan hacia abajo para hacer posible la sujeción.

40

45

En la parte superior del barril y alrededor del mismo, se clavan unas grapas o piezas metálicas dobladas en forma de horquilla, cuyos extremos puntiagudos permiten que puedan clavarse fácilmente en la madera del barril, lo suficiente para quedar fuertemente sujetas pero sobresaliendo ligeramente para permitir el paso de una cinta o cuerda con que se rodea el barril, para asegurar el cierre.

50

Al colocar la pieza de papel A sobre el barril, los bordes de la misma se doblan hacia abajo y se oprimen contra los lugares en que están clavadas las grapas, de tal forma que estas rasguen papel y sobresalgan del mismo, para permitir el paso de la cuerda o cinta que completa el cierre. Los extremos de esta cuerda van unidos por un precinto de plomo, que asegura el cierre hermético del envase, (D).

55

La cinta o cuerda (E) que pasa por las grapas (C), puede ser de colores, con lo cual se perfecciona la estética del conjunto.

60

En el lugar indicado con la letra B en el dibujo, puede imprimirse el nombre del industrial o casa comercial que envía la mercancía, dejando un lugar adecuado para mencionar el destinatario y sus señas.

23089



65

Despues de haber quitado el precinto, cuando los barriles han llegado a su destino, pueden seguir estos conservando su tapa de papel sujeta con la cuerda, ya que el atar o desatar esta es una operación sencillísima y puede efectuarse cuantas veces sea necesario.

70

Si las piezas de papel se fabrican exclusivamente para un determinado tamaño de barriles, es conveniente que vayan provistas en sus bordes de varios ojales por donde han de salir las partes externas de las grapas C., cuyo número varía segun las dimensiones del barril.

75

El cierre descrito, aunque ha sido inventado para aplicarlo en los barriles de aceituna concretamente, puede tener otras muchas aplicaciones en diferentes industrias, y en envases de variados tipos.

80

Hecha la descripción que antecede, es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la invención, que es la que se desprende de los parrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

NOTA

85

En resumen: El Modelo de Utilidad cuyo registro se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

90

1ª - Un cierre perfeccionado para barriles de aceitunas y envases analogos, caracterizado porque consiste en un trozo de papel grueso, preferiblemente impermeable, cortado en forma circular, el cual se coloca sobre la tapa del barril, doblando hacia abajo sus bordes, para permitir la sujeción del mismo.

95

2ª - Un cierre perfeccionado para barriles de aceitunas y envases analogos, segun la reivindicación anterior, caracterizado porque en la parte superior externa, en torno al



barril, se clavan unas grapas o piezas metalicas dobladas en forma de horquilla, cuyos extremos son puntiagudos para facilitar esta operaci3n, quedando fuera parte de las mismas, con objeto de permitir el pas3 de la cuerda.

100

3ª - Un cierre perfeccionado para barriles de aceitunas y envases analogos, segun las reivindicaciones anteriores, caracterizado porque los bordes doblados hacia abajo de la pieza de papel se oprimen contra los lugares en que estan clavadas las grapas, de tal forma que estas rasguen el papel y sobresalgan del mismo, por los improvisados ojales, por esta parte saliente de las grapas se pasa una cuerda o cinta cuyos extremos van atados y precintados, asegurando el cierre perfecto del envase.

105

110

4ª - Se reivindica por ultimo, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita: " UN CIERRE PERFECCIONADO PARA BARRILES DE ACEITUNAS Y ENVASES ANALOGOS".

115

5ª - Todo conforme queda descrito en la presente memoria, que consta de cinco paginas escritas a maquina por una sola cara y dibujos que se acompanan.

Madrid, 29 de Abril de 1950.

ALFONSO UNGRIA

250 89

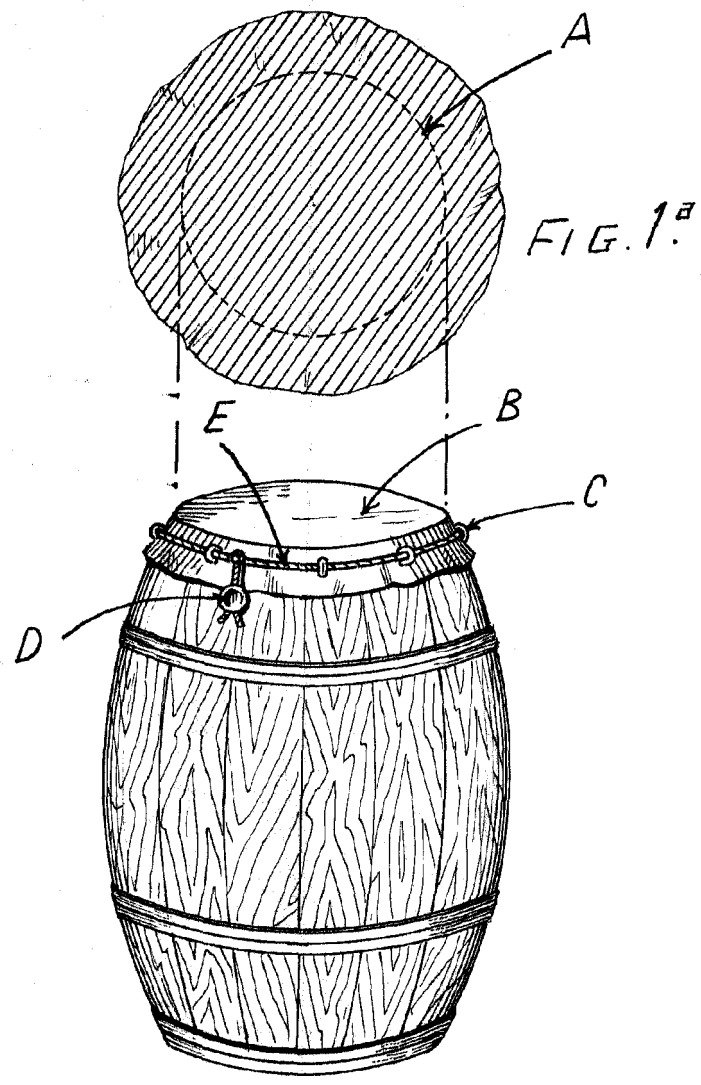


FIG 2.ª

ESCALA VARIABLE
MADRID 29 DE Abril DE 1950
DON FERNANDO UNGRIA