

14 SEP 19



24478

M O D E L O
D E
U T I L I D A D

a favor de Don JOAQUIN BALLEE NAVARRO y Don JOSE MESTRE LANTZ, ambos de nacionalidad española, residentes en Barcelona, Calle Vila Vilá, 83, por "UNA BRAGA PERFECIONADA".

- . -

MEMORIA DESCRIPTIVA


La presente invención se refiere a una braga perfeccionada, la cual se caracteriza por su simplicidad y eficientes resultados prácticos por lo que atañe a su adaptación al cuerpo, permitiendo toda clase de movimientos a las extremidades inferiores y evitándose con la misma la deformación del tejido, tanto en la cintura como en las aberturas inferiores o perneras.

5.

Esencialmente, esta braga está formada por una pieza doblada por la línea de entrepiernas y recortada convenientemente en forma sensiblemente trapezoidal,

10.

24478



ocupando la base mayor la cintura y los dos lados las aberturas para paso de las piernas, uniéndose la cara anterior con la posterior de esta pieza mediante unas tiras elásticas, colocadas en la línea de la cintura, y estando provistos todos los bordes de la braga de un cordón o cinta asimismo elástica, convenientemente alojada dentro de un dobladillo formado en el borde de las referidas aberturas inferiores o perneras y en la cintura.

5. Para mejor comprensión de la presente memoria descriptiva, se acompaña un dibujo en el que, tan sólo a título de ejemplo, se representa un caso práctico de realización de una braga perfeccionada de las características apuntadas.

10. Dicha braga está formada por una pieza única o por dos o más piezas convenientemente unidas, las cuales constituyen las caras anterior -1- y posterior -2- de la braga. El contorno de estas caras es sensiblemente trapezoidal, ocupando las bases mayores -3- y -4-

15. la línea de la cintura; los lados -5- y -6- las aberturas para paso de las piernas.

20. Los vértices de las bases mayores -3- y -4- se hallan unidos entre sí por medio de unas tiras elásticas -8-, figurando unos cordones o cintas asimismo elásticos -9- en todo el borde de las dos caras -1- y -2- que forman la braga. Estos cordones -9- quedan alojados en los dobladillo -10- formados en dicha braga.

25. Las tiras elásticas -8- permiten una mayor

24478⁴ SEP



amplitud de la cintura, al propio tiempo que, por ser de anchura superior a la de los cordones elásticos usualmente empleados, no deja señales en el cuerpo y no imposibilita movimiento alguno de las extremidades inferiores.

5. Por otra parte, los elementos elásticos -9- mantienen la braga ajustada sobre las piernas, sin que la presión que ejerce produzca molestia alguna.

10. Serán independientes del objeto de la invención los materiales, formas y dimensiones, tanto absolutas como relativas, de la braga descrita, siempre que las variaciones que se introduzcan no afecten a su esencialidad.

- . -

N O T A

15. Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:-

1. Una braga perfeccionada, que consiste esencialmente en una pieza o varias piezas convenientemente acopladas, las cuales al estar dobladas forman las dos caras de la braga, cada una de forma trapezoidal, unidas entre sí por sus bases menores y enlazados los vértices de sus bases mayores, que son las que ocupan la línea de la cintura, por unas tiras elásticas, figurando en todos los bordes de las dos caras que cons-

14 SEP.



24478

tituyen la braga, unos cordones o cintas elásticas alojadas dentro de dobladillos apropiados, resultando extensibles la cintura y las dos bocas o aberturas destinadas a paso de las piernas.

5. 2. Un braga perfeccionada.

La presente memoria consta de cuatro hojas foliadas, escritas por una sola cara.

Barcelona, a 14 de septiembre de 1950.

Joaquín BALLBE NAVARRO y
José MESTRE LANTZ

p.a.


D. JOAQUÍN BALLBÉ NAVARRO

D. JOSÉ MESTRE LANTZ

Hoja única

24478

14 SEP.

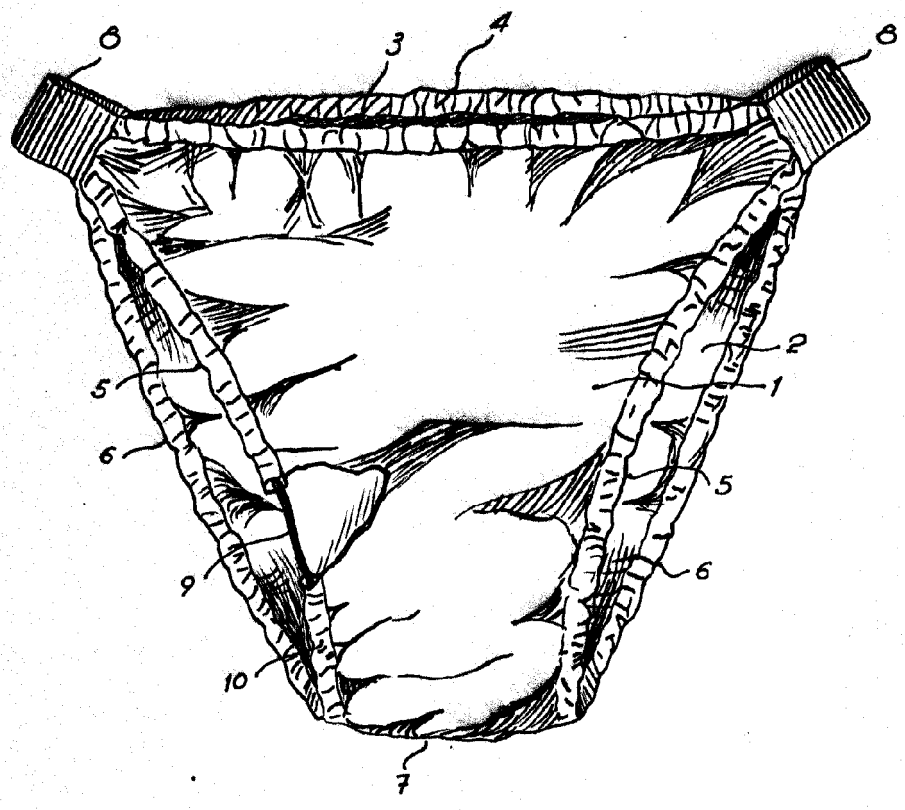

Barcelona, 14 Septiembre 1950
Joaquín Ballbé Navarro
José Mestre Lantz
p.a.