

360956

30



COMO DIVISIONAL DE LA PATENTE Nº 345.679, del 2-10-1967

M E M O R I A   D E S C R I P T I V A

correspondiente a la solicitud de una

PATENTE DE INVENCION

Solicitante: XEROX CORPORATION.

Residencia: ROCHESTER, New York 14603, ESTADOS  
UNIDOS.

Enunciado: "UN SISTEMA DE COMUNICACION GRAFICA".

Prioridad : : de la solicitud de patente estadounidense  
No. 583.901 del 3 de Octubre de 1966.

MJ/S.



1 El presente invento se refiere a sistemas de comuni-  
cación gráfica y, más particularmente, a la reducción de  
la anchura de banda requerida para la transmisión de se-  
ñales de información binaria.

5 Como se sabe, en el sistema de facsimile normal, un  
documento que se ha de transmitir está explorado en una  
estación de transmisión, para convertir la información del  
documento en una serie de señales eléctricas. Estas seña-  
les de video o señales moduladas de portadora que corres-  
10 ponden a éstas, se acoplan entonces a la entrada de un  
sistema de enlace de comunicación que interconecta el  
transmisor con el receptor. En una estación receptora,  
las señales de video, en unión con las señales de sincro-  
nización convenientes, controlan selectivamente el fun-  
15 cionamiento de dispositivos de impresión apropiados para  
generar un facsimile del documento transmitido.

Una de las principales aplicaciones del equipo de  
facsimile, es la transmisión de documentos y de letras  
impresas o mecanografiadas. Una característica particu-  
20 lar de dichos documentos originales, consiste en que la  
impresión o la escritura a máquina está dispuesta en li-  
neas substanciales horizontales. El examen de una carta  
típica, por ejemplo, mostrará que las líneas de escritu-  
ra ocupan considerablemente menos de la mitad de la di-  
25 mensión vertical de la carta, siendo el resto de su di-  
mensión vacío y correspondiendo a espacios entre líneas,  
así como a espacios vacíos en la parte superior y en la  
parte inferior de la carta. En un sistema de facsimile  
convencional, todas las partes de una cinta de este ti-  
30 po están normalmente exploradas a un ritmo uniforme. Su-



1           poniendo la transmisión realizada por medio de una línea  
          teléfonica normal, puede necesitarse del orden de seis a  
          quince minutos para transmitir una carta normal con una  
          resolución razonable. Considerando el coste del servi-  
5           cio telefónico, un tiempo de transmisión tan largo viene  
          a ser un obstáculo serio para la utilización económica  
          del equipo de facsimile.

          Además es frecuentemente deseable que la salida de  
          información binaria procedente de una calculadora elec-  
10          trónica u otro dispositivo de salida numérica, sea trans-  
          mitida a uno o varios sitios alejados para producir la  
          impresión, o para un almacenamiento permanente o tempo-  
          rario seguido por su lectura. Una red de transmisión  
          similar a la utilizada en un sistema de facsimile, se-  
15          ría necesaria para la transferencia de la información  
          desde la calculadora o desde un equipo análogo a una  
          máquina de impresión situada a distancia.

          La redundancia de señal inherente en la forma de  
          ondas de salida de las calculadoras o del facsimile, de-  
20          bida, por ejemplo, al hecho de que la forma de onda in-  
          cluye dos niveles de información binaria y los concomi-  
          tantes periodos largos durante los cuales se produce po-  
          ca o incluso ninguna información, han conducido al desa-  
          rrollo de varias técnicas de codificación a fin de redu-  
25          cir esta redundancia, eliminándose así pérdidas en el  
          tiempo de transmisión. Una de dichas técnicas de codi-  
          ficación es conocida como la codificación de longitud  
          de tramo en la cual se transmiten elementos binarios que  
          corresponden a los varios bloques de datos binarios en  
30          lugar de las señales binarias usuales. En un sistema de



1           este tipo, puede mandarse un número binario que incluye  
relativamente pocos dígitos, en lugar de un bloque más  
largo de información de video.

5           Dichas técnicas de codificación, aunque reduzcan  
de manera importante el número de los dígitos binarios  
o bits que han de mandarse y aunque reduzcan por consi-  
guiente el tiempo de transmisión, no han sido entera-  
mente satisfactorios. En un sistema de facsimile nor-  
mal, por ejemplo, la información no está generalmente  
10          repartida uniformemente sobre la superficie del docu-  
mento; de esta forma, la velocidad a la cual el explo-  
rador presenta la información al canal de transmisión,  
varía con el tiempo y a veces una línea de exploración  
completa puede consistir en un solo dígito de informa-  
15          ción, blanco o negro, mientras el resto de la línea  
tiene el otro nivel.

          En un sistema de calculadora, pueden transmitir-  
se largos periodos de información redundante entre vo-  
ces de información que no conducen completamente de por  
20          sí a las técnicas de codificación de la técnica anterior.  
Por este motivo, los sistemas de transmisión binarios  
usuales convencionales con las técnicas de codifica-  
ción conocidas, no utilizan completamente la capacidad  
de los canales de transmisión, y por consiguiente su  
25          coste queda prohibitivamente elevado.

          Según un aspecto del invento, se suministra un  
transmisor de datos que incluye un dispositivo de fuen-  
te de información para producir señales de datos con  
por lo menos dos niveles de información, cuyo trans-  
30          misor incluye un primer dispositivo de circuito que



1       sirve para analizar las señales de información, durante  
los periodos que corresponden a los mismos niveles de  
información respectivos, un segundo dispositivo de cir-  
cuito para crear etapas de señal, de acuerdo con un có-  
5       digo predeterminado, basadas sobre la probabilidad de  
la producción de las longitudes de tramo, y un tercer  
dispositivo de circuito acoplado al primero y al segun-  
do circuito sensible a las longitudes de tramo y a las  
etapas de señal para crear unas voces de código cuya lon-  
10       gitud aumenta conforme la probabilidad de producción de  
las longitudes de tramo de información respectivas dis-  
minuye.

Según otro aspecto del invento, se provee un mé-  
todo de codificación de información con redundancia re-  
15       ducida, transmitida por señales eléctricas binarias,  
que incluye las etapas que consisten en hacer un mues-  
treo de las señales eléctricas binarias para los dígi-  
tos binarios de un primer y de un segundo nivel bina-  
rio, en controlar el número de los dígitos binarios  
20       sucesivos dentro de cada grupo de dígitos del primer  
nivel binario, y dentro de cada grupo de dígitos del  
segundo nivel binario, en crear una pluralidad de nive-  
les de formato predeterminados, en conformidad con el  
número diferente de dígitos binarios dentro de los gru-  
25       pos controlados, y en hacer la codificación de los gru-  
pos controlados de dígitos binarios en voces de código  
cuyas longitudes están determinadas por los niveles de  
formato en conformidad con la distribución estadísti-  
ca de los grupos de dígitos del primer y del segundo  
30       nivel binario contenidos en la información.



- 1                    Se describen ahora ejemplos del invento haciendo referencia a los dibujos que le acompañan y en los cuales:
- 5                    - La figura 1 es un diagrama en bloques de la parte emisora de un sistema de transmisión de datos, que utiliza los principios del presente invento;
- La figura 2 es un diagrama en bloques de la parte receptora de un sistema de transmisión de datos, que utiliza los principios del presente invento;
- 10                   - La figura 3 es una ilustración detallada de la undad de muestreo de video del sistema de la figura 1;
- La figura 4 es una ilustración detallada del contador/registrator de desplazamiento del sistema de la figura 1;
- 15                   - La figura 5 es una ilustración detallada del generador de formato del sistema de la figura 1;
- La figura 6 es una ilustración detallada de la undad de control de recuento/desplazamiento del sistema de la figura 1;
- 20                   - La figura 7 es un diagrama en bloques que representa la relación entre las figuras 3, 4, 5 y 6;
- La figura 8 es un cuadro que representa las voces de código útiles para entender los varios aspectos del presente invento;
- 25                   - La figura 9 es un cuadro representativo de la progresión de las voces de código y de los formatos asociados; y
- La figura 10 es un diagrama en bloques del generador de base de tiempo y del contador de dígitos de línea de los sistemas de la figura 1.
- 30



1           En el aparato que se describe, los dígitos conse-  
cutivos del mismo nivel lógico se convierten en una voz  
de código. Cada grupo de dígitos consecutivos del mismo  
nivel, se llama un tramo, cuya longitud se representa  
5           por un número de dígitos consecutivos. Un artículo de  
C.E. Shannon, intitulado "teoría matemática de las co-  
municaciones" impreso en Julio de 1948 en el Bell Sys-  
tem Technical Journal, volumen 27, páginas 379 y 623,  
ha descrito la posibilidad de transmitir un código más  
10          corto, para un mensaje que se produce más a menudo, que  
para un mensaje menos frecuente. La técnica de codifi-  
cación del presente invento, hace uso del hecho de que  
varias longitudes de tramo tienen probabilidades distin-  
tas de producirse en los mensajes de facsimile y utili-  
15          za el hecho de que se obtiene una reducción en el núme-  
ro total de dígitos en el mensaje codificado, respecto  
al mensaje original. Esto se aplica particularmente a  
documentos que contienen información escrita a máquina,  
pero realizará una compresión sobre casi todos los ti-  
20          pos de documentos: de negocios, los mapas y los dibujos.  
La reducción de los dígitos resulta en una reducción  
del producto tiempo-anchura de banda, que puede producir  
un ahorro de tiempo de transmisión del mensaje de fac-  
simile, una reducción de la anchura de banda requerida  
25          para transmitir el mensaje o una combinación de estos  
dos efectos.

          La probabilidad de que las varias longitudes de  
tramo puede utilizarse para generar una voz de código  
para cada longitud de tramo, de tal forma que el mensa-  
30          je codificado contenga menos dígitos que el mensaje ori-



1 ginal. El proceso de codificación puede realizarse a la  
vez durante longitudes de tramo blanco y negro o sobre  
uno de los dos. Es decir, que el código de longitud de  
tramo realizado según los principios del presente inven  
5 to, puede utilizarse para codificar a la vez información,  
por ejemplo, negra y blanca, es decir información de fon  
do redundante, o tan solo información blanca con un có  
digo separado para la información negra. Estos códigos  
distintos pueden ser debidos al hecho de que las mismas  
10 longitudes de tramo blanco y negro, pueden tener proba  
bilidades distintas de producirse. Las probabilidades  
han de disponerse en orden descendiente y las longitu  
des del código se encuentran para cada longitud de tra  
mo según el procedimiento establecido por D.A. Huffman, en  
15 "un método para la realización de códigos de redundan  
cia mínima", Proceedings of the IRE, volumen 40, pági  
na 1.098, de Septiembre 1952. La secuencia de código  
particular no tiene interés, tan solo lo tiene la lon  
gitud del código, tal y como está determinado por Huff  
20 man. Las longitudes de tramo están entonces dispuestas  
en orden ascendiente con la longitud de sus voces de  
código respectivas y de sus probabilidades.

Si los documentos que han de codificarse contie  
nen principalmente información del tipo escrito a má  
25 quina, entonces una comprobación de la función proba  
bilidad-densidad de las longitudes de tramo negro, ten  
drá su máximo aproximadamente en longitudes de 2 o 3 dígi  
tos, y se aproximará a cero conforma la longitud de  
los tramos aumenta. Las longitudes de tramo blanco  
30 tendrá su máximo aproximadamente en longitudes de tra



1 mo de tres o cuatro dígitos, y se aproxima a cero confor  
me la longitud del tramo aumenta, salvo para las longitu  
des de tramo más largas, que representa una línea comple  
tamente blanca, cuya probabilidad puede ser muy elevada.  
5 El punto en el cual los máximos se producen, está deter  
minado por el estilo del carácter, el espacio, y la reso  
lución de exploración utilizada. Cualquier forma de on  
da de información que presenta una función de probabili  
dad-densidad similar, en el cual las longitudes cortas son  
10 las más probables y la probabilidad de las longitudes de  
tramo mayores se aproxima a cero, mientras la longitud  
del tramo aumenta, puede codificarse con la técnica des  
crita mas completamente a continuación, y producirá  
una reducción del número de dígitos en los datos codifi  
15 cados comparadamente a los datos originales.

La línea completamente blanca presenta un proble  
ma especial porque, normalmente, se necesita más tiempo  
para explorar una línea y determinar que es toda blanca,  
que lo que se necesita para transmitir el código de la  
20 línea. La diferencia entre el tiempo necesario para  
explorar la línea y el tiempo para transmitir la infor  
mación codificada de éste, es un tiempo inútil o tiempo  
muerto. Los sistemas que no exploran previamente las  
líneas o hacen uso de este tiempo muerto, no incluyen  
25 esta gran probabilidad en la lista de las probabilida  
des cuando se determina el código de Huffman. No se  
gana nada asignando una voz de código corta a las lí  
neas completamente blancas, si el tiempo de transmisión  
para esta voz de código es inferior al tiempo necesario  
30 para explorar la línea. Por consiguiente, la probabili



1           dad de la existencia de una línea completamente blanca,  
pasa a ser la eventualidad menos probable, es decir co-  
dificada con la voz de código más larga de la secuencia  
de codificación. En estas circunstancias, la suma de  
5           las probabilidades de todos los términos utilizados pa-  
ra determinar la longitud de la voz de código asignada  
a cada longitud de tramo, no será la unidad. Sin embaro  
go la técnica de Huffman queda todavía válida.

          Haciendo ahora referencia a la figura 1, se repre-  
10          senta un diagrama en bloques de un transmisor de facsi-  
mile que utiliza los principios del presente invento.  
La parte del transmisor del sistema incluye un disposi-  
tivo de exploración de facsimile 101, el cual, de una  
manera normal, produce impulsos individuales que corres-  
15          ponden a los elementos blancos y negros de la imagen o  
puntos que forman el material pictorial explorado por el  
explorador. El explorador puede ser cualquier dispositi-  
vo mecánicooeléctronico, bien conocido en la técnica pa-  
ra transformar las densidades de las zonas elementales  
20          de la copia escrita a máquina o de la imagen en formas  
de onda de señal. El explorador puede incluir conve-  
nientemente una fuente de luz, tal como un tubo de rayos  
catódicos o un explorador de torreta giratoria, un sis-  
tema óptico que delimita zonas elementales de la copia  
25          sometida, unos medios para desplazarlos sistemáticamen-  
te el uno respecto al otro en dos direcciones, y un dis-  
positivo de detección sensible a la luz conjuntamente  
con los circuitos asociados requeridos. Los circuitos  
normales de facsimile, tales como el sistema de deflexión,  
30          de sincronización y los circuitos de cuantificación de -



1 tiempo, están incluidos en el explorador, cuyos circui-  
tos convierten las señales de información analógica en  
una forma de onda de salida numérica.


5 La forma de onda de salida numérica que existe so-  
bre el cable 123 procedente del explorador 101, se diri-  
ge hacia el registrador de desplazamiento del dispositi-  
vo de muestreo de video 103. Esta señal puede invertirse  
para obtener copias negativas con el conmutador 127  
y el inversor 125. El generador de base de tiempo 111,  
10 produce las señales de tiempo necesarias para el funcio-  
namiento del sistema como se ve en los dibujos que se  
unen. El contador de dígitos de línea asociado, el cual  
puede incluir una red lógica o unos circuitos flip-flop,  
se utiliza para comprobar el número de dígitos explora-  
15 dos, mientras el haz de exploración está dirigido sobre  
un documento. El explorador 101 produce también una se-  
ñal sobre el cable 129 que sincroniza el contador de dí-  
gitos de línea, de forma que cada etapa del contador co-  
rresponde a un dígito particular de video de cualquier  
20 línea.

La información de video binaria procedente del ex-  
plorador o de la fuente de información 101, pasa a tra-  
vés del dispositivo de muestreo de video 103, y el ni-  
vel binario de cada dígito sucesivo que pasa a través  
25 de éste, está controlado en los circuitos flip-flop sepa-  
rados que integran el registrador de desplazamiento por  
el generador de formato 107 y el dispositivo de control  
de recuento/desplazamiento 150. En tanto que las dife-  
rentes longitudes de tramo de información en blanco y en  
30 negro, son codificadas con voces de código diferentes,



1 que pueden asumir varias longitudes diferentes, según la  
función de probabilidad de densidad de las longitudes  
del tramo de información blanca o negra, la información  
procedente del dispositivo de muestreo de video 103, es-  
5 tá dirigida hacia el dispositivo de control de recuento/  
desplazamiento 105 y hacia el generador de formato 107  
para controlar el desplazamiento y el recuento en la  
salida del contador/registrador de desplazamiento 109.

10 El generador de formato 107 está construido de  
conformidad con el código elegido, el cual a su vez es-  
tá basado sobre la función de probabilidad de densidad  
de la información que se trata de codificar. Puesto  
que el dispositivo de muestreo de video 103 detecta el  
nivel de video, éste está dirigido al dispositivo de  
15 control de recuento/desplazamiento 105, el cual a su  
vez transmite al contador/registrador de desplazamien-  
to 109 la indicación de proceder al recuento. El dis-  
positivo de control de recuento/desplazamiento 105, ha-  
rá continuamente un muestreo de varias etapas del con-  
20 tador/registrador de desplazamiento 109 de acuerdo con  
la etapa particular que el separador de formato 107 es  
tá realizando y accionará el contador/registrador de  
desplazamiento 109 en el momento apropiado para aumen-  
tar la longitud de la voz de código. Además, el gene-  
25 rador de formato 107 hará también un muestreo de varias  
etapas del contador/registrador de desplazamiento 109  
y avanzará hasta la siguiente etapa de formato cuando  
se hayan alcanzado códigos predeterminados. Cada eta-  
pa del generador de formato 107, transmitirá instruc-  
30 ciones al control de recuento/registro 105 para detec-



1 tar varios códigos en la salida de las varias etapas del  
contador/registrador de desplazamiento 109 y estos códigos  
se utilizarán para informar al registrador 109 que  
puede funcionar. De esta forma, por ejemplo, mientras  
5 una longitud de tramo blanco pasa a través del aparato  
de muestreo de video 103, el control de recuento/desplazamiento  
105 detecta este estado y un impulso de recuento sobre la línea  
113 indica al contador/registrador de desplazamiento de salida  
219 que ha de empezar el recuento de la longitud del tramo  
10 considerado.

Conforme la información blanca se desplaza a través del  
aparato de muestreo de video 103 y que el tramo se hace más  
largo, la probabilidad que se produzca una longitud de tramo  
más largo disminuye con cada dígito adicional que entra en  
el tramo. El generador de formato 107, que controla el estado  
de contador/registrador de desplazamiento 109 de acuerdo con  
el nivel de la información que pasa a través del aparato de  
muestreo de video 103, emite señales bajo la forma de etapas  
de formato del control de desplazamiento 105.  
15

El control de desplazamiento 105 emite una señal sobre la  
línea 117 de acuerdo con cada etapa de formato del generador  
de formato 107 hacia el contador/registrador de desplazamiento  
109 para aplicar el nivel de señal de la línea 115. Cada vez  
que un dígito pasa en el contador/registrador de desplazamiento  
109, la longitud de la voz de código aumenta en una cifra. Así  
la voz codificada en sí se hace más larga de acuerdo con la  
longitud creciente del tramo de entrada. Conforme la  
longitud del tramo de información de entrada se hace más  
30



1 larga, las operaciones de recuento y de desplazamiento  
continúan hasta que el final del tramo sea detectado.

La señal que permite el desplazamiento que aparece  
en la línea 117, está dirigida también a la unidad  
de almacenamiento separadora 119, la cual está unida a  
5 la salida del contador/registrador de desplazamiento  
109. Esta información se almacena temporalmente en el  
almacén separador 119 antes de transmitirse a la esta-  
ción receptora. El almacén separador puede incluir un  
10 dispositivo de circuito flip-flop lógico, o una matriz  
de núcleo magnético, por ejemplo.

La forma de onda codificada es recibida a partir  
del contador/registrador de desplazamiento de salida  
109 por el almacén separador 119 conforme la informa-  
15 ción es introducida en el contador/registrador de des-  
plazamiento 109. Sin embargo la información que se ha  
de transmitir por el medio de transmisión es extraída  
del almacén separador 119 a una velocidad que se apro-  
xima a la velocidad máxima compatible con las posibili-  
20 dades de anchura de banda del mismo medio de transmi-  
sión. El almacén separador 119 puede tener una capaci-  
dad suficiente para recibir toda la información codifi-  
cada conforme se produce. La operación de exploración,  
por consiguiente, se proseguirá de manera ininterrumpi-  
25 da mientras una línea compleja y sus ondas codificadas  
asociadas podrán todavía almacenarse en el separador 119.  
Es preferible, sin embargo, disponer de un separador  
de menor capacidad, por consiguiente menos costoso, pe-  
ro que puede sin embargo manejar líneas complejas. En el  
30 caso de que el separador haya recibido una línea comple-



1 ja y que no pueda por consiguiente manejar la línea si-  
guiente por ser la velocidad de transmisión mucho menor  
que la de exploración, el explorador continuará explo-  
rando la línea siguiente, pero la información no será  
5 codificada hasta que el almacén separador disponga del  
espacio suficiente para almacenar la línea entera. El  
dispositivo de exploración, podrá, al comienzo de la ex-  
ploración, detectar la información sobre la base de una  
línea completa en cualquier momento. Se ha de entender,  
10 sin embargo, que una línea se explora normalmente tan  
solo una vez y que el documento progresa, pero que se  
ignoran las subsiguientes exploraciones, hasta que que-  
de disponible una capacidad de almacenamiento suficien-  
te.

15 En las extremidades de entrada y de salida del me-  
dio de transmisión, se hallan los circuitos l2l y lll,  
en las figuras 1 y 2 respectivamente, a fin de suminis-  
trar la compatibilidad entre los circuitos de transmi-  
sión y de recepción y el medio de transmisión. Estos  
20 circuitos, llamados comunmente grupos de información,  
proveen los aparatos de adaptación de impedancia, de am-  
plificación de energía y/o de modulación. Tales grupos  
de información pueden incluir excitadores de línea o un  
manipulador de desplazamiento de frecuencia. Una base  
25 de tiempo, de frecuencia conocida, puede también proveer-  
se para la sincronización del sistema.

La información numérica transmitida se recibe a  
partir del grupo de información l2l de la figura 1, y  
se transmite por el medio de transmisión, al grupo de  
30 información 2ll mostrado en la figura 2. El grupo de



1 transmisión transforma la información procedente del sis-  
tema de transmisión en una forma compatible con el funcio-  
namiento del receptor. El almacén separador de entrada  
213, que constituye durante el funcionamiento una repro-  
5 ducción exacta del almacén separador de salida de la fi-  
gura 1, recibe la información procedente del grupo de  
información 211 y es accionado, bajo la influencia del  
circuito de decodificación, conforme las necesidades de  
la operación de decodificación. El decodificador binario,  
10 tal y como se describe aquí, reconstituye la forma de  
onda de la señal con su redundancia asociada.

El aparato de decodificación representado en la fi-  
gura 2, incluye un codificador del tipo descrito previa-  
mente, con un registro de desplazamiento adicional, las  
15 salidas del cual se comparan y se mandan al impresor de  
salida. De esta forma, la información codificada de en-  
trada, conforme se recibe por el grupo de información 211  
y se almacena en el almacén separador 213, se introduce  
en el registro de desplazamiento 203. La unidad de co-  
20 dificación 201, incluye, como se ve en la figura 1, el  
generador de formato 107, el registrador de desplazamien-  
to de muestreo de video 103, el control de recuento/des-  
plazamiento 105 y una base de tiempo y el contador de dí-  
gitos de línea 111, además del contador/registrador de des-  
25 plazamiento 109. Conforme la información de entrada pro-  
cedente del almacén separador 213 se recibe en el regis-  
tro de desplazamiento 203, la señal de desplazamiento de  
éste, provista por el codificador 201 para introducir  
la información codificada en el registro de salida 109,  
30 actúa también como señal de desplazamiento para la infor-



1 mación entrante en el registro de desplazamiento 203.  
De esta forma, conforme la información codificada negra  
o blanca se introduce en el registro de desplazamiento  
203, el dispositivo codificador 201 produce voces de  
5 código de una longitud de tramo de la misma forma que en  
la figura 1, cuando se recibe la información procedente  
de un explorador.

En el comienzo de un tramo, el contador/registrador  
de desplazamiento 109, registra el número apropiado de  
10 dígitos para un longitud de tramo de un dígito y el re-  
gistrador de desplazamiento 203 se desplaza del mismo  
número de dígitos. El nivel de video apropiado, se produce  
en un flip-flop 207 y su salida sobre la línea 209 deter-  
mina el nivel que el impresor 215 ha de imprimir en el  
15 dispositivo de salida. El nivel de video de la línea  
209, simula también la señal de video sobre la línea  
123 producida por el explorador 101 en un terminal de  
transmisión. El impresor 215 continuará imprimiendo el  
20 documento de salida mientras el codificador 201 produce  
el código que corresponde a las longitudes de tramo su-  
cesivamente mayores con cada periodo de dígito, deter-  
minado por la base de tiempo 111. Cuando el contador/  
registrador de desplazamiento 109 del codificador 201 se  
desplaza, el registrador de desplazamiento 203, se des-  
25 plaza también. Conforme se crea cada nueva voz de có-  
digo, una puerta exclusiva -0- 205, compara el contador/  
registrador de desplazamiento 109 con el registrador de  
desplazamiento 203, dígito por dígito. Cuando los dos  
registradores están haciendo comparaciones, la salida  
30 de la puerta exclusiva -0- 205 completa el flip-flop 207



1 por medio del hilo 217. Esta comparación indica el final  
de un tramo a este nivel; la salida que se encuentra aho-  
ra completada del flip-flop 207, dá instrucciones al co-  
5 dicador 201 para que produzca el código para el otro  
nivel de video y para dar órdenes al impresor 215 para  
que imprima este nivel.

El codificador 201 inicia siempre un nuevo tramo  
con el código de un tramo de un dígito de este ipo. Usual  
mente se utiliza el código más corto. Si la voz de có-  
10 digo recibida que se trata de decodificar tiene una lon-  
gitud mayor que la de una longitud de tramo de un dígito,  
se introduce tan solo el número de dígitos contenidos  
en el código que corresponde a una longitud de tramo de  
un dígito, en el registrador de desplazamiento 203, en  
15 el comienzo de un tramo. En ausencia de errores de  
transmisión, la comparación en la puerta exclusiva -0-  
205, no puede producirse hasta que el codificador 201 ha  
ya cumplido la secuencia que incluye el desplazamiento  
del contador/registrador de desplazamiento 109 y el re-  
20 gistrador de desplazamiento 203 un número de veces sufi-  
ciente para introducir la voz de código entera que se  
trata de decodificar en el registrador de desplazamien-  
to 203 y en hacer contar al contador/registrador de des-  
plazamiento, un número de veces suficiente para que la  
25 información contenida en los dos registradores sea com-  
parada dígito por dígito. La secuencia de código utili-  
zada, es de la clase de códigos discernibles de manera  
única, por ejemplo una voz de código corta no puede  
usarse nunca como prefijo para una voz de código más  
30 larga, y así, el codificador 201 requiere siempre el



1 mismo número de tramos de dígitos para producir una voz  
de código equivalente a la voz de código recibida an-  
tes de que se produzca la comparación en la puerta ex-  
clusiva -0- 205, cuando el codificador del transmisor  
5 necesita producir la voz de código.

Es necesario conocer el nivel del primer tramo de  
cada línea. Una vez conocido este nivel, las longitu-  
des de tramo sucesivas, deben alternar entre los dos  
niveles, siendo el segundo tramo el recíproco del pri-  
10 mero, el tercer tramo el recíproco del segundo, etc.  
La información de sincronización que indica el comien-  
zo de una línea, debe ser también producida y transmi-  
tida por el codificador de transmisión. Se pueden uti-  
lizar voces de sincronización distintas para indicar  
15 si la línea comienza con un tramo blanco o con un tramo  
negro. En la figura 2, el cable 219 y la puerta -Y- 221,  
detecta la sincronización y determina el nivel del pri-  
mer tramo de la siguiente línea y orienta el flip-flop  
207 sobre el hilo 219. Un método en variante, basado  
20 sobre el hecho de que la mayoría de las líneas de un docu-  
mento mecanografiado comienzan por un tramo blanco, con-  
siste en "obligar" al primer dígito de cada línea, a te-  
ner el nivel de video blanco en el explorador del trans-  
misor, y así el impresor "sabe" que cada línea debe em-  
25 pezar con un dígito blanco y por consiguiente, con un  
tramo blanco. Con este método, no se requiere una voz  
de sincronización para acompañar cada línea.

Acoplado al flip-flop 207, se halla el impresor  
de salida 215 que se describiró más arriba. El impre-  
30 sor 215 puede incluir un explorador de punto móvil que



1 incluye un tubo de rayos catódicos similar al tipo que  
puede utilizarse en un transmisor de facsimile como indi-  
cado conjuntamente con la fuente de información de explo-  
ración 101 de la figura 1. El haz electrónico del tubo  
5 de rayos catódicos del impresor, está orientado selecti-  
vamente en respuesta a las señales de video recibidas,  
produciendo así una fuente nodulada de información a ba-  
se de rayos de luz que iluminan selectivamente porciones  
elementales de la superficie fotoreceptora sensible a  
10 la luz de un impresor xerográfico. Para un entendimien-  
to completo de un impresor de facsimile xerográfico, se  
puede hacer referencia, por ejemplo, a la Memoria de la  
Patente de Gran Bretaña 1.058.230. Se ha de entender,  
sin embargo, que el impresor de facsimile xerográfico  
15 se indica tan solo a título de ejemplo y que se pueden  
utilizar otros tipos de impresores conocidos en la ma-  
teria para llevar a la práctica el presente invento.

El generador de base de tiempo 111 de la figura 1,  
produce los impulsos de temporización necesarios para  
20 el funcionamiento del circuito de codificación. Los im-  
pulsos de temporización separados que se producen entre  
los tiempos de los dígitos entrantes, son necesarios  
porque ciertas operaciones han de producirse antes de  
que aparezca el siguiente dígito entrante, de forma que  
25 no se pierda ninguna información mientras los circuitos  
están determinando el estado y la longitud de los tra-  
mos de dicha información entrante.

La figura 8 describe el código elegido para codifi-  
car las diferentes longitudes de tramo blanco a partir  
30 de una longitud de tramo de 2.032 dígitos que incluye



1 una línea totalmente blanca. Puesto que las longitudes  
de tramo muy cortas se producen más a menudo que las lon-  
gitudes de tramo más largas, las longitudes de tramo más  
cortas se codifican con los códigos más cortos confor-  
5 me a su probabilidad de ocurrencia. Cuanto mayores son  
las longitudes de tramo, tanto menos frecuentemente apa-  
rece el tramo, y tanto más larga será la voz codificada  
representativa de esta longitud. Para una longitud de  
tramo de dos dígitos, es decir la longitud de tramo más  
10 probable, la voz codificada incluye tres dígitos. Para  
longitudes de tramo de uno y tres dígitos, las voces  
codificadas incluyen cuatro dígitos. Para longitudes de  
tramo de cuatro a seis dígitos, la voz codificada incluye  
cinco dígitos. Para longitudes de tramo de siete a quin-  
15 ce, la voz codificada incluye seis dígitos binarios. Con-  
forme el número de dígitos de una longitud de tramo au-  
menta, las voces representativas de éstas, aumentan pro-  
porcionalmente, como se ve en la figura 8.

Conforme aumenta la longitud de las voces codifi-  
20 cadas de las longitudes de tramo respectivas que están  
aumentando, el prefijo de las voces de código se hace  
también más largo aunque retiene siempre el código úni-  
co para la sección de longitud de tramo que corresponde  
a la voz de código de longitud particular representati-  
25 va de éste. Por ejemplo la voz de código para una lon-  
gitud de tramo de seis dígitos es 01010. La voz codifi-  
cada para una longitud de tramo de siete dígitos, es un  
dígito más larga que la voz de código que representa seis  
dígitos binarios y se ve que es 011010. De esta forma  
30 mientras los cuatro primeros dígitos de las voces codi-



1           ficadas para las longitudes de tramo de seis y siete  
          dígitos, son las mismas, el dígito siguiente en el código  
          de longitud de tramo para siete dígitos, excluyendo  
          ahora el último dígito representativo, no aparecerá to-  
5           davía como una longitud de tramo para cualquier longi-  
          tud de este tramo debajo de seis dígitos. El último dí-  
          gito de la voz de longitud de tramo para una longitud  
          de tramo de siete dígitos, sirve para permitir el recuen-  
          to a partir de este punto de las longitudes de tramo  
10           más largas.

          Como se indicó previamente, longitudes de tramo  
          progresivamente más largas requerirán palabras de código  
          progresivamente más largas, de acuerdo con el rango  
          de probabilidad de las longitudes de tramo. En facsimi-  
15           le, longitudes de tramo progresivamente más largas, tie-  
          nen usualmente probabilidades progresivamente más peque-  
          ñas. Sin embargo, ciertas resoluciones con facsimile  
          o una entrada de datos otra que no sea facsimile, pue-  
          den no presentar esta propiedad. Por consiguiente, la  
20           figura 8 ha sido designada para codificar un grupo de  
          datos, cuya longitud de tramo más probable es de dos dí-  
          gitos consecutivos. Por este motivo, una longitud de  
          tramo de dos dígitos ha recibido la voz de código más  
          corta. Esto ha sido elegido para mostrar la flexibili-  
25           dad del codificador y del decodificador descritos aquí  
          porque pueden adaptarse a una amplia gama de datos. Es  
          aparente, sin embargo, que distintos documentos pueden  
          presentar rangos estadísticos distintos de ocurrencia  
          de la información.

30           Las señales de base de tiempo requeridas están pro



1           ducidas por el generador de base de tiempo ilustrado en  
la figura 10. Puesto que ciertas funciones de despla-  
zamiento y de control deben cumplirse dentro de un tra-  
mo determinado, un primer reloj que funciona a ocho veces  
5           la velocidad de datos, se utiliza para dividir el tramo  
de datos en ocho intervalos de tiempo. El reloj 8X pue-  
de derivarse del grupo de datos asociados o de un osci-  
lador local. El reloj 8X acciona un contador convencio-  
nal binario de tres etapas 1001. Las salidas del tipo  
10          binario están decodificadas por un decodificador bina-  
rio/decimal 1.002.

En el sistema descrito aquí, cada línea de infor-  
mación video, consiste en 2.032 dígitos. Además de es-  
tos dígitos, existen 68 dígitos de tiempo muerto que  
15          permiten el trazo de retorno de exploración del aparato  
de exploración. El explorador pone a cero el conta-  
dor de dígitos de línea 111 a través del cable 129 de  
la figura 1, veintiun dígitos antes de que el primer  
dígito de la línea sea explorado. La salida del con-  
20          tador de dígito de línea en el momento de la puesta a  
cero, se llamará 000. Por consiguiente, cuatro números  
digitales se utilizarán para describir el recuento del  
contador de dígitos de línea que corresponden al núme-  
ro de tramos de dígitos después de 0000.

25          Cada una de las combinaciones decodificadas están  
provistas de una inscripción para indicar el comienzo  
de su secuencia de temporización empezando con T1, T2,  
hasta T8 y se repite a continuación. La señal T4 se  
utiliza para hacer avanzar al contador de dígito de lí-  
30          nea 1003. El contador de dígito de línea, un contador



1 de doce etapas binarias convencional, se utiliza para de-  
terminar el comienzo y el final de la video de cada lí-  
nea de exploración. Durante el funcionamiento, una señal  
de reposición sobre el cable 1004 se deriva del explora-  
5 dor en el comienzo de cada intervalo de exploración y se  
detecta por el contador decimal decodificado 0000 (dispa-  
rador 1005). Cada impulso T4 hace avanzar el contador  
de un paso. Los demás recuentos decodificados son : 0021  
(puerta 1006) que indica el comienzo de la video, el re-  
10 cuento 0024 (puerta 1007) para el comienzo demorado de  
la video, el recuento 2053 (puerta 1008) para el final  
de la video, y el recuento 2056 (1009) para el final de-  
morado de video. Esta demora aparecerá después de la  
descripción del dispositivo de muestreo de video que se  
15 describe a continuación.

Haciendo ahora referencia a la figura 3, el dispo-  
sitivo de muestreo de video recibe la información de vi-  
deo procedente del explorador y determina el color, es  
decir blanco o negro, de la longitud de tramo que se es-  
20 tá codificando, y un cambio en las longitudes de tramo  
de color. Una línea del documento se compone de 2.032  
dígitos, y se explora desde 0021 a 2.053. La puerta  
325 determina la presencia de un documento en el explo-  
rador (documento presente) y la disponibilidad de un al-  
25 macenamiento adecuado (almacén preparado) y repone el  
flip-flop 327 a la posición 0021, que corresponde al  
primer dígito de una línea. El primer flip-flop 327 conti-  
nua teniendo una salida hasta 2.053, que corresponde al  
último dígito de una línea. La salida del flip-flop  
30 327 orienta el video procedente del explorador a la puer



1 ta 309 en un registro de desplazamiento de cuatro etapas  
compuesto de los flip-flop 311, 313, 315 y 317. Un "ce-  
ro" lógico en el cable de entrada de video, representa-  
rá la información blanca y un "uno" representará el ne-  
5 gro. El registrador de desplazamiento de cuatro etapas  
hace posible la detección de tramos de uno y de dos dí-  
gitos antes de que se codifiquen. La razón de esta ca-  
racterística se hará aparente en la discusión del gene-  
rador de formato y de los circuitos de control de despla-  
10 zamiento.

El flip-flop 315, que corresponde a la tercera eta-  
pa del registrador de desplazamiento de cuatro etapas,  
representa el dígito de información que se está codifi-  
cando y está rotulado "dígito presente". Las dos eta-  
15 pas adyacentes, los flip-flop 313 y 317, con el "dígito  
siguiente" y el "dígito anterior" respectivamente. Esta  
técnica inserta una demora de tres dígitos en la corrien-  
te de video, mientras los datos están repartidos en el  
tiempo a través de los flip-flop 311, 313, y 315. Este  
20 dispositivo de demora de tres dígitos significa que el  
primer dígito de una línea de video no será disponible  
para codificar hasta 0024. Por consiguiente, el gene-  
rador de formato y el control de desplazamiento no em-  
pezará el proceso de codificación hasta 0024.

25 Las funciones más importantes del dispositivo de  
muestreo de video son: determinar el color de un tra-  
mo, la longitud de un tramo, el final de un tramo y  
el comienzo del siguiente tramo. El comienzo de un  
tramo blanco se produce cuando el dígito anterior, al-  
30 macenado en el flip-flop 317 es negro, y el dígito pre-



1           sente, almacenado en el flip-flop 315 es blanco. El co-  
          mienzo de la señal "blanco" se detecta por la puerta 305.  
          El comienzo de la señal de "dos dígitos blancos" detecta-  
5           da por la puerta 303, es generado por la determinación  
          de que el dígito anterior era negro, los dígitos presen-  
          tes y siguientes son blancos, y los tramos ulteriores de  
          dos dígitos de video son negros. El flip-flop 311 contiene  
          la información respecto a los periodos de video de dos  
10           dígitos ulteriores. Si la video en las primeras tres eta-  
          pas es blanca, y el flip-flop 317 de la cuarta etapa es  
          negro, entonces ha empezado un periodo blanco de tres o  
          más dígitos. Esto se detecta en la puerta 307, cuya sa-  
          lida es "comienzo de un blanco largo".

15           Durante esta porción del barrido durante la cual  
          la video no se codifica, los ceros lógicos se desplaza-  
          rán a través del registrador. Eso es equivalente a vi-  
          deo blanco. En el comienzo de una línea blanca, el dí-  
          gito anterior no será negro, y por este motivo una "se-  
          ñal de comienzo blanco" no puede producirse. Sin embar-  
20           go, el generador de formato hará un muestreo del registra-  
          dor de desplazamiento durante el primer dígito de video,  
          y puede determinar el tipo de tramo. La señal "blanca"  
          derivada del flip-flop 315, servirá a este efecto. Si  
          el dígito presente y los siguientes dígitos son blancos,  
25           y el dígito siguiente, flip-flop 311, es negro, la puerta  
          301 producirá la "señal de dos dígitos blancos". Esta  
          señal será objeto de un muestreo tan solo en el comien-  
          zo de una línea en el generador de formato.

30           La puerta 323 producirá "comienzo de negro", cuan-  
          do el dígito anterior es blanco y que el dígito presente



1 es negro. De la misma manera, unas longitudes de tramo  
de un dígito negro y de dos dígitos negros, son detecta-  
das observando que el dígito anterior es blanco, el dígi-  
to presente es negro y que el siguiente dígito es blanco  
5 para una longitud de un dígito, y negro para una longi-  
tud de dos dígitos. Además, el flip-flop 311 debe de  
ser blanco para un tramo de dos dígitos. Estas dos se-  
ñales son detectadas en las puertas 319 y 321. La sali-  
da del flip-flop 315, "dígito presente", produce también  
10 la señal "dígito negro presente". El control de despla-  
zamiento debe saber cuando el último dígito de un tramo  
negro está siendo codificado. Por consiguiente, el flip-  
flop 313, "dígito siguiente", se utiliza para producir  
la señal "dígito blanco siguiente". La razón para pro-  
ducir estas señales, se hará aparente después de la des-  
15 cripción del generador de formato y de los circuitos de  
control de desplazamiento.

La figura 4 muestra el contador/registrador de des-  
plazamiento 109. Un "uno" lógico sobre la línea de capa-  
20 citación de recuento, permite al registrador entero con-  
tar en secuencia 1-2-4-8 con cada impulso de reloj. Un  
"uno" lógico sobre la línea de capacitación de desolaza-  
miento, permite al registrador entero desplazar un dí-  
gito hacia la derecha para cada impulso de reloj. El ni-  
25 vel lógico de la línea de nivel de desplazamiento, se  
desplaza en la etapa A, flip-flop 401. Este proceso de  
desplazamiento carga también el almacén separador 119;  
el nivel lógico en la etapa J se desplaza en el almacén  
con el mismo reloj bajo la dirección de la señal de ca-  
30 pacitación de desplazamiento. En ausencia de ambas se-



1       ñales de capacitación de recuento y de capacitación de  
desplazamiento, el registrador no cambia de estado. La  
presencia simultánea de ambas señales, no es factible  
lógicamente.

5               Las salidas de las etapas A hasta J y el nivel inver  
so de las etapas A, B, C, D y E, dirigen la operación  
del generador de formato y de los circuitos de control de  
desplazamiento. El funcionamiento de estos circuitos se ex  
plica a continuación haciendo referencia a las figuras de  
10       5 a 9. La figura 7, sin embargo, representa la interre-  
lación entre las figuras 3 a 6.

15               De conformidad con la discusión de las voces codifi  
cadas de longitud de tramo, que se ha descrito previamen  
te en unión con la figura 8, un generador de formato es-  
tá previsto para condicionar los circuitos de control de  
la longitud de las voces binarias codificadas. La figu-  
ra 5 representa la producción de nueve formatos desde  
W1 hasta W8 y WX para la producción de voces codificadas  
blancas, además de la etapa de formato para una parada  
20       de sincronización que se produce entre las líneas sepa-  
radas de exploración, y una etapa de formato negra para  
codificar la información negra que se codifica distinta  
mente de la codificación blanca en el circuito que se  
describirá en este modo de realización.

25               Como se puede ver haciendo referencia a la figura  
5, las entradas a las puertas 501 hasta 515 incluyen  
desde W1, hasta W7 que son producidas por el generador  
de formato en sí. Las entradas a estas puertas son los  
estados de los flip-flop en el contador/registrador de  
30       desplazamiento 109 de la figura 4. Cuando cualquiera



1 de estas puertas está accionada, se produce una señal -  
a la salida de la puerta 519, la cual cuando se acopla  
con la señal de base de tiempo T2 en la puerta 521, hará  
avanzar el contador 523, el cual es de cualquier modelo  
5 conocido. Las salidas binarias del contador 523 están  
convertidas en doce salidas separadas por el decodifica  
dor binario decimal 525, que tiene también un diseño  
convencional cualquiera. El equivalente decimal de ca-  
da recuento binario aparece en paréntesis en el decodi-  
10 ficador binario decimal 525. Las puertas 517, 527, 529,  
531 y el cable 533, suministran señales de corriente con  
tinua de reposición que reponen el contador sobre el re-  
cuento binario apropiado para producir etapas de forma-  
to rotuladas "sinc", "WX", "negro" y "espera", respecti-  
15 vamente.

El recuento 2056 que se produce tres dígitos des-  
pués del último dígito de una línea de video, repone el  
contador 523 en la condición de espera mediante el ca-  
ble 533. La demora de tres dígitos es necesaria porque  
20 la video está demorada de tres dígitos en el circuito  
de muestreo de video como se ha establecido más arriba.  
El contador 523 quedará en la posición de "espera", has-  
ta que el explorador detecte la presencia de un documen-  
to y produzca una señal de "documento presente", y el  
25 almacén genere una señal "almacén preparado". Cuando  
estas dos señales están presentes, accionan la puerta  
517, en 0000, lo cual posiciona el contador 523 sobre  
sincronización a través de la línea 535. La señal del  
hilo 535 indica también al explorador que avance ("docu-  
30 mento de etapa") hasta la línea siguiente después de com



1           pletar la exploración de la línea presente. La señal de  
sincronización dirigirá el control de desplazamiento a  
fín de que genere la voz de sincronización. Esta opera-  
5           ción se describirá a continuación en unión con el circui-  
to de control de desplazamiento de la figura 6. Al fi-  
nalizarse la voz de sincronización, la línea entera se  
codificará. Al final de la línea, cuando se produce el  
dígito 2056, el contador 523 está de nuevo repuesto en  
la condición de espera a través del hilo 533. Cuando  
10          se produce el dígito 0000, la puerta 517 determina que  
el documento está todavía presente y no ha sido termina-  
d-, y que el almacén tiene espacio adecuado para alma-  
cenar la siguiente línea. Si estas condiciones se pro-  
ducen, el contador 523 se pondrá entonces en sincroni-  
15          zación y la señal de documento de etapa se producirá en  
el hilo 535. Sin embargo si el almacén no está prepara-  
do, el contador 523 quedará en la etapa de espera hasta  
que una señal de almacén preparado sea recibida y enton-  
ces se posiciona sobre sincronización cuando se produz-  
ca 0000. Al final del documento, la señal de documento  
20          presente desaparecerá y paralizará así la puerta 517 y  
el contador 523 quedará en la etapa de "espera" hasta  
que otro documento se presente en el explorador.

          Cuando el contador 523 está en la etapa de sincro-  
25          nización y la línea de contador de dígitos cuenta 0024,  
este recuento y la sincronización accionarán las puer-  
tas 527, 529 y 531. El tercer cable de una de estas  
puertas será accionada por una de las tres siguientes  
señales procedentes del dispositivo de muestro de video.  
30          La puerta 527 será accionada si la video es un tramo -



1 blanco distinto a un tramo de dos dígitos de largo, la  
puerta 529 será accionada si la video es un tramo blan  
co de dos dígitos, y la puerta 531 será accionada si  
la video es un tramo negro. La salida de las puertas  
5 527, 529 y 531, repondrán el contador 523 sobre W1, WX  
o negro respectivamente. Estas etapas de formato, a  
su vez, controlan el funcionamiento del circuito de con  
trol de desplazamiento.

10 La figura 9 muestra los códigos para longitudes  
de tramos blancos distintas de las longitudes de tramo  
de dos dígitos, mientras se están produciendo en el  
contador/registrador de desplazamiento. Estos datos re-  
presentados con una flecha que los atraviesa, no forman  
realmente parte del código, pero son tan solo etapas  
15 intermedias que el contador/registrador de desplazamien  
to deja pasar para llegar al código. Estos datos con  
una flecha que los atraviesa, se desplazarán de un dígi  
to hacia la derecha por medio del circuito de control  
de recuento de desplazamiento, lo cual se explicará a  
20 continuación en unión con la figura 6. El código pro-  
ducido después de la operación de desplazamiento apare  
ce sobre la línea siguiente. Los datos que aparecen  
sobre las líneas 5, 20, 25, 31, 37, 43 y 49, cumplen  
los requisitos de entrada en las puertas 501, 505, 507,  
25 509, 511, 513 y 515, respectivamente, en la figura 5,  
y de esta forma el contador 523 avanzará una etapa cuan  
do cada uno de estos datos aparezca en las salidas res-  
pectivas del contador/registrador de desplazamiento.

30 Las puertas 537, 539 y 541 de la figura 5, detec-  
tan el final de una longitud de tramo y el comienzo de



1 una longitud de tramo de color opuesto. La puerta 537  
detecta el comienzo de un tramo blanco de dos dígitos y  
repone el contador 523 sobre WX. La puerta 539 detec-  
ta el comienzo de un tramo blanco distinto de un tramo  
5 de dos dígitos y repone el contador 523 sobre W1. La  
puerta 541 detecta el comienzo de un tramo negro y re-  
pone el contador 523 sobre negro. Todas las etapas de  
formato controlan el funcionamiento del circuito de con-  
trol de recuento de desplazamiento que se explicará más  
10 abajo.

El dispositivo de control de recuento de desplace-  
miento, representado en la figura 6, produce las tres se-  
ñales descritas en unión con la figura 4: "capacita-  
ción de recuento", "capacitación de desplazamiento", y  
15 "nivel de desplazamiento". Cada una de estas señales  
se describirán a su vez.

La señal de "capacitación de recuento", indica  
al contador/registrador de desplazamiento 109 que tiene  
que contar. Para longitudes de tramo blanco, distintas  
20 de las longitudes de tramo de dos dígitos, el contador/  
registrador de desplazamiento 109, debe avanzar un re-  
cuento para cada dígito de la longitud del tramo. En  
ausencia de "sinc" o "espera", el explorador debe estar  
codificando una línea. Este estado es detectado median-  
te la puerta 631 que acciona la puerta 633. Si el dí-  
gito presente de video es blanco, entonces aparecerá  
un impulso a la salida de la puerta 633 durante el im-  
pulso de base de tiempo T1. El nivel de este impulso  
se invierte entonces por medio del inversor 635 y permi-  
25 te al contador/registrador de desplazamiento contar. De  
30



1            esta forma, el contador contará una vez para cada dígito  
blanco de video con la excepción de las longitudes de  
tramo de un dígito y de dos dígitos. Las puertas 637 y  
5            639 paralizan este impulso en el comienzo de un tramo  
blanco distinto del tramo de un dígito o de dos dígitos,  
y de un tramo blanco de dos dígitos, respectivamente. La  
razón de estas operaciones de paralización, se explica  
en el párrafo siguiente que se refiere a la producción  
de la señal de capacitación de desplazamiento.

10            La producción de la señal de "desplazamiento posi-  
ble", puede dividirse en cuatro categorías: los dígitos  
iniciales de un tramo blanco, los dígitos adicionales  
requeridos para tramos blancos largos, los dígitos de  
una longitud de tramo negro, y los dígitos de sincroni-  
15            zación. En el comienzo de una longitud de tramo blanco,  
tres ceros binarios deben desplazarse en el contador/re-  
gistrador de desplazamiento 109. Cuando el dispositivo  
de muestreo de video determina un cambio de nivel de vi-  
deo desde negro a blanco, el comienzo de una señal blan-  
20            ca va a un cero binario y la salida de la puerta 619 va  
a un cero binario. Los impulsos de base de tiempo T6,  
T7 y T8 procedentes de la puerta 623, a la vez con la  
salida de la puerta 619, accionan la puerta 621, cuya sa-  
lida producirá tres señales de "desplazamiento posible".  
25            La salida de la puerta 617, irá a cero binario si el  
primer dígito de una línea que se produce durante 0024,  
es blanco y producirá también tres impulsos de capaci-  
tación de desplazamiento. Estos tres impulsos introdu-  
cirán tres ceros binarios en el contador/registrator de  
30            desplazamiento y producirán así el código sobre la línea



1 1 de la figura 8.

5 Para tramos blancos iguales a tres dígitos o mayores, el contador/registrador de desplazamiento avanzará un recuento para cada T1 durante cada tramo de dígito  
10 después de que los tres ceros binarios están introducidos en el registrador. Sobre T2, el generador de formato 107, hará un muestreo del código en el contador/registrador de desplazamiento y avanzará a la siguiente etapa después del recuento conveniente, como se ha descrito previamente y se ha representado gráficamente en la figura 9. Las puertas 601 a 613 y 647 hacen un muestreo del contador/registrador de desplazamiento 109 e indican a este registrador desplazar las etapas de formato W1, W2 y W8 en T3. Las puertas 507 a 515 de la  
15 figura 5, indican a este registrador a través de la señal (N) desplazarse sobre las etapas de formato W3 a W7, respectivamente. Las etapas de formato W3 a W7, requieren un desplazamiento de dos dígitos. El contador/registrador de desplazamiento, se desplazará sobre T3,  
20 como en el caso anterior, después de lo cual las condiciones necesarias para una señal de "desplazamiento posible", existen todavía y el registrador se desplazará de nuevo sobre T4. El contador/registrador de desplazamiento se desplazará tan solo sobre T3 en las etapas de formato W1, W2 y W8 porque las condiciones necesarias para un desplazamiento, ya no existen cuando T4 está presente.  
25

30 Cuando existe una longitud de tramo blanco de dos dígitos, se desplazarán tres ceros binarios en el contador/registrador de desplazamiento a través de la puerta



1968

1           621, como se mencionó previamente. No se producirá des-  
plazamiento o recuento, y de esta forma el código apro-  
piado para un tramo de dos dígitos (tres ceros) se pro-  
duce (véase figura 8).

5            Cuando un tramo blanco de un dígito está presente,  
tres ceros binarios se desplazan en el contador/registra-  
dor de desplazamiento a través de la puerta 621. Sin em-  
bargo la señal de "recuento posible" no está paralizada  
10           durante el primer dígito puesto que tramos blancos de  
dos o más dígitos, y una "señal de recuento posible",  
se producirán durante este tramo de dígito. Sobre el  
impulso siguiente de tiempo T3, un impulso aparecerá  
en la salida de la puerta 613, que desplazará el conta-  
dor/registrador de desplazamiento de un dígito y así  
15           creará el código apropiado para un tramo blanco de un  
dígito (véase figura 8).

          El código para tramos negros, aparece en la figu-  
ra 8. Con la excepción de longitudes de un dígito y de  
dos dígitos, el código requiere un dígito para cada dí-  
gito de video. La puerta 625 de la figura 6, permiti-  
rá a un dígito desplazarse en el contador/registrador  
de desplazamiento durante T3 para cada dígito negro de  
20           video durante las longitudes de tramo distintas de las  
de dos dígitos. Esta puerta está paralizada durante  
el tiempo del primer dígito de una longitud de tramo  
de dos dígitos y puede funcionar durante el segundo  
tiempo de dígito, desplazando así tan solo, un dígito  
en el contador/registrador de desplazamiento. Una lon-  
gitud de tramo de un dígito producirá una señal de  
25           "desplazamiento posible" cumpliendo las condiciones  
30



1 de las puertas 627 durante T2, y de la puerta 625 duran-  
te T3. Esto producirá un código de dos dígitos. El ni-  
vel que se desplazará en el contador/registrador de despla-  
5 miento cuando una señal de "desplazamiento posible" está  
presente, se explicará más tarde.

La puerta 629 desplaza la voz de sincronización --  
en el contador/registrador de desplazamiento durante T2  
y sinc. La señal sinc procedente del regenerador de  
formato, estará presente durante tramos de treinta y  
10 cuatro dígitos y la voz sinc tendrá por consiguiente una  
voz de veinticuatro dígitos.

La señal de "nivel de desplazamiento" será un cero  
binario salvo durante las partes de un tramo negro o de  
sincronización. Esto significa que la ocurrencia de  
15 una señal de "desplazamiento posible", mientras se ge-  
nera un código para un tramo blanco, desplazará un cero  
binario en el contador/registrador de desplazamiento.  
Durante un tramo negro, el dispositivo de muestreo de  
video detecta el siguiente dígito de video, y si este  
20 dígito es blanco, eso significa el final del tramo ne-  
gro. La puerta 641 está accionada por la siguiente señal  
de dígito, T3 y negro, y producirá una señal binaria sobre  
el cable rotulado "nivel de desplazamiento". De esta  
forma, todos los tramos negros se terminarán por un  
25 "uno" y los demás dígitos serán un "cero binario. La  
puerta 643 produce un "uno" sobre el hilo de nivel de  
desplazamiento para todos los dígitos de una voz de sin-  
cronización, salvo el primero y el último dígito. El  
primer dígito (véase figura 8) es siempre un cero y el  
30 último dígito es un cero si el primer dígito de la lí-



1968

1 nea que está a punto de ser codificada es blanco, y el último dígito es un "uno" si el primer dígito de esta línea es negro. Este nivel está producido por la puerta 645.

5 En lo que antecede se han descrito métodos y un aparato para la codificación de información binaria en un sistema de comunicación gráfica. Aunque el modo de realización expuesto haya sido descrito en unión con un explorador de facsimile, un impresor electrográfico y unos requisitos específicos de datos, este circuito es tan solo un  
10 ejemplo, puesto que se pueden utilizar otros circuitos y aparatos para cumplir las funciones de transmisión descritas. Además ciertas velocidades de transmisión binarias, números de dígitos en una línea explorada, formatos específicos de codificación de longitud de tramo, y una función de probabilidad de densidad específica, se describen, pero es evidente que otras velocidades y códigos podrían utilizarse dentro del dominio del invento. De esta  
15 forma aunque el presente invento, en lo que a sus objetos y ventajas se refiere, tal y como se describen aquí, haya sido objeto de un modo de realización específico, se entiende que éste ha sido descrito tan solo a título ilustrativo y no limitativo.

20 En resumen, la Patente de Invención que se solicita deberá recaer sobre las siguientes:

25 REIVINDICACIONES

1. Un sistema de comunicación gráfica que incluye, unos medios para producir una fuente de rayos de exploración de imagen, unos medios para enfocar dichos rayos de exploración de imagen, a fin de formar un haz  
30 explorador de luz de tamaño predeterminado, unos medios



1 para proyectar el haz explorador de luz sobre un documen-  
to que se trata de explorar en un dispositivo de explora-  
ción de cuadro, un dispositivo para impartir un movimien-  
to de translación relativa entre dicho haz de luz y dicho  
5 documento que se trata de explorar, unos medios para de-  
tectar los rayos de luz reflejados modulados por la in-  
formación procedentes de dicho documento, unos medios de  
cuantificación acoplados a dicho dispositivo de detec-  
ción para crear formas de onda binarias de video repre-  
sentativas de las líneas de exploración sucesivas de in-  
10 formación, y un transmisor de datos.

2. El sistema de la reivindicación 1, caracteriza-  
do porque los medios que sirven para impartir un movimien-  
to de translación relativo, incluyen además un dispositi-  
vo para explorar repetidamente una línea de información  
15 hasta que el dispositivo de almacenamiento intermedio ten-  
ga espacio adecuado para almacenar la información detec-  
tada procedente de dicha línea, en el cual se explora  
normalmente una línea tan solo una vez, necesitando la lí-  
nea más compleja una exploración repetida.  
20

3. Un sistema de comunicación gráfica que incluye un  
transmisor, para transmitir voces de código del  
primero y del segundo nivel binario, representativas de  
las longitudes de tramo de información, codificadas de  
25 acuerdo con la distribución estadística de éstas, y un re-  
ceptor que incluye un dispositivo de almacenamiento para  
almacenar en serie las voces de código binarias transmiti-  
das del primero y del segundo nivel, un dispositivo codi-  
ficador para producir una configuración de voces de código  
30 en sincronismo con el comienzo de cada una de las voces de



30 NOV. 1966

1 , código del primero y del segundo nivel, almacenadas en el  
dispositivo de almacenamiento, de acuerdo con la misma  
distribución estadística de las longitudes de tramo del  
primero y del segundo nivel binario en la información, un  
5 dispositivo de sensibilidad instantánea acoplado al dis-  
positivo de codificación y a dicho dispositivo de almacena-  
miento para comparar la combinación de voces de código pro-  
ducidas con las voces almacenadas del primero y del segun-  
do nivel binario, y un dispositivo de conmutación acopla-  
do al dispositivo de sensibilidad instantánea para trans-  
mitir dígitos binarios del nivel binario de la longitud  
10 de tramo que se está decodificando a cada comparación, has-  
ta que la combinación de voces de código producida esté  
comparada dígito por dígito con las voces binarias almace-  
nadas del primero y del segundo nivel, a fin de obtener  
15 una forma de onda de la longitud de tramo original de in-  
formación.

4. Un sistema según la reivindicación 3, caracteriza-  
do porque incluye un segundo dispositivo de sensi-  
20 bilidad instantánea acoplado al dispositivo de almacena-  
miento para controlar el nivel binario de cada etapa de  
este dispositivo, estando la salida del dispositivo de sen-  
sibilidad instantánea acoplada a la otra entrada del dispo-  
sitivo de conmutación.

25 5. Un sistema según la reivindicación 4, caracteri-  
zado porque el dispositivo de almacenamiento es  
un registrador lógico de desplazamiento, el dispositivo  
de sensibilidad instantánea mencionado en primer lugar, es  
una puerta exclusiva -O- y el segundo dispositivo de sen-  
30 sibilidad instantánea es una puerta lógica Y.



1                   6. Un sistema según una cualquiera de las reivindi-  
                    caciones 3 a 5, caracterizado porque el disposi-  
                    tivo de conmutación es un circuito lógico flip-flop.

5                   7. Se reivindica por último, como objeto sobre el  
                    que ha de recaer la Patente de Invención que se  
                    solicita: "UN SISTEMA DE COMUNICACION GRAFICA".

                    Todo conforme queda descrito y reivindicado en  
                    la presente Memoria, que consta de cuarenta páginas meca-  
                    nografiadas y dibujos que se acompañan.

10

Madrid, 30 Noviembre 1968

BERNARDO UNGRIA

p.p.

15



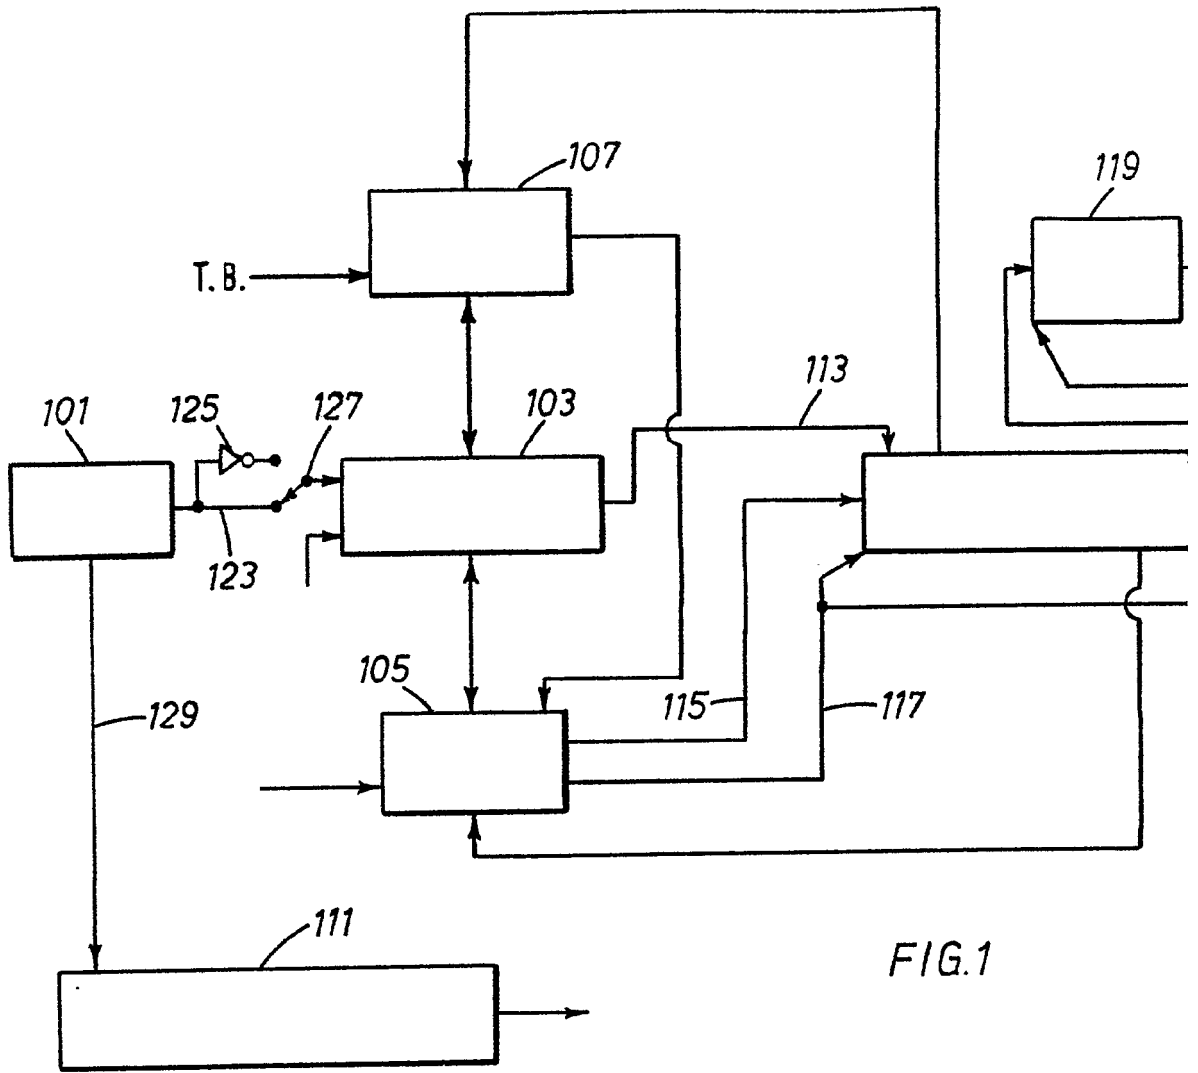


FIG. 1




FIG. 7

360956





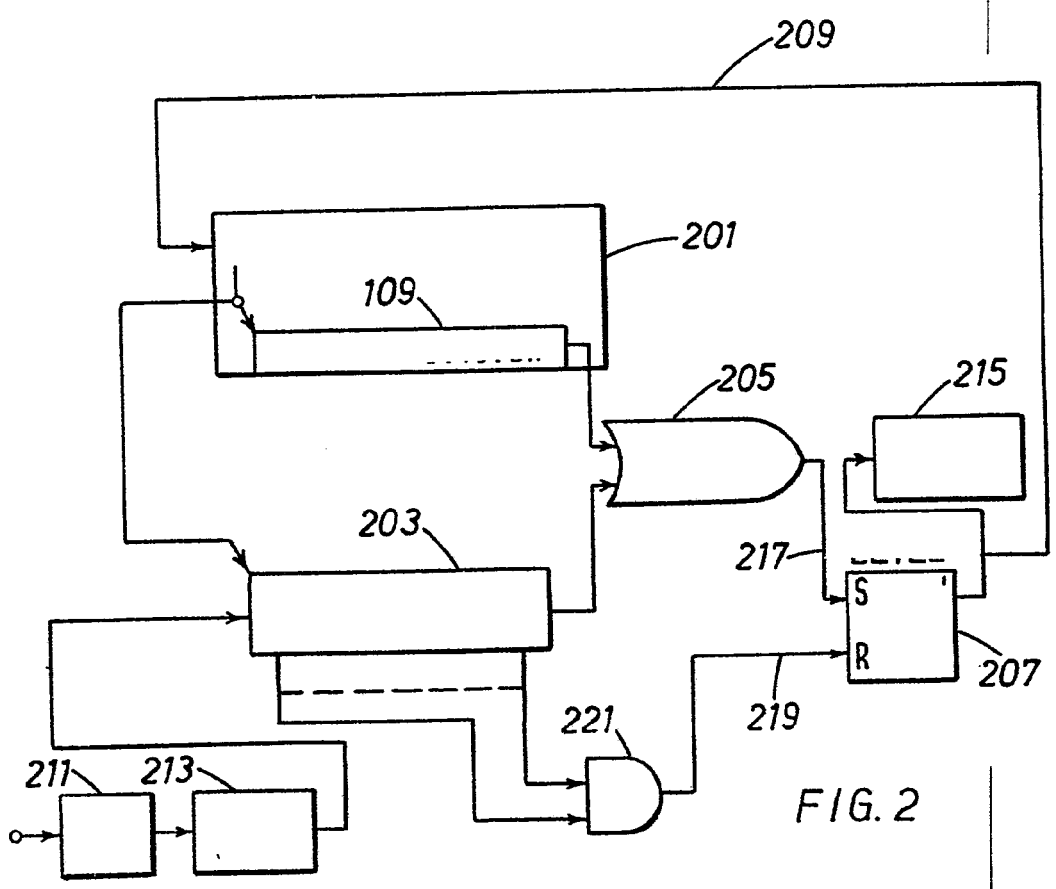


FIG. 2

ESCALA VARIABLE  
DND, 30 DE noviembre DE 1968  
BERNARDO UGARTE  
P. R.

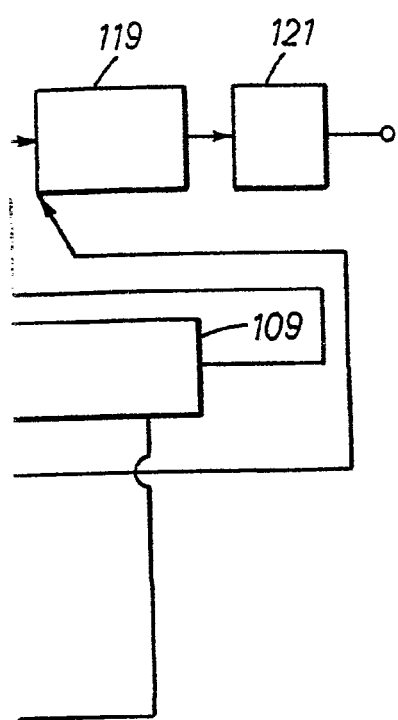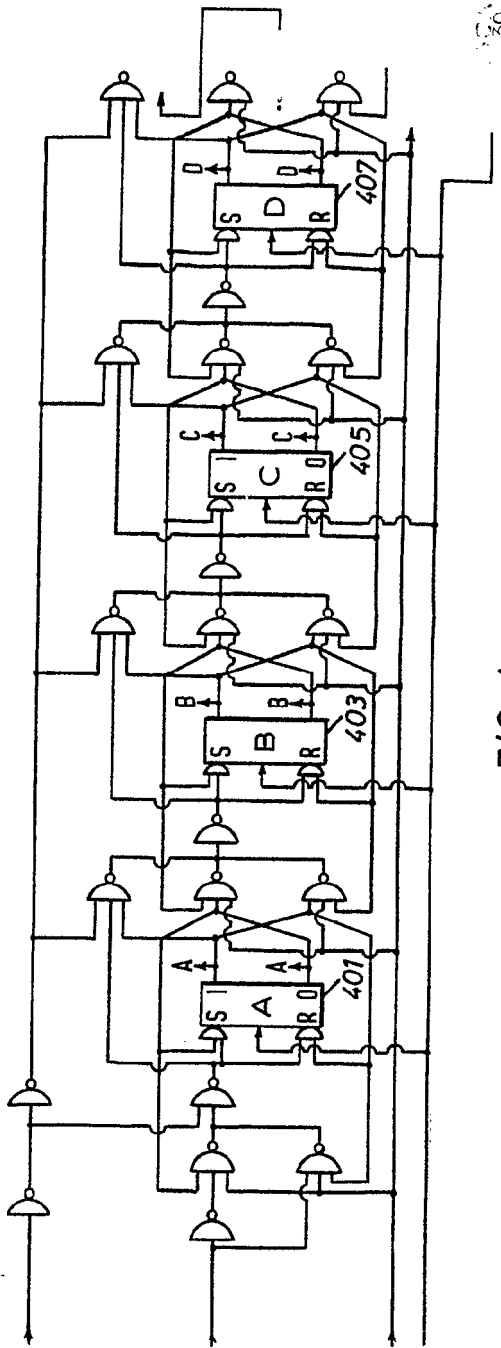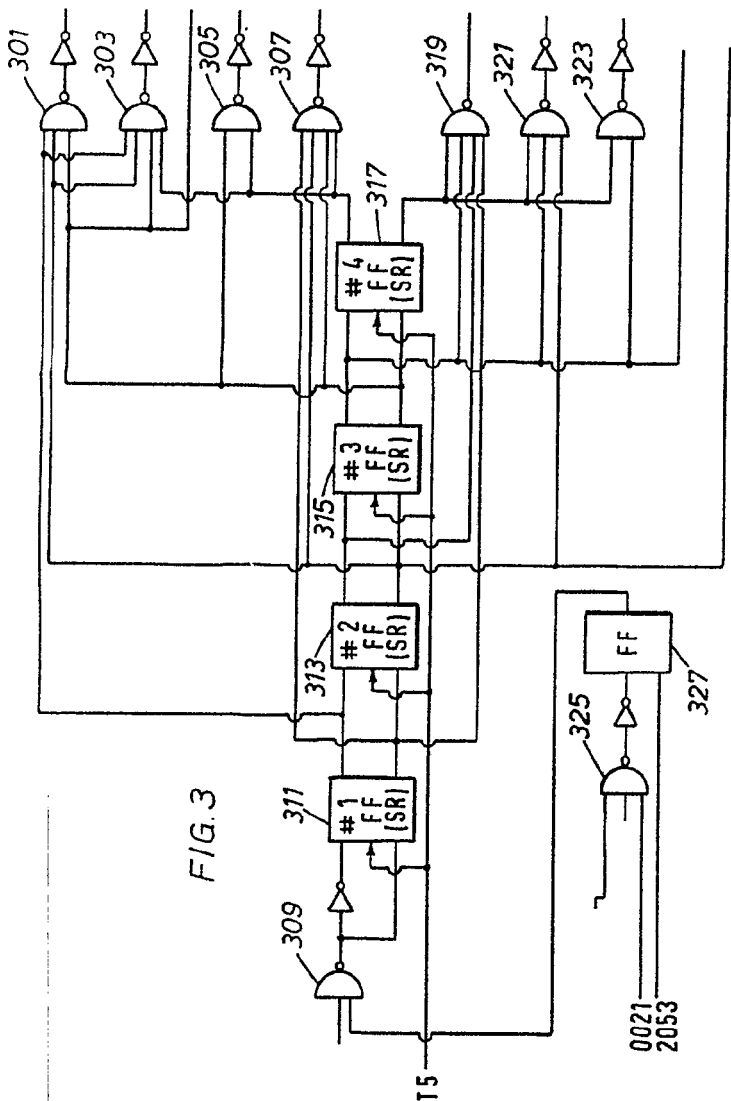

SECRETARIA DE ECONOMIA  
 20 de noviembre DE 1958  
 ERRAKDO UNORIN  
 P.P.




FIG. 3





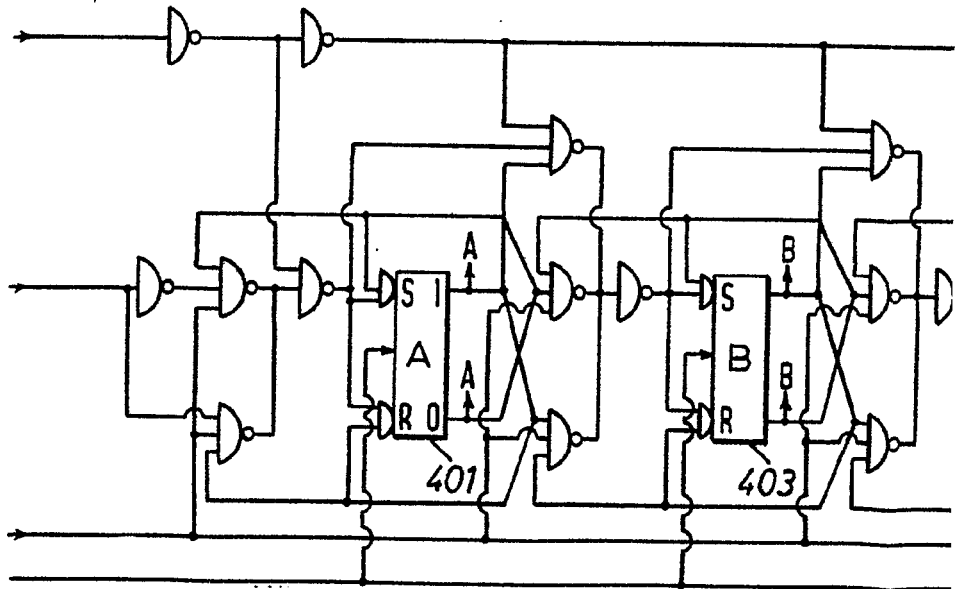


FIG. 4

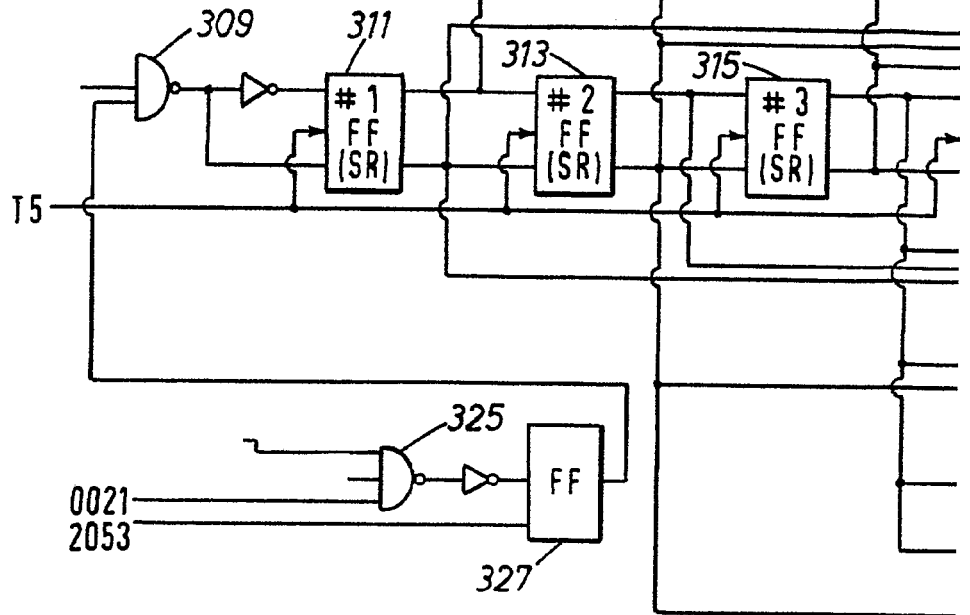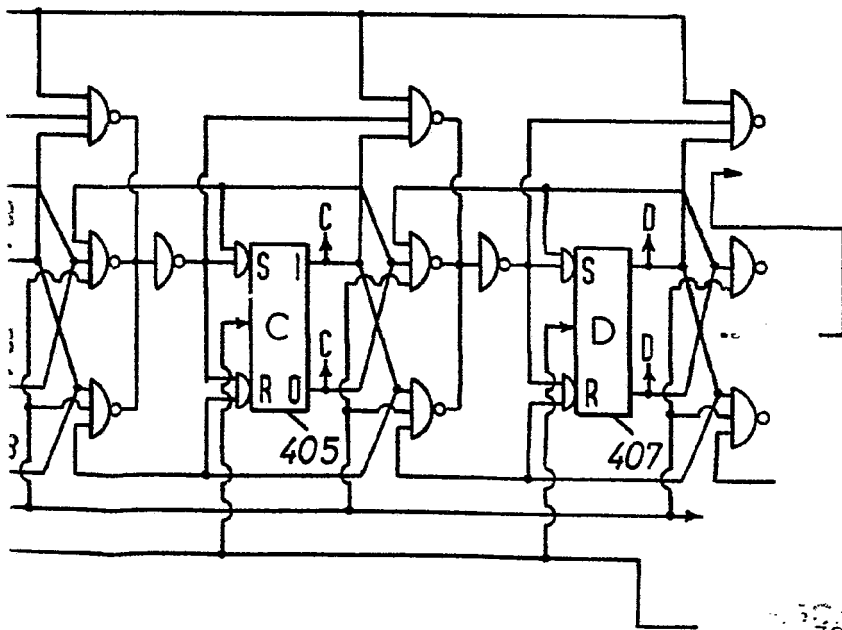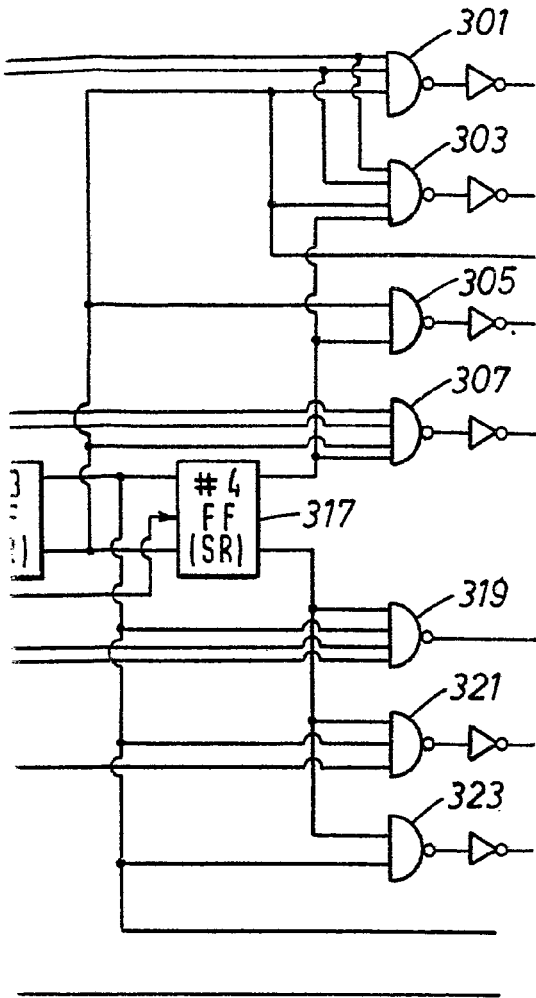

4

ESCALA VARIABLE  
 30 DE noviembre. DE 1968  
 BERNARDO UGUEÑA  
 P. P.

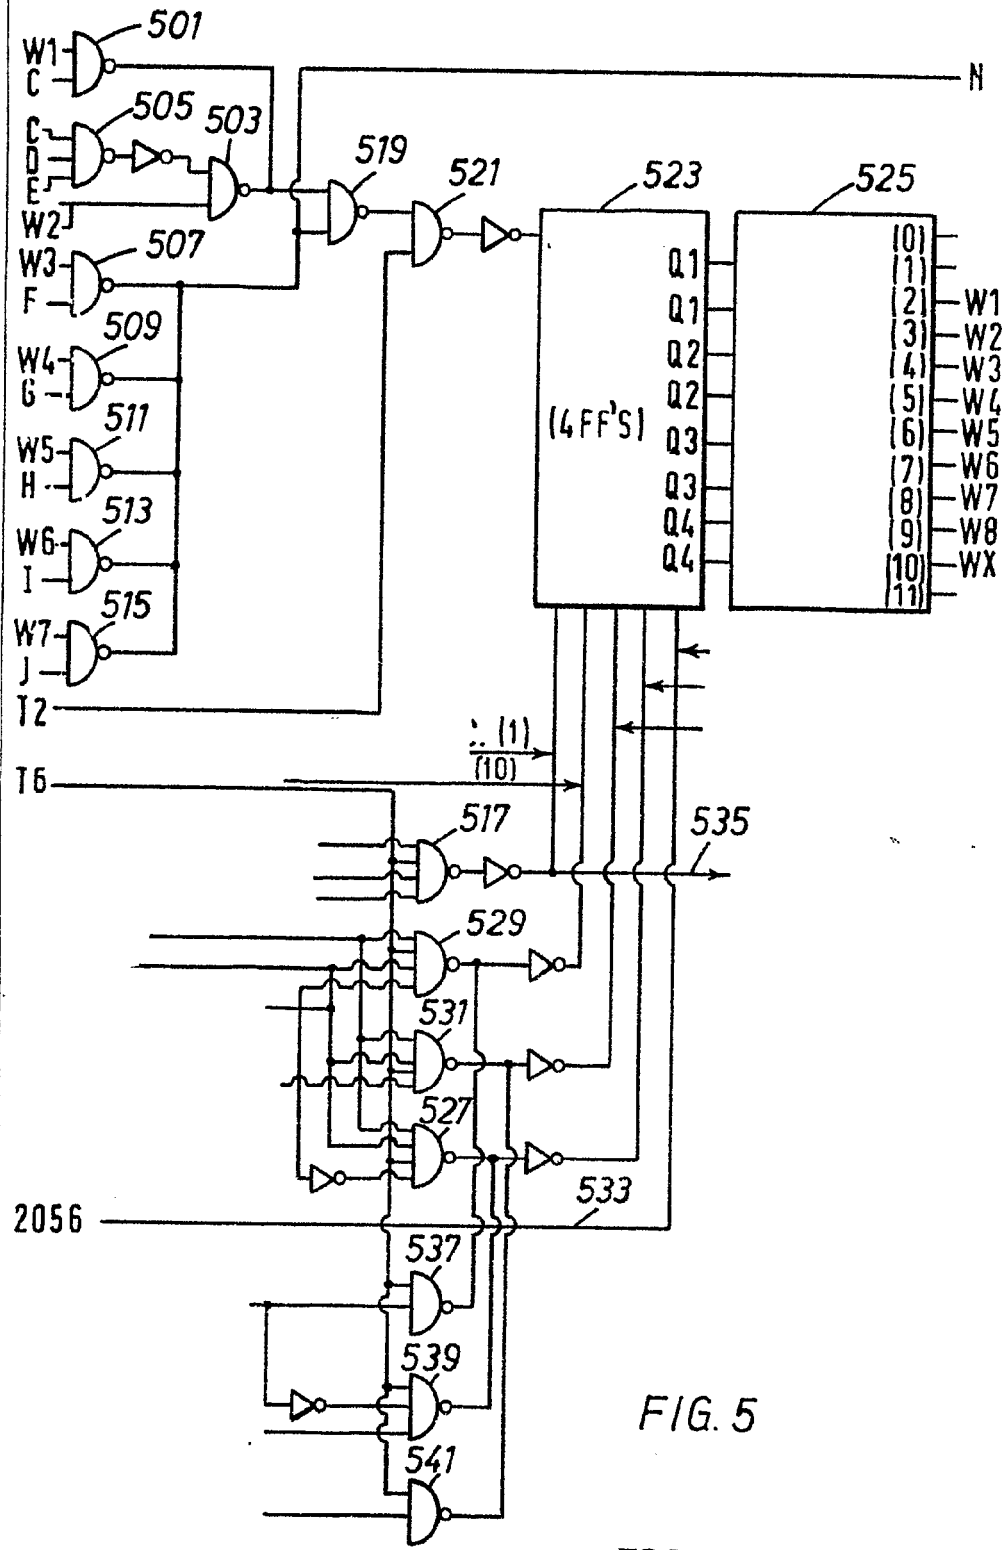


FIG. 5

ESCALA VARIABLE  
 MADRID, 30 DE noviembre DE 1968  
 BERNARDO UNGRÍA  
 P. P.

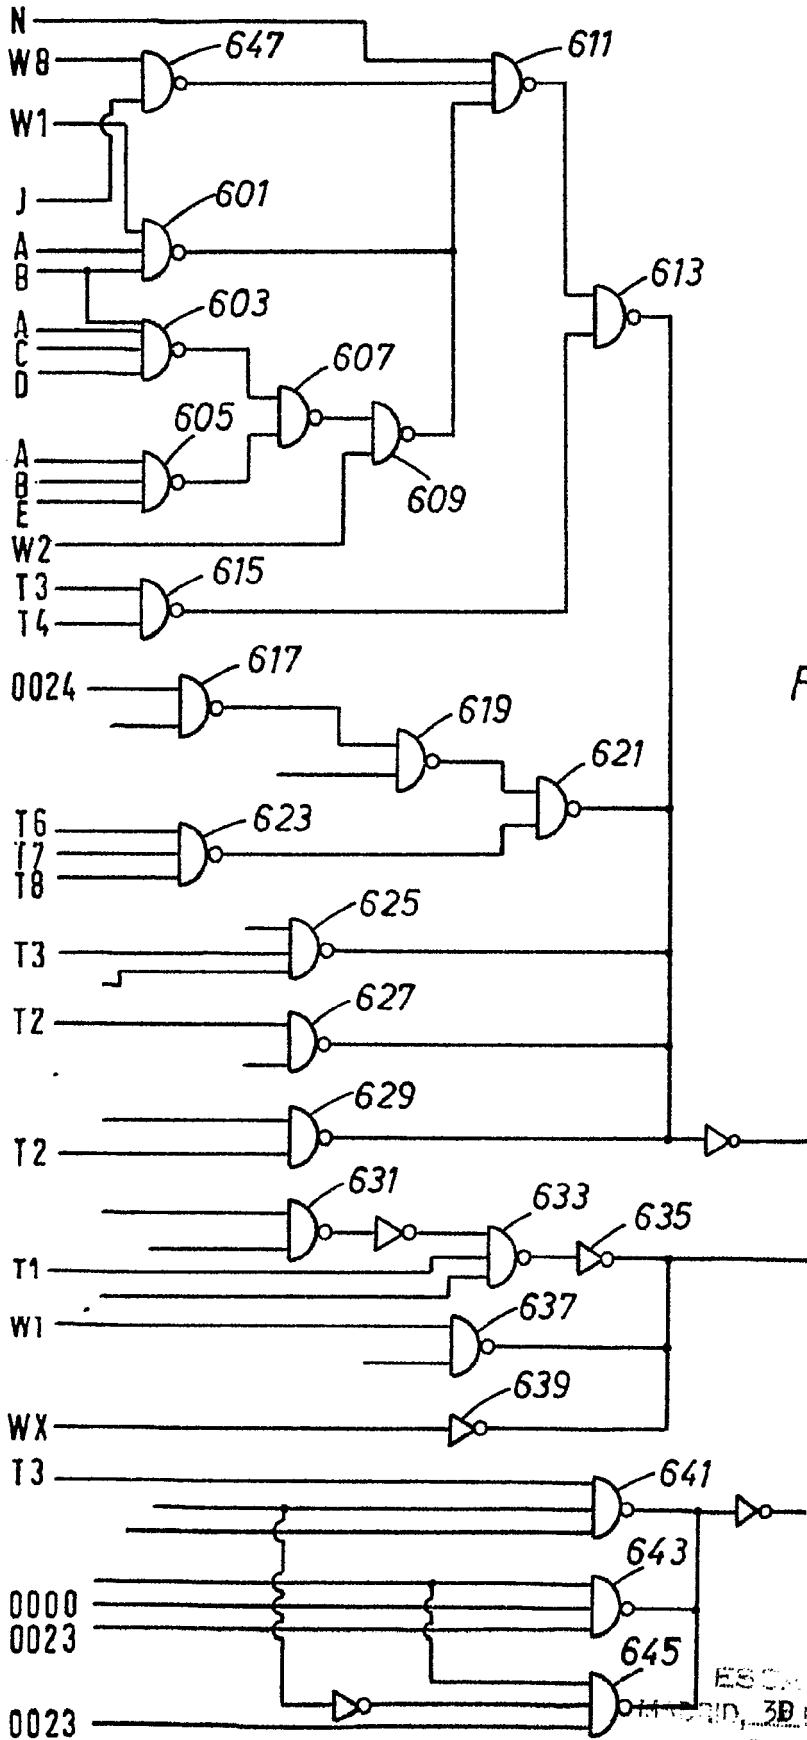


FIG. 6

ESCRIBIR Y VERIFICAR  
MAYRID, 30 DE noviembre. DE 1968  
DIPLOMADO EN INGENIERIA



1969

FIG. 8

1	0100	1	10
2	000	2	1
3	1100	3	100
4	00010	4	1000
5	10010	5	10000
6	01010	⋮	⋮
7	011010	N	1 (N-1) 0's
8	111010		
9	000110		
10	100110		
11	010110		
12	110110		
13	001110		
14	101110		
15	011110		
16	111110		
17	0000001		
⋮	⋮		
48	1111101		
49	000000011		
⋮	⋮		
112	111111011		
113	00000000111		
⋮	⋮		
240	11111110111		
241	0000000001111		
⋮	⋮		
496	1111111101111		
497	000000000011111		
⋮	⋮		
1008	111111111011111		
1009	0000000000111111		
⋮	⋮		
2032	1111111111111111		

ESCALA VARIABLE  
MADRID, 30 de novbre. DE 1968  
BERNARDO UNGRÍA  
P. P.



		ABCDEFGHIJ	
1		000	W1
2		<del>100</del> →	
3	1	0100	
4	3	1100	W2
5		<del>0010</del> →	
6	4	00010	
7	5	10010	
8	6	01010	
9		<del>11010</del> →	
10	7	011010	W3
11	8	111010	
12	9	000110	
13	10	100110	
14	11	010110	
15	12	110110	
16	13	001110	
17	14	101110	
18	15	011110	W4
19	16	111110	
20		<del>000001</del> →	
21	17	0000001	
22	:	:	W5
23	:	:	
24	48	1111101	
25		<del>0000011</del> →	
26		<del>00000011</del> →	
27	49	000000011	W6
28	:	:	
29	:	:	
30	112	111111011	W7
31		<del>000000111</del> →	
32		<del>0000000011</del> →	
33	113	00000000111	
34	:	:	W8
35	:	:	
36	240	11111110111	
37		<del>00000001111</del> →	
38		<del>000000001111</del> →	
39	241	0000000001111	W7
40	:	:	
41	:	:	
42	496	1111111101111	W8
43		<del>0000000011111</del> →	
44		<del>00000000011111</del> →	
45	497	000000000011111	
46	:	:	W7
47	:	:	
48	1008	111111111011111	
49		<del>000000000111111</del> →	
50	1009	0000000000111111	W8
51	:	:	
52	:	:	
53	2032	1111111111111111	

ESCALA VARIANTE  
30 de noviembre de 1968

BERNARDO UNGRICH  
P. P.

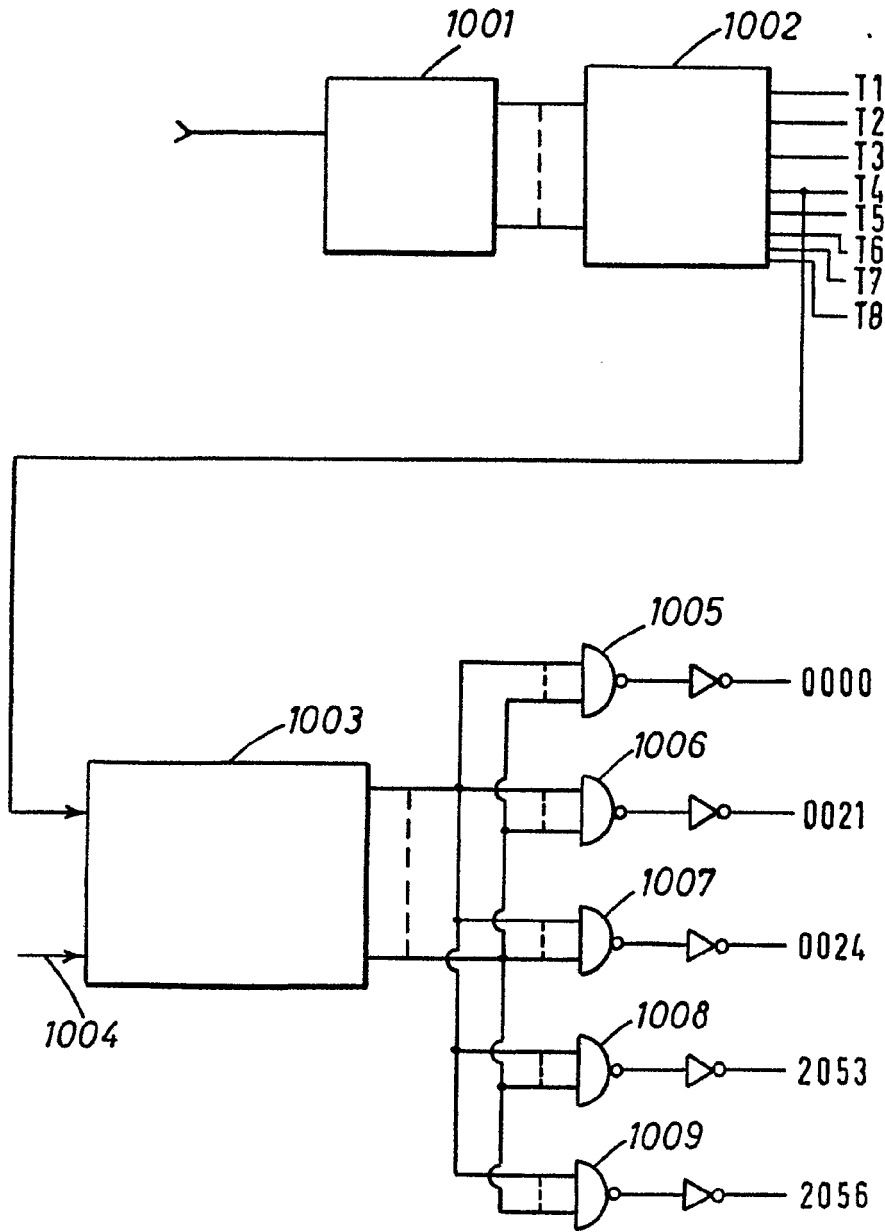


FIG. 10

ESCALA VARIABLE  
MADRID, 30 DE noviembre DE 1968  
BERNARDO UNGRÍA  
P. P.