

25218



25218

MEMORIA DESCRIPTIVA

---

---

MODELO DE UTILIDAD.

PAIS : ESPANA.

DURACION : 20 AÑOS.

OBJETO : "TACON DESMONTABLE PARA APLICAR AL  
"CALZADO".

---

---

A nombre de : BOAVIDA & HENRIQUES, LTDA.

Domiciliada en : LISBOA, Rua de Campolide, 93, 1ª.

Nacionalidad : PORTUGUESA.



El tacón desmontable se compone de dos piezas de forma circular en sus extremos posteriores: una pieza A, de aluminio u otro material rígido e inoxidable, y otra pieza, B, de goma u otro material flexible.

La pieza A está sujeta a los zapatos u otra clase de calzado preferiblemente mediante tornillos que se introducen en cuatro agujeros abiertos en disposición tal que forman, en las caras superior e inferior de la mencionada pieza, un cuadrado estando provista dicha pieza en toda su periferia y en su lado inferior, de un rebajo de forma de un ala a la que está sujeta de modo corredizo, la pieza B, y, en el centro del extremo opuesto al extremo circular, en el lado superior, una pequeña cavidad en plano inclinado en el sentido del extremo circular, en la que encaja un saliente en forma de cuña previsto en la pieza B.

La pieza B (tacón) posee en su cara que se aplica al calzado una cavidad abierta en su extremo más ancho y de forma circular, en el extremo opuesto a ésta, cavidad que comprende en sus paredes un hueco en forma de  $\square$  en que se introduce el margen de la pieza A que la asegura, y en el centro del extremo abierto (inclinado en el sentido exterior de la mencionada cavidad) un pequeño saliente en forma de cuña que encaja en la cavidad de la pieza A y fija en su posición normal la pieza B.

#### EJECUCION

1ª.- Se fija al zapato, u otra clase de calzado, la pieza A con su extremo circular en el sentido posterior de la pieza en que está sujeta;




2º.- Se coloca el extremo abierto de la cavidad de la pieza B sobre el extremo circular de la pieza A;

3º.- Se introduce el margen de la pieza A en el hueco en forma de [ de la pieza B y se hace correr ésta sobre aquélla hasta que al final del recorrido quede sujeta por el saliente en forma de cuña que posee.

REIVINDICACIONES

1ª.- Tacón desmontable para aplicar al calzado, caracterizado por contener dos piezas circulares en el extremo posterior, una de las cuales (A) está sujeta al zapato u otra especie de calzado, preferiblemente por medio de tornillos que se introducen en cuatro agujeros abiertos en disposición tal que forman en sus caras superior e inferior un cuadrado, poseyendo la mencionada pieza en la periferia de su cara inferior un rebajo que forma un ala en la que se fija, de manera corredera, la otra pieza B y en el centro del extremo opuesto al extremo circular, en su cara superior, una cavidad de plano inclinado en el sentido del extremo circular en la que encaja un saliente en forma de cuña que sobresale de la pieza B.

2ª.- Tacón desmontable, según la reivindicación 1ª., caracterizado por el hecho de que la pieza B (tacón de goma u otro material adecuado) posee en el centro de su cara inferior una cavidad abierta en su extremo más ancho y de forma circular en el extremo opuesto a ésta, que posee en sus paredes un hueco en forma de [ en que se introduce el margen de la pieza A que la asegura, y en el centro del extremo abierto un saliente en forma de cuña (inclinado en sentido exterior) que encaja en la cavidad de la pieza A y fija en posición normal la mencionada pieza B.




3ª.- "TACON DESMONTABLE PARA APLICAR AL CALZADO".

Madrid, 1º de diciembre de 1.950.

BOAVIDA & HENRIQUES LTDA.

P. A.

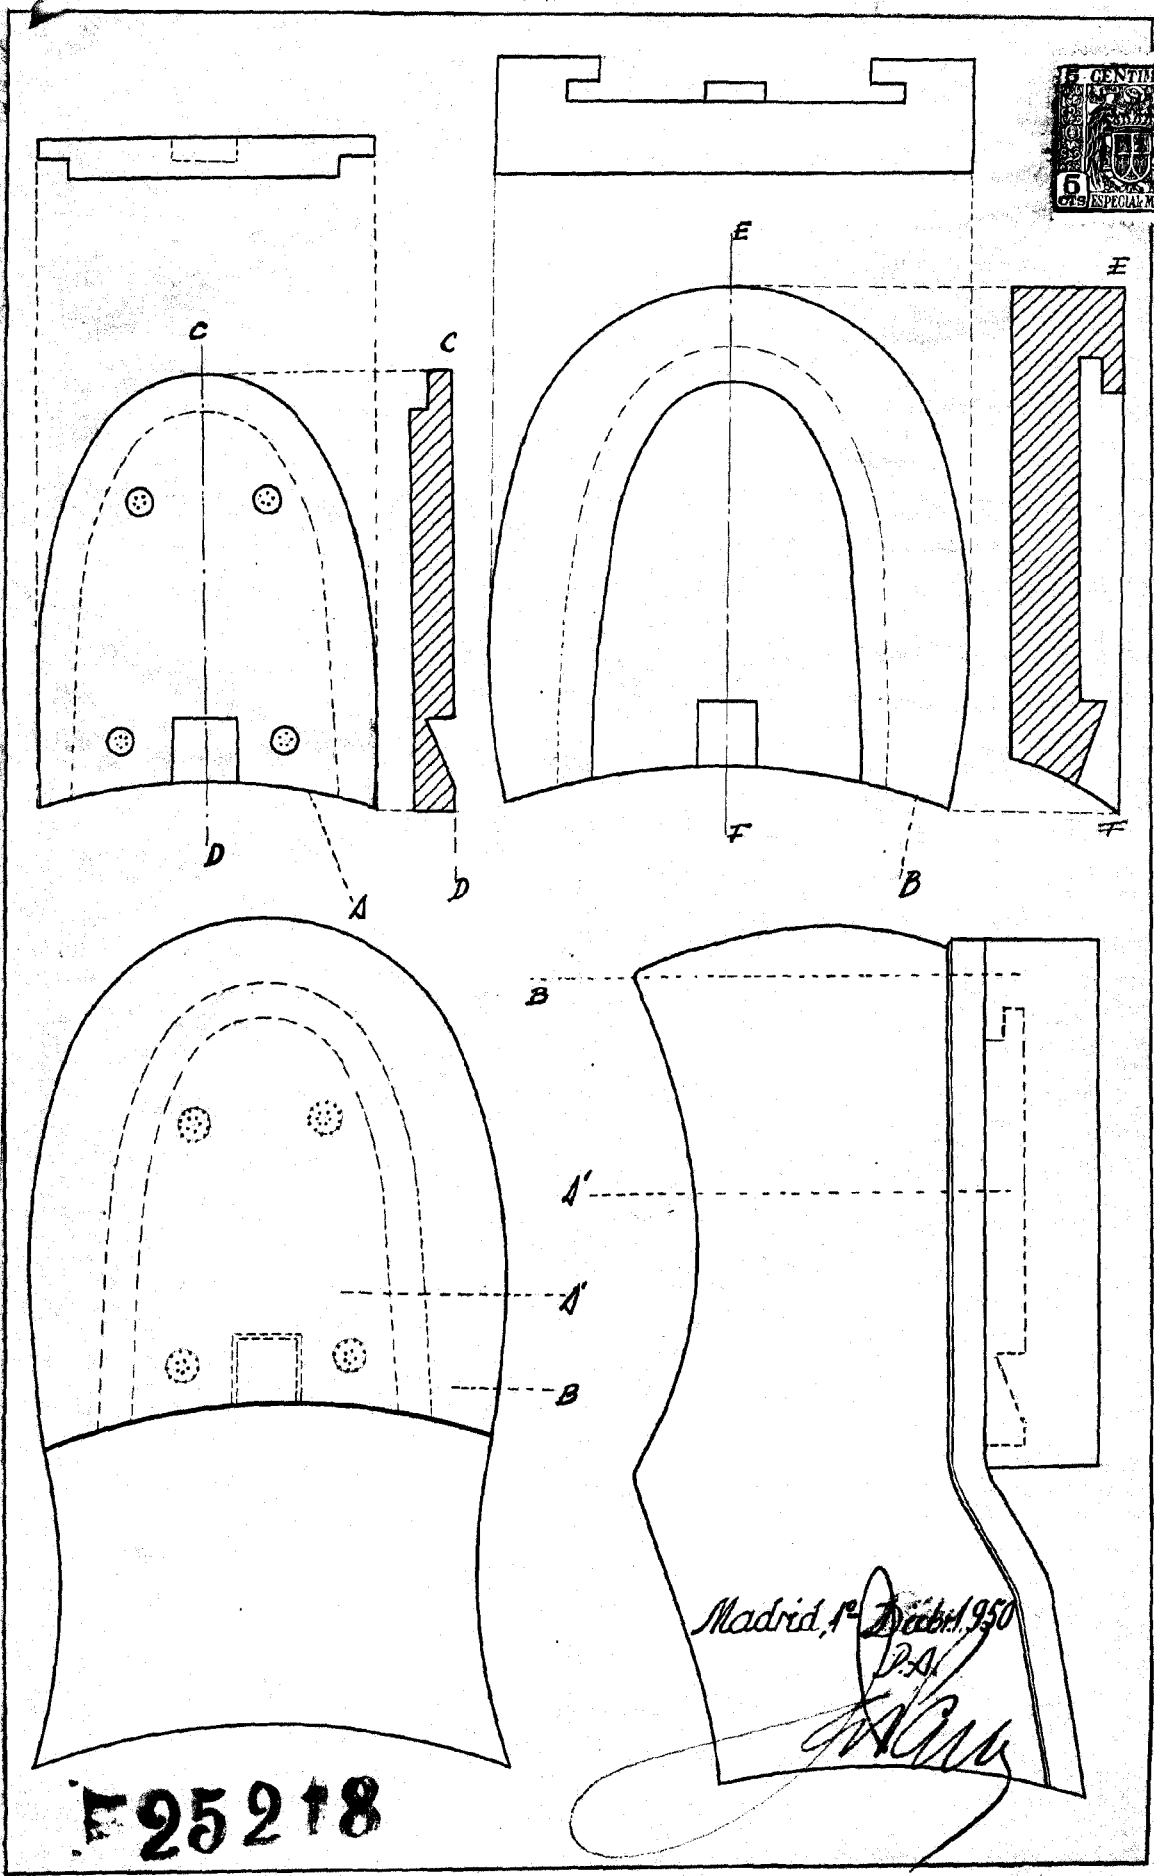

Madrid, 1.º Dicbr. 1950  
P.A.

E 25218