

26784



26784

MODELO DE UTILIDAD

por 20 años

por "UNA LAMPARA DE BOLSILLO CON INTERRUPTOR PERFECCIONADO", a favor de Galvastamp, S. A., de nacionalidad española, domiciliada en Barcelona, Entenza, 90.

=====

MEMORIA DESCRIPTIVA

En Norteamérica se ha dado a conocer una nueva lámpara de bolsillo, con interruptor perfeccionado que la recurrente se propone fabricar en España donde actualmente se desconoce.

5. En los dibujos que a título de ejemplo se adjuntan a esta memoria, puede verse representada la nueva lámpara.

Se caracteriza porque su envolvente queda resuelta en tres piezas roscadas entre sí. Una, la superior el- es cilíndrica y forma el portalentos -2-; otra, o



central -3- es de material aislante y constituye el portalámparas y el portainterruptor; la tercera, -4- es tubular, cerrada por su base inferior, y sirve para alojar en ella la pila seca, apoyada, como de costumbre, en un resorte espiral situada en el fondo de -4-.

15. Lo esencial de la nueva lámpara es su interruptor, resuelto por una palanca acodada -5- que puede girar alrededor de un eje -6- paralelo al eje general -7- de la lámpara y de la pila seca. Uno de los brazos -a- de la palanca -5- es más largo y sobresale ligeramente al exterior a través de un escote -10- previsto en la pieza central -3-; -8- es el contacto central de la lámpara -9-, y -11- es el casquillo o contacto lateral de la propia lámpara -9-.

20. Todo cuanto no afecte, altere, cambie o modifique la esencia de la nueva lámpara será variable a los efectos legales del Modelo que se solicita.

N O T A.

25. Se reivindica como objeto de este registro por Modelo de utilidad:

30. 1.- Una lámpara de bolsillo con interruptor perfeccionado, que se caracteriza por un interruptor resuelto mediante una palanca angular giratoria o basculante alrededor de un eje paralelo al general formado por la pila seca y la bombilla; de esta palanca uno de los brazos sobresale fuera de la caja o envoltente y el otro toma contacto o se separa, según sea su posición, con el contacto lateral roscado de la bombilla.

35. 2.- La propia lámpara de la reivindicación anterior, que se caracteriza porque su envoltente queda resuelta en tres piezas distintas, roscadas entre sí, formando su conjunto una caja cilíndrica; de estas piezas, la prime-

40.



- 27
45. ra, tubular y roscada inferiormente, sirve para sostener por su parte superior a la lente o reflector; la segunda, de material aislante, forma un enlace roscado doble, con escote lateral para dar paso al brazo de maniobra de la palanca del interruptor, la propia pieza sostiene además a la lámpara, a sus contactos y al eje de basculación del interruptor; y la tercera pieza tubular cerrada por su base inferior y roscada por su extremo superior, sirve de alojamiento a la pila seca y a su resorte de sostén elástico.
- 50.

- Sean cuales fueren las circunstancias que concurren con la esencialidad del Modelo de utilidad definido en las anteriores reivindicaciones, cual objeto es:
55. 3.- "UNA LAMPARA DE BOLSILLO CON INTERRUPTOR PERFECCIONADO".

- Consta la presente memoria de tres hojas foliadas, mecanografiadas por una sola cara y del dibujo unido a la misma.
- 60.

Barcelona veintisiete de abril de mil novecientos cincuenta y uno.


P. A. de Galvastamp, S. A.,

L. DURÁN
P. P.

ESCALA VARIABLE

[Handwritten signature]

BARCELONA 27 ABR. 1951
L. DURAN
P. P.

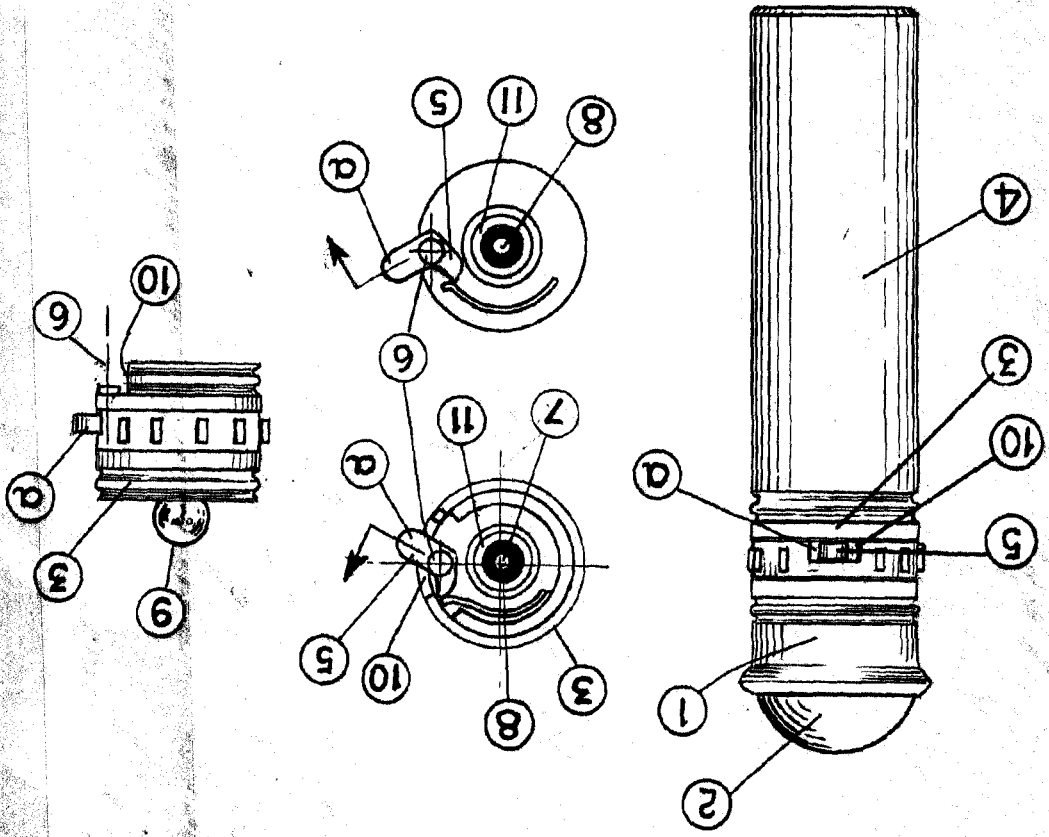

GALVASTAMP, S.A. 26782 HOJA UNICA