

27782



MODELO DE UTILIDAD

por "Una cafetera de las que actúan por succión".

a favor de la razón social GRIFE & ESCODA, S. L., domicilia-
da en Barcelona, calle Fernando, nº 36.

=====

5

MEMORIA DESCRIPTIVA

La cafetera objeto del presente modelo de utili-
dad, es del tipo en que actúan por succión y válvula, cons-
tituidas por un vaso en el que se produce la infusión y
un recipiente receptor de aquella, caracterizándose por
10 las particulares características de su soporte y la forma
de ir en él dispuestos los mencionados elementos esencia-
les que la constituyen, dando por resultado un conjunto
prácticamente unitario que facilita grandemente la manipu-

27782



lación, resolviendo el problema que representa a veces, encontrar lugar apropiado para depositar el vaso en el momento de servir el café hecho, y aún de manejar el matrás o recipiente que lo contiene.

5 La cafetera que nos ocupa, aparece representada en la figura única de la adjunta hoja de dibujos y se caracteriza por constituirla un pié-soporte 1 en el que se configuran: una base 2 que siendo depósito de combustible, actúa de hornillo por el mechero 3, y un brazo horizontal superior 4 orientado en el mismo sentido que la base, en cuyo extremo se configura una horquilla 5, siendo la longitud del mencionado brazo 4 la conveniente para que el centro de la horquilla se corresponda verticalmente con el centro del mechero 3, existiendo además en el extremo de dicho
10 brazo, opuesto a la horquilla, un agujero apropiado para poder pasar por él, sosteniendo el vaso 6, el apéndice 7 de éste.

De otra parte, el matrás o recipiente 8 que recibe la infusión, lleva fijada en su cuello un asa 9 con perfil apropiado para poder adaptarse a la horquilla 5 quedando sostenido por ella, y en consecuencia situado el matrás 8 centrado por encima del mechero 3.

En la base 2 del soporte 1, precisamente debajo del apéndice 7 al estar el vaso 6 sostenido por el agujero del brazo 4, existe configurada una concavidad 10 receptora de las gotas que caen de dicho apéndice luego de elaborada la infusión y colocado el vaso en su lugar de reposo (tal como se representa en el dibujo), evitándose así que tales gotas se esparzan sobre el pié con las consecuencias consi-
25 guientes.
30

27782



Para maniobrar la cafetera una vez preparados sus elementos como es normal, basta sacar el vaso 6 del agujero del brazo 4 y acoplarlo a la boca del matr az 8; una vez hecha la infusi n se separa el vaso 6 y se coloca nuevamente en el agujero mencionado o lugar de reposo; entonces, puede servirse el caf e directamente del matr az 8 retir ndolo de la horquilla 5 manej ndolo por el asa 9.

Para el manejo del conjunto, el soporte 1 puede ser agarrado por el enlace entre la base 2 y el brazo superior 4.

En la ejecuci n pr ctica del modelo de utilidad seg n se ha descrito, podr  ser cualquiera apropiado el material constitutivo de sus diversas piezas y el perfil del soporte en lo que no afecte a la funci n prevista de sus diversas partes.

N O T A

Se reivindica como objeto del presente modelo de utilidad:

12.- Una cafetera de las que act an por succi n caracterizada por constituirse un pie-soporte (1) excentrado en el que se configuran una base (2) que siendo dep sito de combustible, act a de hornillo por el mechero (3), y un brazo horizontal superior (4) orientado en el mismo sentido que la base, en cuyo extremo se forma una horquilla (5), siendo la longitud del mencionado brazo la conveniente para que el centro de la horquilla se corresponda exactamente

27782



con el centro del mechero, existiendo además, cerca del otro extremo de dicho brazo (4), un agujero apropiado para poder pasar por él, el apéndice (7) del vaso (6) de la cafetera quedando de esta forma sustentado el referido vaso.

5

2º.- Una cafetera de las que actúan por succión, según 1) caracterizada por el hecho de que el matrás o recipiente (8) que recibe la infusión, lleva fijada en su cuello un asa (9) con perfil apropiado para poder adaptarse a la horquilla (5) del brazo horizontal (4), quedando sostenido por ella y en consecuencia situado el matrás centrado por encima del mechero.

10

3º.- Una cafetera de las que actúan por succión, según 1) y 2) existiendo en la base (2) del soporte (1), precisamente debajo del apéndice (7) del vaso (6) al estar éste sostenido por el agujero del brazo horizontal (4), una concavidad (10) receptora de las gotas que caen del referido apéndice luego de elaborada la infusión y situado el vaso en su lugar de reposo.

15

4º.- UNA CAFETERA DE LAS QUE ACTUAN POR SUCCION.

20


Y todo cuanto afecte a la esencialidad de lo mostrado en los adjuntos dibujos y descrito en la presente memoria que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara.

Barcelona, 14 agosto 1951.

GRIFE & ESCODA, S. L.

p/a

J. Anguiano

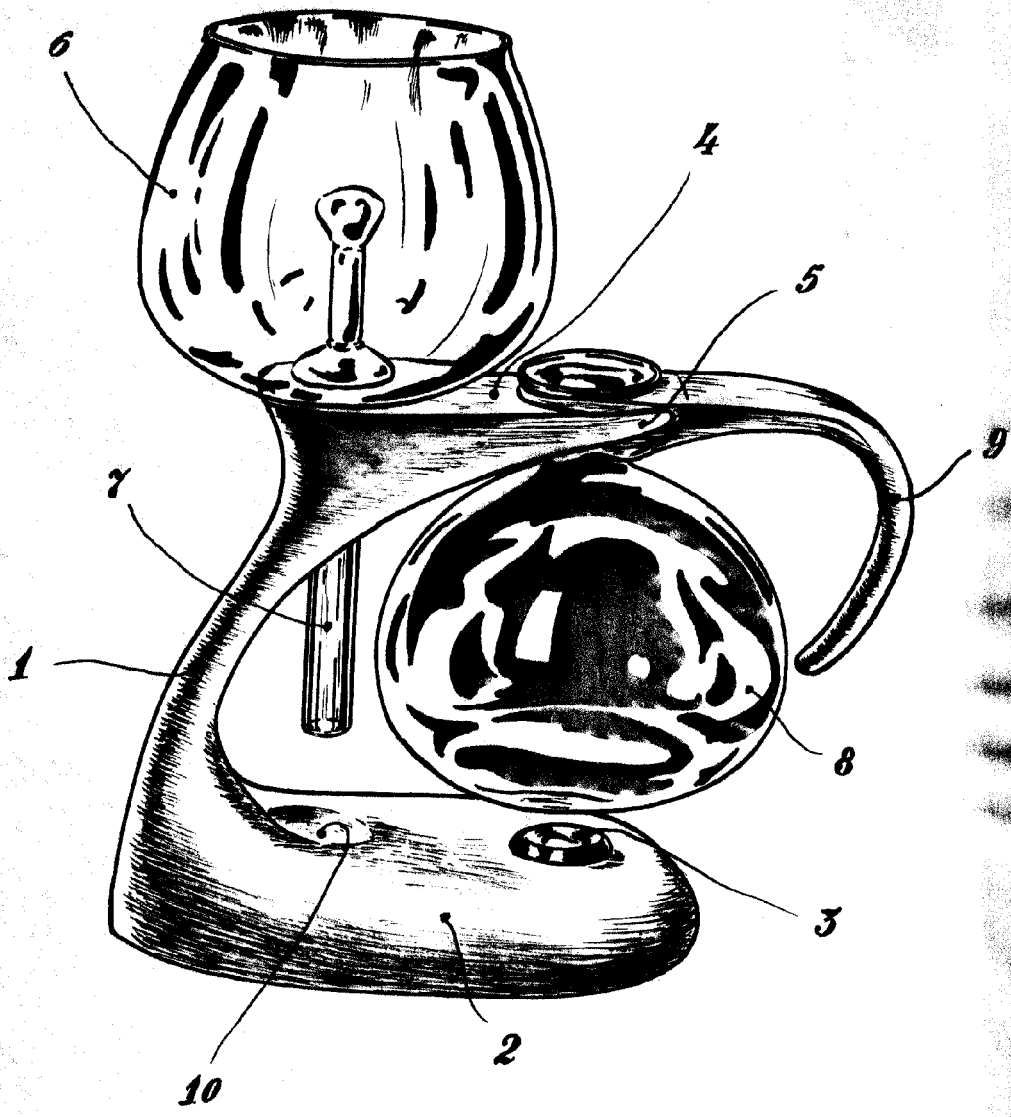

BARCELONA, 14 DE AGOSTO DEL 1951.

P. A.

J. J. Escoda

ESCALA VARIABLE