

28499



19 ENE. 1952

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se presenta para unir a la solicitud
de

MODELO DE UTILIDAD

Nº 28.429, formulado el 20 de Octubre 1951

en

ESPAÑA

por VEINTE años

a nombre de DON CARLOS DEL CAMPO, de nacionalidad española,
residente en Colegiata 13, Madrid, por:

" UN TERMO ".-

Esta solicitud se refiere a un modelo de
termo de características muy ventajosas como se verá en el
curso de esta Memoria.

5

El inconveniente de los termos conocidos con-
siste en que varias personas han de beber del mismo vaso.
Si ha de evitarse este inconveniente, y el termo ha de ser
utilizado por dos personas, han de llevarse dos vasos uno



de los cuales no tiene sitio adecuado para su colocación, lo cual representa a su vez otro inconveniente.

5 El invento evita estos inconvenientes y se caracteriza porque el termo lleva dos vasos, colocado uno en posición normal, como en los termos actuales y dispuesto el otro en la parte inferior.

10 Para asegurar una colocación adecuada de este vaso adicional, el acoplamiento del mismo al termo se realiza ha través de una pieza intermedia que tiene dos porciones roscadas, una para acoplarla al termo y otra para recibir la rosca el vaso adicional.

15 Ventajosamente, esta pieza intermedia tiene cerrada la extremidad más alejada del cuerpo del termo y lleva en este extremo cerrado un dispositivo de tope para la botella del termo.

20 Con preferencia, este dispositivo de tope está formado por una parte del fondo de la pieza intermedia, cuya parte está embutida hacia el interior del termo y lleva un anillo de caucho encajado sobre la parte cilíndrica inducida y cuyo anillo tiene más altura que dicha parte embutida.

25 Para que no existan dudas en la comprensión del objeto del invento, a continuación se hará una descripción detallada del mismo en relación con los dibujos adjuntos, en los cuales:

la figura 1 representa una vista general del termo objeto de esta solicitud; y

la figura 2 es una vista de detalle que muestra el dispositivo de tope para la botella del termo.



Con referencia a los dibujos, la parte señalada con 1 en la figura 1 corresponde a la construcción normal de los termos, con su base superior roscada en la boca de la botella.

5 En la parte inferior 2 se dispone una pieza 2 cuya parte más ancha está roscada para acoplarse a la extremidad inferior, también roscada del recipiente del termo, Esta pieza 2 tiene un roscado adicional 3, en su parte más estrecha, destinado a recibir un vaso adicional 4 que, así, 10 constituye la parte inferior del termo pudiendo este apoyarse sobre el fondo del vaso.

Sin embargo, si este vaso se retira para su uso, el termo puede apoyarse también y quedar de pie sobre el fondo de la pieza 2 que está cerrado y que es plano (véase 15 figura 2) constituyendo así una superficie estable para disponer el termo.

Este fondo 2 lleva una parte embutida hacia adentro 5, con preferencia cilíndrica y desplazada del centro de dicho fondo con objeto, como es conocido, de que no pueda 20 romper el rabillo de evacuación de la botella del termo.

Se dispone un tubo de goma 6 que encaja sobre la parte cilíndrica embutida 5. Si a este tubo de goma 6 se le da una altura un poco mayor que la del casquillo 5, se 25 habrá creado sin dificultad alguna un tope elástico que retiene perfectamente la botella del termo.

- ooo 0 ooo -

28429



- N O T A -

Los puntos que como característica de novedad se presentan para que sean objeto de la presente solicitud de Modelo de Utilidad en España, por VEINTE años son los siguientes:

5 1º.- Un termo caracterizado porque tiene dos vasos, colocados uno en posición normal como en los termos actuales, y otro en la parte inferior.

10 2º.- Un termo según se reivindica en el punto 1º, caracterizado porque el acoplamiento del vaso inferior al termo se realiza a través de una pieza intermedia que tiene dos porciones roscadas, una para roscarse al cuerpo del termo y otra para recibir a rosca el vaso inferior.

15 3º.- Un termo según se reivindica en el punto 2º, caracterizado porque la pieza intermedia tiene cerrada la extremidad más alejada del cuerpo del termo y lleva en este extremo cerrado un dispositivo de tope para la botella del termo.

20 4º.- Un termo según se reivindica en cualquiera de los puntos anteriores, caracterizado porque el dispositivo de tope está formado por una parte del fondo de la pieza intermedia embutida hacia el interior del termo y un anillo de caucho que se encaja sobre la parte cilíndrica embutida y que tiene más altura que ésta.

5º.- Un termo.

28499



Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede, ilustrado en los dibujos que se acompañan y para los fines que se han especificado.

5 La presente Memoria consta de cuatro hojas y la presente escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, 19 ENE. 1952

Alberto de Elzaburo
Por Poder.

28429.79E



Fig. 2


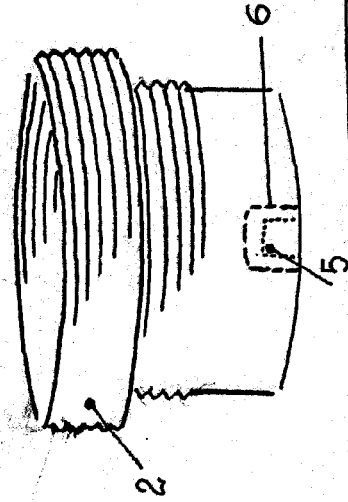


Fig. 1

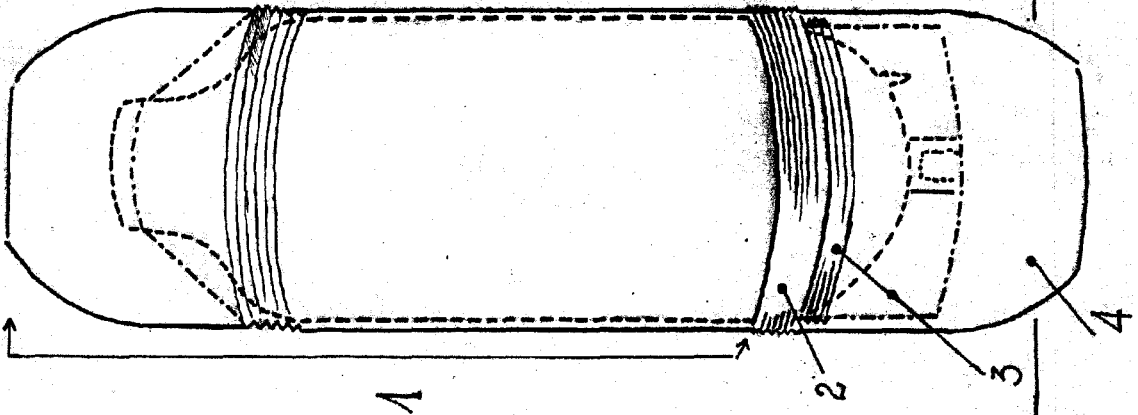

E. A.
Alberto de Elizaburd
Por Pedro