

29879

8 F



29879

MEMORIA DESCRIPTIVA
DEL

MODELO DE UTILIDAD

que por 20 años, para España y sus Posesiones, se solicita a favor de DON RAMON GOHINA RAMIREZ, de nacionalidad española, domiciliado en SEVILLA-España, calle Torneo nº. 35-1ª por: "UNA NUEVA HERVIDORA".-

-Memoria descriptiva-

Este modelo de utilidad que nos ocupa y cuyo registro se solicita por una nueva hervidora, es de una utilidad y ventaja considerable pues por la forma y disposición en que está constituida, se consigue con ella, el hervir la leche desechando todo temor de que ésta al romper el hervor, y al menor descuido se salga del recipiente como ocurre con los cacharros corrientes y actualmente usados para este menester.

Dicha nueva hervidora, se caracteriza, por estar constituida en la forma siguiente:

Por un recipiente (A) de forma cilíndrica de mayor o menor tamaño y construido en aluminio, hierro esmal-

5

10

29879



15

20

25

30

35

40

45

tado, o de cualquier otra clase de material similar que se
desee, la cual podrá llevar o no para adorno del cacharro
por su parte superior una franja ancha saliente (B) con su
figura (C) y por su parte inferior una pequeña canal o gar-
ganta (D) llevando hechos en su parte inferior e interior-
mente, a una altura adecuada y convenientemente distribui-
dos una serie de muñones o pequeños entrantes (E) hechos
a embutición o a troquel para el acople y sujeción del dis-
positivo que lleva acoplado en su interior la hervidora, es-
tando ésta dotada de su correspondiente asa (F) para su -
agarre.

Dicho dispositivo interior, estará construido
por un embudo (G) de forma especial curvada colocado den-
tro de la hervidora, con su boca o parte estrecha (H) ha-
cia arriba y su parte ancha (I) hacia abajo, la cual des-
cansará una vez acoplado, sobre el fondo de la hervidora,
llevando dicha parte ancha (I) hechas en su borde y a todo
su alrededor una serie de muescas (J) tantas cuantos muño-
nes o pequeños entrantes (E) lleve hechos el recipiente
(a) no teniendo para acoplar el dispositivo embudo en el
interior del recipiente, más que hacer coincidir las mues-
cas (J) que lleva con los muñones entrantes (E) del reci-
piente haciendo girar el embudo de derecha a izquierda o
viceversa, dejendolo trabado con los muñones a fin de que
cuando se vierta la leche en el interior después de estar
preparado, (pués el embudo debe de estar colocado en el in-
terior antes de echar la leche), al producirse el hervor
de ésta, no se levante, no habiendo necesidad de quitar
el dispositivo interno, mientras haya leche en el reci-
piente; haciendose solamente, en el caso de limpieza de
la hervidora.

Esta hervidora, irá dotada de su correspondien-
te tapadera (K) la cual no debe de colocarse en el momen-



- 3. 9879

to de hervir la leche, debiendo usarse solamente luego de ser retirada ésta del fuego para preservarla de la entrada de suciedad o cuerpos extraños en su interior.

50 Todo formando el modelo de utilidad que nos ocupa, por una nueva hervidora según se detalla en el diseño adjunto en el que se representa la nueva hervidora, vista en alzado y con un corte o sección convenientemente dado, de forma que se vea su forma y disposición interior.

-REIVINDICACIONES-

55 Se reivindica como de la propia y nueva invención la propiedad y explotación exclusivas de:

60 1ª.- Una nueva hervidora caracterizada por estar constituida por un recipiente de forma cilíndrica de mayor o menor tamaño, la cual estará construida de un material metálico cualquiera que se desee apropiado para ello, pudiendo llevar o no para su adorno por su parte superior una granja ancha saliente con su piquera de salida, y por su parte inferior, una pequeña canal o garganta, llevando en su parte inferior e interiormente y a una altura adecuada y convenientemente distribuidos, unos pequeños muñones salientes, hacia el interior, hechos a troquel o a embutición, para el acople y sujeción de un dispositivo que lleva acoplado en su interior la hervidora la cual irá dotada de su asa correspondiente para su agarre.

70 2ª.- Una nueva hervidora, según 1ª reivindicación, caracterizada por estar dicho dispositivo interior constituido por un embudo de forma especial curvado, colocado dentro de la hervidora con su boca o parte estrecha hacia arriba, y su parte ancha hacia abajo, la cual descansará en el fondo de la hervidora una vez acoplado, llevando dicha parte ancha hechos en su borde y a todo su alrededor, una serie de muescas tantas como muñones salientes, por medio de los cuales

75

- 99879



se acoplarán y sujetarán ambos.

80

3ª.- Una nueva hervidora según 1ª y 2ª reivindicación, caracterizada por estar dotada de su correspondiente tapadera, de forma especial, no debiendo usarse ésta, durante el tiempo de hervir la leche, y si cuando ésta se retire del fuego para evitar entre en su interior cuerpos extraños.

85


4ª.- Una nueva hervidora, según reivindicaciones anteriores caracterizada por consistir esencialmente en: "UNA NUEVA HERVIDORA".-

Consta la presente memoria descriptiva de cuatro hojas numeradas y mecanografiadas en una sola cara a las que se acompaña un plano para su mejor comprensión.

Madrid, febrero de 1952.

Rodolfo de la Torre
P. P.

9879

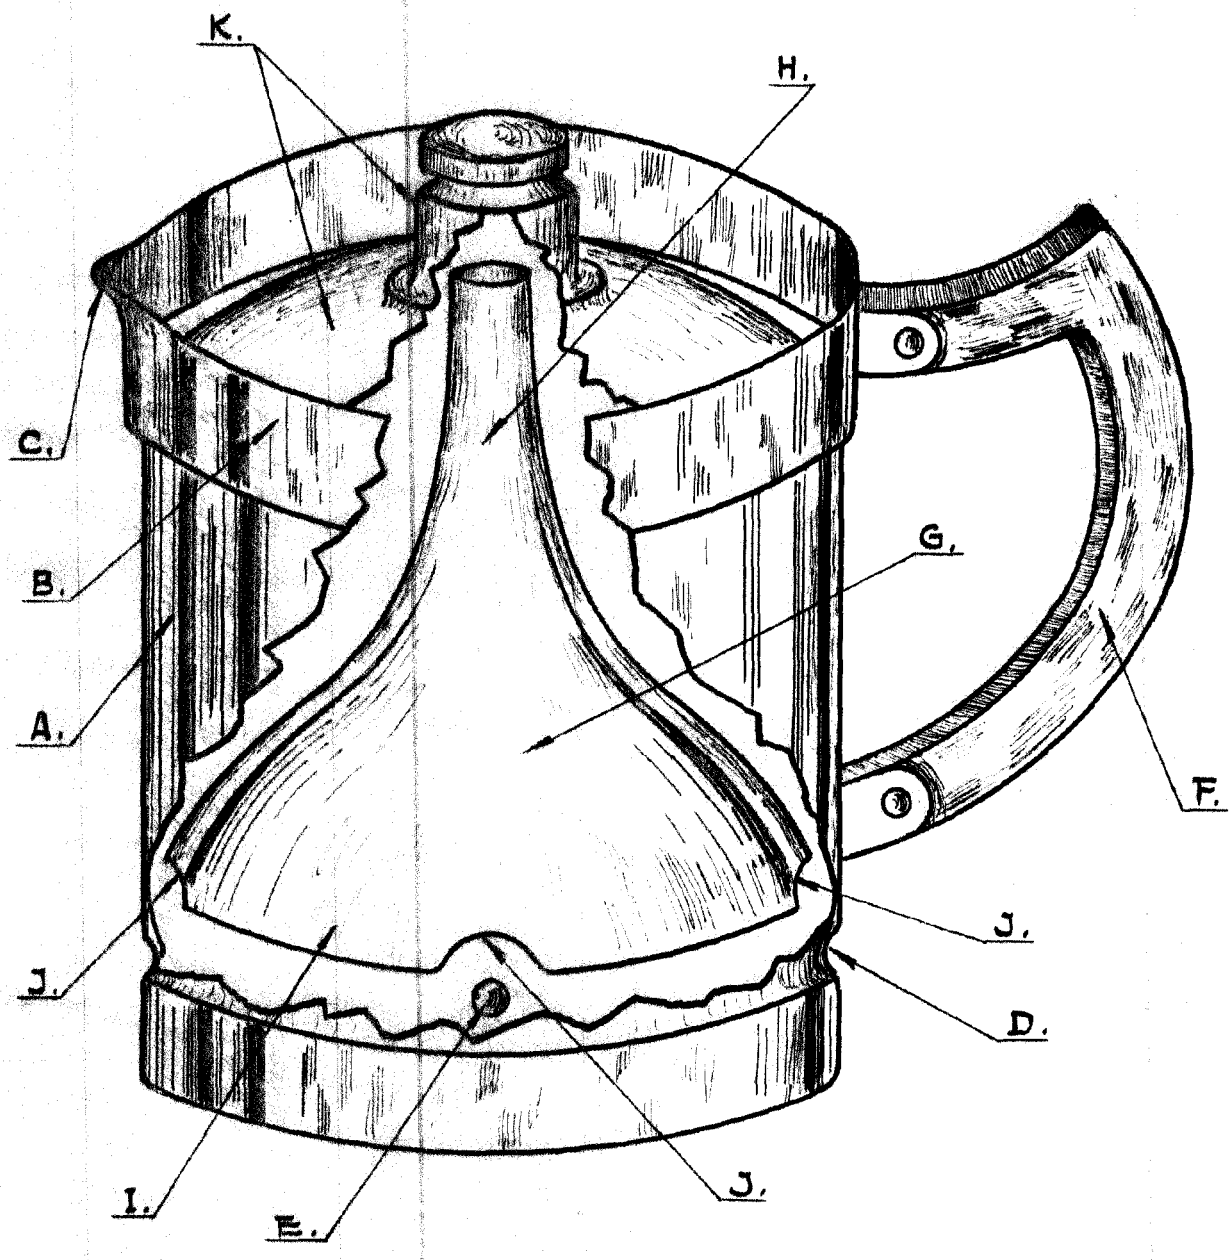

Escala variable