



14

30363

M O D E L O  
D E  
U T I L I D A D

por "UN BIGUDI PERFECIONADO", a favor de Don Attilio Albinelli, de nacionalidad italiana, residente en Madrid, "Av. Menendez Pelayo, 63"

-, . -

MEMORIA DESCRIPTIVA

El presente modelo de utilidad se refiere a un bigudí perfeccionado.

Son muy numerosos los tipos de bigudís existentes en el comercio buscando una mejor sujeción del rizo con fácil colocación y manejo por la propia interesada en sitios de difícil acceso de su cabeza. Si tal sujeción há de ser eficaz, el bigudí se complica y, a la larga, cizalla el cabello, y si la sujeción es suave, resulta ineficaz.

En presente modelo de utilidad subsana tales dificultades compaginando la solidez con la eficacia sin que el pelo sufra deterioro por la acción mecánica de este rizador, y su colocación es sencilla y factible de ser llevada a cabo en cualquier sitio de la cabeza.

Está hecho a base de un elemento principal en fleje de acero estrecho y ligeramente curvado para su adaptación a la cabeza. Uno de los extremos de este fleje se curva hacia su convexidad en forma de gancho quedando el extremo de este gancho cerca de la cara del fleje,

0363

14



as decir, que entre dicho extremo y el fleje queda espacio suficiente para que se deslice el extremo de otro fleje, que luego indicaremos, y pueda engancharse fácilmente. El otro extremo del fleje principal está dotado con una pequeña abertura, sensiblemente rectangular con su mayor dimensión en sentido transversal, y en ella se articula otro fleje en forma de V con sus dos ramas desiguales y ligeramente curvadas de suerte que se enfrenten sus convexidades. El vértice de esta V está curvado en forma de asa y es la parte que pasa a través de la citada abertura del fleje principal, articulación que está concebida en forma holgada, tanto para que el giro del fleje en V alrededor del extremo del fleje principal sea factible en toda la vuelta como lateralmente para permitir los ligeros desplazamientos que, en ese sentido, haya de sufrir el referido fleje en V para adaptación y enganche.

Las ramas de este fleje en V son de igual ancho pero ligeramente mas estrechas que el fleje principal. La colocación del fleje en V en su articulación se hace de manera que, al adaptarlo sobre la convexidad del principal, sea la rama menor de aquel la que establezca el contacto, y por lo tanto, la rama mayor quedará separada del mismo debido a su curvatura en sentido contrario. Esta rama mayor lleva practicado en su extremo un taladro, de cualquier perfilado apto para que en él encaje el extremo gancho del fleje principal, y por consiguiente, para que tal enganche se produzca, será necesario forzar la curvatura de dicha rama mayor para obligar al extremo a pasar entre aquella punta de gancho y la cara del fleje principal, y ya bajo la extremidad gancho el propio efecto muelle de esa rama mayor cuya curvatura há cambiado de sentido forzadamente, quedará prendida por su extremo taladrado en el referido extremo de gancho del fleje principal, por lo que el perfilado del taladro deberá estar de acuerdo con el que tenga el extremo vuelto del mismo fleje.



Tenemos por lo tanto el bigudí constituido por tres flejes que, en el uso quedan superpuestos, uno el principal donde enrolla el mechón a rizar, sobre el cual se adapta el fleje rama menor del fleje doble en V, y finalmente cubre el conjunto la rama mayor de este último que es la que fija el rizado previo forzado de su curvatura y enganche de su extremo en el curvado del extremo del principal.

Para la completa comprensión del modelo en cuestión, se adjunta lámina de dibujos en cuyas figuras, a título de ejemplo, nó limitativo, se indica un caso de realización del mismo. En dicha lámina:

10 La fig. 1ª muestra en perspectiva el bigudí con sus elementos desplegados, y

La fig. 2ª el mismo bigudí en funciones.

En 1 designamos el fleje principal a cuyo alrededor se enrolla el mechón P a rizar, y en la abertura 2 de aquel está articulado el fleje en V compuesto de la rama menor 4 o rama adaptadora, yá que es la que se acopla sobre la convexidad del 1 para obrar sobre ella la rama mayor o sujetadora 5 taladrada en su extremo en 5' para enganchar en el extremo en punta 3 del extremo ganchudo de 1, siendo la articulación en 2 a base de un curvado 6 del vértice de la V, con juego suficiente para permitir holgadamente que este fleje pueda ocupar cualquier posición respecto a 1.

25 El invento, dentro de su esencialidad, puede ser objeto de variantes de detalle que asimismo quedarán protegidas. Así pues, tanto el tamaño como la clase de materiales a emplear, serán los adecuados al fin a conseguir, y, en ciertos casos, es posible prescindir de la rama menor de la V, o sea de la rama 4 adaptadora, y constituir el bigudí solamente a base del fleje principal 1 y del 5 con su asa 6 para articularlo en 2.

30 Las ventajas de este modelo son grandes, yá que, sin peligro de deterioro para el cabello, queda este sujeto sólidamente.

3036314



N O T A

Descritos el objeto y utilidad de la invención, lo que se declara como no divulgado ni practicado en España, comprende las reivindicaciones siguientes:

5 1.- Un bigudí perfeccionado, caracterizado por constar de, un fleje principal ligeramente curvado donde se enrolla el mechón a rizar, cuyo fleje lleva en uno de sus extremos una curvatura en gancho y en el otro una abertura donde se articula el vértice en asa de un fleje en V de ramas desiguales ligeramente curvadas y con sus convexidades enfrentadas, llevando la rama mayor de la V en su extremo libre un taladro, haciendo la rama menor de dicho fleje en V el papel de adaptadora al ponerse en contacto su concavidad con la convexidad del fleje principal de enrollado del mechón, y la rama mayor el de sujetadora para lo cual se fuerza su curvatura cambiándola de sentido para que el taladro de su extremo quede enganchado en el extremo de gancho de dicho fleje principal aprovechando el efecto muelle de tal cambio de curvatura y la elasticidad del material que la forma.

15 2.- Un bigudí, según se reivindica en la 1, caracterizado porque, en ciertos casos, puede prescindirse de la rama menor, o adaptadora, sujetando el rizo solamente por la forzada adaptación y enganche de la rama mayor articulada al fleje principal similarmente al caso anterior.

3.- Un bigudí perfeccionado.

Según se describe y reivindica en la presente memoria que consta de cuatro hojas foliadas y mecanografiadas por una sola cara y de una lámina de dibujos.

Madrid, a catorce de Marzo de mil novecientos cincuenta y dos.

ATTILIO ALBINELLI.

P.a.

AIME ISERN MIRALLES

30363



Fig. 1.


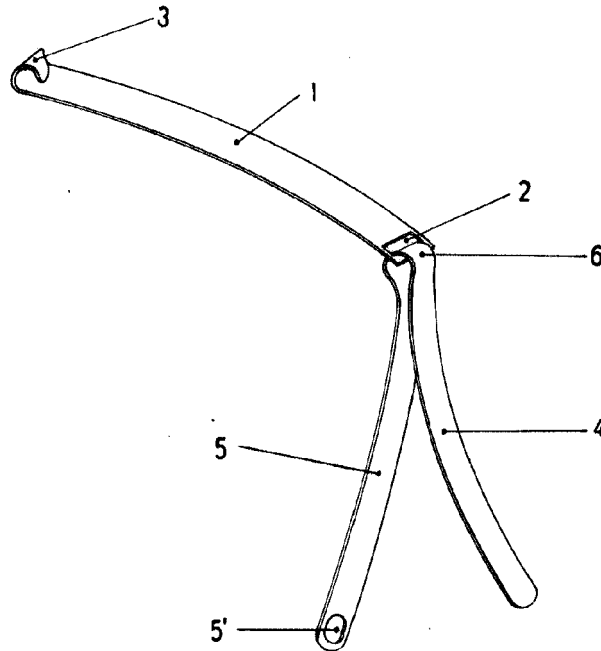


Fig. 2.

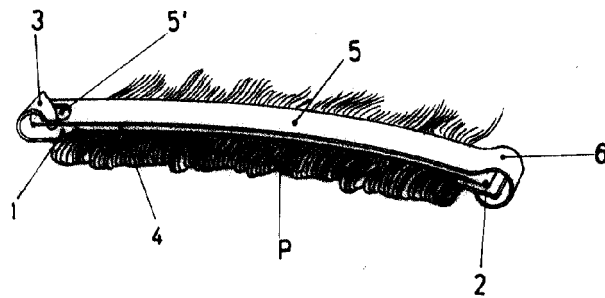

Escala Variable

Madrid a de Marzo de 1952

JOSE ISERN MARAL