

31477



392222

28 FEB. 1952

MEMORIA DESCRIPTIVA
para solicitar
P A T E N T E D E I N T R O D U C C I O N
e n
E S P A Ñ A
por DIEZ años

a nombre de MANUFACTURAS EVIT, entidad española, establecida en Castilla, 14, Santander,

" UN IMPERMEABLE ".-

Esta solicitud tiene por objeto proteger un impermeable del tipo de capota de aplicación especialmente favorable para marchar en bicicleta en tiempo lluvioso.

Las ventajas que proporciona este tipo de impermeable y que se derivan de su construcción específica son, que protege eficazmente al ciclista ya que incluso los brazos

5

2 1477.



1952

que manejan el guía quedan bajo la zona de protección del impermeable; que es de colocación fácil, por no tener mangas ni otras partes de difícil acceso; que su uso no restringe los movimientos del ciclista, por hallarse éste con plena libertad de movimientos aún estando perfectamente protegido, y finalmente, que su fabricación es barata porque su misma forma simplificada elimina complicaciones en el corte y montado de las piezas.

El impermeable objeto de esta solicitud se caracteriza porque tiene un cuerpo en forma de campana o embudo con la parte ancha hacia abajo a cuya parte estrecha superior va cosida o pegada una capucha, estando esta parte superior abierta y pudiendo cerrarse mediante una cremallera u otro dispositivo de cierre adecuado.

Según otra característica de este impermeable, se disponen en la parte anterior, por dentro, dos brazales o cintas por cada uno de los cuales introduce un brazo el ciclista antes de coger los manillares de la bicicleta, con lo cual se impide que el impermeable pueda correrse, lo que ocurriría de otro modo dada la posición del guía.

Para que no existan dudas en la comprensión del objeto de esta solicitud a continuación se hará una descripción detallada del mismo en relación con el dibujo anejos, en el cual su única figura representa al impermeable en posición de uso.

El impermeable, como se ve en la figura, consta de un cuerpo l a modo de embudo o de campana, con la parte ancha hacia abajo, estando esta parte l destinada a proteger el cuerpo

81477



1952

las piernas y los brazos del ciclista, todos los cuales quedan en el espacio interior del cuerpo 1.

5 En su parte superior, más estrecha, el impermeable lleva una capucha 2 y esta parte anterior está abierta y puede cerrarse mediante una cremallera 3 o mediante botones. Además, en la parte de atrás de la capucha hay unas cintas 4 que puedan anudarse alrededor del cuello para evitar la penetración del agua.

10 Finalmente, tiene dos brazales o cintas 5, 6 situados en el interior de la parte delantera y a través de los cuales el ciclista introduce los respectivos brazos, con lo que la parte delantera del impermeable, colocada sobre el guía, no puede desplazarse, aumentándose así la protección a pesar de los movimientos propios del ciclista.

- N O T A -

15 Los puntos de Invención no propia, no nueva, pero no establecida, practicada ni divulgada en España, que se presentan para que sean objeto de la presente solicitud de Patente de Introducción en España, por DIEZ años, son los siguientes:

20 1º.- Un impermeable especialmente adaptado para su uso por ciclistas, caracterizado porque consta en combinación

- 3 -

1477



1952

de un cuerpo en forma de campana o embudo con la parte ancha hacia abajo a cuya parte estrecha superior va cogida o pegada una capucha, estando esta parte superior abierta y pudiendo cerrarse mediante una cremallera u otro dispositivo de cierre
5 adecuado, teniendo el cuerpo en su parte delantera anterior dos brazales o cintas a través de los cuales el ciclista introduce los brazos antes de coger los manillares de la bicicleta.


2º.- Un impermeable.

10 Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede, ilustrado en el dibujo que se acompaña y para los fines que se han especificado.

La presente Memoria consta de cuatro hojas escritas a máquina por una sola de sus caras.

Madrid, 28 FEB. 1952

P. A.
Alberto de Elzaburu
Por Poder.

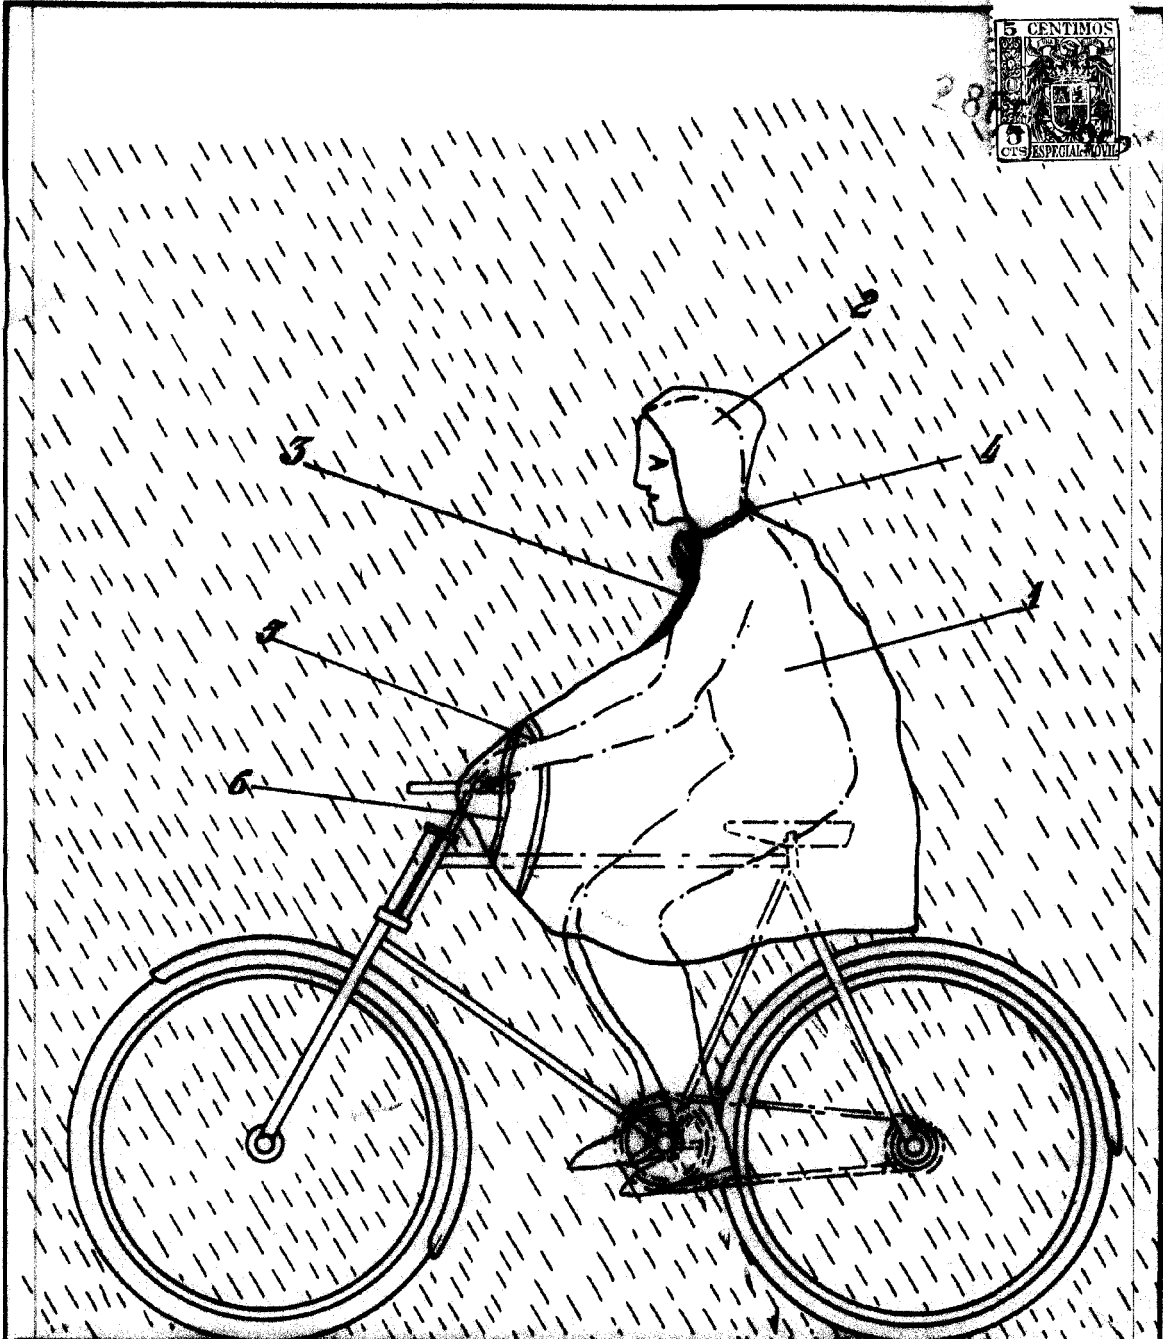

P. A.
Alberto de Elzabun
Por Poder,
Alberto de Elzabun