

32711



MEMORIA DESCRIPTIVA

Este Modelo de Utilidad se contrae, conforme indica su enunciado, a un nuevo recubrimiento aterciopelado o afelpado de aplicación sobre cualquier soporte apropiado, tales como láminas de papel, cartón, plásticos, o bien sobre objetos acabados como muebles, interiores de coches, etc. y en general sobre todos aquellos cuerpos que presenten adherencia natural o provocada para el líquido adhesivo que sirve como elemento de unión.-

- 5.
- 10. Este recubrimiento se caracteriza principalmente en quedar formado por una pluralidad de pequeños fragmentos de hilos o filamentos naturales o sintéticos, los cuales van adheridos a una capa de un adhesivo apropiado que a su vez va solidaria al material o cuerpo que actúa de soporte. - - - - -
- 15.

Otra característica del mismo objeto es que los fragmentos de hilos o filamentos que preferentemente son depositados sobre el adhesivo por proyección neumática, están cortados previamente a una longitud prevista y dependiente de la clase y calidad del objeto o soporte así como de su posterior utilización. - - - -

Otro detalle característico del mismo objeto es que los filamentos o hilos van coloreados, cabiendo la posibilidad de que el adhesivo lo esté también en el



25. mismo color y tono o en otro diferente que ofrezca una combinación o color compuesto previsto. - - - - -

Para facilitar la mejor comprensión de cuanto se ha indicado se acompaña esta memoria de un plano ilustrativo en el que solo a título de ejemplo no limitati-  
30. vo se han representado dos vistas esquematizadas y en sección de posibles casos de realización. - - - - -

En dicho plano la figura primera es una vista en sección de un recubrimiento aplicado a un soporte laminar delgado, habiéndose señalado por (1) los filamentos  
35. cuyos extremos inferiores van incluidos en la capa (2) que está formada por un adhesivo, quedando esta solidarizada con el soporte (3) por sus propiedades adherentes.

La figura segunda representa la variante de que el soporte (4) no es laminar sino un cuerpo sólido cual-  
40. quiera, tal y como la superficie de un mueble, interior de un vehículo, o incluso una pared sobre la que va adherida la capa (2) que a su vez lleva incluidos los extremos inferiores de los filamentos (1). - - - - -

Fácilmente se comprenderán que el recubrimiento  
45. aterciopelado que se ha descrito puede aplicarse sobre cualquier objeto, y por cualquier procedimiento apropiado, cabiendo la posibilidad de que esta aplica-



50. ción se efectúe por formación directa del recubrimien-  
to sobre el objeto de que se trate, o bien que este  
recubrimiento esté dotado del soporte laminar que sir-  
ve de elemento intermedio. - - - - -

55. Describas convenientemente las características  
fundamentales del objeto a que se contrae este Modelo  
de Utilidad, se hace constar que en el mismo se podrán  
introducir todas aquellas modificaciones que la expe-  
riencia, la práctica y su utilización ulterior, pudie-  
ran aconsejar, siempre que con ellas no se cambie, alte-  
re o modifique su idea fundamental, la cual queda resu-  
miéndose en la siguiente: - - - - -

60. N O T A

Se declaran de novedad, propiedad y utilidad para  
todo el territorio nacional, sus colonias y protectora-  
dos las siguientes: - - - - -

R E I V I N D I C A C I O N E S  
=====

65. 1.- Recubrimiento aterciopelado de aplicación so-  
bre cualquier soporte que se caracteriza en quedar for-  
mado por una pluralidad de pequeños fragmentos de hi-  
los o filamentos naturales o sintéticos fijados prefe-  
rentemente por inclusión de uno de sus extremos en una  
70. capa o lámina de material adhesivo, la que a su vez  
se solidariza con la superficie del objeto o cuerpo que  
le sirve de soporte. - - - - -

32711



2.- Recubrimiento aterciopelado de aplicación sobre cualquier soporte según la nota anterior, que se caracteriza en que los fragmentos de hilos o filamentos se cortan en la dimensión adecuada, cabiendo la posibilidad de que en operación ulterior se regularice la longitud y disposición de éstos sobre la capa laminar de adhesivo. - - - - -

80. 3.- Recubrimiento aterciopelado de aplicación sobre cualquier soporte según las notas precedentes que se caracteriza en que tanto los filamentos, como la capa de adhesivo é incluso la del propio soporte, son transparentes o coloreadas en igual o diferentes colores.

85. 4.- \*RECUBRIMIENTO ATERCIOPELADO DE APLICACION SOBRE CUALQUIER SOPORTE\*. - - - - -

90. Todo ello tal y como se ha descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y un plano que la ilustra.

Madrid, 23 Septiembre de 1952

P. A. de

D. RAMON FIGUERAS RIBA.

LUIS IRIANA  
*Ramon Figueras Riba*

32711


32711



Fig.1



Fig.2

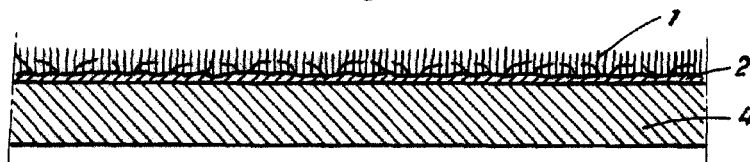

Madrid, 22 Septiembre de 1950

D. Ramón Figueras Riba  
P.A.

Escala variable.