

Solicitante: Don José Parerols Badoa.

Residencia: Olet-La Caba (Gerona)

oooooo

MEMORIA DESCRIPTIVA

Sobre:

"PIEZAS DE REFUERZO PARA ALPARGATAS"

ooOoo

El presente Modelo de Utilidad se refiere a dispositivos o piezas de refuerzo para alpargatas, con el empleo de las cuales se consigue una mayor duración en esta clase de calzado.

5 Sabido es que en las alpargatas generalmente en uso, el deshilachamiento del piso de las mieras, de cáñamo o material similar, se anticipa y se acentúa precisamente en los lugares de dicha suela en los cuales la presión del pié del usuario es mayor, tanto porque dichas partes son -
10 las que mas terminantemente pesan sobre el pavimento, como porque en ellas es donde se acentúa también la mayor parte del peso de dicho usuario, lo que representa que al poco tiempo de usar una alpargata vulgar y corriente, comienza

15 el estado de deshilachamiento y, a continuación, que la alpargata quede fuera de uso. Para obviar estos inconvenientes, el recurrente ha ideado las piezas de refuerzo a que se contrae la presente invención.

20 En los dibujos adjuntos, a título de ejemplo - no limitativo, se ilustra una forma de ejecución del invento, y en ellos:

Fig. 1, muestra la pieza de refuerzo, en vista lateral;

Fig. 2, muestra la misma pieza, en vista frontal;

25 Fig. 3, representa las citadas piezas de refuerzo, sujetas por el alambre pasante, y

Fig. 4, muestra, en corte, una sección de suela de alpargata, con la pieza de refuerzo, dispuesta al exterior y sobre el cosido lateral de dicha suela.

30 Con referencia a dichos dibujos, la pieza de refuerzo, es una lámina relativamente ancha, 1, hendidura en su parte central, 2, en forma sensiblemente acanalada, por cuya hendidura pasa el borde doblado, 3, del alambre pasante, 4, que sujeta convenientemente dichas piezas de refuerzo, -
35 al borde exterior, 5, de la suela de la alpargata, preferentemente sobre el cosido lateral, 6, de la mencionada suela o piso.

40 Las repetidas piezas de refuerzo quedan en disposición de uso o funcionamiento, una vez que el alambre pasante incrustado en el piso de la alpargata, doble a presión sus extremos sujetando por la hendidura central a dicha pieza de refuerzo, quedando al exterior solamente y completamente ajustada al borde de la alpargata, la tan repetida pieza de refuerzo (Fig. 4).

45 Generalmente, como antes queda dicho, estas piezas
de refuerzo se dispondrán en la parte ancha de la planta
de la alpargata, que es donde se acentúa el desgaste por
razones de peso y flexión, pero igualmente podrán dispo-
nerse en número variable y en lugares convenientes, prefe-
50 rentemente también cerca de la puntera y el talón de la
alpargata.

 Es fácilmente comprensible, que podrán variar los
tamaños, formas anchas, o cilíndricas y similares y mate-
riales de estas piezas de refuerzo, ya que estas con aces-
65 soriedades que no alteran la esencialidad del invento, en
el área del cual quedan comprendidas.

NOTA

 Descrita suficientemente la naturaleza del invento
y su forma de realización práctica, se hace constar que la
70 presente memoria es susceptible de modificaciones de deta-
lle en cuanto no altere su esencialidad, y siendo, por tan-
to, lo que se solicita Modelo de Utilidad por 20 años en
España, lo que se recoge en las siguientes:

REIVINDICACIONES


- 65 1ª.- Piezas de refuerzo para alpargatas, caracterizándose
 porque son láminas relativamente anchas, hendidas en
su parte central en forma sensiblemente acanalada.
- 2ª.- Piezas de refuerzo para alpargatas, según reivindica-
 ción precedente, caracterizándose porque por dichas
70 acanaladuras pasan los extremos del alambre pasante que ha
de sujetarlas sobre el borde exterior de la suela.
- 3ª.- Piezas de refuerzo para alpargatas, según reivindica-
 ciones anteriores, caracterizándose porque quedan dis-
puestas preferentemente sobre el cosido lateral del borde
75 exterior de la alpargata, al que quedan ajustadas.

4º.- Píezas de refuerzo para alpargatas, según reivindicaciones anteriores, caracterizándose porque se disponen preferentemente en la parte ancha de la planta de la suela, o en número variable y en lugares convenientes, bien en forma de láminas relativamente anchas bien en forma cilíndrica, y en cualquier material o tamaño.

5º.- "Píezas de refuerzo para alpargatas"; según queda sustancialmente descrito en la presente memoria, que consta de cuatro páginas mecanografiadas por una sola cara y se representa en los dibujos adjuntos.

Madrid, 7 de Octubre de 1952.

EMILIO GUILL SIRVENI
P. P



32881!

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3


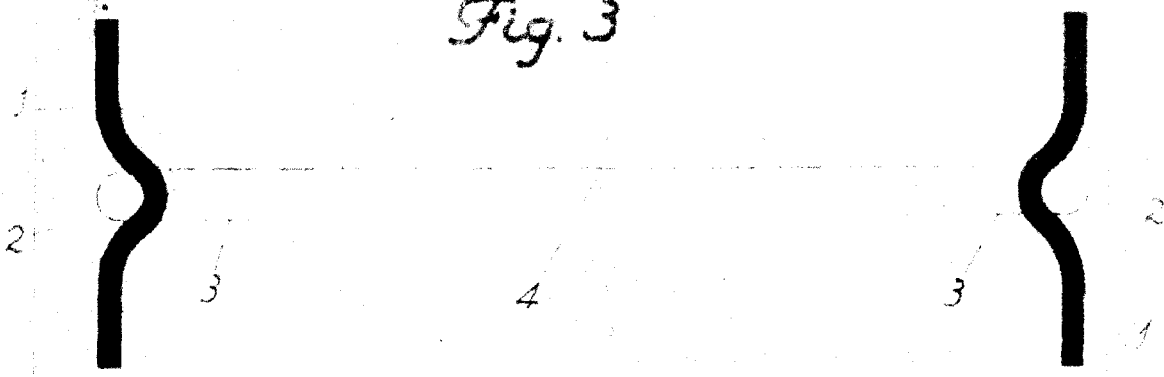


Fig. 4

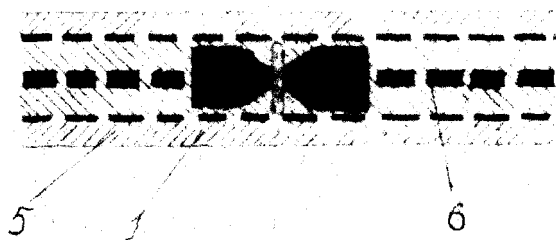

MADRID, 7 DE OCTUBRE DE 1952.
JOSE PAREROLS BADOSA
PP EMILIO GUILL SIRVENI
P. P.

Guill