



12 NOV 6

33385
33385.

MODELO DE UTILIDAD

por VEINTE años

cuyo privilegio se solicita para todo el territorio español, sus colonias y protectorado de Marruecos a favor de,

Don Jaime SANFELIU MARIMON y

Don Luis AGUILLO ESTEBAN

de nacionalidad española y con domicilio en Hospitalet de Llobregat, provincia de Barcelona, calle Barcelona núm. 107, por:

"NUEVO UTIL FREGADOR".

====

32385



MEMORIA DESCRIPTIVA

=====

Este Modelo de Utilidad se contrae, conforme indica su enunciado, a un nuevo útil para fregar especialmente los waters, urinarios y otros aparatos de servicios sanitarios, el cual presenta la novedad de que la

- 5. parte que constituye el escobillón está integrada por un elemento, realizado preferentemente en goma, el que gracias a sus especiales forma y característica, constituye una pluralidad de pequeños lazos que son los que
- 10. reemplazan al escobillón. - - - - -

Este modelo se caracteriza en quedar formado por una pieza de goma de planta rectangular y del **guneso** conveniente, que presenta en su zona media una pluralidad de cortes paralelos con los lados menores de su

- 15. forma rectangular, y distribuidos regularmente por toda su longitud, pieza ésta que se dobla sobre sí misma según su eje longitudinal y se fija arrollada en espiral sobre un mango o material adecuado, quedando las partes determinadas por los cortes, en forma de lazos
- 20. que constituyen el escobillón propiamente dicho, completándose esta fijación por la disposición, al final del arrollamiento, de una virola o pieza metálica que sujeta sólidamente la última vuelta. - - - - -

- 25. Para facilitar la mejor comprensión de cuanto se ha indicado se describen seguidamente las representa-

33385

12 NOV



ciones del adjunto plano que grafían un caso de posible realización el cual debe ser considerado como ejemplo ilustrativo, no limitativo. - - - - -

30. En dicho plano la figura primera es una vista en planta de la pieza de goma (1) de forma rectangular alargada en la que se han practicado los cortes (2) formándose una pluralidad de tiras estrechas (3) que terminan por sus dos extremos en las partes laterales no cortadas. - - - - -

35. La figura segunda representa una vista de perfil de la misma pieza (1) doblada sobre sí misma y con las partes laterales, no cortadas, pegadas o simplemente unidas. - - - - -

40. La figura tercera es una vista del maneral (4) que en su extremo presenta el corte (5) en el que se introduce y fija el extremo doblado del elemento o pieza (1) prosiguiéndose el arrollamiento en espiral descendente hasta formar el útil tal y como se representa en la figura cuarta, Este arrollamiento se efectúa tensando
45. constantemente a los laterales de la pieza de goma con lo que las partes (3) determinadas por los cortes (2) quedan formando los lazos (6), completándose la fijación de la última vuelta con la virola (7). - - - - -

Descritas convenientemente las características fun-



12 NO 6

- 50. fundamentales del objeto a que se contrae este Modelo de Utilidad, se hace constar que en el mismo se podrán introducir todas aquellas modificaciones que la experiencia, y la práctica pudieran aconsejar, siempre que con ellas no se cambie, altere o modifique su idea fundamental, la cual se resume en la siguiente: - - - -
- 55.

N O T A

Se declaran de novedad, propiedad y utilidad para todo el territorio nacional, sus colonias y protectorado de Marruecos, las siguientes: - - - - -

60. REIVINDICACIONES

- 1a.- Nuevo útil fregador que se caracteriza en quedar formado por una pieza rectangular alargada, preferentemente de goma, en la que se practica una pluralidad de cortes paralelos entre sí y con los laterales menores, y distribuidos en forma regular por toda la zona media de su extensión, quedando unas zonas no cortadas en los dos laterales mayores de dicha pieza. - - - -
- 65.

- 2a.- El mismo objeto de la nota anterior se caracteriza también en que la pieza indicada se dobla sobre sí misma según un eje longitudinal quedando coincidentes las dos zonas no cortadas. - - - - -
- 70.

3a.- El mismo objeto de las notas precedentes se caracteriza también en que la pieza doblada se fija por

33385

42



75. uno de sus extremos en el de un maneral, arrollándose toda ella sobre dicho maneral en forma de espiral descendente, fijándose su otro extremo que cierra la última vuelta sobre el maneral y reforzándose esta fijación por una virola o similar. - - - - -

4a.- "NUEVO UTIL FREGADOR". - - - - -

80. Todo ello tal y como se ha descrito y reivindicado en la presente memoria que consta de cinco hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y un plano que la ilustra. - - - - -

Madrid, 12 Noviembre de 1952

P. A. de

85.





D. Jaime Sanfeliu Marimón y

D. Luis Agulló Esteban

Bernardo Bando



FIG. 1ª

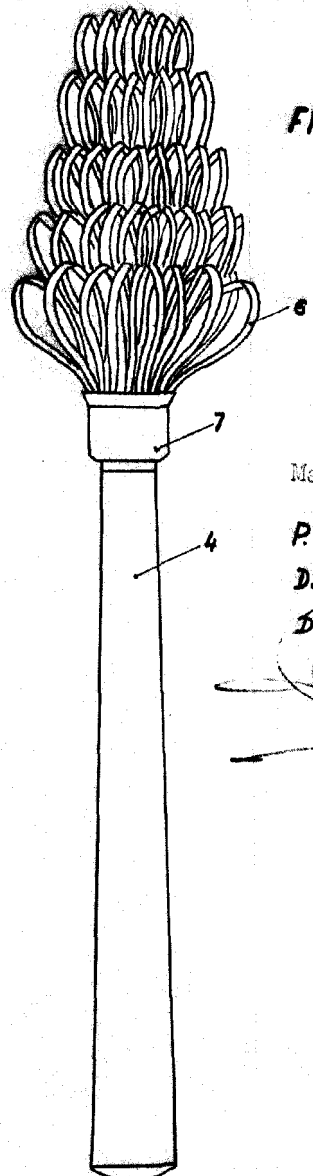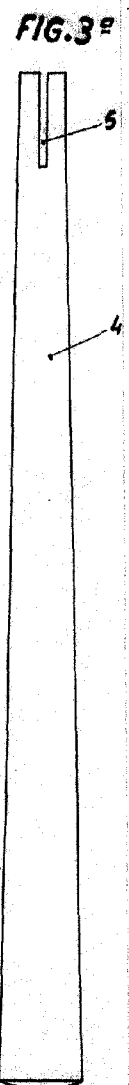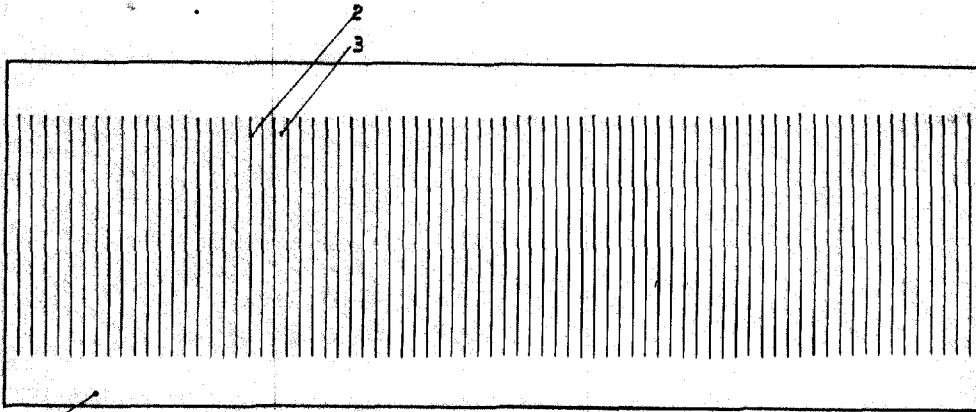

Caravana

Madrid, 12 Noviembre de 1952

P.A. de

D. Jaime Sanfeliu Marimón

D. Luis Agullo Esteban