

MEMORIA DESCRIPTIVA

que se acompaña a

la solicitud de

un MODELO DE UTILIDAD por VEINTE AÑOS en ESPAÑA

a favor de

Don IGNACIO PASCUAL EVANGELISTA, residente en CAMPANAR
(Valencia), Cuarenta y Uno del Plano -6,

p o r

• NUEVO BROCHE PARA LONAS, TOLDOS Y ESPECIALMENTE PARA
BOLSOS DE SEÑORA ARTICULOS DE VIAJE •.

Inventor: El solicitante, de nacionalidad española.

////

La invención a que se refiere la presente Memoria constituye una novedad industrial con características y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explotación exclusiva que por ella se solicita, de acuerdo con las prescripciones del Estatuto vigente de la Propiedad Industrial de 26 julio 1929, texto refundido, publicado el 30 de abril de 1930.

El objeto del presente invento, es poder ofrecer a los fabricantes y usuarios de lomas, toldos, bolsos de señora, artículos de viaje y espar y otras muchas aplicaciones, un nuevo broche torniquete mucho más sencillo, duradero y eficaz que todos los conocidos en la actualidad.

El broche que se pretende proteger con este Modelo de Utilidad, tiene diferentes ventajas sobre los conocidos, entre ellas las siguientes:

1ª.- Que puede afectar diferentes formas geométricas, siempre y cuando vayan provistas de ángulos, así por ejemplo: puede ser un cuadrado, una estrella, un triángulo, un pentágono, etc.

2ª.- Que su movimiento de giro es suave por estar dotado de unas bandas elásticas.

3ª.- Que puede fijarse indefinidamente en una posición cualquiera (cerrado o abierto) debido a una pieza octogonal de que va provisto su eje de rotación. Esta figura octogonal corresponde a la forma cuadrada del cierre, pudiéndose variar sus lados siempre que varíe la figura exterior del cierre.

Para que se comprenda con mayor claridad el objeto que se desea proteger, se acompaña a la presente un juego de planos, en los que se representa el broche en dos posiciones.

La figura A. nos lo muestra en posición vertical. Está formado por un cuerpo cuadrado hueco nº 1, con una de sus caras abiertas. Otra pieza de la misma configuración nº 2 maciza, forma el botón de giro o mando. Este botón lleva un pivote o eje central nº 3 de sección cuadrada o similar, cuyo eje penetra en el interior del cuerpo nº 1, a través del orificio nº 4 de que va provista su cara cubierta. Fijo al referido eje nº 3 va una arandela nº 5 y sobre ésta la pieza nº 6 de forma octogonal, que fija la posición del botón nº 2 en su movimiento de giro, del cual son solidarias estas piezas, gracias al remache o soldadura efectuado sobre el eje nº 3. En su movimiento de giro la pieza octogonal nº 6 roza sobre las bandas elásticas nº 7, protegidas por una plancha metálica nº 8, obligando al botón de mando a quedar en posiciones fijas, bien sea en la misma en que se encuentra el cuerpo nº 1 en esta figura o en otra contraria, de manera que sus extremos sobresalgan de dicho cuerpo y no dejen salir hacia el exterior el ojal de la lona que se haya pasado. Las aletas nº 9 son para fijar el broche donde se haya de necesitar.

La figura B. nos muestra el broche visto por su cara interior. En esta figura aparece claramente el mecanismo de fijación de la posición del botón de giro. En líneas de trazo se ha señalado la posición de "cerrado" del botón nº 2.

Este creche-terniquete se fabricará en toda clase de tamaños y de materiales, susceptibles de ser empleados.

Hecha la descripción precedente es preciso añadir que los detalles de realización de la idea expuesta pueden variar, sin que por ello cambie la esencia de la in-

vención, que es la que se desprende de los párrafos que anteceden y la que se reivindica en la siguiente

NOTA

65

En resumen: El Modelo de Utilidad que se solicita, recaerá sobre las reivindicaciones siguientes:

70

1^a.- Nuevo broche para lonas, toldos y especialmente para bolsos de señora y artículos de viaje, caracterizado por estar formado de un cuerpo de configuración apropiada, hueco y abierto por una de sus dos caras planas, sobre el que se fija otro cuerpo macizo de su misma configuración, previsto en su cara correspondiente a la unión de ambos cuerpos de un eje o pivote de sección cuadrada o similar, que atraviesa la cara cubierta del primer cuerpo, gracias a un orificio practicado al efecto.

75

2^a.- Nuevo broche, según reivindicación primera, caracterizado porque el referido pivote o eje lleva solidario, dentro del primer cuerpo hueco, una pieza de forma octogonal, que fija la posición de giro del botón de mando o cuerpo macizo, mediante el roce de sus ángulos y lados sobre unas bandas elásticas, protegidas por unas placas metálicas, de que al efecto va provisto el cuerpo hueco en su interior lateralmente.

80

3^a.- Nuevo broche, según reivindicaciones anteriores, caracterizado porque al ser ambos cuerpos de una misma configuración, con ángulos en su periferia, al dar vuelta al botón de mando, los ángulos de éste quedarán sobre los lados de aquél, sobresaliendo más allá de éstos y dando la posición de "cerrado" del broche.

85

90

Se reivindica, por último, como objeto sobre el que ha de recaer el Modelo de Utilidad que se solicita:

«NUEVO BROCHE PARA LONAS, TOLDOS Y ESPECIALMENTE PARA BOLSOS

DE SEÑORA Y ARTICULOS DE VIAJE-.

95

Todo conforme queda descrito en la presente Memoria,
que consta de cinco páginas escritas a máquina y dibujos
que se acompañan.

Madrid, 22 noviembre de 1.952.


ALFONSO UNGRIA




32527



A

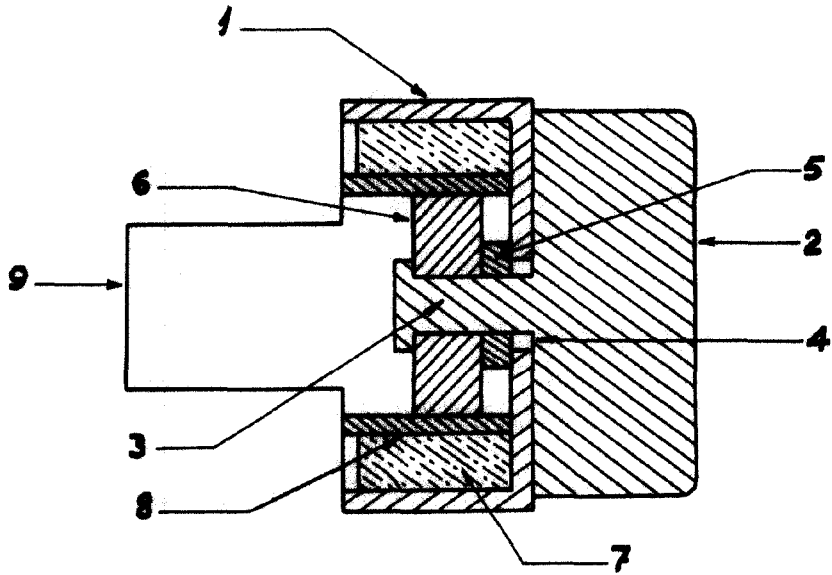

B

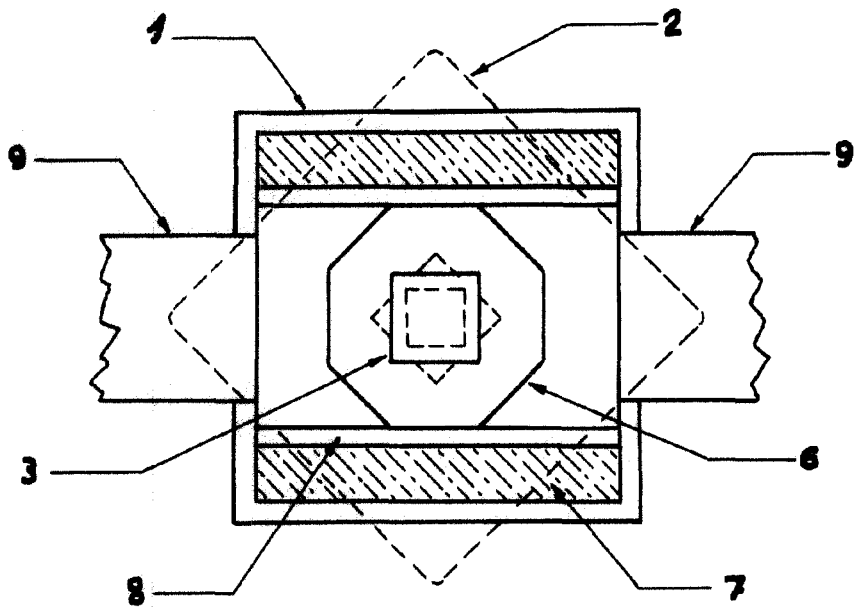

ESCALA VARIABLE
MADRID, 22 DE NOVIEMBRE DE 1912.
ALFONSO MORALES